

Wiper3

Pompes de filtration de piscines privées 
 Pompes hydromassage 
 Pompes de nage à contre-courant


- ● ● **2 vitesses :**
Wiper3 150M 2P4P
Wiper3 200M 2P4P

- ● ● **Refoulement**
réglable, 5 positions


- ● ● **Eau de mer**



▼ courbes hydrauliques

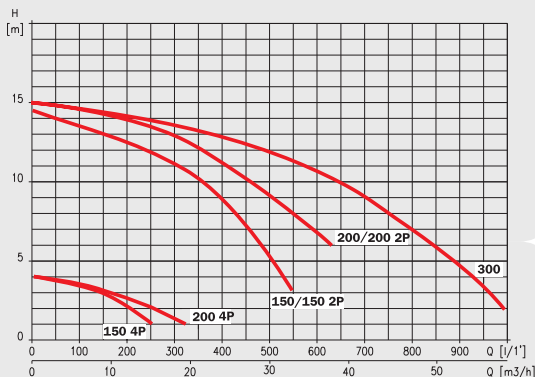

▼ dimensions

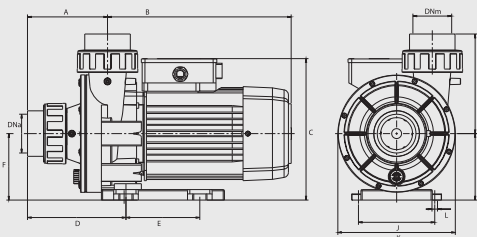

	A	B	C	D	E	F	DNa	DNm	H	I	J	K	L	Kg
Wiper3 150 M	130	298,7	230	160	120	108	2"	2"	162	108	124	191	9	14,5
Wiper3 150 M2P4P	130	298,7	230	160	120	108	2"	2"	162	108	124	191	9	17
Wiper3 200 M	130	298,7	230	160	120	108	2"	2"	162	108	124	191	9	17
Wiper3 200 M2P4P	130	298,7	230	160	120	108	2"	2"	162	108	124	191	9	17
Wiper3 300 M	130	298,7	230	160	120	108	2"	2"	162	108	124	191	9	18,8

applications

Pompes pour Spas, baignoires d'hydromassage et filtration de piscines.

conception

- **Corps de pompe :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Pied amovible :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Turbine:**
Noryl, chargé en fibre de verre.
- **Axe moteur :**
Inox. AISI 420
- **Garniture mécanique :**
Graphite et stéatite.

moteur

Isolement supérieur à 3750 V.
 Isolement classe F.
 Protection IP 55.
 Service continu.
 Protection à prévoir par l'utilisateur.

équipements

2 raccords à coller Ø 63, joints d'étanchéité.

options

Kits de contrôle : interrupteur pneumatique, détecteur de niveau, variation de vitesse...

wiper3

TYPE MONOPHASÉ	code	TYPE TRIPHASÉ	code	A		P1 (kw)		kw	HP	µF	Hauteur manométrique [m]						
				1~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~				9	6	5	3	2,8	2	
Wiper3 150M	PP04405	-	-	6,2	-	1,4	-	1,1	1,5	25	Débit [m³/h]	24	30	32	-	-	-
Wiper3 150M2P4P	PP04410	-	-	6,4	-	1,4	-	1,1	1,5	25		24	30	32	-	-	-
				1,4	-	0,35	-	0,18	0,25	16		-	-	-	3	6	12
Wiper3 200M	PP04415	Wiper3 200T	PP04460	8,8	3,8	2	1,8	1,5	2	30		31	37	39	45	-	-
Wiper3 200M2P4P	PP04417	-	-	8,8	-	2	-	1,5	2	40		31	37	39	45	-	-
				1,7	-	0,4	-	0,18	0,25	16		-	-	-	3	6	15
Wiper3 300M	PP04420	Wiper3 300T	PP04465	11	4,1	2,5	2,4	2	3	60		44	52	54	60	-	-