


Pompes de puits 5" pour eau claire

Plus de problèmes d'aspiration et de désamorçage. Hors gel et fonctionnement silencieux. Régulateur de niveau en monophasé.

HOLINOX 5"

R1

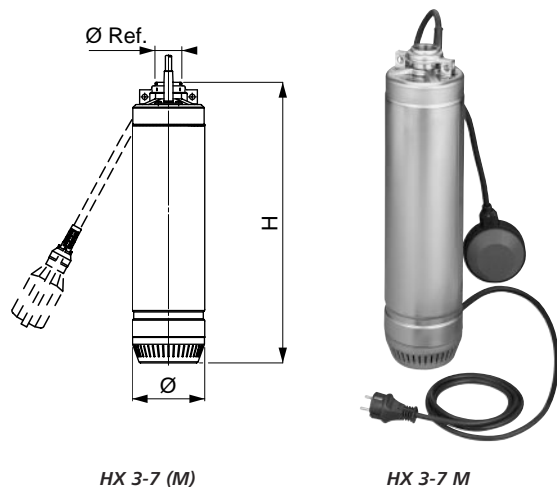

APPLICATIONS

- > Alimentation en eau sous pression d'un pavillon, d'une ferme...
- > Arrosage à partir d'un puits.
- > Arrosage à partir d'un Forage 6".

LIMITES D'UTILISATION



- Immersion maximale : 20 mètres.
- Température maximale du liquide pompé : + 40°C.
- Pression de service maximale : 10 bar.

EQUIPEMENTS

- > HX monophasé : 20 mètres de câble, régulateur de niveau, condensateur intégré et prise normalisée.
- > HX triphasé : 20 mètres de câble.

CONCEPTION

COMPOSANTS	Série HX(M)
ARBRE	Acier inoxydable AISI 304
ENVELOPPE EXTERIEURE ENVELOPPE MOTEUR CREPINE D'ASPIRATION	Acier inoxydable AISI 304
PALIER INFERIEUR	Caoutchouc spécial avec rainures de lubrification
DIFFUSEUR	Acier inoxydable AISI 304
ROUE	Technopolymère
ETANCHEITE	Double étanchéité par garniture mécanique : • Supérieure : Joint à levre lubrifié • Inférieure : Carbone de silicium / Carbone de silicium
MOTEUR	Protection IP 58 Isolation Classe F Protection thermique incorporée en version monophasée Monophasé 220 V, 50 Hz Triphasé 380 V, 50 Hz Refroidissement extérieur par le liquide pompé

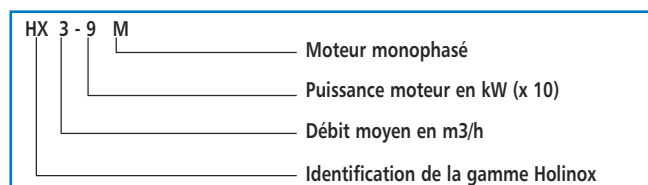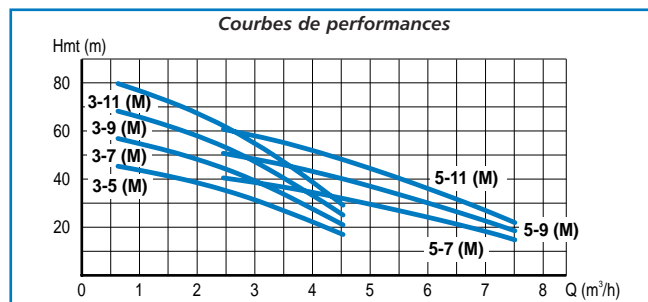

TYPE	PRIX H.T. €	REFERENCE	P. (kW)	Intensité (A)		Cond. (µF)	Dimensions (mm)		Ø Ref.	Poids (kg)
				Mono. 230 V	Tri. 400 V		Hauteur	Ø hors tout		
HX 3-5 M		107 663 210 *	0,55	4,2	—	18	496	128	1"1/4	13,5
HX 3-5		107 663 060 *	0,55	—	1,6	—	496	128	1"1/4	13,5
HX 3-7 M		107 663 220 *	0,75	5,2	—	25	536	128	1"1/4	15
HX 3-7		107 663 070 *	0,75	—	1,9	—	536	128	1"1/4	15
HX 3-9 M		107 663 230 *	0,90	5,8	—	25	561	128	1"1/4	16
HX 3-9		107 663 080 *	0,90	—	2,1	—	561	128	1"1/4	16
HX 3-11 M		107 663 240 *	1,1	6,6	—	30	606	128	1"1/4	18
HX 3-11		107 663 090 *	1,1	—	2,6	—	606	128	1"1/4	18
HX 5-7 M		107 663 260 *	0,75	5,4	—	25	511	128	1"1/4	14,5
HX 5-7		107 663 160 *	0,75	—	2	—	511	128	1"1/4	14,5
HX 5-9 M		107 663 270 *	0,9	6,3	—	25	536	128	1"1/4	15,5
HX 5-9		107 663 170 *	0,9	—	2,3	—	536	128	1"1/4	15,5
HX 5-11 M		107 663 280 *	1,1	7,4	—	30	581	128	1"1/4	17,5
HX 5-11		107 663 180 *	1,1	—	2,6	—	581	128	1"1/4	17,5

ACCESSOIRES SPECIFIQUES	PRIX H.T. €	REFERENCE
Filin de suspension (câble inox 316 Ø 4 mm, 6 torons, âme métallique) : le mètre		51 97 330
Filin de suspension polypropylène Ø 4 mm, les 100 mètres		58 44 431
Serre-câble		51 97 340
Kit de refoulement : raccord et collier pour tuyau 1"1/4		54 09 831
Tuyau 1"1/4 : le mètre (vendu par multiple de 10 mètres)		58 07 891
BMG 10 sonde de niveau avec 13 m de câble		58 34 000

* Produits disponibles sur stock