


R1

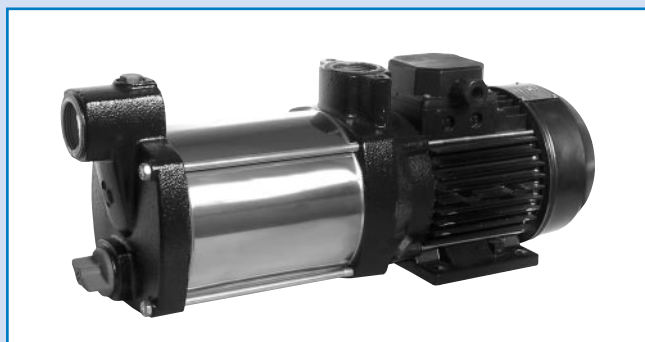

APPLICATIONS



- > Distribution d'eau pour les installations domestiques.
- > Installation pour la surpression.
- > Lavage, irrigation, fontaine.
- > Liquides clairs, propres non abrasifs et non explosifs, sans particules solides ou fibreuses.

LIMITES D'UTILISATION

- Température maximale du liquide pompé : +50°C
- Pression de service maximale : 9 bar.
- Fonctionnement continu.

CONCEPTION

- > Moteur électrique asynchrone, ventilé.
- > Indice de protection IP 44.
- > Classe d'isolation F.
- > Alimentation triphasée avec protection externe à prévoir par l'utilisateur.
- > Vitesse de rotation 2850 tr/min.
- > Fonctionnement continu.

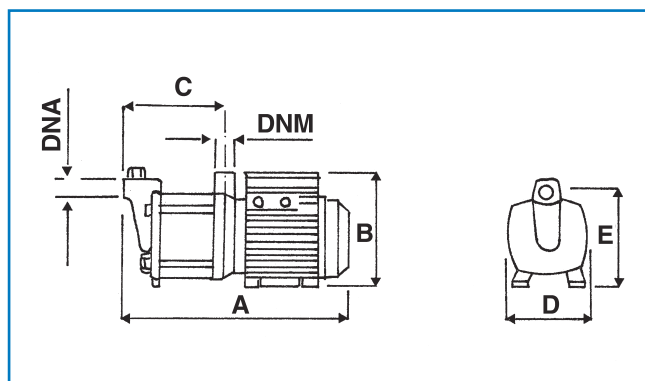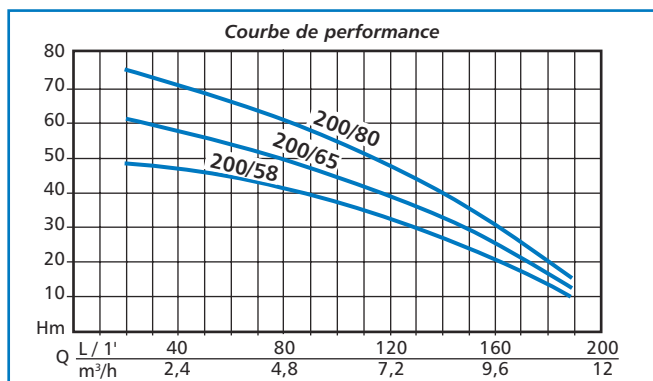

Eléments	Matière
Chemise (corps de pompe)	Acier inox X5 CrNi 1810 (Aisi 304)
Flasque d'aspiration	Fonte EN GJL 200 (ex G20)
Roue	Technopolymère avec insert en acier inox X5 - CrNi 1810 (Aisi 304) au niveau des joints d'usure
Diffuseur	Technopolymère
Arbre (partie hydraulique)	Acier inox X5 CrNi 1810 (Aisi 304)
Joint tournant	Graphite
Contreface	Céramique
Joints	NBR 70 shore
Flasque de refoulement support moteur	Fonte En GJL 200 (ex G20)

MODELE	PRIX H.T. €	REFERENCE	P Abs (kW)	P. Nom. (kW)	TENSION (V)	Int. (A)	Poids (kg)	Dimensions (mm)						
								A	B	C	D	E	DNA	DNR
Selfinox 200/52 M		58 52 570	1,8	1,3	220-2240	8,5	21	469	200	215	155	170	1"1/4 F	1"1/4 F
Selfinox 200/52 T		58 52 580	1,8	1,3	230-400	5-2,9	21	469	200	215	155	170	1"1/4 F	1"1/4 F
Selfinox 200/65 M		58 52 590	2,0	1,4	220-240	6-3,5	23	497	200	243	155	170	1"1/4 F	1"1/4 F
Selfinox 200/65 T		58 52 600	2,0	1,4	230-400	6-3,5	23	497	200	243	155	170	1"1/4 F	1"1/4 F
Selfinox 200/80 T		58 52 610*	2,6	1,8	230-400	8-4,5	25	525	200	270	155	170	1"1/4 F	1"1/4 F

ACCESSOIRES SPECIFIQUES	PRIX H.T. €	REFERENCE
Kit d'aspiration : 7 mètres de tuyau 1"1/4, raccord, clapet de pied, crépine et colliers		58 39 930
Vanne à sphère passage intégral, bille pleine FF 1"1/4 passage 32		58 40 711
Kit de refoulement comprenant : raccord et collier pour tuyau 1"1/4		54 09 831
Tuyau 1"1/4 : le mètre (vendu par multiple de 10 mètres)		58 07 891

* Produits disponibles sur stock