

## L'eau chaude ne se refroidit plus...

Grâce au circulateur GRUNDFOS COMFORT, conçu pour les installations d'eau chaude sanitaire et installé sur la tuyauterie de retour au ballon, une eau à température idéale est constamment offerte dès ouverture des robinets.

## Fini les gaspillages d'eau...

Fini les soutirages inutiles en attendant l'arrivée d'eau chaude : **c'est jusqu'à 15 litres d'eau chaude par personne et par jour d'économisés !**

## Rester maître de ses besoins...

Le circulateur GRUNDFOS COMFORT s'adapte aux besoins de l'utilisateur : la température de l'eau et les plages de fonctionnement sont réglables.

## COMFORT



Types	Références	Raccords	Entraxe (mm)	Tension
COMFORT UP 15-14 BUT	96433886	Rp 1/2	80 (205 mm)	1x230 V
COMFORT UP 20-14 BXUT	96433890	G 1 1/4	110 (205 mm)	1x230 V

## CARACTERISTIQUES / CONSTRUCTION

Coquille d'isolation : évite les pertes calorifiques

Corps du circulateur en laiton (anti-corrosion) + vanne d'isolation et clapet anti-retour pour version BXUT.

Thermostat pour mise en route/arrêt du circulateur selon une température souhaitée (entre 35 et 65°C).

Voyant lumineux d'indication de fonctionnement.



"Moteur sphérique" avec stator séparé hermétiquement du rotor. Rotor facilement démontable pour enlever tout dépôt calcaire.

Horloge journalière mécanique avec tête inclinable. Sélection des périodes de fonctionnement par "picots".

Câblage par écrous de fixation simple pour câbles flexibles ou rigides.

- Température du liquide de +2°C à +95°C
- Pression de service maxi 10 bar

## PERFORMANCES

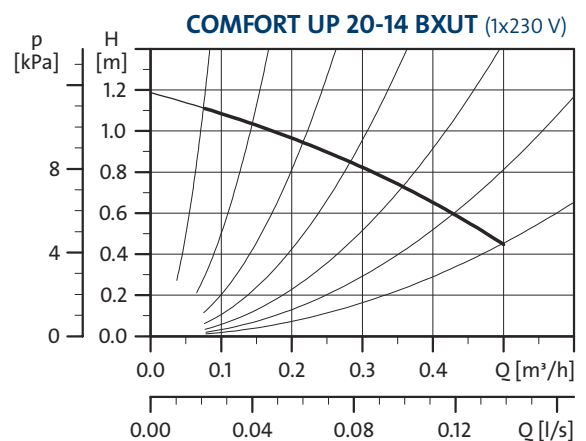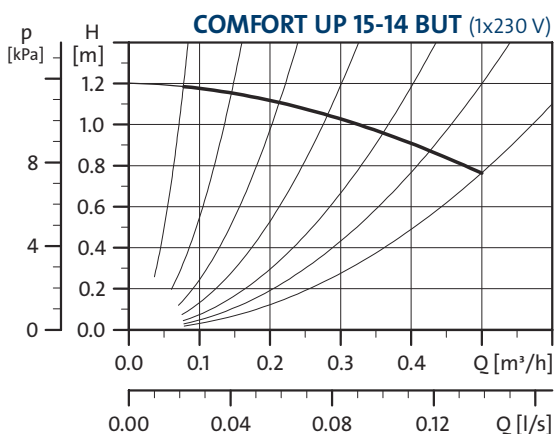





EN SAVOIR PLUS...

Comment privilégier son  
COMFORT ...

1.  
Ajouter une tuyauterie de bouclage (en violet sur le schéma) à partir du ou des postes de consommation le(s) plus éloigné(s), jusqu'au ballon d'eau chaude.
2.  
Installer le circulateur COMFORT sur cette tuyauterie.
3.  
Choisir la température et les plages de fonctionnement idéales.

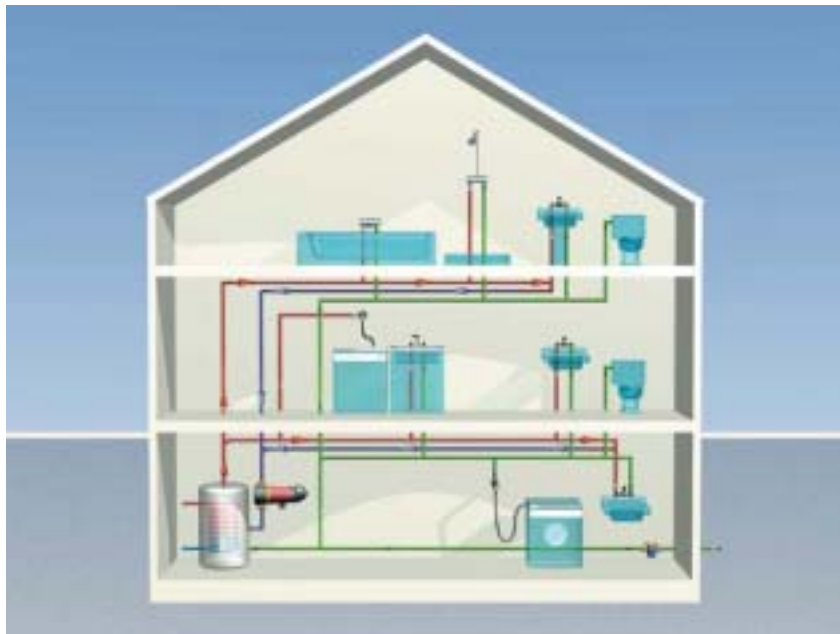

Exemple de diamètre de canalisation principale aller

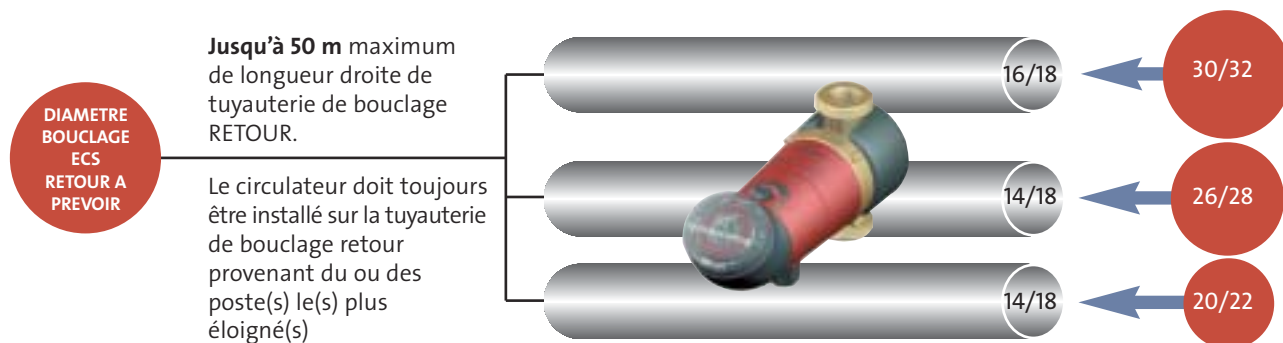

SELECTION  
ACCESSOIRES

à partir de



Tuyauterie  
FILETEE



Diamètre du raccord (laiton)

G 3/4 (20/27)

COMFORT UP 15-14 BUT

96433886

Livré équipé d'un thermostat et d'une horloge

COMFORT UP 20-14 BXUT

96433890

RU 3/4" F  
529982

Livré équipé d'un thermostat, d'une horloge, d'une vanne d'isolation et d'un clapet anti-retour



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48  
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

GRUNDFOS