



Pompes immergées pour puits profonds

APPLICATIONS

Applications domestiques, arrosage, remplissage, transvasement et surpression.

CONCEPTION

- Chemise extérieure
Inox. AISI 304.
- Turbines
Inox. AISI 304.
- Diffuseurs
Noryl chargé en fibre de verre.
- Axe moteur
Inox. AISI 420.
- Double garniture mécanique
Graphite et alumine.

MOTEUR

Refroidissement par circulation du liquide pompé.
Isolement classe F.
Protection IP 68.
Service continu.
Protection à prévoir par l'utilisateur

EQUIPEMENTS

- 15 m de câble d'alimentation.



Turbines en acier inoxydable




Double garniture mécanique


AVANTAGES

- > Turbines inox.
- > Double garniture mécanique.

Courbes hydrauliques

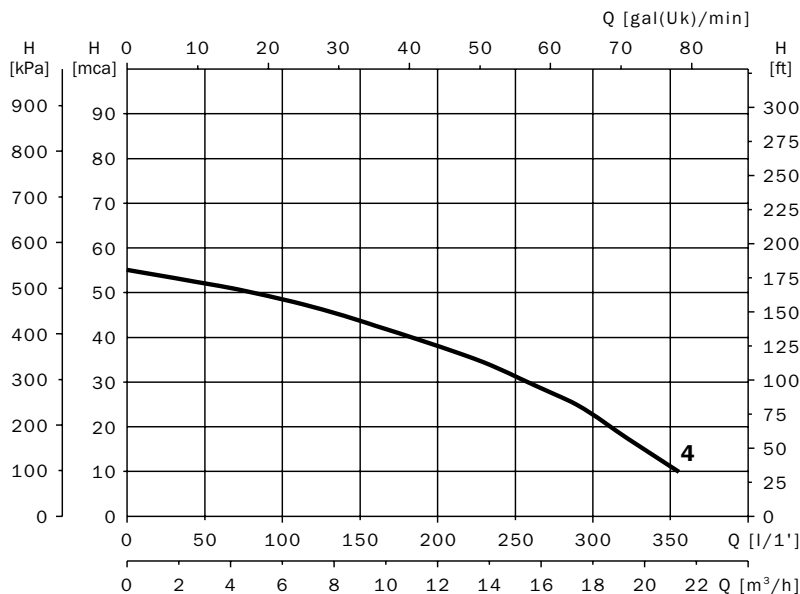

Encombrement

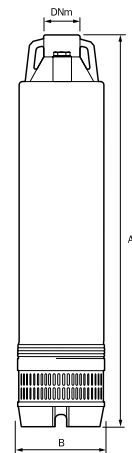

	A	B	DNm	kg
Acuaría57 4	684,5	152	1"1/2	30,6

Données techniques

TYPE TRIPHASÉ	CODE	A		P1 (kw)		kw	HP	µF	I/1'	50	100	150	200	250	300
		1~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~					m³/h	3	6	9	12	15
Acuaría57 4 T	PI01810	-	5,4	-	3	2,2	3	-	52	48	44	38	31	23	