

MONOFOS 800/1200 CE

Postes de relevage pour eaux usées et chargées

Fil d'eau d'entrée 800 ou 1200 mm.

CE conforme à la Norme Européenne EN 12050-1



1 ● CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Utilisation spéciale pour canalisation d'arrivée profonde.
- Cuve en polyéthylène haute densité de 400 ou 500 litres.
- Cuve Ø 600 à enterrer avec facilité d'ancrage.
- Couvercle Ø 540 mm avec fermeture par 2 écrous papillon.
- Système de relevage DSD avec barres de guidage.
- Canalisation PVC pression 63 avec clapet à boule 2" PVC.
- Interrupteur de niveau avec 10 m de câble.
- Fil d'eau d'entrée de 800 ou 1200 mm.
- Entrée avec manchon en PVC 100 et joint nitrile, sortie PVC 63, ventilation PVC 63, passe câble PVC 63.
- Livré avec SEMISOM 265 MONO à turbine vortex passage 40 mm ou SEMISOM 450 MONO à turbine Vortex et passage de 50 mm, et leur coffret de démarrage avec condensateur et prise 230 V + terre, longueur de câble 10 m.


motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

jetly
Ma préférence

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

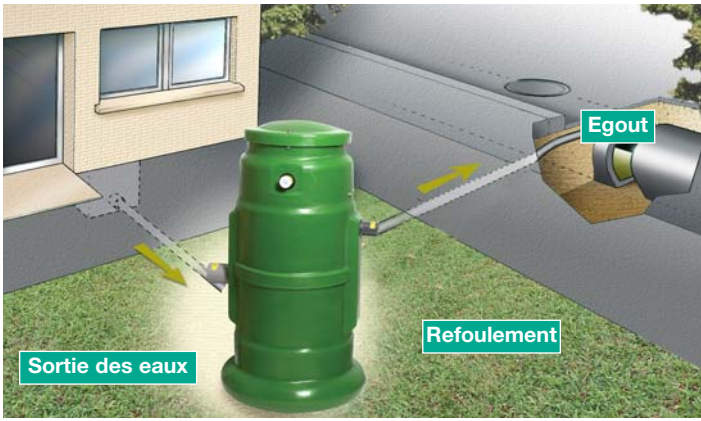

Utilisation



Les postes **MONOFOS 800** et **1200** sont conçus pour relever les eaux domestiques d'une maison individuelle (eaux ménagères + eaux vannes). Ils sont spécialement adaptés pour pose enterrée avec un fil d'eau d'entrée de **800 ou 1200 mm**.

Le fond de cuve est conçu pour assurer un bon ancrage au béton de lestage.

En facilitant la manutention et l'entretien, les postes MONOFOS 800 et 1200 se substituent aux postes FEKAFOS équipés de réhausses.

Caractéristiques pompes

Type	Code Monofos	Avec pompe	Caractéristiques électriques						Section de passage mm	Caractéristiques hydrauliques					
			Alimentation 50 Hz	Puissance HP kW		Ampères A	Condensateur μ F Vc			Qm ³ /h	H (m)				
MONOFOS CE 800/265 M	132265	S 265 M	1 x 230 V	0,75	0,55	4,2	12,5	450	40	1,8	6	9	12	15	
MONOFOS CE 800/450 M	132450	S 450 M	1 x 230 V	1,5	1,1	7,3	25	450	50	3	6	15	21	27	
MONOFOS CE 1200/265 M	133265	S 265 M	1 x 230 V	0,75	0,55	4,2	12,5	450	40	1,8	6	9	12	15	
MONOFOS CE 1200/450 M	133450	S 450 M	1 x 230 V	1,5	1,1	7,3	25	450	50	3	6	15	21	27	

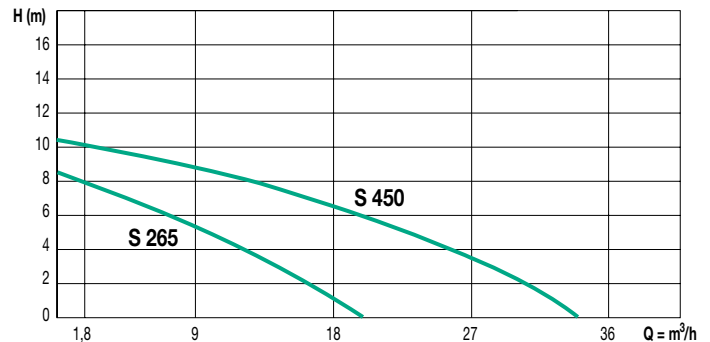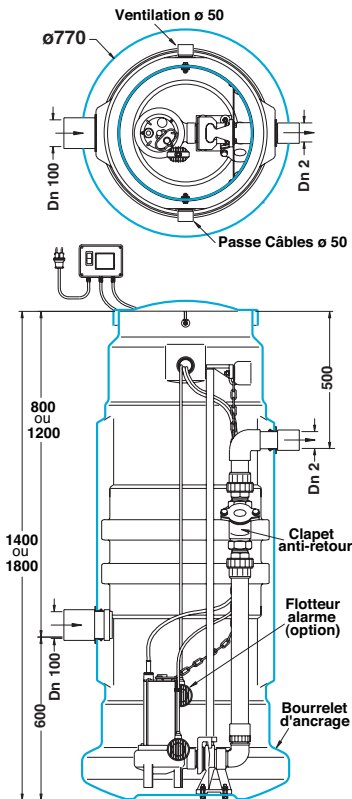

Encombres

TYPE	Ø mm	Hauteur mm	Volume litres	Poids kg
MONOFOS CE 800/265 M	770	1400	400	65
MONOFOS CE 800/450 M	770	1400	400	70
MONOFOS CE 1200/265 M	770	1800	500	75
MONOFOS CE 1200/450 M	770	1800	500	80

Entretien

Une station de relevage nécessite un entretien régulier qui consiste à nettoyer la pompe et à rincer à grande eau les parois de la cuve ainsi que les canalisations et les accessoires en contact avec l'effluent. Nous conseillons au minimum 2 visites par an.

JETLY

Postes de relevage Jetly

DISTRIBUÉ PAR

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com