

FÉKAFOSPLUS

270 et 550 litres

Stations de relevage prêtes à l'emploi pour eaux usées et chargées domestiques. Equipées de pompes SÉMISOM 265 ou 450 MONO 230 V ou TRI 400 V~.


CE conforme à la Norme Européenne EN 12050-1



**270 LITRES
AVEC 1 POMPE**
avec 1 clapet



Clapet 2"

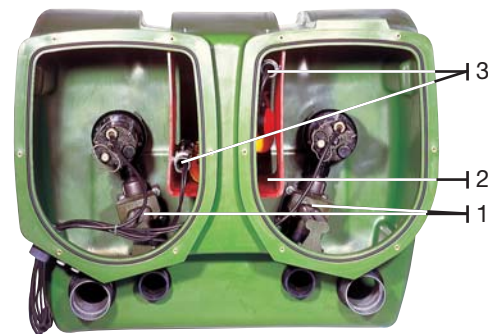

**550 LITRES
AVEC 2 POMPES**
avec 2 clapets



- 1 ● Pied d'assise
- 2 ● Compartiment anti-graisses
- 3 ● Mât support flotteur

1 ● CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Stations de relevage jetly chez Motrallec

- Cuves en polyéthylène haute densité, grande résistance à la corrosion.
- Cuves de grande capacité assurant une longue autonomie et réduisant la fréquence de démarrage des pompes :
 - **FÉKAFOSPLUS 270 : 270 litres - équipée d'1 pompe,**
 - **FÉKAFOSPLUS 550 : 550 litres - équipée de 2 pompes.**
- Large couvercle avec fermeture par 12 vis et joint torique d'étanchéité (2 couvercles sur la cuve 550 litres).
- Fond de cuve arrondi conduisant naturellement les matières vers l'aspiration de la pompe.
- Pieds d'ancrage pour fixation au sol.
- Pictogrammes de reconnaissance des différents orifices.
- Poignées latérales pour une manutention aisée.
- Sortie des câbles pompes et flotteurs par presse-étoupes étanches ou fourreau.
- Prédécoupe pour une éventuelle entrée horizontale à l'arrière de la cuve.
- Flotteurs longueur de câble 10 m :
 - **CUVE 270** : 1 interrupteur de niveau.
 - **CUVE 550** : 3 régulateurs de niveau pour fonctionnement des pompes et 1 interrupteur à bille pour l'alarme.
- 1 clapet à boule PVC 63 pour FÉKAFOSPLUS 270 (2 clapets pour FÉKAFOSPLUS 550).

FÉKAFOSPLUS

- **PIED D'ASSISE** : le raccordement de la pompe avec pied d'assise et barres de guidage permet une manutention aisée.
- **COMPARTIMENT ANTI-GRAISSES** : agissant comme un véritable séparateur à graisses, il permet aux flotteurs fixés à l'intérieur de se débattre librement dans une eau très peu chargée.
- **MÂT AMOVIBLE** : les flotteurs sont fixés à un mât amovible (à l'intérieur du compartiment anti-graisses) facilitant leur nettoyage.

Options :



motrallec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motrallec.com

www.motrallec.com

COM01200401415 - (Ed. 04/2006)


jetly
Ma préférence

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation


Les **STATIONS FÉKAFOSPLUS 270 et 550** sont conçues pour évacuer toutes les eaux domestiques (W.-C. compris). Installées en sous-sol ou garage d'une maison, elles relèvent les eaux usées vers un égout situé plus haut. Elles sont également enterrables avec 2 réhausses maximum.

Suivant les modèles, elles peuvent convenir pour des installations individuelles (maisons, villas) ou de petites collectivités, chaque fois que le niveau est situé en contrebas de l'égout.

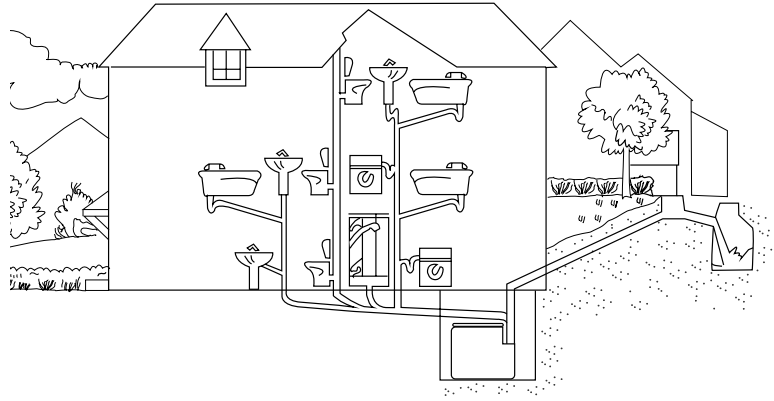

Deux types de pompes équipent les stations FÉKAFOSPLUS :
SEMISOM 265 ou SEMISOM 450 Mono ou Tri

Stations	Fékafos plus CE	Code	Type pompe	Quantité pompes	Coffret de démarrage	Démarreur direct	Longueur de câble (m)	Passage mm
1 pompe	270/265 M	146000	S 265 M	1	OUI	-	10	40
	270/265 T	146005	S 265 T	1	-	OUI	10	40
	270/450 M	146010	S 450 M	1	OUI	-	10	50
	270/450 T	146015	S 450 T	1	-	OUI	10	50
2 pompes	550/265 M*	146205	S 265 M	2	OUI	-	10	40
	550/265 T*	146225	S 265 T	2	-	-	10	40
	550/450 M*	146230	S 450 M	2	OUI	-	10	50
	550/450 T*	146035	S 450 T	2	-	-	10	50

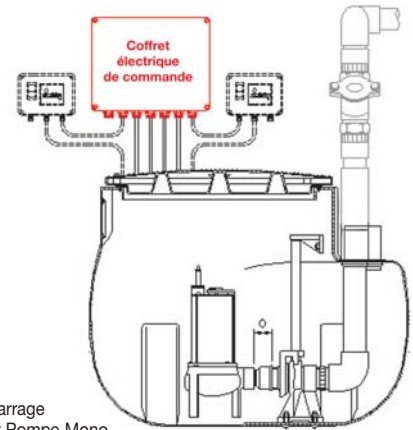

Coffret de démarrage uniquement sur Pompe Mono

IMPÉRATIF :

* Pour faire fonctionner les FÉKAFOSPLUS DOUBLE 550, un coffret **COGITUM II R, BSR 2 ou CSR 2** est obligatoire.


Caractéristiques d'une pompe (voir notice technique pompe choisie)

Type	Code	Caractéristiques électriques						Caractéristiques hydrauliques (v = 2800 tr/min)					
		Alimentation 50 Hz	Puissance CV kW		Ampères A	Condensateur µF	Vc	Qm³/h	1,8	6	9	12	-
SÉMISOM 265 M	132040	1 x 220-240 V	0,75	0,55	4,2	12,5	450	H (m)	8	6,5	5,5	4	-
SÉMISOM 265 T	132045	3 x 400 V	0,75	0,55	1,7	-	450	Qm³/h	3	6	15	21	27
SÉMISOM 450 M	132058	1 x 220-240 V	1,5	1,1	7,3	20	450	H (m)	10	9,5	7,5	5,5	3,5
SÉMISOM 450 T	132059	3 x 400 V	1,5	1,1	2,7	-	450						


Encombrements (en mm) et poids (en kg)

CUVE 270 - Vue de côté

Poids à vide : 48 kg avec S 265
52 kg avec S 450

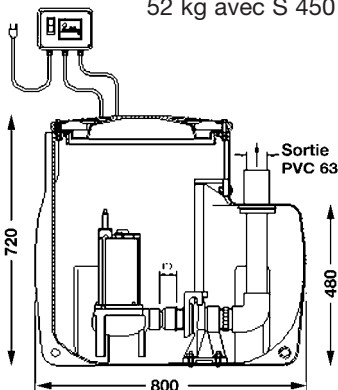


CUVE 270 - Vue de dessus

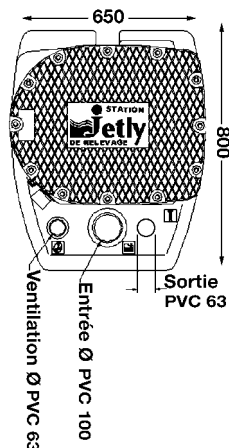

CUVE 550 - Vue de côté

Poids à vide : 81 kg avec 2 pompes S 265
91 kg avec 2 pompes S 450

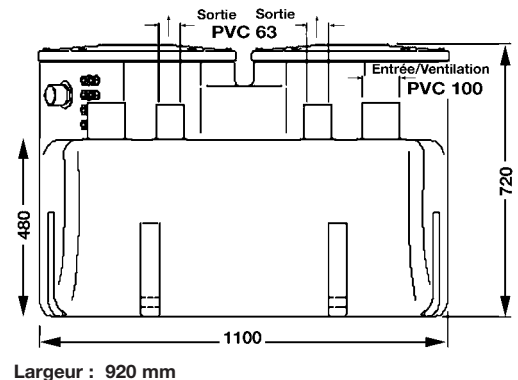

JETLY

Postes de relevage Jetly

DISTRIBUÉ PAR

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com