

FILTRE À TAMIS FONTE 220



1 ● CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Filtre en fonte à tamis inox démontable.
- Chapeau boulonné.
- Bouchon de purge.
- A brides GN 16.
- Pour fluides courants compatibles.
- Température maxi admissible : 120 °C.
- Pression maxi admissible : 16 bars.

COMPOSANT	MATÉRIAU
Corps	Fonte GG 25
Couvercle	Fonte GG 25
Tamis	Inox 304
Joint	PTFE Graphite


2 ● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm)

Réf.	DN	Code	L1	H	Maille	Purge	Poids kg	Colisage
Filtre 220	65	622008	290	165	1,5	1/2"	16	1
	80	622009	310	186	1,5	1/2"	20	1
	100	622010	350	226	3	3/4"	28	1
	125	622011	400	267	3	3/4"	40	1
	150	622012	480	305	3	3/4"	67	1
	200	622013	600	358	3	3/4"	108	1

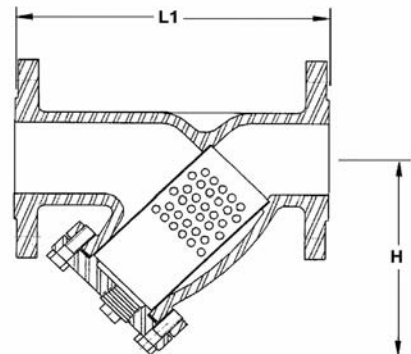

Type	DN	L	D
Tamis	65	110	71
	80	133	78,5
	100	180	108
	125	208	128
	150	200	156
	200	260	208

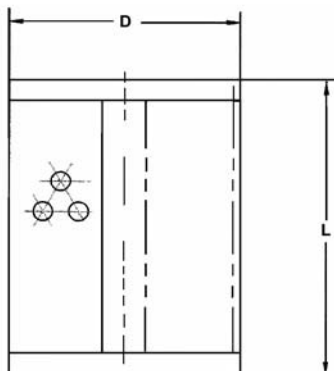

JETLY

jetly
Ma préférence

DISTRIBUÉ PAR

motralec

Accessoires Jetly pour pompes

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com