



ITT

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / E-mail : service-commercial@motralec.com
 www.motralec.com

Lowara

Catalogue général

Série DPF, VR, SCA3

(uniquement pour QMCS, QM, QTD, Q3D, Q3SF, QDRM2, QDRMC2 et QDR2)

Protection contre la foudre Accessoire de complément des coffrets électriques.

SÉRIE DPF CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Varistance de protection contre la surtension des lignes monophasées. À installer entre phase et neutre.
- Tension nominale: 460 V CA.
- Tension maximale de contrainte: 750 V avec courant de crête 100A.




SÉRIE VR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Varistances de protection contre la surtension des lignes triphasées. À installer entre les phases (modèle VR3).
- Tension nominale: 460 V CA.
- Tension maximale de contrainte: 750 V avec courant de crête 100A.
- Prévu pour installation dans des coffrets Lowara munis de barre DIN.



SÉRIE SCA3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dispositif de protection pour l'évacuation des surtensions sur les lignes triphasées. À installer entre les phases et la terre.
- Tension nominale: 500 V CA.
- Tension maximale de contrainte: 2,5 kW avec courant de crête de 40 kA.
- Prévu pour installation dans des coffrets Lowara munis de barre DIN.

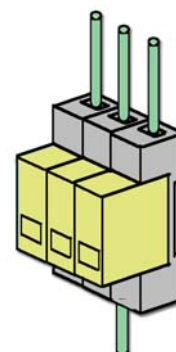

| TYPE | TENSION V | COFFRETS |
|-----------|----------------------|------------------------|
| DPF | 1 x 220-240 50/60 Hz | QSM - QMC - QMCS - QPC |
| KIT VR1 | 1 x 220-230 50/60 Hz | QM - QDRM - QDRM2 |
| KIT VR3 | 3 x 400 50/60 Hz | QTD - QDR - QDR2 - Q3D |
| KIT SCA 3 | 3 x 400 50/60 Hz | Q3Y-Q3A-Q3I-Q3SF-Q3D |

CB-VR_b_te

Engineered for life

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / E-mail : service-commercial@motralec.com
 www.motralec.com