



ITT

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / E-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

Lowara

Catalogue général

Série S 10-12"

Électropompes immergées centrifuges multicellulaires pour eaux claires pour les forages de 10-12" et plus. Réalisées en fonte avec la possibilité, sur demande, d'avoir la roue en bronze ou toute la pompe en bronze.

La pompe est équipée d'un clapet anti-retour intégré. Les paliers de guidage et les bagues d'usure garantissent une grande résistance à l'usure et assurent la constance et la fiabilité des caractéristiques hydrauliques au fil du temps. S'accouplent sur tous les moteurs selon la norme NEMA jusqu'à 8" et aux moteurs 10" et 12" Lowara de la série L10W-L12W.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit: jusqu'à 550 m³/h

Hauteur manométrique: jusqu'à 340 mètres

Alimentation: triphasée 50 et 60 Hz

Puissance: de 4 kW à 300 kW

Diamètre d'encombrement maximal de la pompe (protège-câble inclus): 208 mm

Profondeur maximale d'immersion: 350 mètres (selon le moteur utilisé)

Température de l'eau: de 0°C à +40°C (selon le type de moteur et d'installation)

Teneur en sable maximale de l'eau: 25 g/m³

MATÉRIAUX

Roues: fonte grise

Support inférieur: fonte grise

Têtes de refoulement: fonte grise

Diffuseur: fonte grise

Arbre pompe: acier inoxydable

APPLICATIONS

- Alimentation en eau municipale et industrielle
- Surpression
- Irrigation
- Lutte anti-incendie
- Contrôle du niveau de la nappe phréatique



Engineered for life




ITT

Lowara

Catalogue général

SÉRIE S10-S12

PLAGE DES PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 Hz

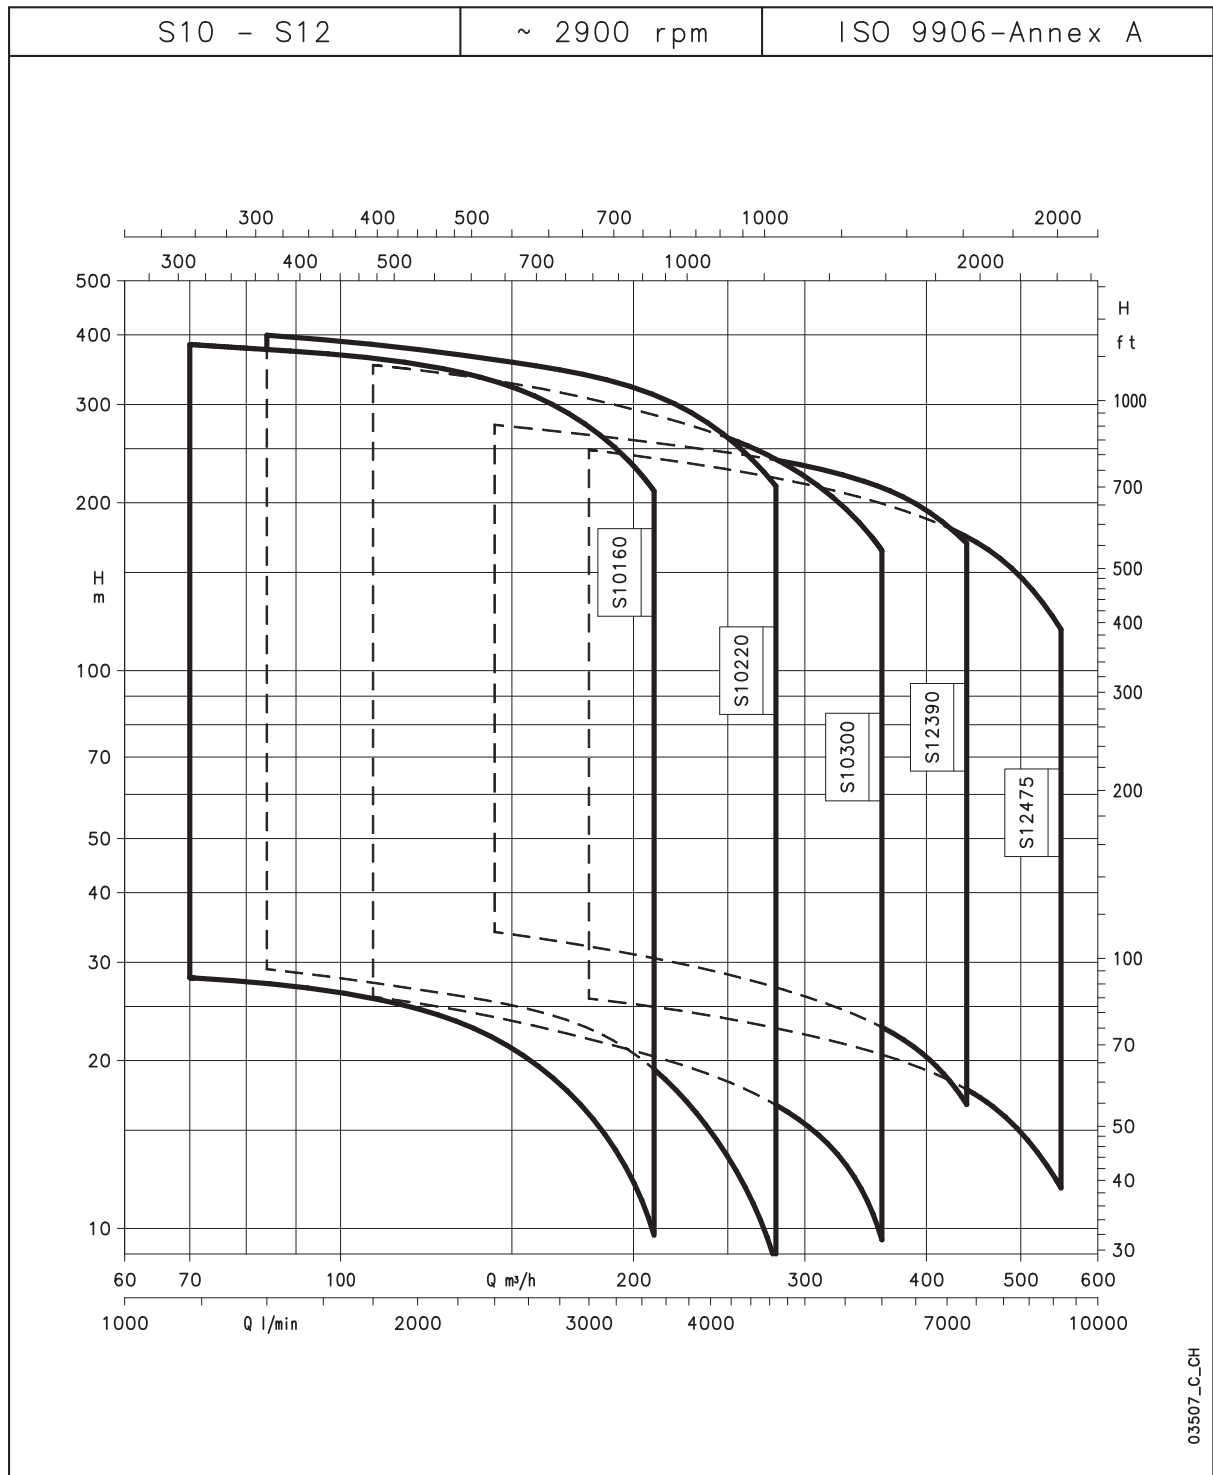

4

Engineered for life

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / E-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

03507_C_CH