

SERIE STANDARBOX

STATIONS DE POMPAGE MODELE STANDARD PREFABRIQUE DISPONIBLE EN SERIE

DESRIPTIF

- **Cuve Maxibox 125** ø 1253 mm - **Hauteur totale = 1,80 m** avec fond renforcé & couvercle polyester type "Espace Vert"
- **Equipement interne monté:**
 - 2 pieds d'assise Fonte DN 65 mm à bride
 - 2x2 longueurs de barres de guidage 50/60 mm
 - 2 pattes support supérieur de barres de guidage
 - 2 colonnes de refoulement PVC 64/75 mm à brides
 - 2 clapets Fonte à boule à brides DN 65 mm
 - 1 vanne d'isolement PVC 1/4 de tour
 - 1 sortie de refoulement tuyau lisse PVC 80/90 mm
 - 1 perçage + joint pour la tuyauterie d'arrivée PVC
 - 1 support inox pour les régulateurs de niveau
 - 1 support pour potence (potence en option)
 - 1 crochet inox (chaîne, manille & panier en option)
 - 1,50 ml de câble cuivre nu 25 mm² (continuité terre des masses)
- **Equipement amovible:**
 - 2 Electropompes équipées chacune: 10 ml de câble avec glissière de montage sur pied d'assise
 - 3 ml de chaîne + 2 manilles
 - 3 régulateurs de niveau RDN 100
 - coffret de commande et de protection LFC2PR à fixation murale, usage intérieur

OPTIONS

- 1 panier de dégrillage + chaîne et manille
- 1 potence 200 kg
- 1 palan manuel à chaîne
- 1 enveloppe pour coffret + mât support inox
- 1 réhausse 0,50 m + manchon

Services LOWARA:

- 1 assistance technique à la mise en service
- 1 contrôle + agrément CONSUEL



+ Possibilité de réhausse + manchon 0,50 m en option

Module à installer sur chantier à emboîter & fixer par 4 boulons.




Pour l'installation extérieure du LFC2PR

Soit: insérer LFC2PR dans un S2000 (de votre fourniture ou: EN OPTION LOWARA, enveloppe double porte avec son mat support en inox



STANDARBOX: DESCRIPTIF, OPTION & CROQUIS

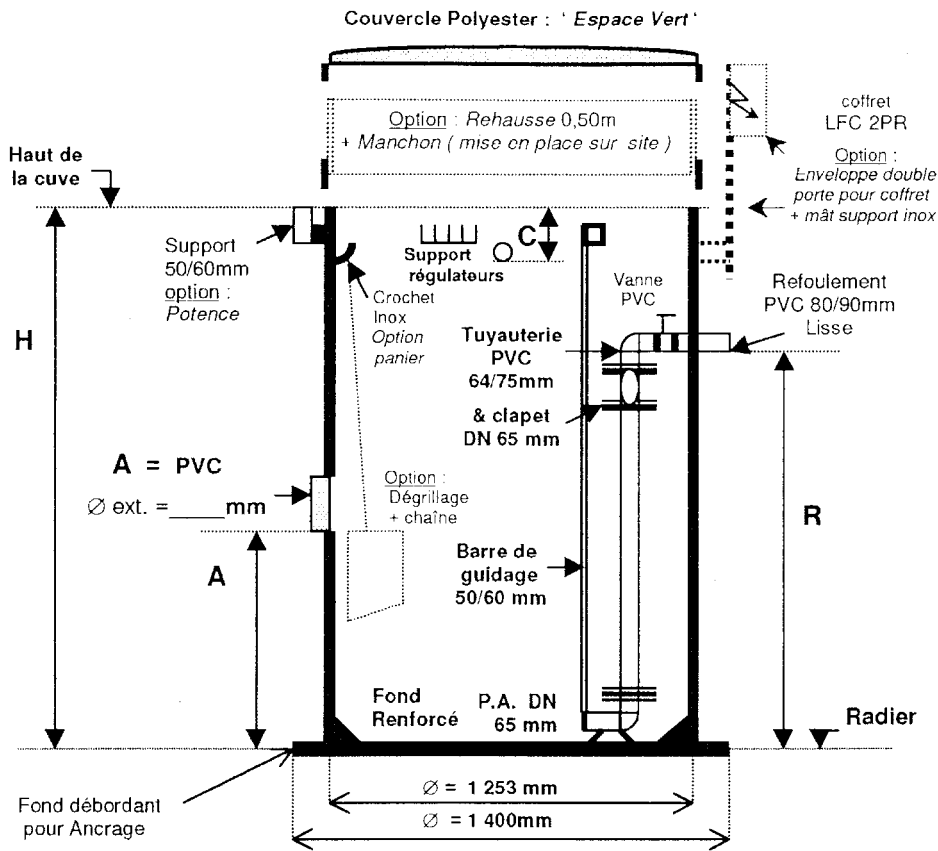

Cotes :

H = 1,80 m

Option:

Rehausse 0,50m + manchon Oui

C = 0,35 m

R = 1,20 m


A = _____ m

Ø Ext. = _____ mm

Observations :

- . Pieds d'assise , Clapets : DN 65 mm
- . 1 vanne PVC 80mm
- . Barres de guidage : 50/60mm
- . 1 Sortie PVC Lisse 80/90 mm
- . 1 Support 50/60mm (Potence)
- . 1 Crochet inox (Panier)
- . Support inox pour régulateurs (Positionné à côté de ' C ')


STANDARBOX

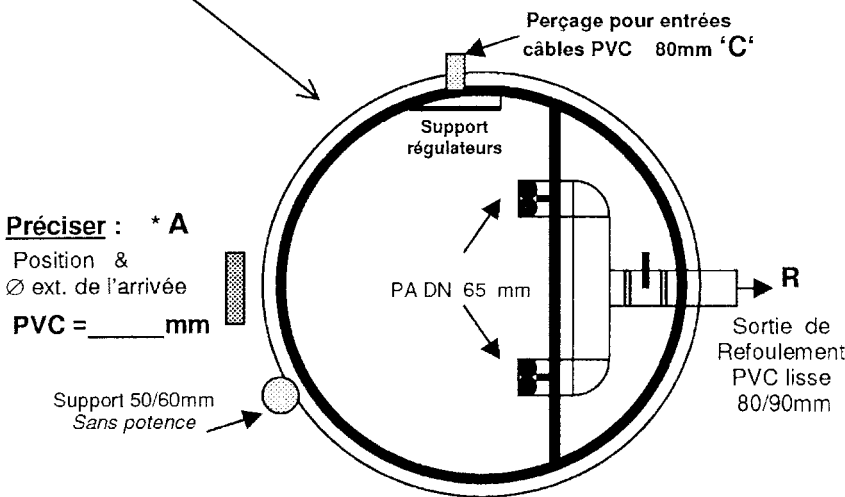

Préciser : Position Orientation

Par rapport à la sortie de refoulement R

A* = Arrivée & C = Passage Câble



* positions possibles de A si option panier dégrillage retenu