

**SLC1**  
**SLC2**  
**SLC3**


**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : [service-commercial@motralec.com](mailto:service-commercial@motralec.com)

[www.motralec.com](http://www.motralec.com)

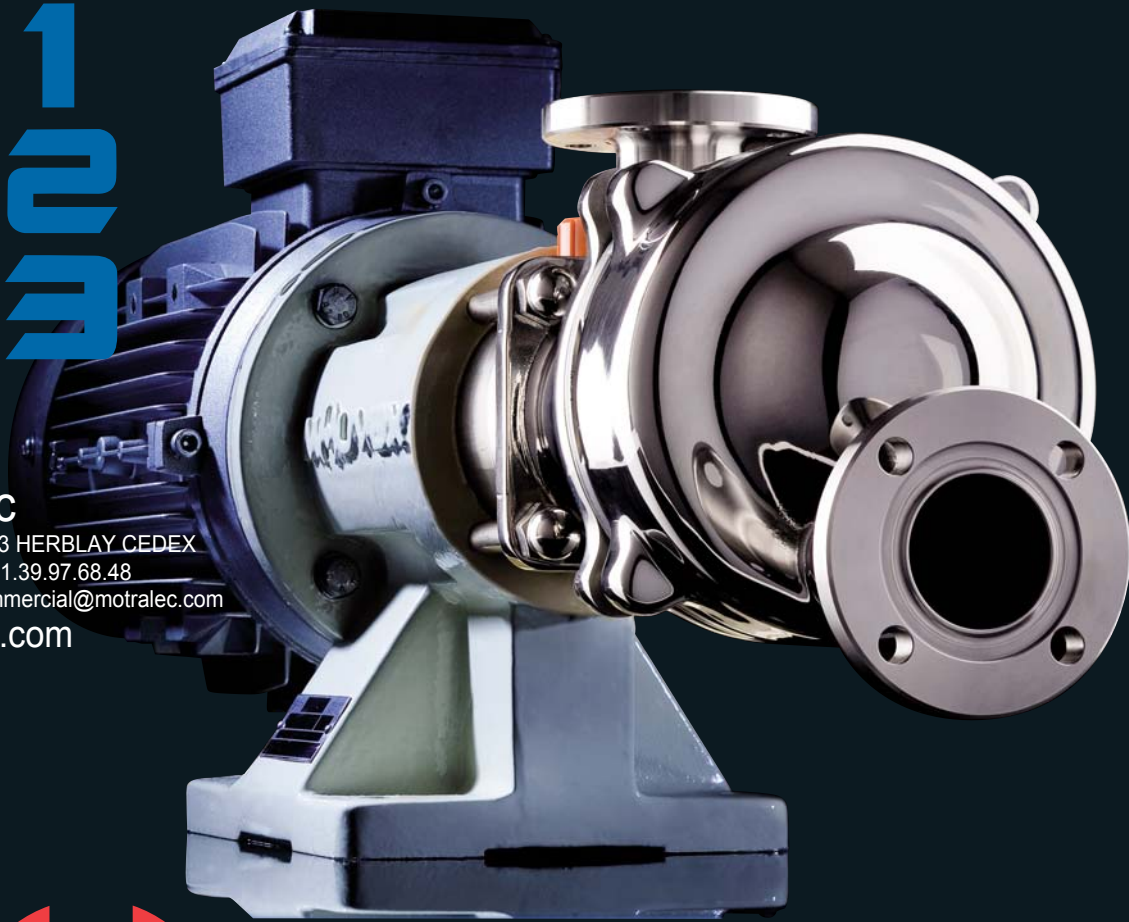

**PAR**

**MOUVEX**  
BLACKMER  
A DOVER COMPANY

LE **S** PÉCIALISTE DES POMPES ÉTANCHES

*Sans entraînement magnétique*

*Sans garniture mécanique*

*Sans tresse*




**ATEX**

**TA Luft**



## Technologie Mouvex à disque excentré

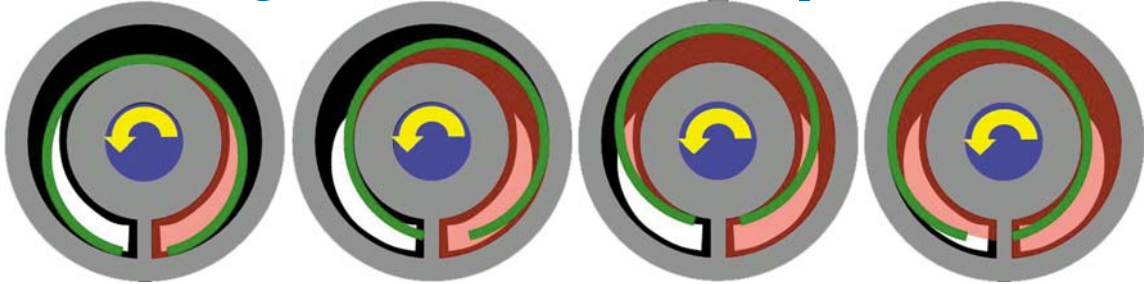

Performances volumétrique constantes  
Faible cisaillement  
Fort pouvoir de compresseur (vidange tuyauterie)

Auto-amorçante  
Peut tourner à sec jusqu'à 10 minutes  
Performances constantes dans le temps

## Conception sans garniture



Boîte Caotrier . Boîte Caotrier .   
 Tel. / Fax.   
 Demande de prix / e-mail [service-commercial@motralec.com](mailto:service-commercial@motralec.com)  
 [www.motralec.com](http://www.motralec.com)

Étanchéité d'arbre par un double soufflet en acier inoxydable  
Maintenance réduite et facile  
Réduction du nombre d'éléments



Construction entièrement en acier inoxydable  
Surfaces mouillées Ra 0.8



Modèles de pompes

SLC1  
SLC2  
SLC3

Vitesse maximum

1000 tr/min.  
1000 tr/min.  
1000 tr/min.

Débit maximum

1 m<sup>3</sup>/h / 4.4 GPM  
2 m<sup>3</sup>/h / 8.8 GPM  
3 m<sup>3</sup>/h / 13.2 GPM

Pression différentielle maximum

16 bar / 232 psi  
10 bar / 145 psi  
6 bar / 87 psi