

NOCCHI MULTINOX-XC

POMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES

GRANDE FIABILITÉ

Les pompes centrifuges multicellulaires horizontales de la série MULTINOX-CX offrent les avantages suivants: hautes prestations hydrauliques de pression et de débit, consommation minimum d'énergie électrique, fonctionnement extrêmement silencieux

MOTEUR

- Moteur électrique asynchrone, ventilé
- Indice de protection IP 44
- Classe d'isolation F
- Bobinage monophasé avec condensateur et protection thermique incorporés
- Alimentation triphasée avec protection externe à prévoir par l'utilisateur
- Vitesse de rotation 2850 trs/mn.
- Fonctionnement continu

APPLICATIONS

- Elévation et distribution d'eau pour les installations domestiques
- Installation pour la surpression
- Protection incendie
- Lavage, irrigation


LIMITES D'UTILISATION

- Liquides clairs, propres, non agressifs et non explosifs, sans particules solides ou fibreuses
- Plage de température maxi de l'eau 50°C
- Hauteur d'aspiration maxi conseillée 5 m avec clapet de pied crépine
- Pression de service maxi 7 bar



MATERIAUX


	Eléments	Matière
1	Corps de pompe	X5 CrNi 18-10 EN1.4301 (AISI 304) Acier Inox
2	Support Moteur	Die-cast aluminum
3	Roue	Technopolymère with X5 CrNi 18-10 EN1.4301 (AISI 304) Acier Inox shim ring
4	Diffusor	Technopolymère
5	Arbre Moteur	X5 CrNi 18-10 EN1.4301 (AISI 304) Acier Inox
6	Joint tournant	Graphite
7	Counterface	Céramique
8	Joints	NBR 70 shore
9	Flasque support garniture	GNF 2V Noryl

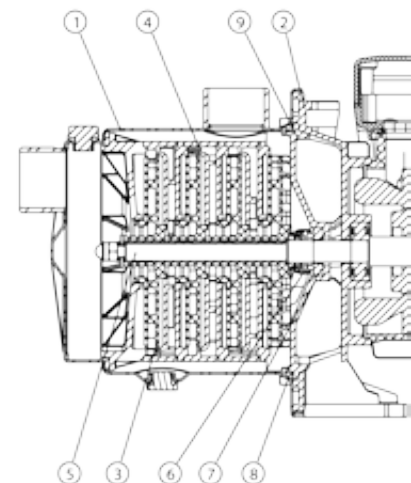

NOCCHI MULTINOX-XC

POMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES

PRESTATIONS HYDRAULIQUES DE LA GAMMA

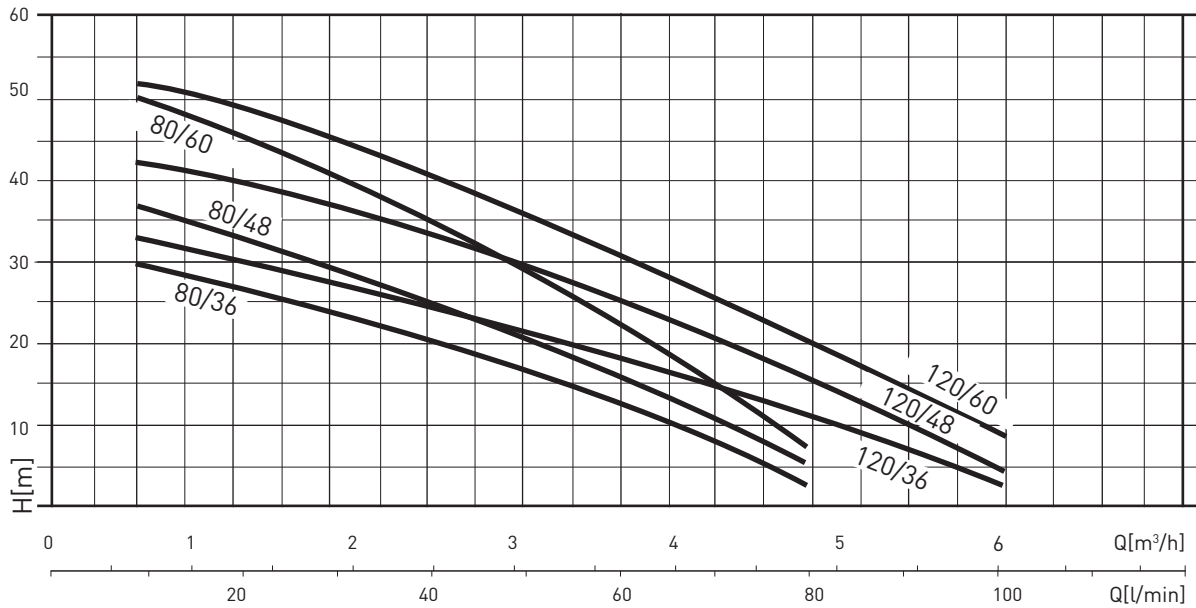


CARACTERISTIQUES

MODELE	Puissance Moteur(P2)		Puissance Moteur(P1)		VOLT	In (A)	µF	Q	L/1'	10	20	30	40	50	60	80	100
	HP	kW	HP	kW						m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8
MULTINOX-XC 80/36M MULTINOX-XC 80/36T	0,58	0,43	0,87	0,65	1 ~ 230 V 3 ~ 230 ÷ 400 V	2,9 23 - 1,3	12,5	m.c.a. / m.c.w.	30	27	24	21	17	13	3		
MULTINOX-XC 80/48M MULTINOX-XC 80/48T	0,75	0,55	1,1	0,8	1 ~ 230 V 3 ~ 230 ÷ 400 V	3,7 3 - 1,7	12,5		37	34	30	25	21	15	4		
MULTINOX-XC 80/60M MULTINOX-XC 80/60T	1,1	0,8	1,5	1,1	1 ~ 230 V 3 ~ 230 ÷ 400 V	4,5 3,2 - 1,8	20		50	46	42	36	30	22	7		
MULTINOX-XC 120/36M MULTINOX-XC 120/36T	0,75	0,55	1,1	0,8	1 ~ 230 V 3 ~ 230 ÷ 400 V	3,7 3,2 - 1,8	12,5		33	31	29	26	22	19	10	2	
MULTINOX-XC 120/48M MULTINOX-XC 120/48T	1,1	0,75	1,5	1,1	1 ~ 230 V 3 ~ 230 ÷ 400 V	4,5 3,3 - 2	16		42	39	37	34	30	25	15	4	
MULTINOX-XC 120/60M MULTINOX-XC 120/60T	1,2	0,9	1,8 1,67	1,35 1,25	1 ~ 230 V 3 ~ 230 ÷ 400 V	6 3,8 - 2,2	20		53	49	47	42	38	32	20	7	

ENCOMBREMENTS ET POIDS

MODELE	Dimensions mm.							Poids (Kg)
	A	B	C	D	E	DNA	DNM	
MULTINOX-XC 80/36	129	348	99	195	176	1"	1"	7,5
MULTINOX-XC 80/48	129	348	99	195	176	1"	1"	8
MULTINOX-XC 80/60	129	392	99	205	176	1"	1"	11
MULTINOX-XC 120/36	129	370	99	205	176	1"	1"	9
MULTINOX-XC 120/48	129	370	99	205	176	1"	1"	10
MULTINOX-XC 120/60	129	392	99	205	176	1"	1"	11

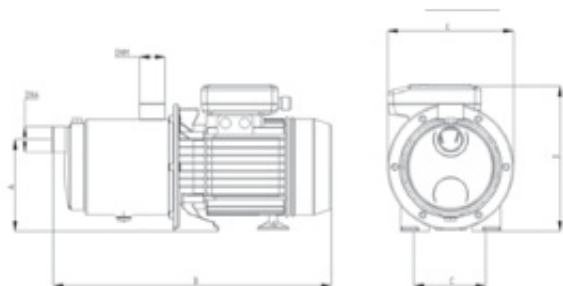

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com