

# F 32 - 40

## ELECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISEES A BRIDES

**PRINCIPE** : Centrifuge horizontale monocellulaire.

**UTILISATION** :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau industrielle et tous usages agricoles.
- Température du liquide: 90°C maxi.
- Température ambiante: 40°C maxi.


**CONSTRUCTION** :

- Corps fonte NORMALISE avec orifices à brides (EN733-DIN24255).
- Roue laiton ou fonte (●), lanterne fonte.
- Moteur 3000 tr/min, IP44, classe F.
- Arbre INOX EN 10088-3 - 1.4104..
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Livrées avec contre-brides plates.
- Tensions : TRI 230/400V/50Hz ou TRI 400/690V/50Hz (à partir de 5.5 kW).



Désignation	Code	€ Prix HT	kW	Q = débit en m3/h														
				0	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	42			
F 32/160C	A3P0010		1.50	25	24	23	21	19	16	13								
F 32/160B	A3P0020		2.20	31	30	29	28	26	23.5	20	16							
F 32/160A	A3P0030		3.00	38	37	36	34	32	30	27.5	24	20						
F 32/200BH	A3P0040		3.00	49	45	42	39	34	28									
F 32/200AH	A3P0050		4.00	59	55	52	49	44	38									
F 32/200C	A3P0060		4.00	46	44	43	41.5	40	38	36	34	31.5						
F 32/200B	A3P0070		5.50	54	52	50.5	49	47	45	43	41	38.5	36					
F 32/200A	A3P0080		7.50	60	57	56.5	56	55	53	52	50	47	44					
F 40/160C	A3P1018		2.20	27	27	26.5	26	25.5	25	24	22.5	21	19	14				
F 40/160B	A3P1020		3.00	32	32	31.5	31	30.5	30	29	27.5	26	24	20				
F 40/160A	A3P1030		4.00	38	38	37.8	37	36.5	36	34	33.5	32	30	26	20			
F 40/200B	A3P1040		5.50	48	47	46.5	46	45.5	44.5	43.5	42	40	38	34	28			
F 40/200A	A3P1050		7.50	56	55	55	55	54.5	54	53	52.5	51	49.5	46	41			
(●) F 40/250C	A3P1060		9.20	64	64	63.5	63	62.5	62	61	60	58.5	56.5	52.5	47			
(●) F 40/250B	A3P1070		11.00	71	71	70.5	70	69.5	69	68	67	66	64	60	55			
(●) F 40/250A	A3P1080		15.00	88	88	87.5	87	86.5	86	85	84	83	81	77	72			

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

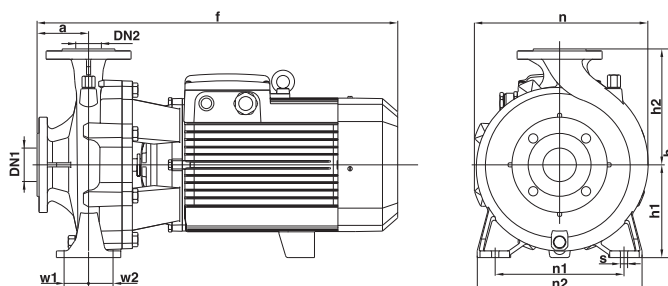

TYPE	DIMENSIONS en mm														
	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	w1	w2	s	poids
F 32/160C & B		50	32	80	412	292	132	160	242	190	240	35	35	14	40 kg
F 32/160A		50	32	80	431	292	132	160	242	190	240	35	35	14	40 kg
F 32/200BH & AH		50	32	80	469	340	160	180	270	190	240	35	35	14	55 kg
F 32/200C		50	32	80	469	340	160	180	270	190	240	35	35	14	58 kg
F 32/200B & A		50	32	80	515	340	160	180	270	190	240	35	35	14	62 kg
F 40/160C		65	40	80	412	292	132	160	240	190	240	35	35	14	46 kg
F 40/160B		65	40	80	431	292	132	160	240	190	240	35	35	14	48 kg
F 40/160A		65	40	80	465	292	132	160	240	190	240	35	35	14	60 kg
F 40/200B & A		65	40	100	535	340	160	180	275	212	265	35	35	14	65 kg
F 40/250C, B & A		65	40	100	606/701	405	180	225	328	250	320	47.5	47.5	14	108/115/132 kg