


# SAR STATIONS DE RELEVAGE

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48  
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com  
www.motralec.com

250 - 550 - 1 POMPE - 2 POMPES avec pieds et barres de guidage

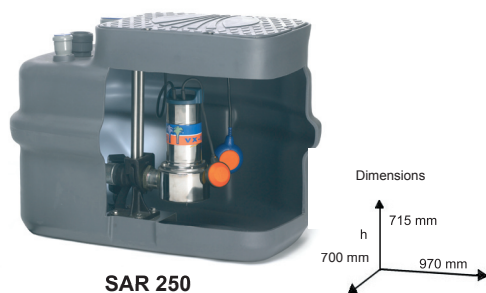

SAR 250



SAR 550

## UTILISATION :

- Installation simple, silencieuse et sans odeurs, posée à même le sol ou enterrée.
- Relevage des eaux usées et eaux vannes se situant en contre bas de l'égout (WC).

## CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT :

- Cuve en polyéthylène haute densité.
- Couvercles étanches.
- **SAR 250** : - 1 pompe sur pied d'assise Ø 50 et barre de guidage 20/27.  
- 1 orifice DN 100 (arrivée).  
- 1 orifice 40/49 par raccord union PVC taraudé (refoulement).  
- 1 orifice DN 50 (ventilation).
- **SAR 550** : - 2 pompes sur pieds d'assises Ø 50 et barres de guidage 20/27.  
- 1 orifice DN 100 (arrivée).  
- 2 orifices 50/60 par raccord union PVC taraudé (refoulement).  
- 2 orifices DN 50 (ventilation).  
- **Coffret de commande et de protection 2 pompes intégrées dans le modèle SAR 550 (+3 flotteurs eaux usées).**

Désignation	Pompe	Code	€		Q = débit en m <sup>3</sup> /h									
			Prix HT	kW	0	6	15	18	24	30	36	42	48	
SAR 250 avec 1	VXm 10/50 Inox	G600B8		0.75	H	7.5	6.5	4	3.2	1.5				
SAR 250 avec 1	MCm 10/50 Inox	G600B6		0.75		M	12	7.8	6.8	5.9	4	2		
SAR 550 avec 2	VXm 10/50 Inox	G600C8		0.75	T	7.5	6.5	4	6.2	1.5				
SAR 550 avec 2	MCm 10/50 Inox	G600C6		0.75		M	12	7.8	6.8	5.9	4	2		

m = monophasé H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

Désignation	Code	Prix HT	
Vanne 2"	G6009H		Vanne à boisseau sphérique 50/60 PVC.
Clapet 1"1/2	X1E0022		Clapet à boule 40/49 fonte.
Clapet 2"	X1E0032		Clapet à boule 50/60 fonte.
Kit montage CLAPET 40/49	G6009N12		Raccords PVC pour SAR 250.
Kit montage CLAPET 50/60	G6009N13		Raccords PVC pour SAR 550 (Prévoir 2 Kits).
Flotteur d'alarme	X4A3025		5 m de câble + fiche gigogne + buzzer.
Rehausse 300 mm	G6AOR		Pour sur-élévation du couvercle.