



> ÉLECTROPOMPES SPÉCIALES GASOIL : AUTO-AMORÇANTES VOLUMÉTRIQUES À PALETTES JEV2500 / JEV2501




SECTEUR D'UTILISATION :

Transfert de fuel et de gasoil
Industrie, agriculture, travaux publics, ...

JEV2500 moteur monophasé 230 Volts
JEV2501 moteur triphasé 230 / 400 Volts

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :

Pompe auto-amorçante
By-pass incorporé
Filtre incorporé dans la pompe
Débit maximum : 3,4 m³ / h
Hauteur d'aspiration maximale : 5 m
Pression maximale : 1,5 bars
Ø aspiration et refoulement : 1 " "
Poids : 7,4 Kg
Protection IP 55 - isolement classe F

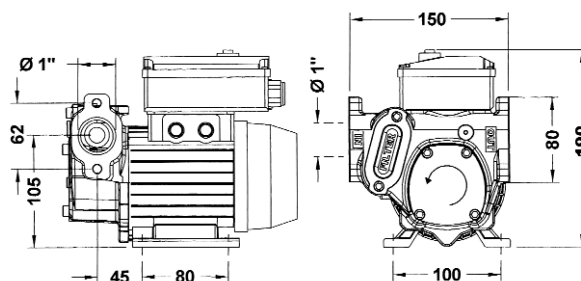


COMPOSANTS :

Corps de pompe : fonte
Porte palettes : acier
Palettes : delrin

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR :

Moteur asynchrone 50 Hz
Protection : IP 55
JEV2500 avec interrupteur et câble

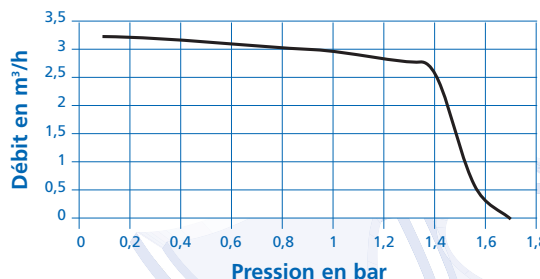

RÉFÉRENCE	TYPE	PUISSANCE EN KW	TENSION EN VOLT	INTENSITÉ EN AMPÈRE	VITESSE DE ROTATION
JEV2500	Monophasé	0,35	230	3	2900 tr/mn
JEV2501	Triphasé	0,5	230	2,3	2900 tr/mn
JEV2501	Triphasé	0,5	400	1,32	2900 tr/mn

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES :

Équipement aspiration
Longueur standard 1 m
Réf. : **AS32**

Compteur
Réf. : **K33**

Équipement refoulement
Longueur standard 4 m
Réf. : **RF25**

Option : pistolet automatique

Cartouche filtrant l'eau et les impuretés
Réf. : **TUF460**



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

