



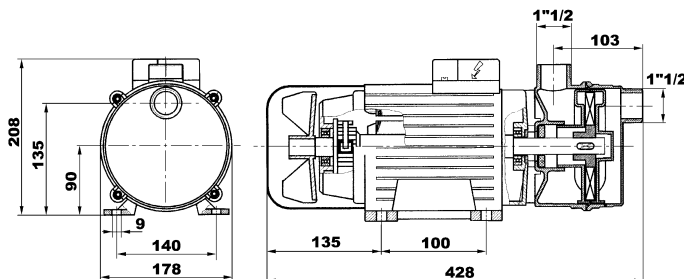

# > POMPES COURANT CONTINU A TURBINE POUR EAU, EAU DE MER, GASOIL, HUILE LÉGÈRE

## G170C2

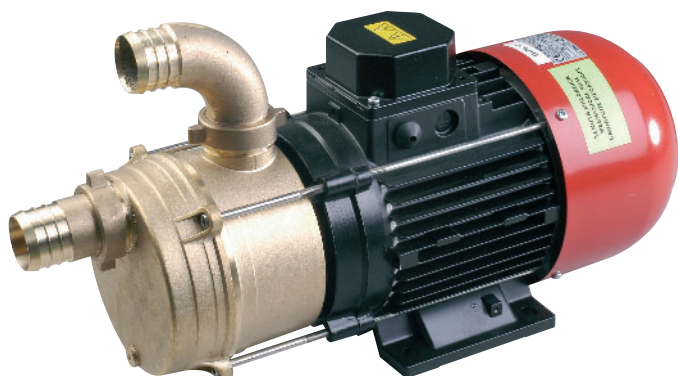

### SECTEUR D'UTILISATION :

Transfert de fuel, gasoil, huile légère (SAE30 à 30°C), eau de mer et produits non agressifs.

Industrie, agriculture, travaux publics, marine, ...

### COMPOSANTS :

Corps de pompe : laiton

Turbine : laiton

Arbre moteur : inox

Garniture mécanique : céramique / graphite / NBR

### CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :

Pompe auto-amorçante 24 V

Hauteur d'aspiration : 5 m


Puissance : 0,75 kW

Intensité : 42 A

1500 tr/mn

Poids : 15 kg

Ø d'aspiration & refoulement : 1" 1/2 avec manchettes porte tuyau Ø 40 mm.

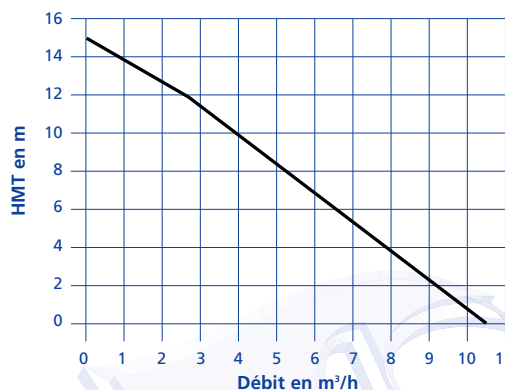

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES :

Équipement aspiration : **AST40**

(crépine + manchette + 1 m de tuyau Ø 40)

Équipement refoulement : **RFT40**

(4 m de tuyau Ø 40 + pistolet manuel de distribution)



**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : [service-commercial@motralec.com](mailto:service-commercial@motralec.com)

[www.motralec.com](http://www.motralec.com)

POMPES  
**Japy**