


Pompe Réductée
Reduction Gear / Untersetzungsgetriebe

ESSENCE

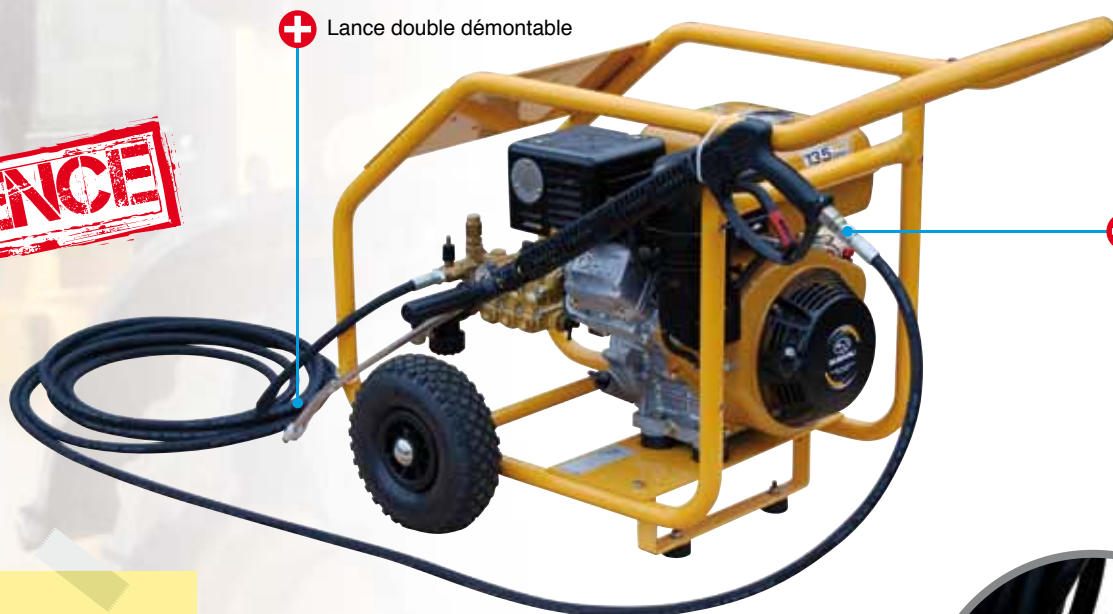

+ Lance double démontable

+ Raccord tournant (Antiville)

Pompe réductée



Réduction de 3600 à 1450 tr/min assurant une rotation à bas régime de la pompe pour les applications intensives.

RÉDUCTÉE
Reduction gear
Untersetzungsgetriebe



Pompe / Pump / Pumpe
COMET

DIESEL



4 Roues gonflables



Pompe Réductée

Reduction Gear / Untersetzungsgetriebe



NHP - JUMBO		JUMBO 200-21 R	JUMBO 240-15 R	JUMBO 200-15 RD
Pompe Pump / Pumpe	Pression Maxi Max. pressure / Max. Druck	200 Bars	240 Bars	200 Bars
	Débit Flow / Volumenstrom	21 L/min - 1260 L/h	15 L/min - 900 L/h	
	Vitesse de rotation Rotation per minute / Drehzahl	1450 tr/min (rpm)		
	Type Type / Typ	Radiale In-Line / In Reihe		
	Marque Brand / Marke	Comet		
	Entraînement Drive system / Antriebssystem	Réducteur Reduction gear / Untersetzungsgetriebe		
	Température Maxi alimentation eau Maximum temperature of intake water Maximale Wassereintrittstemperatur	70° C		
	Sécurité surchauffe Overtemperature protection / Überhitzungsschutz	Clapet thermique Thermo valve /		
	Filtre arrivée eau Intake water filter / Ansaugsieb	●		
Raccord tête de chat fourni	Ø 19 mm			
Moteur Engine / Antriebsmotor	Modèle Model / Modell	EX 40 DUL SH		DY 42 DUL
	Type Type / Typ	4 Temps essence OHC 4 strokes OHC Gasoline / Benzin 4-Takt OHC		Diesel Diesel / Diesel
	Refroidissement Cooling Syst. / Kühlung	Par Air Forcé Forced air / Fremdbelüftet		
	Puissance Maximum Max. Output /	14 ch (HP)- 3600 tr/min (rpm)	9,4 Ch- 3600 tr/min (rpm)	
	Cylindrée Displacement / Hubraum	404 cm ³	412 cm ³	
	Carburant Fuel / Kraftstoff	Essence sans plomb 95 Unlead gasoline 95 / Benzin 95		Diesel Diesel / Diesel
	Capacité du réservoir Tank capacity / Tank Kapazität	7.0 L	4,5 L	
	Autonomie Autonomy / Laufzeit	2 h 30	2 h 30	
	Démarrage Starting system / Start	Lanceur à retour automatique Recoil starting / Reversierstarter		
	Sécurité Manque d'Huile Electronic Oil sensor / Olsensor	●		
Châssis Frame / Rahmen	Tube Ø 32 mm avec poignée de transport démontable 32 mm Ø tube with removable handle / 32 mm-Rohr mit abnehmbarem Griff			
Montage Mount / Lagerung	Montage sur silentblochs - Visserie Inox Rubber mount / Schwingmetallpuffer			
Kit roues inclus Trolley kit included / Radsatz mit	2 roues gonflables avec Chambre à air et roulement à rouleaux 2 inflate wheel with roller bearing / Zwei kugelgelagerten Ballonreifen			
Dimensions LxH (mm) Dimensions / Abmessungen	770 x 485 x 580		1065 x 670 x 825	
Dimensions Emballage LxH (mm) Packaging Dimensions / Verpackung	980 x 640 x 780		800 x 600 x 630	
Poids Net à Sec Dry weight / Trockengewicht	66 kg	60 kg	72 kg	
Poids Brut Emballé Gross weight / Gewicht	73 kg	67 kg	79 kg	
Accessoires Standards Fournis Standard accessories / Standard-Zubehör	Lance double démontable avec 10 m de flexible HP + Kit aspiration détergent - Raccord tournant (Antiville) Dual nozzles with 10 m hose / Doppeldüse leitung 10m			
Options / Options / Optionen				
Enrouleur 20 m Hose roller 20 m / Schlauchautroller 20 m	●			

Le constructeur se réserve le droit de modifier ses appareils sans préavis. Les photos, descriptions et caractéristiques sont données à titre indicatif et ne peuvent engager le constructeur. The constructor reserves the right to modify its machines without notice. Photographs, descriptions and characteristics are given to indicative title and cannot commit the constructor. Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Abbildungen und Beschreibungen sind Näherungswerte und nicht verbindlich.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

HIGH PRESSURE WASHER / HOCHDRUCKREINIGER

Accessoires

Accessories / Zubehör

JUMBO 150-13	JUMBO 200-15	JUMBO 240-15R	JUMBO 250-15	JUMBO 200-21R	JUMBO 300-15	JUMBO 200-15RD		
•	•	•	•	•	•	•	1/2 LANCE ULTRA COURTE <i>Half very short lance / Sehr kurze Lanze</i>	Travail sur échafaudage
•	•	•	•	•	•	•	1/2 LANCE COURTE <i>Half short lance / Kurze Lanze</i>	Longueur / Length / Länge 250 mm Buses incluses / Nozzle included / Düsen eingeschlossen
•	•	•	•	•	•	•	1/2 LANCE COURTE <i>Half short lance / Kurze Lanze</i>	Longueur / Length / Länge 500 mm Buses incluses / Nozzle included / Düsen eingeschlossen
•	•	•	•	•	•	•	1/2 LANCE COURTE <i>Half short lance / Kurze Lanze</i>	Longueur / Length / Länge 700 mm Buses incluses / Nozzle included / Düsen eingeschlossen
•	•	•	•	•	•	•	BUSE BP <i>Low pressure Nozzle / Niederdruckdüse</i>	
•	•	•	•	•	•	•	BUSE HP 045 <i>High pressure Nozzle / Hochdruckdüse</i>	25°
					•		BUSE HP 035 <i>High pressure Nozzle / Hochdruckdüse</i>	25°
				•			BUSE HP 060 <i>High pressure Nozzle / Hochdruckdüse</i>	25°
•	•	•	•			•	1/2 LANCE + BUSE ROTATIVE <i>Half lance with ROTATIVE nozzle Mittellange Lanze mit rotierender Düse</i>	250/15-45
				•			1/2 LANCE + BUSE ROTATIVE <i>Half lance with ROTATIVE nozzle Mittellange Lanze mit rotierender Düse</i>	250/15-60
					•		1/2 LANCE + BUSE ROTATIVE <i>Half lance with ROTATIVE nozzle Mittellange Lanze mit rotierender Düse</i>	350/15-35
•	•	•	•	•		•	FLEXIBLE 1 TRESSE <i>Rubber hose 1 layer / Einlagiger Schlauch</i>	Longueur 10 m Length / Länge
					•		FLEXIBLE 2 TRESSES <i>Rubber hose 2 layers / Zweilagiger Schlauch</i>	Longueur 10 m Length / Länge
•	•	•	•	•		•	FLEXIBLE 1 TRESSE <i>Rubber hose 1 layer / Einlagiger Schlauch</i>	Longueur 20 m Length / Länge
					•		FLEXIBLE 2 TRESSES <i>Rubber hose 2 layers / Zweilagiger Schlauch</i>	Longueur 20 m Length / Länge
•	•	•	•	•		•	FLEXIBLE 1 TRESSE <i>Rubber hose 1 layer / Einlagiger Schlauch</i>	Longueur 30 m Length / Länge
					•		FLEXIBLE 2 TRESSES <i>Rubber hose 2 layers / Zweilagiger Schlauch</i>	Longueur 30 m Length / Länge
•	•	•	•	•		•	FLEXIBLE 1 TRESSE <i>Rubber hose 1 layer / Einlagiger Schlauch</i>	Longueur 40 m Length / Länge
					•		FLEXIBLE 2 TRESSES <i>Rubber hose 2 layers / Zweilagiger Schlauch</i>	Longueur 40 m Length / Länge
•	•	•	•	•	•	•	Raccord <i>Coupling / Kupplung</i>	Pour raccorder 2 flexibles For connecting 2 hoses / Hosenrohrstück
•	•	•	•	•	•	•	KIT SABLAGE <i>Sand blasting kit / Sandstrahl-Kit</i>	
•	•	•	•	•	•	•	KIT DÉBOUCHAGE <i>Drain cleaning kit / Abflussreiniger kit</i>	20 mL - Pour tuyau Ø 50 à 200 mm suivant NHP

