

IHEAT-TCA 35/TC37 Compresseurs fioul à combustion directe

TYPE DE CARBURANT



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

IHEAT-TCA 35/TC 37



Manomètre de pression.



Jauge réservoir.




Thermostat intégré avec indicateur de température digital.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Système compresseur.
- Fonctionne au fioul avec une alimentation en 230V.

CARACTERISTIQUES

- Kit d'aspiration d'air extérieur standard.
- Carrosserie thermolaquée.
- Roues gonflables.
- Manomètre de pression.
- Jauge réservoir.
- Thermostat intégré.

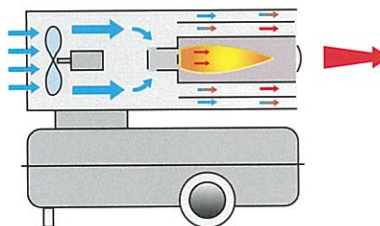

APPLICATIONS

- | | |
|------------------|---|
| Elevage | • Chauffage des poulaillers et porcheries. |
| Agricole | • Séchage des produits de récolte. |
| | • Chauffage des entrepôts. |
| Horticole | • Chauffage des serres et tunnels plastiques. |

DETAILS TECHNIQUES | DIMENSIONS ET POIDS

1 KW = 860 Kcal/h 1 KW = 3413 Btu/h 1 kW = 3,6 MJ/h 1 Kg = 1,2 l/h

MODÈLE	PUISSANCE (kW)						CODE INFORMATIQUE				
	35	3,0	917	38	2,3	Compresseur					
	Consommation fioul max. (Kg/h)										
	Débit d'air chaud (m³/h)										
	Capacité du réservoir (l)										
	Ampérage (A) 230 V										
	Système de brûleur										
	Dimensions monté (cm)							Dimensions emballage compris (cm)			
	A	B	C	D	E	F	KG	L	B	H	KG
IHEAT-TCA 35/ TC 37	94	55	64	-	-	-	23	76	30	38	25

