

- **Compacité**
- **Caisson en ligne adapté aux espaces réduits**
- **Version autoréglable 2 vitesses**
- **Version autoréglable radio temporisée (pas de raccordement électrique entre le caisson et la commande cuisine)**
- **Version hygro**
- **Version hygro basse consommation**



KMDT MP AUTO &amp; RADIO



KMDT MP HYGRO



### Application

- Petits locaux tertiaires
- VMC en habitat collectif individualisé.
- VMC individuelle
- Rénovation
- Encombrement très réduit, s'installe facilement dans un faux plafond, dans un placard, ou en combles

### Gamme

- Débit maxi : 300 m<sup>3</sup>/h
- KMDT MP Auto, caisson autoréglable 3 piquages sanitaires
- Kit KMDT MP Auto, caisson autoréglable, 1 bouche cuisine et 2 bouches sanitaires
- KMDT MP Radio caisson autoréglable 3 piquages sanitaires avec commande cuisine minutée sans fil
- KMDT MP Hygro, caisson hygro, 6 piquages sanitaires
- KMDT MP Hygro Eco, moteur basse consommation, 6 piquages sanitaires

### Description

- Réalisé en tôle d'acier galvanisé.
- Caisson sur silent bloc
- Piquage cuisine Ø125 mm en polypropylène
- Piquages sanitaires Ø80 mm en polypropylène démontable par ¼ de tour
- Rejet Ø125 mm en polypropylène
- Alimentation 230V 50Hz
- Ventilateur simple ouïe à action

### KMDT MP AUTO

- Raccordement jusqu'à 3 sanitaires
- Livré avec 2 régulateurs 30 m<sup>3</sup>/h, un régulateur 15 m<sup>3</sup>/h et 1 bouchon.
- Piquage cuisine équipé d'un clapet modulateur afin de calibrer le débit cuisine.
- Moteur monophasé 230 V 95 W 2 pôles, protection thermique à réarmement manuel.
- Consommation moyenne 32 W Th-C
- 2 vitesses
- Silencieux, Puissance acoustique de la bouche cuisine en petite vitesse = 30 dB(A), Puissance acoustique rayonnée du caisson en petite vitesse = 46 dB(A).
- Kit livré avec 1 bouche cuisine Ø125 et 2 bouches sanitaires Ø80.

### KMDT MP RADIO

- Caractéristiques identiques au KMDT MP Auto
- Commande cuisine pour passage de petite vitesse en grande vitesse par liaison sans fil
- Bouton poussoir grande vitesse
- Minuterie réglable de 5 minutes à 2 heures
- Témoin de fonctionnement de la grande vitesse par led clignotante

### KMDT MP HYGRO


- Raccordement jusqu'à 6 sanitaires
- Livré avec 6 piquages et 3 bouchons
- Moteur monophasé 230 V 50 W, 4 pôles, protection thermique à réarmement manuel.
- Consommation moyenne à partir de 38 W Th-C selon la configuration du logement
- Fonctionnement permanent 1 vitesse
- Puissance acoustique de la bouche cuisine en petite vitesse = 35 dB(A)

### KMDT MP HYGRO ECO


- Raccordement jusqu'à 6 sanitaires
- Livré avec 6 piquages et 3 bouchons
- Moteur ECM, courant continu, haut rendement.
- Consommation moyenne à partir de 16 W Th-C selon la configuration du logement
- Fonctionnement permanent 1 vitesse
- Puissance acoustique de la bouche cuisine en petite vitesse = 35 dB(A)

### Encombrement

#### KMDT MP AUTO & RADIO

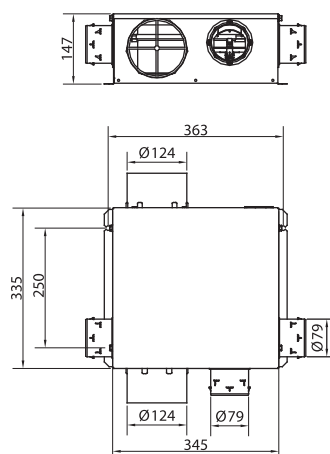

#### KMDT MP HYGRO

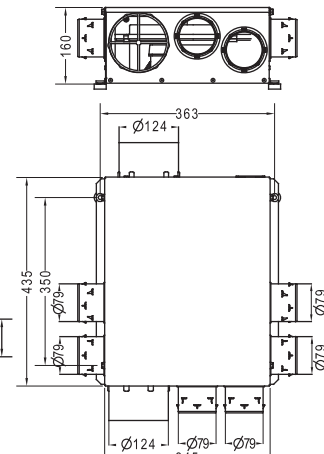

# KMDT MP

## CAISSON DE VMC EXTRA PLAT

### Caractéristiques techniques

Modèle	P nominale (W) GV/PV	P (W Th-C)	I maxi (A) GV/PV	Poids (kg)
KMDT MP AUTO	88/27	32	0.4/0.3	5
KMDT MP RADIO	88/27	32	0.4/0.3	5

Modèle	P nominale (W) GV/PV	P (W Th-C)	I maxi (A) GV/PV	Poids (kg)
KMDT MP HYGRO	50	38*	0.5	6
KMDT MP HYGRO ECO	45	16*	0.4	6


\* A partir de, selon la configuration du logement.

### Caractéristiques aérauliques et acoustiques

Modèle	Débit cuisine Piquage Ø125 GV/PV	Débit sanitaire n°1 Piquage Ø80 autoréglable	Débit sanitaire n°2 Piquage Ø80 autoréglable	Débit sanitaire n°3 Piquage Ø80 autoréglable	Lw (dB(A)) bouche cuisine en PV	Lw (dB(A)) rayonné caisson en PV
KMDT MP	135/45	30	30	15	30	46
KMDT MP RADIO	135/45	30	30	15	30	46

### KMDT MP AUTO & RADIO

(courbe caisson sans clapet modulateur ni régulateur)

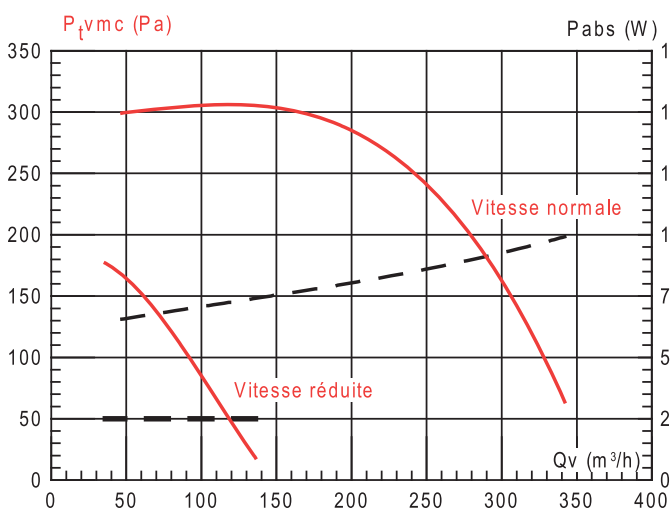

### KMDT MP HYGRO KMDT MP HYGRO ECO

