PRCE 1100, 1400, 2000

SCG

SG

R1

Spécial assainissement non collectif permettant à la fois l'injection, le contrôle et l'épandage CE 1250-2

Poste de relevage de contrôle et d'épandage

STEELINOX (voir page 171)

1400 avec SXM 3

APPLICATIONS

> Station à enterrer pour le relevage, l'injection, le contrôle et l'épandage après filtre a sable.

> Installer la station suivant préconisation DUT 64-1.

CONCEPTION

> Cuve en polyéthylène renforcé d'une capacité de 215, 275 & 395 litres résistant aux agents corrosifs et aux rayons UV. Le volume utile jusqu'au fil d'eau arrivée est de 100 litres.

> Couvercle à visser.

> Une face plane avec perçage de l'arrivée Ø 100 mm et joint à lèvre.

> Base cylindrique avec quatre trous oblongs d'ancrage.

> Tuyauterie de refoulement PVC DN 32 (ext. 40 mm) avec clapet de retenue, vanne 1/ 4 de tour et refoulement fileté 1''1/4.

> Presse étoupe pour sortie étanche du câble.

> Un vide-cave submersible avec 10 mètres de câble, une prise normalisée et un régulateur.

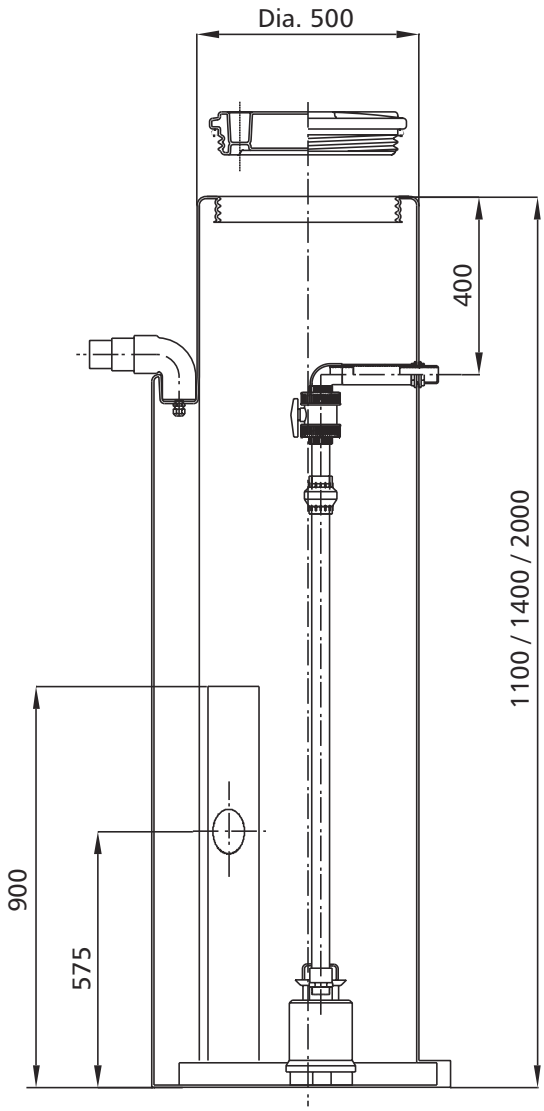

PRCE 1100
Hauteur 1100 mm
Rejet 700 mm

PRCE 1400
Hauteur 1400 mm
Rejet 1000 mm

PRCE 2000
Hauteur 2000 mm
Rejet 1600 mm

Courbes de performance

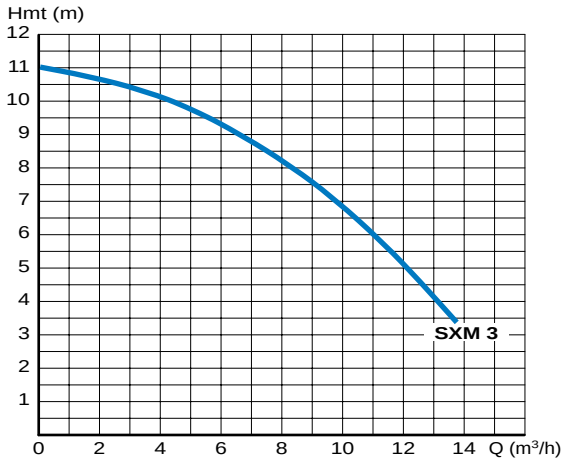

SCHEMA D'INSTALLATION

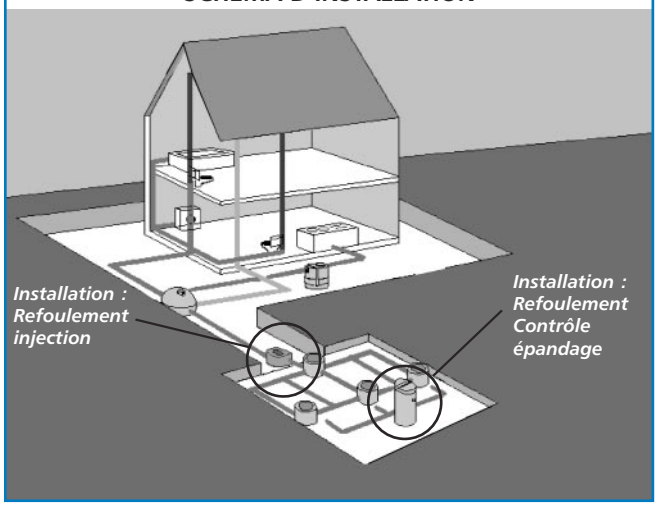

Relevage

Sortie de câble étanche avec presse étoupe & coude de liaison pour gaine électrique

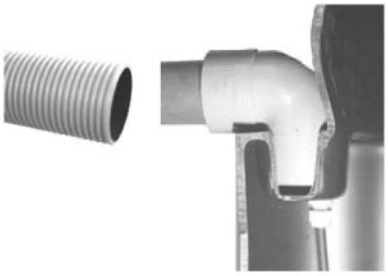

Canalisation de refoulement avec clapet et vanne démontable

Batteuse intégrée au couvercle (option) avec clef de verrouillage

TYPE	PRIX H.T. €	REFERENCE
PRCE 1100 avec pompe SXM 3 - Mono 230 V		58 51 181 *
PRCE 1400 avec pompe SXM 3 - Mono 230 V		58 51 191 *
PRCE 2000 avec pompe SXM 3 - Mono 230 V		58 51 201 *
OPTIONS		
Batteuse pour verrouillage du couvercle.		58 51 211 *

** Produits disponibles sur stock*