




COFFRETS ÉLECTRIQUES

SÉRIE FFBJP (POMPE PILOTE GROUPES FFB)

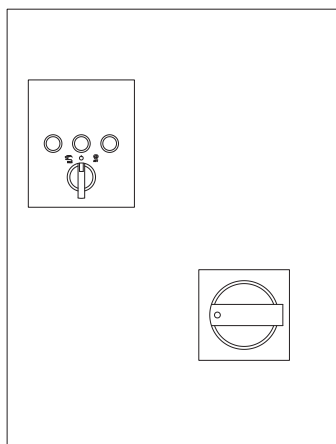

Panneaux de commande pour groupes anti-incendie conforme à la norme EN 12845 pour électropompe de compensation.

Chaque panneau est prévu pour commander une électropompe.

- L'autorisation au fonctionnement est donnée par la pression minimale dans l'installation et par le niveau minimum dans la cuve d'aspiration. L'intervention éventuel du détecteur de niveau pour manque d'eau arrête l'électropompe.
- La surcharge du moteur est contrôlée par la relais thermique et signalé sur le panneau.

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation: 400V \pm 10- 50/60 Hz
- Limites de température: -10°C ÷ + 40°C
- Degré de protection IP55
- Normes de référence: EN 60204-1; EN 60439-1; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 61000-6-4; EN 60529; EN 12845