

TLCHN

Circulateurs pour eau chaude sanitaire en acier inoxydable

APPLICATIONS

- Circulation d'eau chaude sanitaire nécessitant des débits et hauteurs manométriques élevés.

CARACTÉRISTIQUES


- Débit : jusqu'à 12 m³/h
- Hauteur manométrique : jusqu'à 12 m
- Alimentation monophasée 50 Hz
- Puissance : de 33 W à 100 W
- Température du liquide pompé : +2°C à +110°C
- Pression maximale de service : 10 bar (PN10)
- Corps de pompe : acier inoxydable
- Roue : Matériau composite
- Arbre : céramique
- Moteur à trois vitesses avec bouton de sélection manuelle
- Classe isolation : H (180°C)
- Protection : IP 44



TLCHN
Code d'identification

TLC	H	N	25	-	8	L
-----	---	---	----	---	---	---

ENTRAXE ORIFICES 180 mm.
HAUTEUR D'ÉLEVATION MAX. EN m.
DIAMÈTRE NOMINAL DES ORIFICES
N = VERSION EN ACIER INOXYDABLE
H = DÉBIT ÉLEVÉ / HAUTEUR MANOMÉTRIQUE ÉLEVÉE
L = NOM SÉRIE

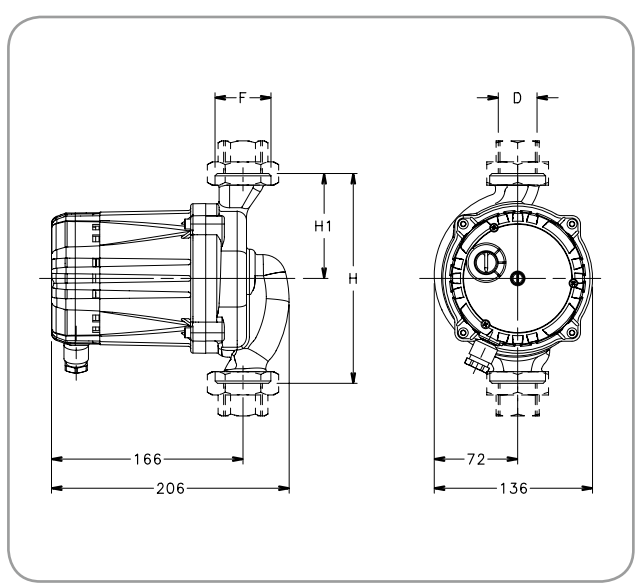


DIMENSIONS

Type	H mm	H1 mm	D	F
TLCHN 20-7L	180	90	3/4"	G1"1/4
TLCHN 25-7L	180	90	1"	G1"1/2
TLCHN 20-8L	180	90	3/4"	G1"1/4
TLCHN 25-8L	180	90	1"	G1"1/2
TLCHN 20-10L	180	90	3/4"	G1"1/4
TLCHN 25-10L	180	90	1"	G1"1/2
TLCHN 20-12L	180	90	3/4"	G1"1/4
TLCHN 25-12L	180	90	1"	G1"1/2

Avantages produit

- ▷ Conception robuste
- ▷ Fiabilité
- ▷ Installation et entretien aisés

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

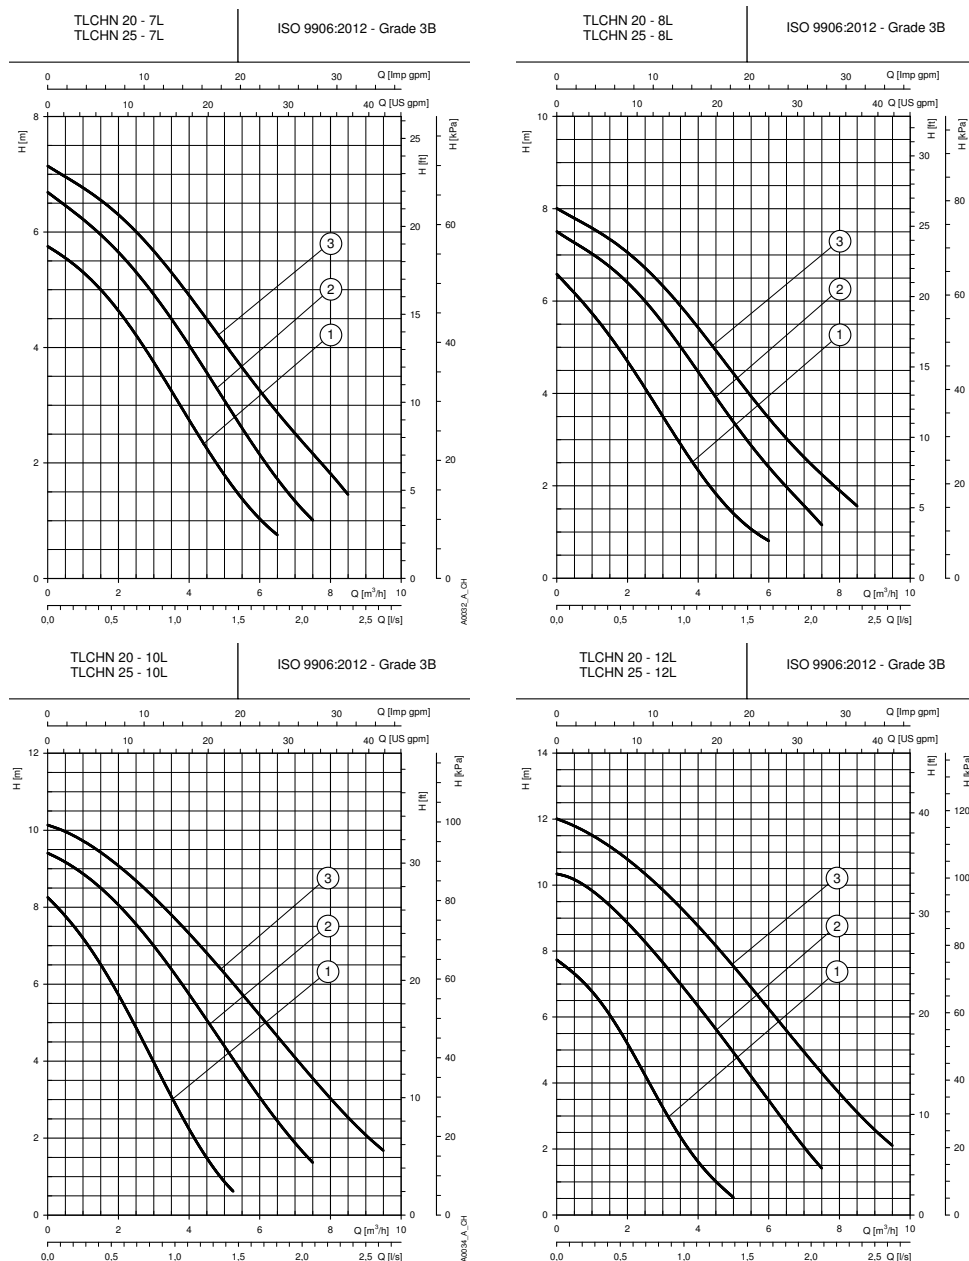

RÉFÉRENCES ET PRIX

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Entraxe mm	Orifice F DN	Poids kg
TLCHN 20-7L	105006135	1068,00	180	20	6,88
TLCHN 20-8L	105006145	1097,00	180	20	7,28
TLCHN 20-10L	105006155	1198,00	180	20	6,85
TLCHN 20-12L	105006165	1267,00	180	20	6,94
TLCHN 25-7L	105006175	1075,00	180	25	6,50
TLCHN 25-8L	105006185	1113,00	180	25	6,97
TLCHN 25-10L	105006195	1237,00	180	25	6,96
TLCHN 25-12L	105006205	1290,00	180	25	6,97

ACCESSOIRES

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Dimension
Raccords unions laiton	105890201	21,30	R1-R1½ DN25
Raccords unions laiton	105890221	16,70	R1¼-R2 DN32
Raccord union en acier inoxydable AISI 316	002672653	35,70	1/2"
Raccord union en acier inoxydable AISI 316	002672654	44,10	3/4"
Raccord union en acier inoxydable AISI 316	002672655	78,30	1"



Raccords union