

Guide d'interchangeabilité

Ce document a été élaboré afin de faciliter les recherches de correspondances entre nos circulateurs et ceux de marques les plus courantes en France.

Il tient compte, avant tout, de la correspondance des caractéristiques hydrauliques (débit-pression), mais aussi de la facilité d'adaptation sur la tuyauterie existante. Nous précisons que nous n'avons pas tenu compte de l'équivalence de la vitesse de rotation.

Important : les circulateurs GRUNDFOS sont munis de brides PN 10/16, une modification est donc nécessaire pour remplacer un circulateur en PN 6 sauf les circulateurs de la série UPS(D) xx.xxX qui sont équipés de bride PN6/PN10 jusqu'au DN65.

Il existe dans notre gamme toute une série de kits (voir pages 6, 7 et 8) afin de faciliter l'interchangeabilité des circulateurs.

Limites de température

Type de circulateurs	UPS 25	UPS (D) série 100	UPS-K (eau glacée)	ALPHA2 L + ALPHA2 (électronique)	UPS (D) série 200	UPE et MAGNA (électronique)
Températures liquide (°C)	+2/+110	-25/+110	-25/+95	+2/+110	-10/+120	+15/+95 pour UPE +2/+110 pour MAGNA

Afin de compléter et d'améliorer ce guide d'interchangeabilité, nous vous serions reconnaissant de nous communiquer les modifications que nous pourrions apporter.

Signification des abréviations :

BO : bride ovale

BC : bride carrée

SM : sans modification

AM : avec modification

KU 1 1/2" : kit universel 1 1/2 (voir page 6)

KU 2 (voir page 6)

SOMMAIRE

MARQUES	PAGES
CIRCULATEURS CHAUFFAGE DOMESTIQUE	1
CIRCULATEURS CHAUFFAGE PETIT COLLECTIF ET CLIMATISATION.....	3
CIRCULATEURS EAU CHAUDE SANITAIRE.....	5
KITS D'INTERCHANGEABILITE GRUNDFOS.....	7
IDENTIFICATION D'UN CIRCULATEUR GRUNDFOS	9
DÉTERMINATION DU DÉBIT.....	11
DÉTERMINATION DE LA HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE (HMT)	12
DÉTERMINATION DU CIRCULATEUR D'UNE BOUCLE D'EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)	13
GRUNDFOS.....	17
BIRAL HOVAL BIERI	27
CUENOD	36
DAB/CIRCAL	41
DTP (DROUARD TECHNI-POMPES SMEDEGAARD).....	47
EMERJY.....	54
GUINARD.....	58
JULIEN ET MEGE.....	67
KSB	75
LOEWE	94
SALMSON-EURAMO	102
SMC.....	124
SUNDTRAND MYSON.....	125
WILO	127


Guide d'interchangeabilité

CIRCULATEURS CHAUFFAGE DOMESTIQUE

1 x 230 V - 50 Hz

Aide à la sélection :

• Diamètre de raccordement, Caractéristiques, Entraxe

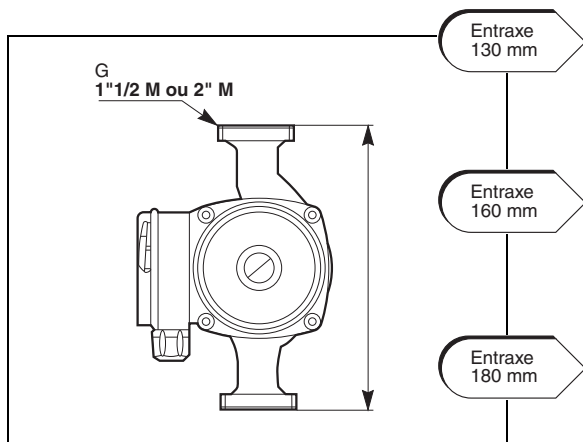

Circulateurs traditionnels

59524500 UPS 25-40 130

59525500 UPS 25-50 130


59534500 UPS 25-40 160

59535500 UPS 25-50 160


59544500 UPS 25-40 180

59545500 UPS 25-50 180

59546500 UPS 25-60 180

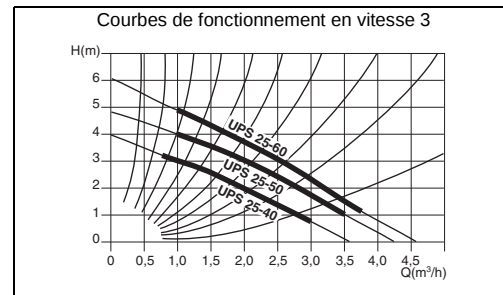


Utiliser avec brides ovales

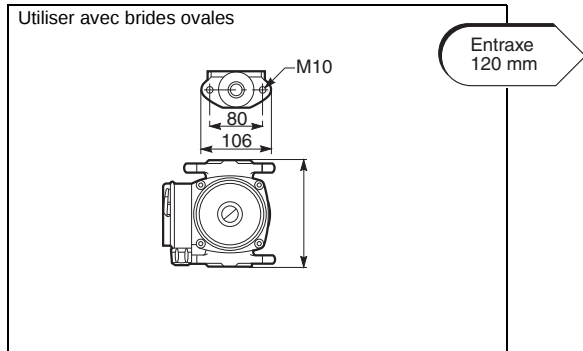

59554500 UPS 21-40 F 120

59555500 UPS 21-50 F 120

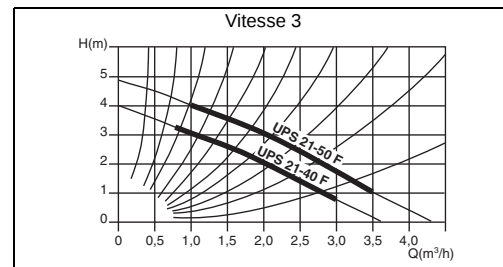


Guide d'interchangeabilité

CIRCULATEURS CHAUFFAGE DOMESTIQUE (suite)

1 x 230 V - 50 Hz

Aide à la sélection :

• Diamètre de raccordement, Caractéristiques, Entraxe

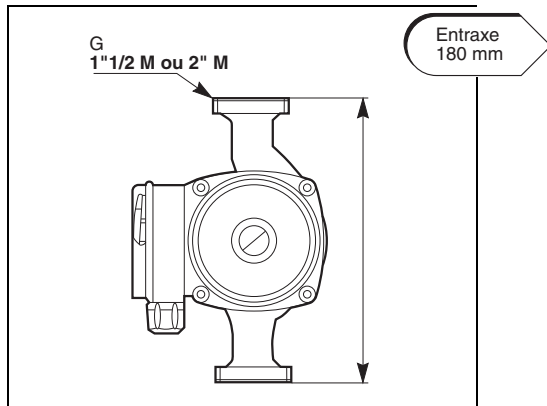

Circulateurs électroniques

95047500 ALPHA2 25-40 180

95047503 ALPHA2 25-40 130

95047504 ALPHA2 25-60 180

95047507 ALPHA2 25-60 130

95047513 ALPHA2 32-60 180

95047562 ALPHA2 L 25-40 180


95047561 ALPHA2 L 25-40 130

95047564 ALPHA2 L 25-60 180


95047563 ALPHA2 L 25-60 130

95047566 ALPHA2 L 32-60 180


ALPHA2 L 25-40




ALPHA2 L 25-60 et 32-60



ALPHA2 L xx-40



ALPHA2 L xx-60




Guide d'interchangeabilité

CIRCULATEURS CHAUFFAGE PETIT COLLECTIF ET CLIMATISATION

Aide à la sélection : Circulateurs traditionnels

• Diamètre de raccordement, Caractéristiques, Entraxe

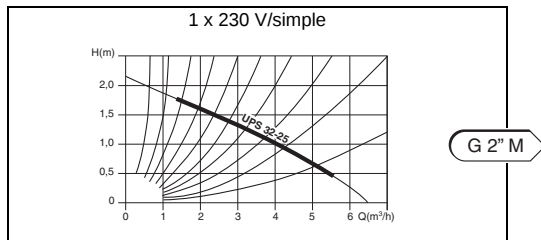



Entraxe 180 mm

52002110 UPS 25-55

52014061 UPS 32-25

52001011 UPS 32-55

52001091 UP 32-55 tri

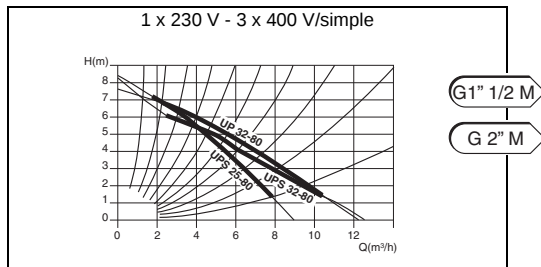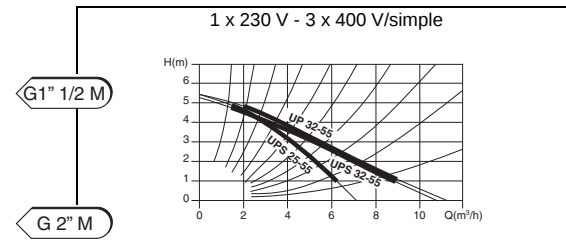

Entraxe 180 mm

52001110 UPS 25-80

52052010 UPS 32-80



52052090 UP 32-80 tri

Entraxe 220 mm

52123011 UPSD 32-50 F

52122111 UPSD 32-80 F

52122191 UPD 32-80 F tri

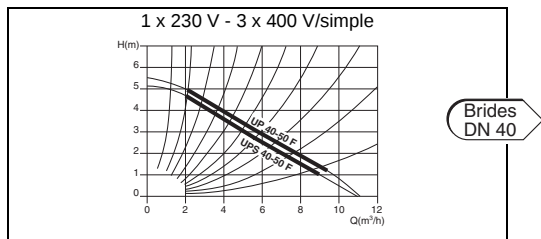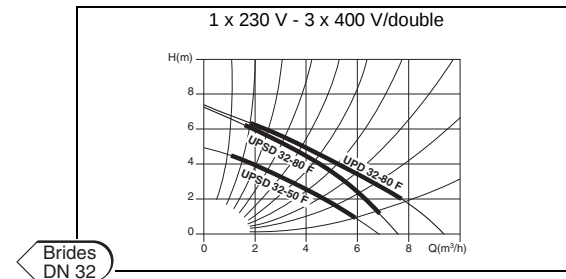


Entraxe 250 mm

52031310 UPS 45-50 F

52031390 UP 45-50 F tri

52041610 UPSD 40-50 F

52031690 UPD 45-50 F tri

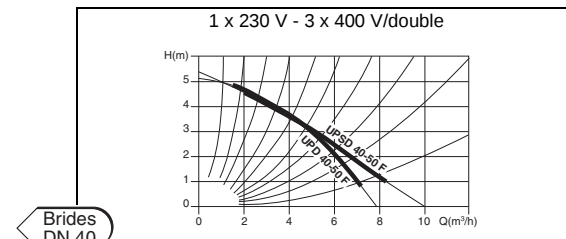

Guide d'interchangeabilité

CIRCULATEURS CHAUFFAGE PETIT COLLECTIF ET CLIMATISATION (suite)

Aide à la sélection :

• Diamètre de raccordement, Caractéristiques, Entraxe

Circulateurs électroniques

1 x 230 V/simple

G1" 1/2 M

G 2" M

Entraxe 180 mm

96281022 MAGNA 25-60
96281015 MAGNA 25-100
96281013 MAGNA 32-60
96281016 MAGNA 32-100

Entraxe 220 mm





96281028 MAGNA 32-100F
96281019 MAGNA 40-100F
96281021 MAGNA D 40-100F

G 2" M

DN 32

DN 40

1 x 230 V/simple et double

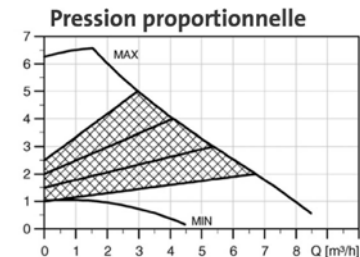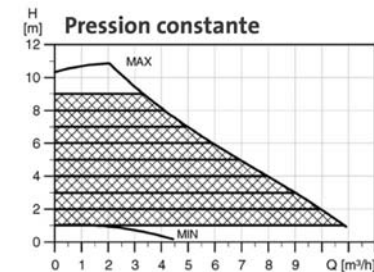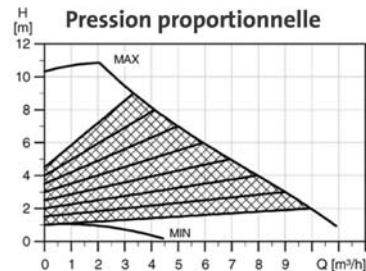


Guide d'interchangeabilité

CIRCULATEURS EAU CHAUDE SANITAIRE

Aide à la sélection :

• Diamètre de raccordement, Caractéristiques, Entraxe

Circulateurs acier inoxydable

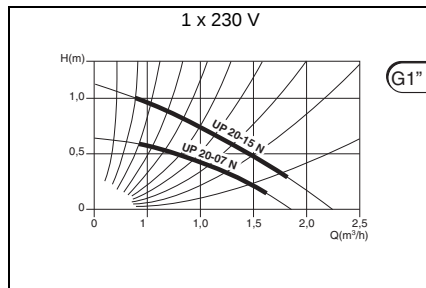


59640506 UP 20-07 N


59641500 UP 20-15 N

59643500 UP 20-30 N

52042010 UP 20-45 N

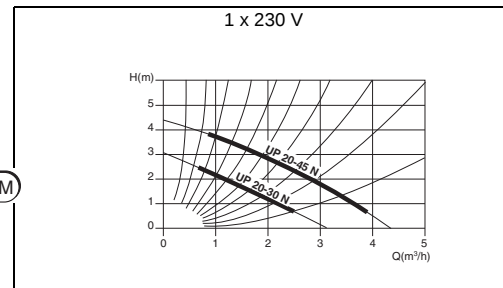

Circulateurs laiton

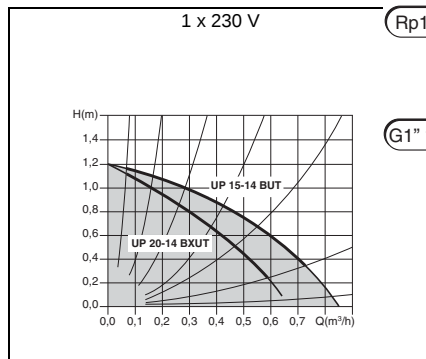

96433886 COMFORT (UP) 15-14BUT*

96433883 COMFORT (UP) 15-14B

96433890 COMFORT (UP) 20-14BXUT*

96433887 COMFORT (UP) 20-14BX

Circulateurs bronze

Entraxe 180 mm


52004412 UP 25-55 B

52004490 UP 25-55 B tri

52004410 UP 25-80 B

52062210 UPS 32-80 B

52062290 UP 32-80 B

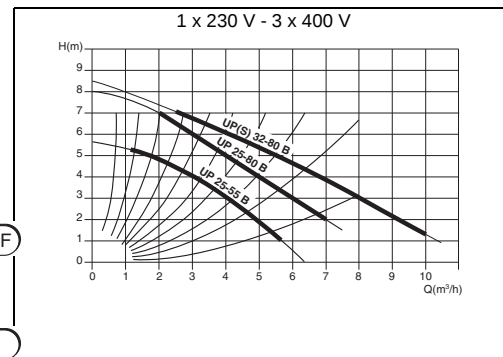

* BUT : équipé d'un thermostat et d'une horloge - sortie taraudée 1/2".

* BXUT : équipé d'un thermostat, d'une horloge, d'une vanne d'isolation et d'un clapet anti-retour.*

* B : version sans équipement.

* BX : équipé d'une vanne d'isolation et d'un clapet anti-retour.

Guide d'interchangeabilité

KIT UNIVERSEL

Kit Universel


2 Kits Universel de raccords sont proposés :

- **Kit Universel G 1" 1/2** pour le remplacement d'un circulateur 1" 1/2
- **Kit Universel G 2"** pour le remplacement d'un circulateur 2"

Nota : Pour le remplacement d'un circulateur à brides, utiliser **1 Kit Universel 1" 1/2 + Kit B1**

Ces Kits permettent le remplacement par :


- un circulateur traditionnel entraxe 130 mm (entraxe 170 mm à 260 mm)
- un circulateur traditionnel entraxe 180 mm (entraxe 220 mm à 310 mm)
- un circulateur électronique (entraxe 220 mm à 260 mm)

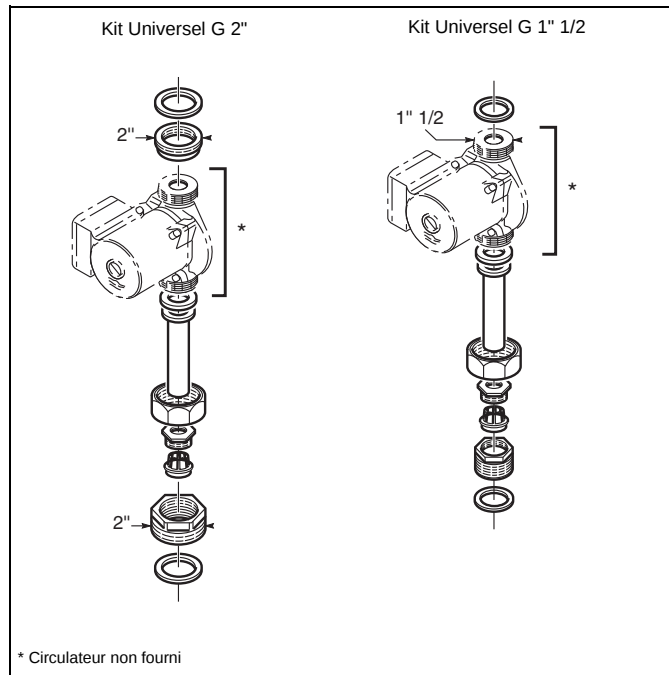


Guide d'interchangeabilité

KITS D'INTERCHANGEABILITE POUR CIRCULATEURS GRUNDFOS*


RACCORD B1

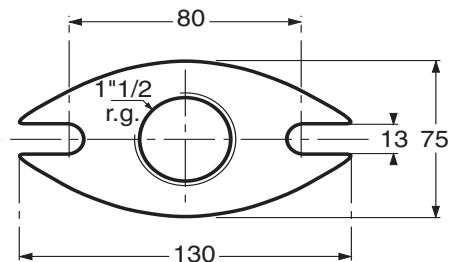


KIT B2

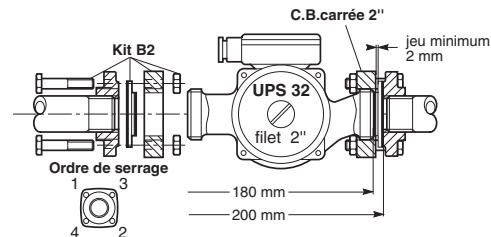

KIT B32

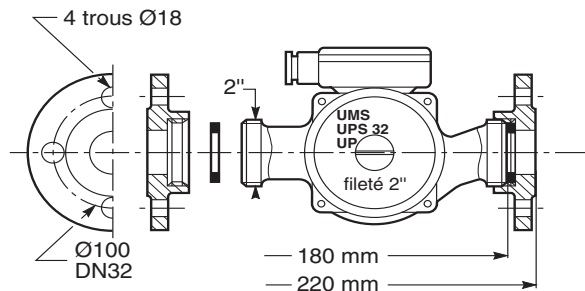

RACCORD R1



* Livrés avec joints. Vis et écrous si nécessaire.

Guide d'interchangeabilité

KITS D'INTERCHANGEABILITE POUR CIRCULATEURS GRUNDFOS*


KIT R2

Ce Kit assure le remplacement des circulateurs filetés 2" et d'entraxe 250 mm existants sur le marché par des circulateurs


GRUNDFOS, filetés 1" 1/2 et d'entraxe 180 mm.

Il comprend :

- 1 rallonge bronze 2" M, 1" 1/2 F
- 1 bague 2" M, 1" 1/2 F
- 3 joints plats

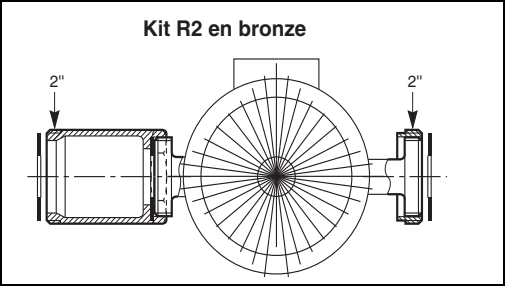

KITS D'INTERCHANGEABILITE POUR CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE DN 40-80

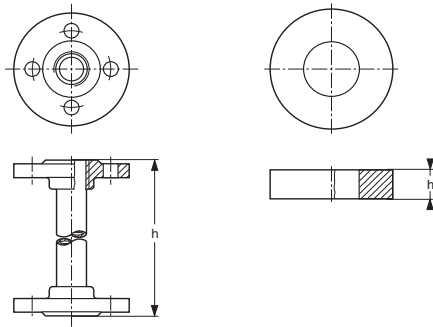


Diamètre nominal	Référence	Entr'axe modifié (mm)	Pression de service	Voir figure
40	A 40-70	70	PN 10	1
50	A 50-10	10	PN 10	2
50	A 50-20	20	PN 10	2
50	A 50-50	50	PN 10	2
50	A 50-60	60	PN 10	1
65	A 65-10	10	PN 10	2
65	A 65-25	25	PN 10	2
80	A 80-10	10	PN 10	2
80	A 80-15	15	PN 10	2
80	A 80-20	20	PN 10	2
80	A 80-25	25	PN 10	2
80	A 80-40	40	PN 10	2
80	A 80-50	50	PN 10	2

Bride PN 10 (16) / DIN 2533


* Livrés avec joints. Vis et écrous si nécessaire.

Guide d'interchangeabilité


IDENTIFICATION D'UN CIRCULATEUR GRUNDFOS CIRCULATEURS ELECTRONIQUES SIMPLES CHAUFFAGE DOMESTIQUE

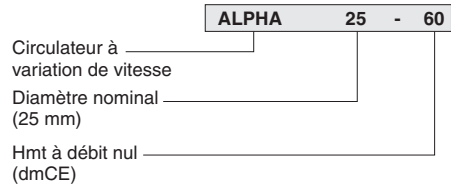


CIRCULATEURS SIMPLES CHAUFFAGE DOMESTIQUE

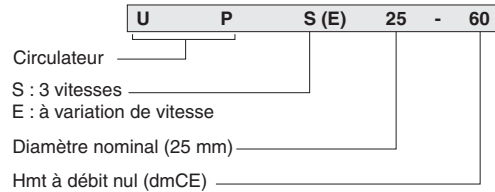

CIRCULATEURS SANITAIRES

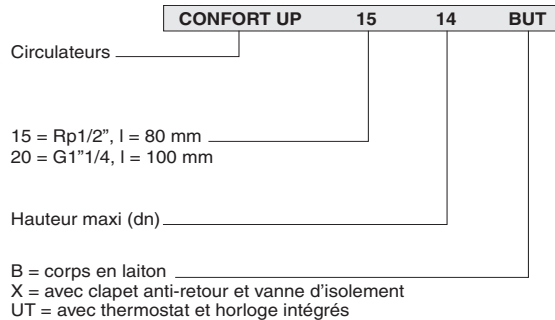


CIRCULATEURS SANITAIRES

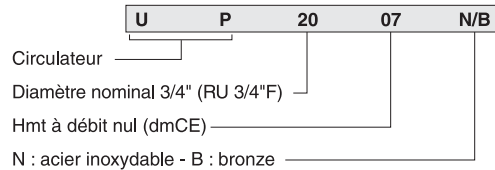


Guide d'interchangeabilité

IDENTIFICATION D'UN CIRCULATEUR GRUNDFOS (suite)


CIRCULATEURS SIMPLES "PETIT COLLECTIF" et "COLLECTIF"

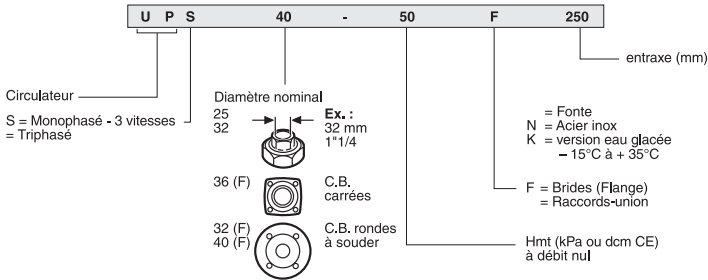


CIRCULATEURS DOUBLES "PETIT COLLECTIF" ET "COLLECTIF"

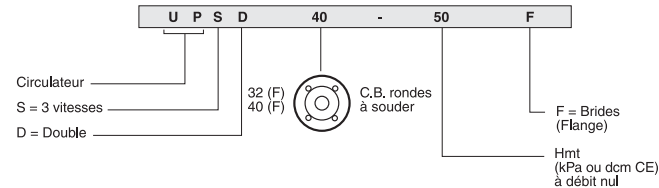

CIRCULATEURS ELECTRONIQUES SIMPLES "PETIT COLLECTIF" et "COLLECTIF"

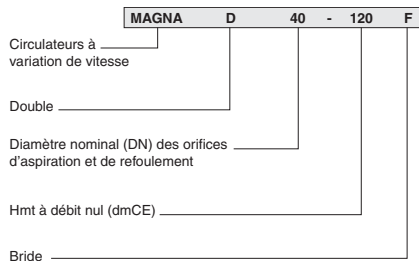

POMPES MONOCELLULAIRES "PETIT COLLECTIF"

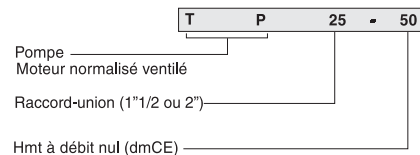

Guide d'interchangeabilité

DÉTERMINATION DU DÉBIT

Exemple de détermination

Utilisation de l'abaque

- Soit un pavillon équipé d'une chaudière dont la puissance calorifique est de : $P = 20.000 \text{ kcal/h}$
- Lire sur l'axe vertical la valeur 20.000 kcal/h
- Choisir le Δt° en fonction de l'installation (ex. $\Delta t : 20^\circ\text{C}$)
- Tracer une ligne horizontale qui coupe la droite $\Delta t = 20^\circ\text{C}$ au point A
- A partir du point A ; tracer une ligne verticale qui coupe l'axe horizontal indiquant la valeur du débit : $1 \text{ m}^3/\text{h}$

Rappel : $1 \text{ W} = 0.86 \text{ kcal/h}$

$1 \text{ kW} = 860 \text{ kcal/h}$

$1 \text{ kcal/h} = 1,16 \text{ watts}$

$1 \text{ kcal/h} = 0,00116 \text{ kW}$

Utilisation de la formule

$$Q = \frac{P}{\Delta t \times 1000}$$

avec : Q = débit en m^3/h


P = puissance calorifique de la chaudière en kcal/h

Δt = chute de température entre le départ et le retour chaudière

Ex : Chaudière classique (le plus fréquent) : $15^\circ\text{C} < \Delta t < 20^\circ\text{C}$ *

Chaudière à condensation : $5^\circ\text{C} < \Delta t < 8^\circ\text{C}$

Chaudière par le sol : $5^\circ\text{C} < \Delta t < 10^\circ\text{C}$

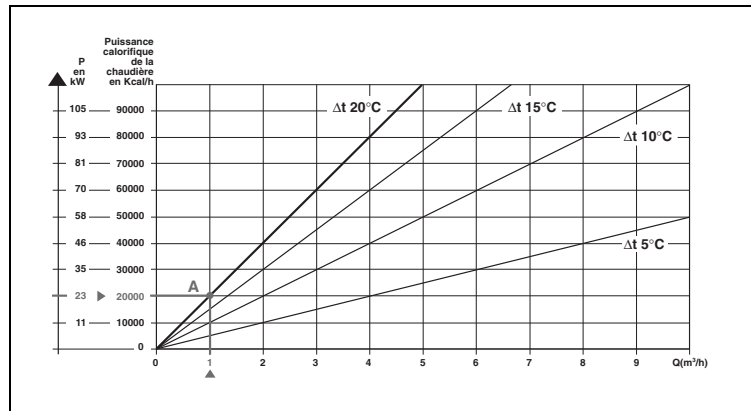

* choisir de préférence $\Delta t = 20^\circ\text{C}$

Guide d'interchangeabilité

DÉTERMINATION DE LA HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE (HMT)

Rappel : La fonction d'un circulateur consiste à vaincre les pertes de charge du réseau afin de créer la circulation du liquide.


HMT : Somme des pertes de charge de la boucle la plus longue.

Attention : Pour déterminer les pertes de charges, il convient de bien calculer les débits dans chaque portion de boucle la plus longue, puis de faire la somme des pertes de charge de cette boucle.

Dans le cas d'installation d'un circulateur de type ALPHA ou MAGNA, la détermination de la HMT est inutile.

Le circulateur s'auto-régule et se cale automatiquement sur le point de fonctionnement requis par l'installation.


Dans le cas d'installation d'un circulateur de type ALPHA ou MAGNA, la HMT requise est choisie au moyen d'un bouton de commande situé sur la boîte à bornes des circulateurs. La HMT reste constante quelque soit le débit. ALPHA ou MAGNA peut remplacer tous les circulateurs à rotor noyé ayant les mêmes dimensions de brides et avec HMT maxi (ou inférieure) identique.

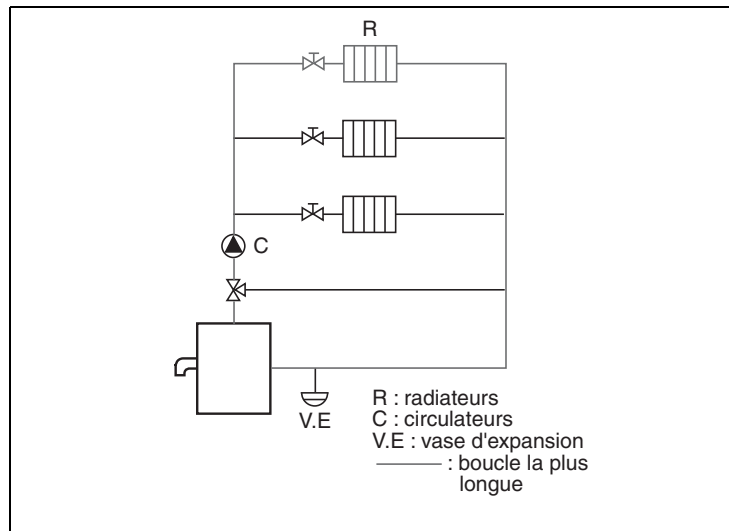


IMPORTANT : En aucun cas, la hauteur de l'immeuble n'intervient dans le calcul de la HMT

Guide d'interchangeabilité

DÉTERMINATION DU CIRCULATEUR D'UNE BOUCLE D'EAU CHAUE SANITAIRE (ECS)

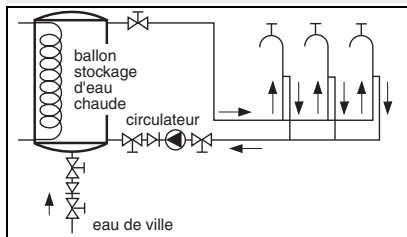

1. Déterminer le débit nécessaire. Dans une boucle ECS, la vitesse d'écoulement ne doit pas dépasser 1 m/s pour éviter de générer des bruits de circulation (on choisira de préférence une vitesse de 0,5 m/s).

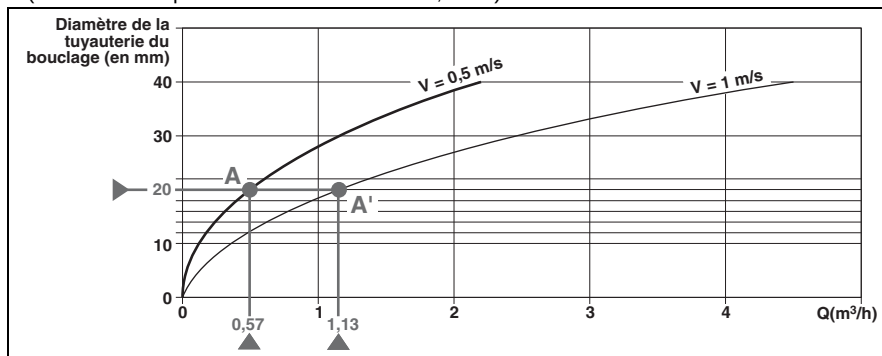

Exemple de détermination

- Lire sur l'axe vertical la valeur du diamètre de la tuyauterie : 20 mm (3/4").
- Tracer une ligne horizontale jusqu'à V = 0,5 m/s.
- A partir du point A, tracer une ligne verticale qui coupe l'axe horizontal à Q = 0,57 m³/h.


Nota : Pour une vitesse de 1 m/s (point A'), le débit Q lu sur l'axe horizontal est de 1,13 m³/h.

Guide d'interchangeabilité

DÉTERMINATION DU CIRCULATEUR D'UNE BOUCLE D'EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) (suite)

2. Déterminer la HMT

HMT : somme des pertes de charges de la boucle la plus longue (voir détermination page 12).

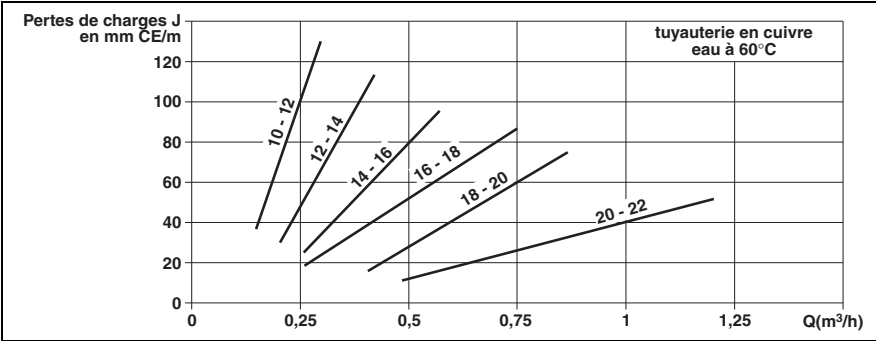

3. Choisir le circulateur


Débit..... m³/h

HMT..... mCE


Exemple de sélection :

- Débit requis 1 m³/h, hauteur manométrique : 2 mCE (voir courbe générale page xx figure xx).
- Chercher sur l'axe horizontal la valeur 1 m³/h.
- Tracer une ligne verticale.
- Chercher sur l'axe vertical la valeur 2 mCE.
- Tracer une ligne horizontale. Les deux lignes se coupent au point D.
- Le point D est situé à proximité de la courbe du circulateur UP 20-30N.
- Vérifier sur la courbe ci-contre.

UP 20-30N

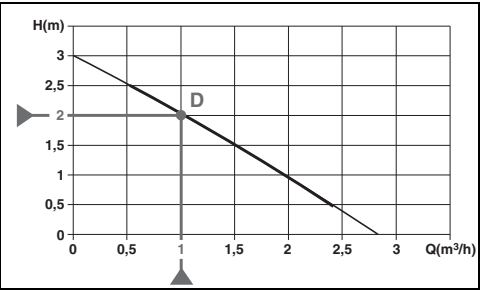

L'AVENIR DES CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE PORTE LE "LABEL A". CHANGEZ DE CIRCULATEUR POUR DE REELLES ECONOMIES



Le label continue de circuler

Un circulateur de chauffage classique label D consomme 5 fois plus qu'un réfrigérateur label A.

Avec les circulateurs Grundfos label A, la consommation d'énergie baisse de 80% et devient équivalente à celle d'un réfrigérateur label A.

Les circulateurs Grundfos label A vous permettent d'économiser jusqu'à 10% de votre facture annuelle d'électricité.

EXIGEZ LE MEILLEUR !

En recommandant un circulateur label A, vous permettez de réduire significativement la consommation d'électricité.

COMBATTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE !

Vos clients seront aussi satisfaits de savoir qu'en réduisant leur consommation d'énergie, ils participent à la réduction des émissions de CO₂, responsable du réchauffement climatique. C'est pourquoi, privilégier un ALPHA2 dans les installations domestiques ou un MAGNA dans le collectif, est un choix simple et responsable.

Consommation énergétique moyenne dans les foyers européens par an (kWh)

Circulateurs

Label D 550

Label A 115

Machines à laver

Label G 398

Label A 238

Réfrigérateurs

Label G 305

Label A 115





RETROUVEZ L'INTERCHANGEABILITE DES CIRULATEURS DOMESTIQUE ET PETIT COLLECTIF SUR VOTRE TELEPHONE PORTABLE

➤ **Tapez la désignation du circulateur**
indifféremment en lettre capital ou minuscule,
avec ou sans espace, avec ou sans sigle -+/(), et
sans entraxe. Exemple : ALPHA PRO 25 40 ou
ALPHAPRO2540 ou alphapro 25/40

➤ **Envoyez votre SMS**
00 44 76 24 80 71 55

➤ **Recevez une ou plusieurs**
équivalences

Prix d'1 sms (numéro vers europe) selon le forfait habituel de votre opérateur mobile

Guide d'interchangeabilité

marque
GRUNDFOS - domestique

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type traditionnel	Type électronique (Label A)	Réf. kit
ALPHA 25-40		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
ALPHA 25-60		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
ALPHA 32-60		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
ALPHA+ 25-40		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
ALPHA+ 25-60		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
ALPHA+ 32-60		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
ALPHA PRO 25-40		180	X		ALPHA2 25-40	SM
ALPHA PRO 25-60		180	X		ALPHA2 25-60	SM
ALPHA PRO 32-60		180	X		ALPHA2 32-60	SM
UPE 25-40		180	X		ALPHA2 25-40	SM
UPE 25-60		180	X		ALPHA2 25-60	SM
UPE 32-60		180	X		ALPHA2 32-60	SM
CC 1-160		160	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
CC 1-180		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
CC 2-120		120		BO	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
CC 2-130		130	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
CC 2-160		160	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
CC 2-180		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
CC 3-120		120		BO	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
CC 3-130		130	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
CC 3-160		160	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
CC 3-180		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
CC 4-120		120		BO	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
CC 4-130		130	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
CC 4-160		160	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
CC 4-180		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
CC 5-120		120		BO	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
CC 5-130		130	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
CC 5-160		160	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
CC 5-180		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
CC 6-120		120		BO	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
GRUNDFOS - domestique

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type traditionnel	Type électronique (Label A)	Réf. kit
CC 6-180		180	X		UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 SM
UM 18-20		130	X		UPS 25-40 130	SM
UM 19-20		160	X		UPS 25-40 160	SM
UM 20-20		180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40 SM
UM 21-50		120		BO	UPS 21-50 120	SM
UM 26-20		180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40 SM
UM 31-20		120		BO	UPS 21-40 120	SM
UM 36-20F		200		BC	UPS 32-25	KIT B2
UMS 17-20		130	X		UPS 25-40 130	SM
UMS 18-20		130	X		UPS 25-40 130	SM
UMS 20-20		180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40 SM
UMS 21-20		120		BO	UPS 21-40 120	SM
UMS 32-20		180	X		UPS 32-25	SM
UMS 36-20F		200		BC	UPS 32-25	KIT B2
UP 18-35		130	X		UPS 25-40 130	SM
UP 18-50		130	X		UPS 25-50 130	SM
UP 18-65		130	X		UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 AM (entraxe)
UP 19-35		160	X		UPS 25-40 160	SM
UP 19-50		160	X		UPS 25-50 160	SM
UP 20-35		180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40 SM
UP 20-50		180	X		UPS 25-50 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 SM
UP 21-35		120		BO	UPS 21-40 120	SM
UP 21-50		120		BO	UPS 21-50 120	SM
UP 21-65		120		BO	UPS 25-60 180*	SM
UP 26-35		180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40 SM
UP 26-50		180	X		UPS 25-50 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 SM
UP 26-65		180	X		UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 SM
UP 31-35		120		BO	UPS 21-40 120	SM
UP 31-50		120		BO	UPS 21-50 120	SM

* Remplacement du bloc moteur seul, sans démontage de la volute.

Guide d'interchangeabilité

marque
GRUNDFOS - domestique et petit collectif

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type traditionnel	Type électronique (Label A)	Réf. kit
UP 31-65		120		BO	UPS 25-60 180*		SM
UP 36-50F		200		BC	UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	KIT B2
UP 40-37F		200		BC	UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	KIT B2
UP 40-75F		200		BC	UPS 32-80	MAGNA 32-100	KIT B2
UP 40-75R		180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
UP 42-42 mono	40	250			UPS 40-50F 250	MAGNA 40-120F	SM
UP 42-42 tri	40	250			UP 40-50F		SM
UPD 42-42	40	250			UPSD 40-50F		SM
UPD 42-50F	40	250			UPD 40-50F		SM
UPE 25-25 (A)	180					ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
UPE 25-45 (A)	180					ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
UPS 15-35 x 18		130	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
UPS 15-35 x 20		180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
UPS 15-35 x 21		120		BO	UPS 21-40 120	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
UPS 15-45 x 18		130	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	
UPS 15-45 x 20		180	X		UPS 25-50 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	
UPS 15-45 x 21		120		BO	UPS 21-50 120	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	
UPS 17-35		130	X		UPS 25-40 130		changer R.U.
UPS 17-45		130	X		UPS 25-50 130		changer R.U.
UPS 18-35		130	X		UPS 25-40 130		SM
UPS 18-38		130	X		UPS 25-40 130		SM
UPS 18-45		130	X		UPS 25-50 130		SM
UPS 19-35		160	X		UPS 25-40 160		SM
UPS 19-45		160	X		UPS 25-50 160		SM
UPS 20-35		180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
UPS 20-45		180	X		UPS 25-50 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
UPS 20-60		180	X		UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
UPS 20-60K		180	X		UPS 25-60K		SM

* Remplacement du bloc moteur seul, sans démontage de la volute.

Guide d'interchangeabilité

marque
GRUNDFOS - domestique et petit collectif

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type traditionnel	Type électronique (Label A)	Réf. kit	
UPS 21-35		120		BO	UPS 21-40 120	SM	
UPS 21-45		120		BO	UPS 21-50 120	SM	
UPS 21-60		120		BO	UPS 25-60 180*	SM	
UPS 25-40 180		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM	
UPS 25-50 180		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM	
UPS 25-60 180		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM	
UPS 26-80R		180	X	UPS 25-80	MAGNA 25-100	SM	
UPS 32-80K		180	X	UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM	
UPS 36-50F		200		BC	UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	KIT B2
UPS 36-80F		200		BC	UPS 32-80	MAGNA 32-100	KIT B2
UPS 40-50F		200		BC	UPS 32-55	MAGNA 32-100	KIT B2
UPS 40-80F		200		BC	UPS 32-80	MAGNA 32-100	KIT B2
UPS 40-80FK		200		BC	UPS 32-80	MAGNA 32-100	KIT B2
UPS 40-80R		180	X	UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM	
UPS 42-50F	40	250		UPS 40-50F 250	MAGNA 40-120F	SM	
UPSD 32-35	32	220		UPSD 32-50F		SM	
UPSD 32-60	32	220		UPSD 32-50F		SM	
UPSD 42-50F	40	250		UPSD 40-50F		SM	
VP 35F		200		BC	UPS 32-25	KIT B2	
VP 36-50F		200		BC	UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	KIT B2
VP 45F		200		BC	UPS 32-25	KIT B2	

* Remplacement du bloc moteur seul, sans démontage de la volute.

Guide d'interchangeabilité

marque
GRUNDFOS - moyen collectif

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type traditionnel	Type électronique (Label A)	Réf. kit
UM 80-50	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
UMC 32-30	32	220		UP 32-55	MAGNA 32-100F	SM
UMC 40-30	40	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
UMC 50-30	50	280		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	SM
UMC 50-60 vit I	50	280		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	SM
UMC 50-60 vit II et III	50	280		UPS 50-60F	MAGNA 50-60F	SM
UMC 65-30	65	340		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
UMC 65-60 vit I	65	340		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
UMC 65-60 vit II et III	65	340		UPS 65-60F	MAGNA 65-60F	SM
UMC 80-30	80	360		UPS 80-30F	MAGNA 40-120F	SM
UMC 80-60 vit I	80	360		UPS 80-30F	UPE 80-120F	SM
UMC 80-60 vit II et III	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
UMC 100-30	100	450		UPS 100-30F	UPE 100-60F*	SM
UMC 100-60 vit I	100	450		UPS 100-30F	UPE 100-60F*	SM
UMCD 40-30	40	250		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	SM
UMCD 50-30	50	280		UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	SM
UMCD 50-60 vit I	50	280		UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	SM
UMCD 50-60 vit II et III	50	280		UPSD 50-60/4F	MAGNA D 50-60F	SM
UMCD 65-30	65	340		UPSD 65-30F	MAGNA D 65-60F	SM
UMCD 65-60 vit I	65	340		UPSD 65-30F	MAGNA D 65-60F	SM
UMCD 65-60 vit II et III	65	340		UPSD 65-60/4F	MAGNA D 65-60F	SM
UMCD 80-30	80	360		UPSD 80-30F	UPED 80-120*	SM
UMCD 80-60 vit I	80	360		UPSD 80-30F	UPED 80-120*	SM
UMCD 80-60 vit II et III	80	360		UPSD 80-60F	UPED 80-120*	SM
UMCD 100-30	100	450		UPSD 100-30F	UPED 100-60*	SM
UMCD 100-60 vit I	100	450		UPSD 100-30F	UPED 100-60*	SM
UMCD 100-60 vit II et III	100	450		TPD 100-60	UPED 100-60*	SM
UMD 65-26	65	340		UPSD 65-30F	MAGNA D 65-60F	SM
UMD 80-50	80	360		UPSD 80-60F	UPED 80-120*	SM
UMK 40-30	40	250		UPS 40-30F		SM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
GRUNDFOS - moyen collectif

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type traditionnel	Type électronique (Label A)	Réf. kit
UMK 50-30	50	280		UPS 50-30F		SM
UMK 65-30	65	340		UPS 65-30F		SM
UMK 80-30	80	360		UPS 80-30F		SM
UMK 80-60	80	360		UPS 80-60F		SM
UMK 100-30	100	450		UPS 100-30F		SM
UMKD 40-30	40	250		UPSD 40-30F		SM
UMKD 50-30	50	280		UPSD 50-30/4F		SM
UMKD 65-30	65	340		UPSD 65-30F		SM
UMKD 80-30	80	360		UPSD 80-30F		SM
UMKD 80-60	80	360		UPSD 80-60F		SM
UMKD 100-30	100	450		UPSD 100-30F		SM
UMS 40-30	40	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
UMS 50-30	50	280		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	SM
UMS 50-60 vit I	50	280		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	SM
UMS 50-60 vit II et III	50	280		UPS 50-60F	MAGNA 50-60F	SM
UMS 65-30	65	340		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
UMS 65-60 vit I	65	340		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
UMS 65-60 vit II et III	65	340		UPS 65-60F	MAGNA 65-60F	SM
UMS 80-30	80	360		UPS 80-30F		SM
UMS 80-60 vit I	80	360		UPS 80-30F	UPE 80-120	SM
UMS 80-60 vit II et III	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120	SM
UMS 100-30	100	450		UPS 100-30F	UPE 100-60*	SM
UMS 100-60 vit I	100	450		UPS 100-30F	UPE 100-60*	SM
UMS 100-60 vit II et III	100	450			UPE 100-60*	SM
UMSD 40-30	40	250		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	SM
UMSD 50-30	50	280		UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	SM
UMSD 50-60 vit I	50	280		UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	SM
UMSD 50-60 vit II et III	50	280		UPSD 50-60F	MAGNA D 50-60F	SM
UMSD 65-30	65	340		UPSD 65-30F	MAGNA D 50-60F	SM
UMSD 65-60 vit I	65	340		UPSD 65-30F	MAGNA D 50-60F	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
GRUNDFOS - moyen collectif

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type traditionnel	Type électronique (Label A)	Réf. kit
UMSD 65-60 vit II et III	65	340		UPSD 65-60F	MAGNA D 50-60F	SM
UMSD 80-30	80	360		UPSD 80-30F	UPED 80-120*	SM
UMSD 80-60 vit I	80	360		UPSD 80-30F	UPED 80-120*	SM
UMSD 80-60 vit II et III	80	360		UPSD 80-60F	UPED 80-120*	SM
UMSD 100-30	100	450		UPSD 100-30F	UPED 100-60*	SM
UMSD 100-60 vit I	100	450		UPSD 100-30F	UPED 100-60*	SM
UMSD 100-60 vit II et III	100	450		TPD 100-60	UPED 100-60*	SM
UP 50-60	50	280		UPS 50-60F	MAGNA 50-60F	SM
UP 65-26	65	340		UPS 65-30F	MAGNA 50-60F	SM
UP 65-75	65	340		UPS 65-60F	MAGNA 50-60F	SM
UP 65-90	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
UP 80-96	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
UP 80-113	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
UPC 32-60	32	220		UP 32-80	MAGNA 32-100	B32
UPC 32-120	32	250		UPS 40-120	MAGNA 40-120F	AM
UPC 40-60 vit I	40	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
UPC 40-60 vit II et III	40	250		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
UPC 40-120 vit I	40	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
UPC 40-120 vit II et III	40	250		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM
UPC 50-60 vit I	50	280		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	SM
UPC 50-60 vit II et III	50	280		UPS 50-60F	MAGNA 50-60F	SM
UPC 50-120 vit I	50	280		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	SM
UPC 50-120 vit II et III	50	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
UPC 65-60 vit I	65	340		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
UPC 65-60 vit II et III	65	340		UPS 65-60F	MAGNA 65-60F	SM
UPC 65-120 vit I	65	340		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
UPC 65-120 vit II et III	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
UPC 80-120 vit I	80	360		UPS 80-30F	UPE 80-120F	SM
UPC 80-120 vit II et III	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
GRUNDFOS - moyen collectif

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type traditionnel	Type électronique (Label A)	Réf. kit
UPCD 40-60 vit I	40	250		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	SM
UPCD 40-60 vit II et III	40	250		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM
UPCD 50-60 vit I	50	280		UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	SM
UPCD 50-60 vit II et III	50	280		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
UPCD 50-120 vit I	50	280		UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	SM
UPCD 50-120 vit II et III	50	280		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM
UPCD 65-60 vit I	65	340		UPSD 65-30F	MAGNA D 65-60F	SM
UPCD 65-60 vit II et III	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
UPCD 65-120 vit I	65	340		UPSD 65-30F	MAGNA D 65-60F	SM
UPCD 65-120 vit II et III	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
UPCD 80-120 vit I	80	360		UPSD 80-30F	UPED 80-120*	SM
UPCD 80-120 vit II et III	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120*	SM
UPD 50-60	50	280		UPSD 50-60F	MAGNA D 50-60F	SM
UPD 65-75	65	340		UPSD 65-60F	MAGNA D 65-60F	SM
UPD 65-90	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
UPD 80-96	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120*	SM
UPD 80-120	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120*	SM
UPE 32-80		180			MAGNA 32-100	SM
UPE 40-80F	40	250			MAGNA 40-120F	SM
UPE 40-120F	40	250			MAGNA 40-120F	SM
UPE 50-120F	50	280			MAGNA 50-120F	SM
UPE 65-120F	65	340			MAGNA 65-120F	SM
UPED 50-120F	50	280			MAGNA D 50-120F	SM
UPED 65-120F	65	340			MAGNA D 65-120F	SM
UPK 40-60	40	250		UPS 40-60F	MAGNA 40-60F	SM
UPK 40-120	40	250		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM
UPK 40-180	40	250		UPS 40-180F	MAGNA 40-180F	SM
UPK 50-60	50	280		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
UPK 50-120	50	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
UPK 50-180	50	280		UPS 50-180F	MAGNA 50-180F	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
GRUNDFOS - moyen collectif

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type traditionnel	Type électronique (Label A)	Réf. kit
UPK 65-60	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
UPK 65-120	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
UPK 65-180	65	340		UPS 65-180F	MAGNA 65-180F	SM
UPK 80-120	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
UPKD 40-60	40	250		UPSD 40-60F		SM
UPKD 40-120	40	250		UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	SM
UPKD 50-60	50	280		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
UPKD 50-120	50	280		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM
UPKD 50-180	50	280		UPSD 50-180F	MAGNA D 50-180F	SM
UPKD 65-60	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
UPKD 65-120	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
UPKD 65-180	65	340		UPSD 65-180F	MAGNA D 65-180F	SM
UPKD 80-120	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
UPS 40-60 vit I	40	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
UPS 40-60 vit II et III	40	250		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
UPS 40-120 vit I	40	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
UPS 40-120 vit II et III	40	250		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM
UPS 50-120 vit I	50	280		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	SM
UPS 50-120 vit II et III	50	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
UPS 65-120 vit I	65	340		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
UPS 65-120 vit II et III	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
UPS 80-120 vit I	80	360		UPS 80-30F	UPE 80-120F	SM
UPS 80-120 vit II et III	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
UPSD 40-60 vit I	40	250		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	SM
UPSD 40-60 vit II et III	40	250		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM
UPSD 40-120 vit I	40	250		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	SM
UPSD 40-120 vit II et III	40	250		UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	SM
UPSD 50-120 vit I	50	280		UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	SM
UPSD 50-120 vit II et III	50	280		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
GRUNDFOS - moyen collectif

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type traditionnel	Type électronique (Label A)	Réf. kit
UPSD 65-120 vit I	65	340		UPSD 65-30F	MAGNA D 65-60F	SM
UPSD 65-120 vit II et III	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
UPSD 80-120 vit I	80	360		UPSD 80-30F	UPED 80-120*	SM
UPSD 80-120 vit II et III	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120*	SM
UM 24-08N		150	X	UP 20-07N		SM
UM 25-12N		150	X	UP 20-15N		SM
UM 20-07N		150	X	UP 20-07N		SM
UP 15-13B		86	X	UP 15-14BUT		SM
UP 25-08N		150	X	UP 20-07N		SM
UP 25-30N		150	X	UP 20-30N		SM
UP 25-45N		150	X	UP 20-45N		SM

Guide d'interchangeabilité

marque
BIRAL HOVAL BIERI

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
BP 40 DN 10	40				UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
BP 40-2			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
BP 52	50	220			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
BP 52-1	50	220			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
BP 52-2	50	220			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
BP 52-3	50	220			UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
BZ 32-1...3		190	X		UPS 32-55	MAGNA 32-60	AM
BZ 32-1...3	32	190			UPS 32-55	MAGNA 32-120F	AM
BZ 36-1...3		210	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	AM
BZ 36-1...3	32	210			UPS 32-80	MAGNA 32-120F	AM
BZ 40-2		40			UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
BZ 43-1...4		40			UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	AM
BZ 56-1...3		50			UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
L 321		190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
L 321-1		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
L 321-2		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	changer R.U.
L 322		190	X		UPS 32-25	MAGNA 32-100	AM
L 322-1		180	X		UPS 32-25	MAGNA 32-100	changer R.U.
L 322-2		180	X		UPS 32-25	MAGNA 32-100	SM
L 323		190	X		UPS 32-55 vitesse II	MAGNA 32-100	AM
L 323-1		180	X		UPS 25-55 vitesse II	MAGNA 32-100	SM
L 323-2		180	X		UPS 32-55 vitesse II	MAGNA 32-100	SM
L 324		190	X		UPS 32-55 vitesse II	MAGNA 32-100	AM
L 325		190	X		UPS 32-55	MAGNA 32-100	AM
L 326		190	X		UPS 32-55	MAGNA 32-100	AM
L 401	40	220		PN6	UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
L 402	40	220		PN6	UPS 32-80	MAGNA 32-100F	AM
L 403	40	250		PN6	UPS 32-80	MAGNA 32-100F	AM
L 501	50	220		PN6	UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
L 502	50	220		PN6	UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
BIRAL HOVAL BIERI

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit	
L 503	50	270		PN6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
L 504	50	270		PN6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
L 651	65	270		PN6	UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
L 652	65	270		PN6	UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
L 653	65	300		PN6	UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
L 654	65	340		PN6	UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
L 655	65	340		PN6	UPS 50-60F	MAGNA 50-60F	AM
L 801	80	370		PN6	UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
L 802	80	370		PN6	UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
L 803	80	370		PN6	UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
L 804	80	400		PN6	UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
L 805	80	400		PN6	UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
LD 321		190	X		UPSD 32-80	MAGNA D 32-120F	AM
LD 322		190	X		UPSD 32-80	MAGNA D 32-120F	AM
LD 323		210	X		UPSD 40-50F	MAGNA D 40-120F	AM
LD 401	40	220		PN6	UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	AM
LD 402	40	220		PN6	UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	AM
LD 403	40	250		PN6	UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	AM
LD 503	50	270		PN6	UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	AM
LD 504	50	270		PN6	UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	AM
LD 653	65	300		PN6	UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	AM
LD 654	65	340		PN6	UPSD 80-30F	UPED 80-120F*	AM
LD 655	65	340		PN6	UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	AM
LD 801	80	370		PN6	UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	AM
LD 802	80	370		PN6	UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	AM
LD 803	80	370		PN6	UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	AM
LD 804	80	400		PN6	UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	AM
LD 805	80	400		PN6	UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	AM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
BIRAL HOVAL BIERI

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
NBP 40-1...2S	32	190	X		UPS 32-55	MAGNA 32-60	AM
NBP 40-1...3			X		UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
NBP 40-1...3	40	190			UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
NBP 50-1...3	50				UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
NBP 50-1...3S	50	220			UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
NBP 65-1...3	65				UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
NBP 65-1...3S	65	270			UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
NBP 80-1...3	80				UPS 80-60F	UPE 80-120F	A 80-10
NBP 80-1...3S	80	370			UPS 80-60F	UPE 80-120F	A 80-10
NBR 13S-2			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
NBW 10		120	X		UP 20-07N		AM
NBW 12		120	X		UP 20-15N		AM
NBW 13		150	X		UP 20-30N		changer R.U.
NBW 313		150	X		UP 20-30N		changer R.U.
							(attention 3X380V)
NBZ 40-1...3	40				UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
NBZ 40-1...3S	40				UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
NBZ 45-1S	40	250			UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
NBZ 45-1...3	40				UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
NBZ 50-1...2S	50	270			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
NBZ 50-1...3	50				UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
NBZ 55-1S	50	270			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
NBZ 55-1...3	50				UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
NBZ 58-1...2S	65	300			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
NBZ 58-1...3	65				UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
NBZ 60-1...2S	65	300			UPS 65-60/2F		SM
NBZ 60-1...3	65				UPS 65-120F		SM
NBZ 65-1S	65	340			UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
BIRAL HOVAL BIERI

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
NBZ 65-1...3	65				UPS 65-120F		SM
NBZ 78-1S	80	370			UPS 80-60F	UPE 80-120F	A 80-10
NBZ 78-1...3	80				UPS 80-120F	UPE 80-120F	A 80-10
NBZ 80-1S	80	400			UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
NBZ 80-1...3	80				UPS 80-60F	UPE 80-120F	A 80-40
NBZ 85-1...2S	80	400			UPS 80-120F	UPE 80-120F	A 80-40
NBZ 85-1...3	80				UPS 80-120F	UPE 80-120F	A 80-40
NRB 10-S		170	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
NRB 10-S-1		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
NRB 10-S-2		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
NRB 10-S-3		130	X		UPS 25-40 130		SM
NRB 11-SZ-1		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
NRB 11-SZ-2			X		UPS 25-50 130		KU 2
NRB 11-S-3		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
NRB 12S		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
NRB 12T		170	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
NRB 12SZ-1		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
NRB 12SZ-2		170	X		UPS 25-50 130		KU 2
NRB 12S-1		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
NRB 12S-3		130	X		UPS 25-50 130		SM
NRB 12T-1		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
NRB 12T-2		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
NRB 12T-3		130	X		UPS 25-40 130		SM
NRB 13S-1		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
NRB 13T		170	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
NRB 13T-1		180	X		UPS 25-60 180		SM
NRB 13T-2		180	X		UPS 25-60 180		SM
NRB 13T-3		130	X		UPS 25-50 130		SM
NRB 14S			X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
BIRAL HOVAL BIERI

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
NRB 14S-1		180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
NRB 14S-2		180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
NRB 14T		170	X		UPS 32-55	MAGNA 32-100	AM
NRB 14T-1		180	X		UPS 32-55	MAGNA 32-100	SM
NRB 14T-2		180	X		UPS 32-55	MAGNA 32-100	SM
NRB 15S			X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	AM
NRB 15S-1		180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
NRB 15S-2		180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
NRB 15T		170	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	AM
NRB 15T-1		180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	AM
NRB 15T-2		180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
NRF 10S		158		BO	UPS 21-40 120		
NRF 11 SZ ou RF 115		158		BO	UPS 25-40 160		B1
NRF 12 SZ ou RF 125		158		BO	UPS 25-40 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	B1
NRF 12T		158		BO	UPS 25-40 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	B1
NRF 13S			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
NRF 13T		158		BO	UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1
NRF 14S		158		BO	UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
NRF 14T		158		BO	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
NRF 15S		158		BO	UPS 32-80		AM
NRF 15T		158		BO	UPS 32-55		AM
NRP 30		190	X		UPS 32-25	MAGNA 32-60	AM
NRP 30	32	190		X	UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
NRP 30S		190	X		UPS 32-25	MAGNA 32-60	AM
NRP 30S	32	190		X	UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
NRW 30		190	X		UP 20-45 N		AM
NRZ 25		190	X		UPS 25-50 130		KU 2
NRZ 25	32	190		X	UPS 25-50 130		KU 1 ^{1/2} + B1
NRZ 25-1		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
BIRAL HOVAL BIERI

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit	
NRZ 25-1	32	180		X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	B1
NRZ 25-2		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
NRZ 25-2	32	180		X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	B1
NRZ 25S		190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
NRZ 25S	32	190		X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
NRZ 25S-1		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
NRZ 25S-2	32	180	X		UPS 32-60	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
NRZ 25S-1 et 2		180		X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	B1
NRZ 30	32	190	X		UPS 32-25	MAGNA 32-60	AM
NRZ 30		190		X	UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
NRZ 30-1	32	180	X		UPS 32-25		changer R.U.
NRZ 30-2		180	X		UPS 32-25		SM
NRZ 30-1 et 2	32	180		X	UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
NRZ 30S		190	X		UPS 32-25	MAGNA 32-60	AM
NRZ 30S	32	190		X	UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
NRZ 30S-1		180	X		UPS 32-25		changer R.U.
NRZ 30S-2	32	180	X		UPS 32-25		SM
NRZ 30S-1 et 2		180		X	UPS 32-25	MAGNA 32-100	AM
NRZ 35	32	210	X		UPS 32-55	MAGNA 32-60	AM
NRZ 35		210		X	UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
NRZ 35-1	32	180	X		UPS 25-55		SM
NRZ 35-2		180	X		UPS 32-55		SM
NRZ 35-1 et 2	32	180		X	UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
NRZ 35S		210	X		UP 32-55	MAGNA 32-60	AM
NRZ 35S	32	190		X	UP 32-55	MAGNA 32-100F	AM
NRZ 35S-1		180	X		UP 25-55		SM
NRZ 35S2	32	180	X		UP 32-55		SM
NRZ 35S-1 et 2		180		X	UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
NRZ 39 1...3S		210	X		UPS 32-55	MAGNA 32-60	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
BIRAL HOVAL BIERI

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
NRZ 39 1...3S	32	210	X	UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
NRZ 44 1S		210	X	UPS 32-55	MAGNA 32-60	AM
NRZ 44 1S	32	210	X	UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
NZBP 80-1S	80	370		UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	A 80-10
NZBP 80-2S	80	370		UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	A 80-10
NZBP 80-3S	80	370		UPSD 80-30F	UPED 80-120F*	A 80-10
NZBP 100-1S	100	450		UPSD 100-60F	UPED 100-60F*	SM
NZBP 100-2S	100	450		UPSD 100-60F	UPED 100-60F*	SM
NZBP 100-3S	100	450		UPSD 100-30F	UPED 100-60F*	SM
NZBZ 40-1S	40	220		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-100F	SM
NZBZ 40-1...3	40	220		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-100F	SM
NZBZ 40-2S	40	220		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-100F	SM
NZBZ 40-3S	40	220		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-100F	SM
NZBZ 45-1S	40	250		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM
NZBZ 45-1...3	40	250		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	SM
NZBZ 50-1S	50	270		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	AM
NZBZ 50-1...3	50			UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	AM
NZBZ 50-2S	50	270		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	AM
NZBZ 55-1S	50	270		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	AM
NZBZ 55-1...3	50			UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	AM
NZBZ 58-1S	65	300		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	AM
NZBZ 58-1...3	65			UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	AM
NZBZ 58-2S	65	300		UPSD 65-30F	MAGNA D 65-60F	AM
NZBZ 60-1S	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
NZBZ 60-1...3	65			UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
NZBZ 60-2S	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-120F	SM
NZBZ 65-1S	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
NZBZ 65-1...3	65			UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
BIRAL HOVAL BIERI

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
NZBZ 78-1S	80	370			UPSD 80-60/2F	UPED 80-120F*	A 80-10
NZBZ 78-1...3	80				UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	AM
NZBZ 80-1S	80	400			UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	A 80-40
NZBZ 80-1...3	80				UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	AM
NZBZ 85-1S	80	400			UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	A 80-40
NZBZ 85-1...3	80				UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	AM
NZBZ 85-2S	80	400			UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	A 80-40
NZRZ 25		190	X		UPSD 32-50	MAGNA D 32-120F	AM
NZRZ 25S		190	X		UPSD 32-50	MAGNA D 32-120F	AM
NZRZ 30		190	X		UPSD 32-50	MAGNA D 32-120F	AM
NZRZ 30S		190	X		UPSD 32-50	MAGNA D 32-120F	AM vitesse l
NZRZ 35		210	X		UPSD 32-50	MAGNA D 32-120F	AM
NZRZ 35S		210	X		UPSD 32-50	MAGNA D 32-120F	AM tension différente
RB 10			X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 2
RB 10-1			X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
RB 10-2					UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
RB 11			X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 2
RB 11-1			X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
RB 11-2			X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
RB 12			X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 2
RB 12-1			X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
RB 12-2			X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
RB 12-S1			X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
RB 13			X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 2
RB 15S			X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	AM
REGULA 0			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
REGULA 1			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
BIRAL HOVAL BIERI

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
REGULA 2			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
REGULA 3			X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	AM
RF 13			X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
RF 14			X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	AM
RFS			X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	AM
RP 30			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
RP 30	32				UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
RW 1		170	X		UP 20-30 N		AM
RW 2		170	X		UP 20-45 N		AM
RW 31		170	X		UP 20-30 N		AM tension différente
RW 32		170	X		UP 20-45 N		AM
RZ 25			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
RZ 25	32				UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
RZ 30			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
RZ 30	32				UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
RZ 35			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
RZ 35	32				UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
Z 25-1...2			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
Z 50-4					UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
ZRZ 25	32				UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	AM
ZRZ 30	32				UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	AM
ZRZ 36	32				UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
CUENOD

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
B 114		150	X		UPS 25-40 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
B 116		150	X		UPS 25-40 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
B 130		150	X		UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
B 135		150	X		UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
B 142		150	X		UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
B 143		150	X		UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
B 145		150	X		UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
BS 112			X		UP 20-07N		AM tension différente
C 0-2	50	165			UPS 25-40 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
C 0-4	50	165			UPS 25-40 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
C 20	65	300			UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
C 22	65	300			UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
C 30	80	375			UPS 80-30F	UPE 80-120F	A 80-15
C 32	80	375			UPS 80-30F	UPE 80-120F	A 80-15
C 40	100	375			UPS 100-30F	UPE 100-60F*	AM
C 42	100	375			UPS 100-30F	UPE 100-60F*	AM
C 44	80	375			UPS 80-30F	UPE 80-120F	A 80-15
DB 125	40	250			UPSD 32-50F	MAGNA D 32-100F	AM
DB 230	50	280			UPSD 40-60F	MAGNA D 40-60F	AM
DB 330	65	340			UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	AM
DB 345	65	340			UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	AM
DB 450	80	360			UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	AM
DB 470	80	360			UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
H 12		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
H 14		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
H 14S			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
H 24	50	250			UPS 32-25	MAGNA 32-60	AM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
CUENOD

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
H 24S	50				UPS 32-25	MAGNA 32-60	AM
H 34	65	340			UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
H 341	65	340			UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
H 54	100	450			UPS 100-30F	UPE 100-60F*	SM
H 64	100	525			UPS 100-30F		SM
P 0-2		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
P 0-4		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
P 1-4	40	250			UPS 40-30F		SM
P 1-6	40	250			UPS 40-30F		SM
P 2-4	50	335			UPS 50-60/2F		A 50-50
P 3-4	65	425			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
PB 0-4		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
PB 0-7		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
PM 0-5		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
PM 0-8		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
PM 0-11		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
PM 1-11		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
PM 1-14		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
PM 1-17		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
PM 1-20		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
PM 5-75	80	450			UPS 80-120F	UPE 80-120F	A 80-50 + A 80-40
PM 5-85	80	450			UPS 80-120F	UPE 80-120F	A 80-50 + A 80-40
PM 5-95	80	450			UPS 80-120F	UPE 80-120F	A 80-50 + A 80-40
PM 5-105	80	450			UPS 80-120F	UPE 80-120F	A 80-50 + A 80-40

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
CUENOD

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
PM 5-120	80	450			UPS 80-120F	UPE 80-120F	A 80-50 + A 80-40
R 12		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
R 14		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
R 24		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
R 34	40	270			UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
R 36	40	270			UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
R 44	50	335			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	A 50-50
R 54	65	425			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
R 54S	65	425			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
R 64	80	450			UPS 80-60F	UPE 80-120F	A 80-50 + A 80-40
R 141		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
R 240		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
R 241		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
R 242		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
R 243		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
R 340	40	270			UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
R 341	40	270			UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
R 342	40	270			UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
R 343	40	270			UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
R 441	50	335			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	A 50-50
R 541	65	425			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
R 641	80	450			UPS 80-60F	UPE 80-120F	A 80-50 + A 80-40
R 642	80	450			UPS 80-60F	UPE 80-120F	A 80-50 + A 80-40
RB 114	40	165			UPS 25-40 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
RB 116	40	165			UPS 32-25	MAGNA 32-120F	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
CUENOD

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
RB 130	40	165			UPS 25-40 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
RB 135	40	165			UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
S 1-8		200	X		UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
T 1-12		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
T 1-20		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
T 2-26-1	40	250			UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
T 2-26-5-2	40	250			UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
T 2-32-4-1	40	250			UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
T 2-32-5	40	250			UPS 40-50F 250	MAGNA 40-120F	AM
T 3-37	50	270			UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
T 3-42	50	270			UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
T 3-48	50	270			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
T 4-57	65	340			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
T 4-66	65	340			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
T 4-75	65	340			UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
T 5-75	80	410			UPS 80-120F	UPE 80-120F	A 80-50
T 5-85	80	410			UPS 80-120F	UPE 80-120F	A 80-50
T 5-95	80	410			UPS 80-120F	UPE 80-120F	A 80-50
T 5-105	80	410			UPS 80-120F	UPE 80-120F	A 80-50
T 5-120	80	410			UPS 80-120F	UPE 80-120F	A 80-50
T 1120			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
TB 1-6	50	165			UPS 25-40 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
TB 1-14	50	165			UPS 25-40 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
TB 2-14	65	270			UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
TB 2-17	65	270			UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
TB 2-20	65	270			UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
TB 3-22	80	330			UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
TB 3-28	80	330			UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
CUENOD

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
TB 4-32	100	400			UPS 100-30F	UPE 100-60F*	AM
TB 4-42	100	400			UPS 100-60	UPE 100-60F*	AM
TB 110	50	165			UPS 25-40 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
TH 1		200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
DAB / CIRCAL

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
A 20/180 X		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
A 20/180 XM		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
A 35/130		130	X		UPS 25-40 130		SM
A 35/160		160	X		UPS 25-40 160		SM
A 35/180		180			UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
A 50/180 X ou XM		180	X		UPS 40-50F 250	MAGNA 40-120F	AM
A 50/180 XT		180	X		UP 40-50F	MAGNA 40-120F	AM
A 55/130		130	X		UPS 25-50 130		SM
A 55/160		160	X		UPS 25-50 160		SM
A 55/180		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
A 55/180 X		180	X		UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	R1
A 56/180 XM		180	X		UPS 32-80		SM
A 56/180 XT		180	X		UP 32-80		SM
A 65/130		130	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
A 65 1/2		130	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
A 65/180		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	R1
A 65/180 X		180	X		UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
A 80/180 X ou XM		180	X		UPS 32-80		SM
A 80/180 XT		180	X		UP 32-80		SM
ALM 200 M		180	X		UP 20-30 N		AM
ALM 200 T		180	X		UP 20-30 N		AM (mono)
ALM 500 M		250	X		TP 25-50		AM
ALM 500 T		250	X		TP 25-50		AM
ALP 800 M		180	X		TP 32-90		SM
ALP 800 T		180	X		TP 32-90		SM
ALP 2000 M		250	X		UPS 40-180F	MAGNA 40-120F	AM
ALP 2000 T		250	X		UPS 40-180F	MAGNA 40-120F	AM
B 35/120	25	120		BO	UPS 21-40 120		SM
B 50/250-40 M	40	250			UPS 40-50F 250		SM

Guide d'interchangeabilité

marque
DAB / CIRCAL

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
B 50/250-40 T	40	250	X	UP 40-50F	MAGNA 40-120F	SM
B 55/120	25	120	BO	UPS 21-50 120		SM
B 56/250-40 M	40	250		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
B 56/250-40 T	40	250	X	UP 32-80	MAGNA 32-120F	AM
B 65/120	25	120	BO	UPS 25-60 120	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
B 80/250-40 M	40	250		UPS 32-80	MAGNA 32-100F	AM
B 80/250-40 T	40	250		UP 32-80	MAGNA 32-100F	AM
BM 30/250-40 M	40	250		UPS 40-50F 250	MAGNA 40-120F	SM
BM 30/250-40 T	40	250	X	UP 40-50F	MAGNA 40-120F	SM
BM 30/280-50	50	280		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	SM
BM 30/340-65	65	340		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
BM 30/360-80	80	360		UPS 80-30F	UPE 80-120F	SM
BM 60/280-50	50	280		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
BM 60/340-65	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
BM 60/360-80	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
BP 60/250-40	40	250		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
BP 60/280-50 M	50	280		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
BP 60/280-50 T	50	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
BP 60/340-65 M	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
BP 60/340-65 T	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
BP 120/250-40	40	250		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM
BP 120/280-50	50	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
BP 120/340-65	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
BP 120/360-80	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
D 50/250-40 M	40	250		UPSD 40-50F 250	MAGNA D 40-120F	SM
D 50/250-40 T	40	250		UPD 40-50F	MAGNA D 40-120F	SM
D 55/220-32	32	220		UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	SM
D 56/250-40 M ou T	40	250		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM
D 65/220-32	32	220		UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
DAB / CIRCAL

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
D 80/250-40 M	40	250		UPSD 32-80F	MAGNA D 32-120F	AM
D 80/250-40 T	40	250		UPD 32-80F	MAGNA D 32-120F	AM
DEB 40/250-40	40	250	X		MAGNA D 40-120F	SM
DEB 55/270-50	50	270	X		MAGNA D 40-120F	AM
DEB 90/340-65	65	340	X		MAGNA D 50-120F	AM
DEB 90/400-80	80	400	X		MAGNA D 65-120F	AM
DKLM 40/300	40	250		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	SM
DKLM 50/300	50	280		UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	SM
DKLM 50/600	50	280		UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	SM
DKLM 65/300	65	340		UPSD 65-30F	MAGNA D 65-60F	SM
DKLM 65/600	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
DKLM 80/300	80	360		UPSD 80-30F	UPED 80-120F*	SM
DKLM 80/600	80	360		UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	SM
DKLP 40/600	40	250		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM
DKLP 40/900	40	250		UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	SM
DKLP 40/1200	40	250		UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	SM
DKLP 50/900	50	280	X	UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM
DKLP 50/1200	50	280	X	UPSD 50-180F	MAGNA D 50-120F	SM
DKLP 65/900	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
DKLP 65/1200	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
DKLP 80/900	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
DKLP 80/1200	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
KLM 40/300	40	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
KLM 50/300	50	280		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	SM
KLM 50/600	50	280		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
KLM 65/300	65	340		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
KLM 65/600	65	340		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
KLM 80/300	80	360		UPS 80-30F	UPE 80-30F	SM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
DAB / CIRCAL

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
KLM 80/600	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
KLP 40/600	40	250		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
KLP 40/900	40	250		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM
KLP 40/1200	40	250		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM
KLP 50/900	50	280	X	UPS 50-120 F	MAGNA 50-120F	SM
KLP 50/1200	50	280	X	UPS 50-180 F	MAGNA 50-120F	SM
KLP 65/900	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
KLP 65/1200	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
KLP 80/900	80	360	X	UPS 80-120 F	UPE 80-120F	SM
KLP 80/1200	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
DM 30/250-40 M	40	250		UPSD 40-50F	MAGNA D 40-120F	SM
DM 30/250-40 T	40	250	X	UPD 40-50F	MAGNA D 40-120F	SM
DM 30/280-50	50	280		UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	SM
DM 30/340-65	65	340		UPSD 65-30F	MAGNA D 65-60F	SM
DM 30/360-80	80	360		UPSD 80-30F	UPED 80-120F*	SM
DM 60/280-50	50	280		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
DM 60/340-65	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
DM 60/360-80	80	360		UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	SM
DP 60/250-40	40	250		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM
DP 60/280-50 M	50	280	X	UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
DP 60/280-50 T	50	280	X	UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
DP 60/340-65 M	65	340	X	UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
DP 60/340-65 T	65	340	X	UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
DP 120/250-40	40	250		UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	SM
DP 120/280-50	50	280		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM
DP 120/340-65	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
DP 120/360-80	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
S 8/130		130	X	UP 20-07N		AM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
DAB / CIRCAL

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
S 8/150		150	X	UP 20-07N		changer R.U.
S 16/130		130	X	UP 20-15N		AM
S 16/150		150	X	UP 20-15N		changer R.U.
S 35/130		130	X	UP 20-30N		AM
S 35/150		150	X	UP 20-30N		changer R.U.
S 65/130		130	X	UP 20-45N		AM
S 65/150		150	X	UP 20-45N		AM
VA 25		130	X	UPS 25-40 130		SM
VA 25		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
VA 25 X		180	X	UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
VA 35		130	X	UPS 25-40 130		SM
VA 35 1/2		130	X	UPS 25-40 130		changer R.U.
VA 35		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
VA 35 X		180	X	UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
VA 55		130	X	UPS 25-40 130		SM
VA 55 1/2		130	X	UPS 25-40 130		changer R.U.
VA 55		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
VA 55 X		180	X	UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
VA 65		130	X	UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
VA 65 1/2		130	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
VA 65		180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
VA 65 X		180	X	UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	R1
VB 35/120		120		BO UPS 21-40F		SM
VB 55/120		120		BO UPS 21-50F		SM
VB 65/120		120		BO UPS 25-60		AM
VEA 35/130		130	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
VEA 35/180		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
VEA 35/180X		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
VEA 40/190		190	X		MAGNA 32-100	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
DAB / CIRCAL

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
VEA 55/130		130	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
VEA 55/180		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
VEA 55/180X		180	X		UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
VEB 35/120	25	120		BO	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
VEB 40/250-40	40	250		X		MAGNA 40-120F	SM
VEB 55/120	25	120		BO	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
VEB 55/270-50	50	270		X		MAGNA 40-120F	AM
VEB 90/340-65	65	340		X		MAGNA 50-120F	AM
VEB 90/400-80	80	400		X		MAGNA 65-120F	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
DTP

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
CK 50	50	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
D 125	125	455		UPS 100-30F	UPE 100-60F*	AM
ECS 15-4		180	X	UP 20-30N		AM
ECS 30-2		180	X	UP 20-45N		AM
ECS 40-4		180		TP 40-30		AM
ECS 50-2		180	X	UP 25-55B		SM
ECS 50-20-2		180	X	UP 20-45N		AM
ECS 90-4	50	250		TP 32-50		AM
ECS B 30-12-2		160	X	UP 20-45N		AM
ECS B 5020-2		160	X	UP 20-45N		AM
ECS B 60-2		160	X	TP 32-90		AM
EL VARIO 2-40-2V		130 ou 180	X	UP 20-15N		AM
EL VARIO 2-60-2		130		UPS 25-40 130		SM
EL VARIO 2-60-2		180		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
EL VARIO 2-60-2V		130 ou 180	X	UP 20-45N		AM
EL VARIO 2-65-2		130		UPS 25-50 130		SM
EL VARIO 2-65-2		180		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
EL VARIO 2-70-2		180		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
EL VARIO 2-70-2		130		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
EL VARIO 2-70-2V		130 ou 180	X	UP 25-55B		SM
EL VARIO 2-80-4		130	X	UPS 32-25	MAGNA 32-60	AM
EL VARIO 2-80-4		180	X	UPS 32-25	MAGNA 32-60	SM tension différente
EL VARIO 2-80-4D		130	X	UPSD 32-50	MAGNA D 32-120	1X220V AM
EL VARIO 2-80-4D		180	X	UPSD 32-50	MAGNA D 32-120	vitesse I 1X220V AM
EL VARIO 2-80-4D		130	X	UPD 40-50F	MAGNA D 40-120F	3X380V AM
EL VARIO 2-80-4D		180	X	UPD 40-50F	MAGNA D 40-120F	3X380V AM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
DTP

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
EL VARIO 3-40-2V		130 ou 180	X	UP 20-15N		AM
EL VARIO 3-60-2		130		UPS 25-40 130		SM
EL VARIO 3-60-2		180		UPS 25-40 180		SM
EL VARIO 3-60-2V		130 ou 180	X	UP 20-45N		AM
EL VARIO 3-65-2		130		UPS 25-50 130		SM
EL VARIO 3-65-2		180		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
EL VARIO 3-70-2		130		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
EL VARIO 3-70-2		180		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
EL VARIO 3-70-2D		180		UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	AM
EL VARIO 3-70-2D		130		UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	AM
EL VARIO 3-70-2V		130 ou 180	X	UP 25-55B		changer R.U.
EL VARIO 3-72-2		180	X	UPS 32-80		SM
EL VARIO 3-72-2V		180	X	UP 25-55B		changer R.U.
EL VARIO 3-75-2D		180	X	UPSD 32-80	MAGNA D 32-120F	AM
EL VARIO 3-75-2		180	X	UPS 32-80	MAGNA 32-60	SM
EL VARIO 3-80-4		130	X	UPS 32-25	MAGNA 32-60	AM
EL VARIO 3-80-4		180	X	UPS 32-25	MAGNA 32-60	SM tension différente
EL VARIO 3-80-4D		130	X	UPSD 32-50	MAGNA D 32-120F	1X220V AM vitesse I
EL VARIO 3-80-4D		180	X	UPSD 32-50	MAGNA D 32-120F	1X220V SM vitesse I
EL VARIO 3-80-4D		130	X	UPD 40-50F	MAGNA D 40-100F	3X380V AM
EL VARIO 3-80-4D		180	X	UPD 40-50F	MAGNA D 40-100F	3X380V AM
EL VARIO 3-90-4		180	X	UPS 32-25		SM
EL VARIO 3-90-4D		180	X	UPSD 32-50		SM vitesse I
EL VARIO 3-100-4		210	X	UPS 32-55	MAGNA 32-60	AM
EL VARIO 4-72-2	40	250		UP 40-50F	MAGNA 40-120F	SM
EL VARIO 4-72-2D	40	250		UPD 40-50F	MAGNA D 40-120F	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
DTP

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
EL VARIO 4-75-2	40	250		UPS 32-80	MAGNA 32-100F	AM
EL VARIO 4-75-2D	40	250		UPSD 32-80	MAGNA D 32-120F	AM
EL VARIO 4-95-2	40	250		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM
EL VARIO 4-95-2D	40	250		UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	SM
EL VARIO 4-100-4	40	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
EL VARIO 4-100-4D	40	250		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	SM
EL VARIO 4-125-4	40	250		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
EL VARIO 5-88-2	50	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM vitesse II
EL VARIO 5-88-2D	50	280		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM vitesse II
EL VARIO 5-95-2	50	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
EL VARIO 5-95-2D	50	280		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM
EL VARIO 5-100-4	50	300		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	A 50-20
EL VARIO 5-125-4	50	280		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
EL VARIO 5-125-4D	50	280		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
EL VARIO 6-92-4	65	280		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
EL VARIO 6-95-2	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
EL VARIO 6-95-2D	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
EL VARIO 6-110-2	65	340		UPS 65-180F	MAGNA 65-120F	SM
EL VARIO 6-110-2D	65	340		UPSD 65-180F	MAGNA D 65-120F	SM
EL VARIO 6-125-4	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
EL VARIO 6-125-4D	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
EL VARIO 6-135-4	65	300		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
EL VARIO 6-135-4D	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
EL VARIO 6-150-4	65	370		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM vitesse II
EL VARIO 6-160-4	65	370		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM vitesse II
EL VARIO 8-92-4	80	330		UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
EL VARIO 8-100-2	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
EL VARIO 8-100-2D	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
DTP

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
EL VARIO 8-125-4	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
EL VARIO 8-125-4D	80	360		UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	SM
EL VARIO 8-160-4	80	390		UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
EL VARIO 8-160-4D	80	360		UPSD 80-60 F		SM
EL VARIO 8-200-4	80	440		UPS 80-120F	UPE 80-120F	A 80-40 + A 80-40
EL VARIO 8-200-4D	80	440		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	A 80-40 + A 80-40
EL VARIO 10-130-4	100	380		UPS 100-30F	UPE 100-60F*	AM
GM 1		180	X	UP 20-30N		AM
GMB 1		180	X	UP 20-30N		AM
GMB 2		180	X	TP 32-50		SM
GMF 1		180	X	UP 20-30N		AM
GMF 2		180	X	TP 32-50		SM
H 15-4		120		BO UPS 21-40 120		SM
H 15-4 ru		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
H 30-2		120		BO UPS 21-40 120		SM
H 30-2 ru		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
H 30/12-2		120		BO UPS 21-50 120		SM
H 30/12-2 ru		180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	R1
H 40-4		180		X UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
H 50-2		120		BO UPS 21-60 180		AM
H 50-2 ru		180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
H 50/20-2		120		BO UPS 25-60 120	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
H 50/20-2 ru		180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	R1
H 90-2		180		X UPS 32-80	MAGNA 32-100F	AM
H 90-4		250		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
H 150-2		250		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
H 250-2		250		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
DTP

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
H 350-4		300		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
H 600-2		300		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
H 1100-4		360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
HF 65-170	65	370		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
HF 80-150	80	390		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM vitesse II
HF 80-200	80	440		UPS 80-120F	UPE 80-120F	A 80-40 + A 80-40
HF 125-32	125	455		UPS 100-30F	UPE 100-60F*	AM
HJ				UPSD équivalents	MAGNA équivalents	A ci-dessus
HS 40-4	40	180		UPSD 40-50F	MAGNA D 40-100F	AM
HS 50/20-2		180	X	UPSD 40-50F	MAGNA D 40-100F	AM
HS 90-2	40	180		UPSD 32-80	MAGNA D 32-120F	AM
HS 90-4	50	250		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	AM
HS 150-2	50	250		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	AM
HS 250-2	50	250		UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	AM
HS 350-4	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
HS 600-2	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-60F	SM
HS 1100-4	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
MINI-WATT 2-40-2		130	X	UPS 32-25	MAGNA 32-100	AM vitesse II
MINI-WATT 2-40-2		180	X	UPS 32-25	MAGNA 32-100	SM vitesse II
MINI-WATT 3-40-2		130		UPS 32-25	MAGNA 32-100	AM vitesse II
MINI-WATT 3-40-2		180		UPS 32-25	MAGNA 32-100	AM vitesse II
P2V 12 50-20-2		180	X	UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	AM
P2V 21 40-4	40	180		UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	AM
P2V 21 90-2	40	180		UPSD 32-80F	MAGNA D 32-120F	AM
P2V 30 90-4	50	250		UPSD 40-50F	MAGNA D 40-120F	AM
P2V 30 150-2	50	250		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	AM
P2V 30 250-2	50	250		UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	AM
P2V 40 350-4	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
DTP

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type traditionnel	Type électronique (Label B)	Type électronique (Label A)	Réf. kit
P2V 40 600-2	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F		SM
P2V 50 1100-4	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*		SM
P 6-170	65	370		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F		AM
P 8-200	80	440		UPS 80-120F	UPE 80-120F		AM
P 80-A	80	390		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F		AM
PV 021 15-4		120		UPS 21-40 120			SM
PV 021 30-2		120		UPS 21-40 120			SM
PV 021 40-4		180		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40		B1
PV 021 50-2		120		UPS 21-50 120			SM
PV 022 15-4		130	X	UPS 25-40 130			SM
PV 022 30-2		130	X	UPS 25-40 130			SM
PV 022 40-4		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40		SM
PV 022 50-2		130	X	UPS 25-50 130			SM
PV 022 90-2		180	X	UPS 32-80			SM
PV 024 15-4		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40		SM
PV 024 30-2		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40		SM
PV 024 50-2		180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60		SM
PV 3 150-2	50	250		PN 6 UPS 40-60F	MAGNA 40-60F		AM
PV 3 250-2	50	250		PN 6 UPS 40-120F	MAGNA 40-120F		AM
PV 21 40-4		180		X UPS 32-55	MAGNA 32-100F		AM
PV 21 90-2		180		X UPS 32-55	MAGNA 32-100F		AM
PV 30 90-4	50	250		UPS 40-50F	MAGNA 40-120F		AM
PV 30 150-2	50	250		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F		AM
PV 30 250-2	50	250		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F		AM
PV 40 350-4	65	300		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F		AM
PV 40 600-2	65	300		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F		AM
PVE 22 40-4		180	X	UP 25-55B			SM
PVE 22 90-2		180	X	TP 32-50			SM
PS1 30 12-2		160	X	UP 20-45N			AM

* Label B.

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
PS1 50 20-2		160	X	UP 25-55B		AM
PS1 60-2		160	X	UP 25-55B		AM
VARIO 25		180	X	UPS 32-80		SM
VARIO 25T4		180	X	UP 20-45N		AM
VARIO 75		180	X	UPS 32-55		SM
VARIO 75T2		180	X	UP 25-55B		SM
ZC 1113		120		BO UPS 25-50 120		SM
ZC 1115		120		BO UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
ZC 1413		180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
ZC 1415		180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
ZS 1415		180	X	UP 25-55B		SM

Pour les circulateurs EL VARIO versions :

V : sanitaire fonte
 VBZ : sanitaire bronze
 K : eau froide,
 nous consulter.

Guide d'interchangeabilité

marque
EMERJY

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
BM 04	26	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
BM 054	33	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
BM 056	33	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
BM 06	26	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
BM 14	50	190 ou 230	X		UPS 32-25	MAGNA 32-60	AM
BM 16	50	190 ou 230	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
BM 34	65	250		PN 6	UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
BM 36	65	250		PN 6	UPS 40-50F	MAGNA 40-120F	AM
BM 44	65	320		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
BM 46	65	320		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
BM 64	80	350		PN 6	UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
BM 66	80	350		PN 6	UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
BM 544	80	320		PN 6	UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
BP 02	33	160	X		UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	changer R.U.
BP 04	33	160	X		UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	changer R.U.
BP 06	33	160	X		UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	changer R.U.
BP 12	50	190			UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
BP 14	50	190			UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
BP 22	65	250		PN 6	UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
BP 24	65	250		PN 6	UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
BP 44	65	250		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
BP 64	80	350		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
BP 66	80	350		PN 6	UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
BP 84	90	350		PN 6	UPS 80-60F	UPE 80-120F	A 80-10
BP 86	90	350		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
BP 104	100	375		PN 6	UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
BP 106	100	375		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
BP 114	115	375		PN 6	UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
BP 116	115	375		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
EMERJY

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
BP 134	125	375		PN 6	UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
BP 136	125	375		PN 6	UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
BPEC 22		180	X		UP 20-30N		AM
BPEC 32		180	X		UP 20-45N		AM
H 052	32	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
H 056	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
HE 121	32	122		BO	UPS 21-40 120		SM
HE 122	32	122		BO	UPS 21-40 120		SM
HE 123	32	122		BO	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
HM 004	20	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
HM 006	20	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
HM 014	20	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
HM 016	20	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
HM 04	26	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
HM 054	33	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
HM 056	33	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
HM 0314		190	X		UPS 32-25		SM
HM 0514	26	190	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
HM 06	26	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
HM 14	40	190		PN 6	UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
HM 16	40	190		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
HM 24	50	250		PN 6	UPS 40-50F 250	MAGNA 40-60F	AM
HM 26	50	250		PN 6	UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
HM 44	50	300		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
HM 46	50	300		PN 6	UPS 40-30F	MAGNA 40-60F	AM
HM 64	65	320		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
HM 66	65	320		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
HM 84	80	380		PN 6	UPS 80-60F	UPE 80-60F	AM
HM 86	80	380		PN 6	UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
EMERJY

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
HM 114	100	440		PN 6	UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
HM 116	100	440		PN 6	UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
HM 214	40	190		PN 6	UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
HM 544	50	300		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
HM 644	65	340		PN 6	UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
HMR 04	26	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
HMR 14	32	230	X		UPS 32-55	MAGNA 32-60	AM
HMV 14	230		X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
HMV 16	230		X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
HP 02	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
HP 04	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
HP 06	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
HP 012	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
HP 014	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
HP 052		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
HP 054	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
HP 12	40	190		PN 6	UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 1 ^{1/2} + B1
HP 14	40	190		PN 6	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
HP 22	50	250		PN 6	UPS 40-50F 250	MAGNA 40-60F	AM
HP 24	50	250		PN 6	UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
HP 26	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
HP 44	50	300		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
HP 46	50	300		PN 6	UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
HP 64	65	350		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
HP 66	65	350		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
HP 84	80	400		PN 6	UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
HP 86	80	400		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
HP 104	90	425		PN 6	UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
HP 106	90	425		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
EMERJY

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
HP 114	100	445		PN 6	UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
HP 116	100	425		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
HP EC 02	26	180	X		UP 20-30N		AM
HP EC 04	26	180	X		UP 20-15N		AM
HP EC 052	33	180	X		UP 20-30N		AM
HP EC 054	33	180	X		UP 20-15N		AM
HP EC 12	40	190		PN 6	UP 25-55B		AM
HP EC 14	40	190		PN 6	UP 20-45N		AM
HP EC 22	50	250		PN 6	UP 25-55B		AM
HP EC 24	50	250		PN 6	UP 25-55B		AM
HV 12	33	170	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 2
HV 14	33	170	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 2
HV 22	50	215	X		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
HV 24	50	215	X		UPS 40-50F 250	MAGNA 40-60F	AM
HV 102	33	170	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 2
HV 202	50	215	X		UPS 40-60F	MAGNA 40-60F	AM
PB EC 12	33	180	X		UP 20-30N		AM
PB EC 14	33	180	X		UP 20-07N		AM
PB EC 22		180	X		UP 25-55B		SM
PB EC 24	33	180	X		UP 20-15N		AM
PB EC 32		180	X		UP 25-55B		SM
PB EC 34	33	180	X		UP 20-30N		AM

Guide d'interchangeabilité

marque
GUINARD

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
26 A 1.2	26	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
26 A 2.2	26	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
26 A 3.2	26	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
26 C 1.2	26	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
26 C 2.2	26	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
26 C 4.2	26	250	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 1 ^{1/2}
26 C 5.2	26	250	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 1 ^{1/2}
26 C 6.4	26	250	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 1 ^{1/2}
26 C 7.4	26	250	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 1 ^{1/2}
26 C 8.8	26	250	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 1 ^{1/2}
33 A 1.2	33	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
33 A 2.2	33	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
33 A 3.2	33	190	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
33 C 1.2	33	190	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 2
33 C 2.2	33	190	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 2
33 CR 5-2	33	210			UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 2
33 CR 6-4	33	210			UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 2
33 CR 8-8	33	210			UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 2
40 A 1.2	33	210	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 2
40 A 2.2	33	210	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 2
40 A 3.2	33	210	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 2
40 C 1.4	33	210	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 2
40 C 2.4	33	210	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	KU 2
40 C 3.8	33	240	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	AM
40 C 4.8	33	240	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	AM
40 CR 1-4	33	210			UPS 32-25	MAGNA 32-100	AM
50 A 1.2	50	250		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
50 A 2.2	50	250		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
50 A 3.2	50	250		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1

Guide d'interchangeabilité

marque
GUINARD

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
50 A 4.2	50	250	PN 6	UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
50 A 5.4	50	250	PN 6	UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
50 C 1.4	50	300		UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
50 C 2.8	50	300		UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
50 C 3.16	50	300		UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
50 C 4.16	50	300		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	A 50-20
50 C 5.16	50	300		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	A 50-20
50 CR 2-8	50	250	BC	UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
50 CR 3-8	50	250	BC	UPS 40-50F 250	MAGNA 40-120F	AM
50 CR 5-16	50	300	BC	UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
50 J 10	50	250		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
50 J 6	50	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
65 A 1.2	65	250	PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
65 A 2.2	65	250	PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
65 A 3.2	65	250	PN 6	UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
65 A 4.2	65	250	PN 6	UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
65 A 5.4	65	250	PN 6	UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
65 A 6.4	65	250	PN 6	UPS 40-50F 250	MAGNA 40-60F	AM
65 C 1.16	65	340		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
65 C 2.16	65	340		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
65 C 3.16	65	340		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
65 C 3.36	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
65 C 4.25	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
65 C 5.25	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
65 C 6.36	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
65 C 7.36	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
65 J 250	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
65 J 254	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
65 J 360	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
GUINARD

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
65 J 364	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
65 J 602	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
80 A 1.4	80	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
80 A 2.4	80	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
80 A 3.16	80	330		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
80 C 1.25	80	360		UPS 80-30F	UPE 80-120F	SM
80 C 2.25	80	360		UPS 80-30F	UPE 80-120F	SM
80 C 3.25	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
80 C 4.36	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
80 C 5.60	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
80 C 6.60	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
80 C 7.60	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
80 C 8.60	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
80 J 250	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
80 J 254	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
80 J 360	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
80 J 364	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
80 J 600	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
80 J 604	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
80 J 1202	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
100 A 1.8	100	320		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
100 A 2.8	100	320		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
100 A 3.16	100	380		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
125 A 1.25	125	450		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
125 A 2.36	125	450		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
AFC 1	26	180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
AFC 2	26	180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
BFC 02	40	160		UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1
BFC 1	40	160		UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1

Guide d'interchangeabilité

marque
GUINARD

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
BFC 2	40	160			UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1
CA 0			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
CA 0-1			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
CA 1			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
CA 1-1			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
CA 2			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
CA 2-1			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
CA 3			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
CA 3-1			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
CA 4			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
CA 4-1			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
CA 5			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
CA 5-1			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
CA 6				X	UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
CA 16		250			UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
CA 17		250			UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
CA 20		250			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
CA 24		250			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
CA 29		250			UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
CAS 0	26	90	X		UP 20-07N		AM
CAS 1	26	130			UP 20-30N		AM
CAS 2	26	130			UP 20-45N		AM
CAS 6	33	160			UP 25-55B		AM
CC 2			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
CC 2-1			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
CC 3			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
CC 3-1			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
CC 4			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
CC 4-2			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}

Guide d'interchangeabilité

marque
GUINARD

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
CC 5			X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
CC 5-2			X		UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
CC 5-2-40					UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
CC 6-3-50					UPS 40-60F	MAGNA 40-100F	AM
CC 7			X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
CC 10					UPS 40-60F	MAGNA 40-100F	AM
CC 10-4-65					UPS 40-60F	MAGNA 40-100F	AM
CC 13					UPS 40-60F	MAGNA 40-100F	AM
CC 13-4-65					UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
CC 14					UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
CC 16					UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
CC 16-4-65					UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
CC 20-4-80					UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
CC 22-64-80					UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
CC 25-4-80					UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
CC 28					UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
CEH-1	33	250	X		UP 20-15N		AM
CEH-2	33	250	X		UP 20-30N		AM
CEH-3	33	250	X		UP 20-30N		AM
CEH-4	33	250	X		UP 20-45N		AM
CEH-5	40	240			UP 25-55B		AM
CEH-7	40	240			UP 25-55B		AM
CEH-8	40	240			TP 40-60		AM
CEH-9	50	300			TP 40-60		AM
CS 1	26	130			UP 20-45N		AM
CS 2	26	130			UP 25-55B		AM
CS 6	33	160			UP 25-55B		AM
F 1	33	160			UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1
F 2	33	160			UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1

Guide d'interchangeabilité

marque
GUINARD

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
F 12		160		UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1
FC 02	33	130		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	B1
FC 1	33	130		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1
FC 2	33	130		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1
GCS 20		140	X	UP 20-15N		AM
GCS 20	20	120	X	UP 20-15N		AM
GCS 25		180	X	UP 20-30N		AM
GCS 25	26	235	X	UP 20-30N		AM
GCS 30		180	X	UP 20-45N		AM (mono uniquement)
GCS 30	32	235	X	UP 20-45N		AM
GID 512 1450 tr/mn	50	340		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	A 50-60
GID 516	50	340		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	A 50-60
GID 520	50	440		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	AM
GID 522	50	440		UPSD 65-180F	MAGNA D 65-180F	AM
GID 612 1450 tr/mn	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
GID 616	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
GID 618	65	475		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	AM
GID 620	65	475		UPSD 65-180F	MAGNA D 65-120F	AM
GID 812 1450 tr/mn	80	360		UPSD 80-30F	UPED 80-120F*	SM
GID 816	80	360		UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	SM
GID 818	80	500		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	AM
GIL 412 1450 tr/mn	40	320		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	A 40-70
GIL 412 2900 tr/mn	40	320		UPS 50-180F	MAGNA 50-120F	AM
GIL 416 1450 tr/mn	40	320		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	A 40-70
GIL 420 1450 tr/mn	40	440		UPS 40-180F	MAGNA 40-120F	AM
GIL 422 1450 tr/mn	40	440		UPS 50-180F	MAGNA 50-120F	AM
GIL 512 1450 tr/mn	50	340		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	A 50-60

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
GUINARD

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
GIL 512 2900 tr/mn	50	340		UPS 65-180F	MAGNA 65-120F	AM
GIL 516 1450 tr/mn	50	340		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	A 50-60
GIL 520 1450 tr/mn	50	440		UPS 50-120/2F	MAGNA 50-120F	AM
GIL 522 1450 tr/mn	50	440		UPS 65-180F	MAGNA 65-120F	AM
GIL 612 1450 tr/mn	65	340		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
GIL 616 1450 tr/mn	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
GIL 618 1450 tr/mn	65	475		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
GIL 812 1450 tr/mn	80	360		UPS 80-30F	UPE 80-120F	SM
GIL 816 1450 tr/mn	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
GIL 818	80	500		UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
GIL 1016	100	395		UPS 100-60	UPE 100-60F*	AM
GP 410 V4	40	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
GP 410V	40	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
GP 416 V4	40	320		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	A 40-70
GP 416V	40	320		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	A 40-70
GP 512 V4	50	280		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	SM
GP 512V	50	280		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	SM
GP 516 V4	50	340		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	A 50-60
GP 516V	50	340		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	A 50-60
GP 525 V4	50	440		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
GP 612 V4	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
GP 612V	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
GP 616 V4	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
GP 616V	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
GP 625 V4	65	475		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
GP 812 V4	80	360		UPS 80-60	UPE 80-120F	SM
GP 816 V4	80	360		UPS 80-60	UPE 80-120F	SM
GP 825 V4	80	500		UPS 80-120	UPE 80-120F	AM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
GUINARD

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
GPD 328 V4	32	220		UPSD 32-50F		SM vitesse II
GPD 328 V	32	220		UPSD 32-50F		SM
GPD 410 V4	40	250		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-30F	SM
GPD 410 V	40	250		UPSD 40-50F	MAGNA D 40-50F	SM
GPD 510 V4	50	280		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM vitesse II
GPD 516 V4	50	340		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	A 50-60
GPD 612 V4	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
GPD 812 V4	80	360		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	AM
GS 256 V4		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
GS 256V	26	180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
GS 306 V4		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
GS 306V	33	180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
GS 307 V4	33	180	X	UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	R1
GS 307V	33	180	X	UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	R1
GS 308 V4		180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM en mono
GS 308 V4		180	X	UP 40-50F	MAGNA 40-100F	AM en tri
GS 310 V4		180	X	UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	AM
GS 408 V4	40	220		UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
GS 408V	40	220		UPS 32-80	MAGNA 32-100F	AM
GS 409 V4	40	250		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM
GS 409V	40	250		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
GS 508 V4	50	240		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
GS 508V	50	240		UPS 40-60F	MAGNA 40-60F	AM
GS 510 V4	50	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
GS 510V	50	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
GS 608 V4	65	280		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
GS 608V	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
GS 612 V4	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
GS 612V	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
GUINARD

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
GS 812 V4	80	360		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
GS 812V	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
GS 1012 V4	100	395		UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
GSD 308V	32	220		UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	SM
GSD 328 V4	32	220		UPSD 32-80F	MAGNA D 32-120F	SM
GSD 409 V4	40	250		UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	SM
GSD 409V	40	250		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM
GSD 410V	40	250		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	SM
GSD 510 V4	50	280		UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	AM
GSD 510V	50	280		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM
GSD 612 V4	65	340		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	AM
GSD 612V	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
GSD 812 V4	80	360		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	AM
GSD 812V	80	360		UPSD 50-120F		SM
GSD 1012 V4	100	395		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	AM
H 6	50	250		UPS 40-60F	MAGNA 40-100F	AM
H 10	50	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
M 2	26	180		UPS 25-60 180		SM
M 3	33	180	X	UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
N 15	33	220	X	UPS 40-60F		AM
R 2	40	200	BC	UPS 32-55	MAGNA 32-100	AM
R 3	33	160		UPS 32-55	MAGNA 32-100	AM
R 12		200		UPS 32-55	MAGNA 32-100	AM
TELESCOP				UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	AM
TG 1	33			UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	AM
TG 2	33			UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	AM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
JULIEN et MEGE

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
A 1	50 / 60	160			UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
A 2	50 / 60	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
A 33	26	200	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
A 50	50	220		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
A 66		280			UPS 40-60F	MAGNA 40-100F	AM
A 80		340			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
A 100		375			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
A 125		525			UPS 65-120/2F	MAGNA 65-120F	AM
AJ 66	50	220		PN 6	UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
AK 33	26	200		X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
AK 50	50	220		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
AS 66		220			UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	SM
AS 100		105			UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
AS 151	33	130			UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	B1
AS 201	33	130			UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	B1
AS 301	33	130			UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1
AS 402	50	170			UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
AS 502	50	170			UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
AS 601	33	160			UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1
AS 701	33	160			UPS 32-80	MAGNA 32-100F	AM
AX 20		130	X		UPS 25-40 130		SM
AX 30		130	X		UPS 25-50 130		SM
B 1	33	160			UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1
B 2	33	180			UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
B 33	40	220			UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
B 50	50	220		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
B 80	65	340			UPS 65-60/2F		SM
B 100	80	375			UPS 80-30F	UPE 80-120F	A 80-15
B 115	80	330			UPS 80-60/2F	UPE 80-120F	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
JULIEN et MEGE

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
B 215	80	330			UPS 80-60/2F	UPE 80-120F	AM
B 315	80	330			UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
B 415	80	330			UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
BX 20		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
BX 30		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
C 1	33	160			UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
C 2	50	170			UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
C 3-70-2		130	X		UPS 25-60 130		SM
C 3-70-2		180	X		UPS 25-60 180		SM
C 3-70-2D		130	X		UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	AM
C 3-70-2D		180	X		UPSD 32-50		SM
C 3-75-2		180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
C 3-75-2D		180	X		UPSD 32-80		SM
C 3-80-4		130	X		UPS 32-25	MAGNA 32-60	AM
C 3-80-4		180			UPS 32-25	MAGNA 32-100	SM tension différente
C 3-80-4D		130	X		UPSD 32-50	MAGNA D 32-120F	1X220V AM vitesse I
C 3-80-4D		180	X		UPD 40-50F	MAGNA D 40-100F	3X380V AM
C 3-90-4		180	X		UPS 32-25	MAGNA 32-100	SM
C 3-90-4D		180	X		UPSD 32-50		SM
C 3-100-4		210	X		UPS 32-55	MAGNA 32-60	AM
C 4-75-2	40	250			UPS 32-80	MAGNA 32-100F	AM
C 4-75-2D	40	250			UPSD 32-80	MAGNA 32-100F	AM
C 4-95-2	40	250			UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM
C 4-95-2D	40	250			UPSD 40-120F	MAGNA 40-120F	SM
C 4-100-4	40	250			UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
C 4-100-4D	40	250			UPSD 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
C 5-88-2	50	280			UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM vitesse II

Guide d'interchangeabilité

marque
JULIEN et MEGE

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
C 5-88-2D	50	280		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM vitesse II
C 5-95-2	50	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
C 5-95-2D	50	280		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM
C 5-100-4	50	300		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	KIT A 50-20
C 5-125-4	50	280		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
C 5-125-4D	50	280		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
C 6-92-4	65	280		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
C 6-95-2	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
C 6-95-2D	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
C 6-110-2D	65	340		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	AM
C 6-135-4	65	300		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
C 6-135-4D	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
C 6-150-4	65	370		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
C 8-92-4	80	330		UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
C 8-100-2	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
C 8-100-2D	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
C 8-125-4	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
C 8-125-4D	80	360		UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	SM
C 8-160-4	80	390		UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
C 8-160-4D	80	360		UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	SM
C 8-200-4	80	440		UPS 80-120	UPE 80-120F	KIT A 80-40 + A 80-40
C 8-200-4D	80	440		UPSD 80-120	UPE 80-120F	KIT A 80-40 + A 80-40
C 10-130-4	100	380		UPS 100-30	UPE 100-60F*	AM
C 10-160-4	100	470		UPS 100-60	UPE 100-60F*	AM
C 125	125	525		UPS 80-60	UPE 80-120F	AM
CALORY 41		160	BO	UPS 25-50 160		B1

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
JULIEN et MEGE

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
CALORY 42		170	BC	UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
CALORY 51		160	BO	UPS 32-80	MAGNA 32-100F	AM
CALORY 52		170	BC	UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
CALORY 62		170	BC	UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
CBR 20		230	X	UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	AM
CBR 22		230		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
D 43	40	270	PN 6	UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
D 83	80	270	PN 6	UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
E 44	65	280		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
E 84	65	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
EUROCALORY 11		130	BO	UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	B1
EUROCALORY 12		160	BC	UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
EUROCALORY 21		130	BO	UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	B1
EUROCALORY 31		130	BO	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1
EUROCALORY 32		170	BC	UPS 40-50F 250	MAGNA 40-120F	AM
EUROCALORY 41		160	BO	UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
EUROCALORY 42		170	BC	UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
EUROCALORY 51		160	BO	UPS 32-80	MAGNA 32-100F	AM
EUROCALORY 52		170	BC	UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
EUROCALORY 62		170	BC	UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
EUROCALORY TOP		130	BO	UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	B1
F 44	65	310		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
F 84	65	310		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
FE 44		340		UPSD 65-120F		SM
G 1	33	160		UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1
H 1	30	160		UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1
H 115	80	330		UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
H 123	50	310		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	A 50-10 + A 50-20

Guide d'interchangeabilité

marque
JULIEN et MEGE

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
H 134	70	310		UPS 80-120	UPE 80-120F	AM
H 223	50	310		UPS 50-180F	MAGNA 50-120F	AM
J 85	80	330		UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
J 95	80	330		UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
J 245	80	330		UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
JB 50	50	220	PN 6	UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
JB 80	65	340	PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
JB 100	80	375		UPS 80-30F	UPE 80-120F	A 80-15
JC 125	125	525		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
KB 80	65	340	PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
KB 100	80	375		UPS 80-30F	UPE 80-120F	A 80-15
KC 125	185	525		UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
M 45	80	290		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
M 85	80	290		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
M 534	70	310		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
M 634	70	310		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
M 734	70	310		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
M 834	70	310		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
M 113	50	270		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
M 213	50	270		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
M 324	65	280		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
M 424	65	280		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
MT 10		200	X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
MT 20		225	X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
MT 21		225	X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
N 46	100	370		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
N 86	100	370		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
N 96	100	370		UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
P 24		300		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
JULIEN et MEGE

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
P 26		300		UPS 40-60F	MAGNA 40-60F	AM
P 34		360		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
P 36		360		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
PCD 74	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
PCD 84	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
PCD 211	32	160		UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	AM
PCD 251	32	160		UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	AM
PCD 311	32	160		UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	AM
PCD 323	50	260		UPSD 40-50F	MAGNA D 40-120F	AM
PCD 411	32	160		UPSD 32-80F	MAGNA D 32-120F	AM
PCD 423	50	260		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	AM
PCD 511	32	160		UPSD 32-80F	MAGNA D 32-120F	AM
PCD 523	50	260		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-60F	AM
PCD 611	32	160		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-60F	AM
PCD 623	50	260		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-60F	AM
PJ 3181	50	440	PN 6	UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	AM
PJ 3201	50	440	PN 6	UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	AM
PJ 3202	50	440	PN 6	UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	AM
PJ 3222	50	440	PN 6	UPSD 65-180F	MAGNA D 65-120F	AM
PJ 3223	50	440	PN 6	UPSD 65-180F	MAGNA D 65-120F	AM
PJ 3253	50	440	PN 6	UPSD 65-180F	MAGNA D 65-120F	AM
PJ 4161	65	450	PN 6	UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	AM
PJ 4182	65	540	PN 6	UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	AM
PJ 4203	65	540	PN 6	UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	AM
PJ 31407	50	440	PN 6	UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	AM
R 12	26	200	X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
R 14	26	200	X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
R 24	26	200	X	UPS 32-25	MAGNA 32-60	AM
R 30	40	240	PN 6	UPS 40-50F 250	MAGNA 40-120F	AM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
JULIEN et MEGE

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
R 31	40	240		UPS 40-50F 250	MAGNA 40-120F	AM
R 32	40	240	PN 6	UPS 40-50F 250	MAGNA 40-120F	AM
R 40	50	335	PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
R 41	50	335	PN 6	UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
R 50	65	425	PN 6	UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
R 51	65	425	PN 6	UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
R 52	65	425	PN 6	UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
R 60	80	450	PN 6	UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
R 61	80	450	PN 6	UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
R 121	26	200	X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
R 141	26	200	X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
R 240	26	200	X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
S 10	32	105		UP 20-30N		AM
S 21	32	130		UP 20-30N		AM
S 25			X	UP 20-45N		AM
S 31	32	130		UP 20-45N		AM
S 51	50	160		TP 32-90		AM
SAB 301	32	160		UP 20-45N		AM
SAN 100	32	105		UP 20-30N		AM
SAN 301	32	130		UP 20-45N		AM
SAN 401	32	160		TP 32-90		AM
SB 1	32	160		UP 20-45N		AM
SB 2		130	X	UP 20-45N		AM
SB 10 (X)	20	125		UP 20-30N		AM
SB 21	26	160		UP 20-30N		AM
SB 25			X	UP 20-45N		AM
SB 31	26	160		UP 20-45N		AM
SC 1	50	160		TP 32-90		AM
SF 2		130	BO	UP 20-45N		AM

Guide d'interchangeabilité

marque
JULIEN et MEGE

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
ST 2		130	X		UP 20-45N		AM
TELEKIT TL 25	X	210	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2 entraxe : 170 à 260
TOP 101		130			UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	B1
TOP 201		130			UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1
TOP 2001		130		BO	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1
X 3		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
X 4		180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
X 5		180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
X 6		180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
X 1-26	25	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
X 1-33	32	180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	R1
X 2-26	25	180	X		UPS 25-50 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
X 2-33	32	180	X		UPS 25-50 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	R1
ZA 2		130	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
ZA 3		130	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
ZB 2		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
ZB 3		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
KSB

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
A 2R	26	180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
A 2V	26	180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
A 3V	32	180	X	UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
A 3VZ	32	280	X	UPSD 40-50F	MAGNA D 40-100F	AM
A 4V	40	250	X	UPS 40-50F 250	MAGNA 40-120F	SM
A 4VZ	40	280	X	UPSD 40-30F	MAGNA D 40-100F	AM
B 2R	26	180		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
B 2V	26	180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
B 3V	32	180	X	UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
B 3VZ	32	180	X	UPSD 32-50	MAGNA D 32-120F	AM
BP 02	32	170		UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	R1
BP 04	32	170		UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	R1
BP 12	50	190		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
BP 14	50	190		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
BP 22	65	250		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
BP 24	65	250		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
BP 64	80	350		UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
BP 66	80	350		UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
BP 104	100	375		UPS 100-30F	UPE 100-60F*	AM
BP 106	100	375		UPS 100-30F	UPE 100-60F*	AM
C 2R	26	180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
C 2V	26	180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
C 3V	32	180	X	UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
C 4V	40	200		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
F 3V	32	180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
F 35	32	180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
F 37	32	180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
F 39	32	180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
KSB

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
G 2R	26	180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
G 25	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
G 27	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
G 29	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
G 47	40	250			UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
G 49	40	250			UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
G 67	65	280			UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
G 69	65	280			UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
HP 02	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
HP 04	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
HP 12	40	190			UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
HP 14	40	190			UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
HP 22	50	240			UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
HP 24	50	240			UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
HP 44	50	300			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	A 50-20
HP 46	50	300			UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	A 50-20
HP 64	65	350			UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	A 65-10
HP 66	65	350			UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	A 65-10
HP 84	80	400			UPS 80-30F	UPE 80-120F	A 80-40
HP 86	80	400			UPS 80-30F	UPE 80-120F	A 80-40
HP 125	40	190			UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
K 56	50	280			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
K 58	50	280			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
K 59	50	280			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
L 4	40	250			UPS 40-50F 250	MAGNA 40-120F	SM
L 4VZ	40	280			UPSD 40-50F		SM
L 5	50	280			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
L 5VZ	50	340			UPSD 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
L 51	50	280			UPS 50-60/2F		SM

Guide d'interchangeabilité

marque
KSB

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
L 51VZ	50	340		UPSD 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
L 57	50	280		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
L 58	50	280		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
L 59	50	280		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
L 66	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
L 68	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
M 4	40	250		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
M 4Z	40	280		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	AM
M 5	50	280		UPS 50-120F		SM
M 5Z	50	280		UPSD 50-120F		SM
M 6	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
M 6Z	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
M 61Z	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
M 8	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
M 86	80	400		UPS 80-60F	UPE 80-120F	A 80-40
M 88	80	400		UPS 80-60F	UPE 80-120F	A 80-40
M 89	80	400		UPS 80-60F	UPE 80-120F	A 80-40
R 6	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
R 8	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
S 8	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
KSB - ETATHERM

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
40-13/024.1	40	390		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
40-13/024.2	40	390		UPS 40-50F 250	MAGNA 40-120F	AM
40-16/054	40	390		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	AM
40-20/084	40	390		UPS 40-180F	MAGNA 40-120F	A 40-70 + A 40-70
50-13/054	50	425		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
50-16/084	50	425		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
50-20/114	50	425		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
65-13/084	65	475		UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
65-16/154	65	475		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
80-13/084	80	525		UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
80-13/114	80	525		UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
80-16/064	80			UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM

marque
KSB - ETAZET

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
40-12/024	40	340		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	AM
40-13/034	40	340		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	AM
50-13/034	50	365		UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	AM
50-14/044	50	365		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	AM
50-16/054	50	410		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	AM
50-18/094	50	410		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	AM
65-14/044	65	420		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	AM
65-18/114	65	450		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	AM
80-15/064	80	465		UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	2 X A 80-50

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
KSB - RIO

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
K 88	80	342		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
L 4	40	250		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
L 5	50	280		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
M 4	40	250		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM
M 5	50	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
M 6	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
25-7D	1	180	1" 1/2	UPS 25-80		SM (mono)
25-7E	1	180	1" 1/2	UPS 25-80		SM
30-7D	1 1/4	180	2"	UP 32-80		SM
30-7E	1 1/4	180	2"	UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
30-10D	1 1/4	180	2"	UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
30-10E	1 1/4	180	2"	UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
40-4D	40	220	X	UP 40-50F	MAGNA 40-100F	AM
40-4E	40	220	X	UPS 40-50F	MAGNA 40-100F	AM
40-7D	40	250	X	UPS 40-60/2F	MAGNA 40-120F	SM
40-7E	40	250	X	UPS 40-60/2F	MAGNA 40-120F	SM
40-10 (D)	40	250		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM
50-4D	50	240	X	UPS 50-60/2F		SM (vit II)
50-4E	50	240	X	UPS 50-60/2F		SM (vit II)
50-7 (D)	50	280		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
50-10 (D)	50	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
65-7 (D)	65	280		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
65-10 (D)	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM (vit. II)
65-13 (D)	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
80-7 (D)	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
80-10 (D)	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
100-10 (D)	100	390	X	UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
(ancienne gamme) KSB - RIO C

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
22/25		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
32/25		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
22/40		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
32/40		180	X		UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	R1
22/50		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
32/50		180	X		UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	R1
22/60		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
32/60		180	X		UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	R1

marque
(nouvelle gamme) KSB - RIO C

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
C15-15		130	X		UPS 25-40 130		changer R.U.
C25-15		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
C25-25		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
C30-25		180	X		UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
C15-40		130	X		UPS 25-50 130		changer R.U.
C25-40		130	X		UPS 25-50 130		SM
C25-40		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
C30-40		180	X		UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
C25-50		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
C30-50		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
C15-60		130	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
C25-60		130	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
C25-60		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
C30-60		180	X		UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
Z 30-7D	32	220		X	UPD 32-80F	MAGNA D 32-120F	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
KSB - RIO Z

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
Z 30-7E	32	220		X	UPSD 32-80F	MAGNA D 32-120F	SM
Z 40-7D	40	250		X	UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM
Z 40-7E	40	250		X	UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM
Z 40-10 (D)	40	250			UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	SM
Z 50-7 (D)	50	280			UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
Z 50-10 (D)	50	280			UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM
Z 65-10 (D)	65	340			UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM (vit.II)
Z 65-13 (D)	65	340			UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
Z 80-10 (D)	80	360			UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM

marque
KSB - RIOMATIC

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
A 2V		180	X		UPS 32-55	MAGNA 32-100	SM
A 3V		180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
A 4V	40	250			UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
B 2V		180	X		UPS 32-55	MAGNA 32-100	SM
B 3V		180	X		UPS 32-55	MAGNA 32-100	SM
C 2V		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
C 3V		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
C 4V	40	200			UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
C 22/35	1	180	1" 1/2		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
C 32/35	1 1/4	180	2"		UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
F 3V		180	X		UPS 32-25	MAGNA 32-100	SM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
KSB - RIOMATIC C

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
22/20		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
32/20		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1

Guide d'interchangeabilité

marque
KSB - RIO THERM

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
BZ 1D		180	X	UP 20-45N		AM (tension différente)
BZ 1E		180	X	UP 20-45N		AM
BZ 2D		180	X	UP 25-55B		SM
BZ 2E		180	X	UP 25-55B		SM
G 22-5D		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM (tension différente)
G 22-5E		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
G 22-8D		180	X	TP 25-50		SM
G 22-8E		180	X	TP 25-50		SM
G 32-12D		180	X	UP 32-80		SM
G 32-12E		180	X	UPS 32-80		SM
GG 1D		180	X	UP 20-45N		AM (tension différente)
GG 1E		180	X	UP 20-45N		AM
GG 2D		180	X	UP 25-55B		SM
GG 2E		180	X	UP 25-55B		SM
R 12-1E		140	X	UP 20-15N		AM
R 22-2E		180	X	UP 20-30N		AM
R 22-5D		180	X	UP 20-30N		AM
R 22-5E		180	X	UP 20-30N		AM
R 22-8D		180	X	UP 25-55B		SM
R 22-8E		180	X	UP 25-55B		SM
R 32-12D		180	X	TP 32-90		SM
R 32-12E		180	X	TP 32-90		SM
R 32-4D		180	X	UP 20-45N		Tension différente
R 32-4E		180	X	UP 20-45N		changer R.U. changer R.U.

Guide d'interchangeabilité

marque
KSB - RIO THERM

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
RG 1D		180	X		UP 20-45N		AM (tension différente)
RG 1E		180	X		UP 20-45N		AM
RG 2D		180	X		UP 25-55B		SM
RG 2E		180	X		UP 25-55B		SM

marque
(ancienne gamme) KSB - RIO THERM C

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
12/15 (T)		150	X		UP 20-15N		AM
12/30 (T)		150	X		UP 20-30N		AM
22/40 (T)		180	X		UP 20-45N		AM
22/55 (T)		180	X		UP 25-55B		SM

marque
(nouvelle gamme) KSB - RIO THERM C

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
C20-15		150	X		UP 20-15N		AM
C20-30		150	X		UP 20-30N		AM
C25-40		180	X		UP 20-45N		AM
C25-60		180	X		UP 25-55B		SM

Guide d'interchangeabilité

marque
KSB - RIOTRON

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
E 25/1-5		180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
E 30/1-5		180	X	UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
E 40/1-5	40	220	X		MAGNA 40-100F	SM
E 50/1-7	50	240	X		MAGNA 50-60F	AM

marque
(ancienne gamme) KSB - RIOTEC

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
40-1/10	40	250	X		MAGNA 40-120F	SM
50-1/7	50	280	X		MAGNA 50-60F	SM
50-1/1	50	280	X		MAGNA 50-120 F	SM (tri)
65-1/10	65	340	X		MAGNA 65-120 F	SM (tri)
80-1/10	80	360	X		UPE 80-120 F	SM (tri)

Guide d'interchangeabilité

marque
(nouvelle gamme) KSB - RIOTEC

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
25-70		180	X		MAGNA 32-100	AM
30-70		180	X		MAGNA 32-100	SM
30-100		180	X		MAGNA 40-120F	AM
40-40	40	250		X	MAGNA 40-120F	SM
40-100	40	250		X	MAGNA 40-120F	SM
50-60	50	280		X	MAGNA 50-60F	SM
50-70	50	280		X	MAGNA 50-60F	SM
50-100	50	280		X	MAGNA 50-120F	SM
65-100	65	340		X	MAGNA 65-120F	SM
80-100	80	360		X	UPE 80-120F	SM
100-100	100	450		X	UPE 80-120F	AM

marque
(ancienne gamme) KSB - RIOTEC Z

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
Z 40-1/10	40	250		X	MAGNA D 40-100F	SM
Z 50-1/7	50	280		X	MAGNA D 50-60F	SM
Z 50-1/10	50	280		X	MAGNA D 50-120F	SM
Z 65-1/10	65	340		X	MAGNA D 65-120F	SM
Z 80-1/10	80	360		X	UPED 80-120F	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
(nouvelle gamme) KSB - RIOTEC Z

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
32-70	32	220	X		MAGNA D 40-100F	AM
40-100	40	250	X		MAGNA D 40-120F	SM
50-60	50	280	X		MAGNA D 50-60F	SM
50-70	50	280	X		MAGNA D 50-60F	SM
50-100	50	280	X		MAGNA D 50-120F	SM
65-100	65	340	X		MAGNA D 65-120F	SM
80-100	80	360	X	UPED 80-120F		SM

marque
KSB - RIOTRONIC

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
25-40		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
25-60		180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
30-40		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
30-60		180	X	UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
KSB - RIOVAR

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
22-2 E 13		130	X	UPS 25-40 130		SM
22-2 E 16		160	X	UPS 25-40 160		SM
22-2 E		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
22-3 E		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
22-3-13 E		130	X	UPS 25-40 130		SM
22-4 E 13		130	X	UPS 25-50 130		SM
22-4 E 16		160	X	UPS 25-50 160		SM
22-4 E		180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
22-5 E		180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
22-5-13E		130	X	UPS 25-60 130		SM
22-6 D		180	X	UP 32-80	MAGNA 32-100	SM
22-6 E		180	X	UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
22-7D		180	X	UP 40-50F		AM
22-7E		180	X	UPS 32-55	MAGNA 32-100	SM
24-2D		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM (tension différente)
24-2E		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
24-8D		180	X	UP 40-50F		AM
24-8E		180	X	UPS 32-55	MAGNA 32-100	SM
31-4 E		180	X	UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
32-1 E		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
32-2 E		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
32-3 E		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
32-4 E		180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
32-5 E		180	X	UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	R1
32-6 D		180	X	UP 32-80	MAGNA 32-100	SM
32-6 E		180	X	UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
32-7 D		180	X	UP 40-50F	MAGNA 40-120F	AM
32-7 E		180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
KSB - RIOVAR

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
32-12 D		180	X		UP 32-80	MAGNA 32-100	SM
32-12 E		180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
32-17 E		180	X		UPS 40-120	MAGNA 40-120	AM
32-17D		180	X		UPS 40-120	MAGNA 40-120	AM
34-2D		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM (tension différente)
34-2E		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
34-8 D		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM (tension différente)
34-8 E		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
42-6 D	40	250			UP 40-50F	MAGNA 40-120F	SM
42-6 E	40	250			UPS 40-50F 250	MAGNA 40-120F	SM
42-7 D	40	220			UPS 32-55	MAGNA 32-120F	AM
42-7 E	40	220			UPS 32-55	MAGNA 32-120F	AM
42-12 D	40	250			UPS 40-60	MAGNA 40-120F	SM
42-12 E	40	250			UPS 40-60	MAGNA 40-120F	SM
42-17 D	40	250			UPS 40-120	MAGNA 40-120F	SM
42-17 E	40	250			UPS 40-120	MAGNA 40-120F	SM
42-25 D	40	250			UPS 40-120	MAGNA 40-120F	SM
42-25 E	40	250			UPS 40-120	MAGNA 40-120F	SM
44-8 D	40	250			UPS 40-30	MAGNA 40-120F	SM
44-8 E	40	250			UPS 40-30	MAGNA 40-120F	SM
44-18 D	40	320			UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	A 40-70
52-12 D	50	280			UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	SM
52-12 E	50	280			UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	SM
52-17 D	50	240			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
52-17 E	50	240			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
52-25 D	50	280			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
52-25 E	50	280			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
KSB - RIOVAR

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
52-32 D	50	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
52-40 D	50	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
52-45 D	50	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
52-85 D	50	280		UPS 50-180F	MAGNA 50-120F	A50-60
54-18 D	50	280		UPS 50-30F	MAGNA 50-120F	SM
54-30 D	50	340		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-120F	A 50-60
54-100D	50	440		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
62-32 D	65	280		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
62-40 D	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
62-60 D	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
62-65 D	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
62-70 D	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
62-130 D	65	340		UPS 65-180F	MAGNA 65-180F	SM
64-30 D	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
64-48 D	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
64-60 D	65	475		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
64-160 D	65	475		UPS 65-180F	MAGNA 65-120F	AM
82-65D	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
82-85 D	80	360		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
82-100 D	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
84-48 D	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
84-75 D	80	380		UPS 80-60F		SM
84-250D	80	500		UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
102-130 D	100	395		UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
KSB - RIOVAR D

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
D30		206	X		UPS 32-25	MAGNA 32-100	AM
D40	40	220		X	UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
D50	50	240		X	UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
D65	65	280		X	UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
D80	80	330		X	UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
D100	100	380		X	UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
D125	125	450		X	UPS 100-30F	UPE 100-60F*	AM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
KSB - RIOVAR Z

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
Z 31-4E		180	X		UPSD 32-50		SM
Z 32-2E		180	X		UPSD 32-50		SM
Z 32-3E		180	X		UPSD 32-50		SM
Z 32-4E		180	X		UPSD 32-50		SM
Z 32-5E		180	X		UPSD 32-50		SM
Z 32-6D		180	X		UPD 40-50F	MAGNA 40-100F	AM
Z 32-6E		180	X		UPSD 40-50F	MAGNA D 40-120F	AM
Z 32-7D	32	220		X	UPD 32-80F	MAGNA D 32-120F	SM
Z 32-7E	32	220		X	UPSD 32-80F	MAGNA D 32-120F	SM
Z 34-2D	32	220		X	UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	SM vitesse II
Z 34-2E	32	220		X	UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	SM vitesse II
Z 42-6D	40	250			UPSD 40-50F	MAGNA D 40-120F	SM 1X220V
Z 42-6E	40	250			UPSD 40-50F	MAGNA D 40-120F	SM
Z 42-12D	40	250			UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM
Z 42-12E	40	250			UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM
Z 42-17D	40	250			UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	SM
Z 42-17E	40	250			UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM
Z 42-25D	40	250			UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	SM
Z 42-25E	40	250			UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	SM
Z 44-8D	40	250			UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	SM
Z 44-8E	40	250			UPSD 40-50F	MAGNA D 40-120F	SM
Z 44-18D	40	320			UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	AM
Z 52-25D	50	280			UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
Z 52-25E	50	280			UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
Z 52-32D	50	280			UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	AM
Z 52-45D	50	280			UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM
Z 52-85D	50	340			UPSD 65-180F	MAGNA D 65-180F	AM
Z 54-18D	50	280			UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM vitesse II
Z 54-30D	50	340			UPSD 50-60/2F		SM

Guide d'interchangeabilité

marque
KSB - RIOVAR Z

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
Z 62-40D	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
Z 62-60D	65	340		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	AM
Z 62-70D	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
Z 62-130D	65	340		UPSD 65-180F	MAGNA D 65-120F	SM
Z 64-30D	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
Z 64 48D	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
Z 82-65D	80	360		UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	SM
Z 82-85D	80	360		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	AM
Z 82-100D	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
Z 84-48D	80	360		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-120F	AM
Z 84-75D	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
Z 102-130D	100	395		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	AM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
LOEWE

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
2404 R	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
2408 R	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
2412 R	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
2416 R	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
C 151	15	185			UP 20-15N		AM
C 241	26	180			UP 20-45N		AM
C 243	26	180			UP 20-45N		AM
K 241	26	180			UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
K 243	26	180			UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
P 233 RD		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
P 233 RY		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
P 235 RD		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
P 235 RY		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
P 246 R	26	180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
P 247 R	26	180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
P 247 RD		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
P 249 RD		180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
P 254 R	26	250	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
P 333 FD	32	220		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
P 333 FHD	32	220			UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
P 333 FHY	32	220			UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
P 333 FY	32	220		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	tension différente KU 1 ^{1/2} + B1
P 333 RD		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
P 333 RY		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
P 335 FD	32	220		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
P 335 FHD	32	220			UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
P 335 FHY	32	220			UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
							tension différente

Guide d'interchangeabilité

marque
LOEWE

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
P 335 FY	32	220		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1 tension différente
P 335 RD		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
P 335 RY		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
P 347 RD		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
P 347 RYD		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
P 402 F	40	250		PN 6	UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
P 403 F	40	250			UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
P 405 FD	40	250		PN 6	UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
P 405 FHD	40	250			UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
P 405 FHYD	40	250			UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
P 405 FYD	40	250		PN 6	UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
P 409 FHYD	40	250			UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM
P 409 FYD	40	250		PN 6	UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM
P 433 FD	40	220		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
P 433 FHD	40	220			UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
P 433 FHY	40	220			UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1 tension différente
P 433 FY	40	220		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1 tension différente
P 433 RD		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
P 433 RY		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
P 503 F	50	280		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
P 504 F	50	280		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
P 505 F	50	280		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
P 505 FD	50	280		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
P 505 FHD	50	280			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
P 505 FHYD	50	280			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
P 505 FYD	50	280		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
LOEWE

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
P 508 FD	50	280	PN 6	UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM vitesse II
P 508 FHD	50	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM vitesse II
P 508 FHYD	50	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
P 508 FYD	50	280	PN 6	UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM vitesse II
P 531 FD	50	220	PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
P 531 FHD	50	220		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
P 531 FHY	50	220		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
P 531 FY	50	220	PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
P 641 F	65	220		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
P 641 FD	65	220	PN 6	UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
P 641 FHD	65	220		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
P 641 FYD	65	220	PN 6	UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
P 641 PHYD	65	220		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
P 651 F	65	250	PN 6	UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
P 655 F	65	340	PN 6	UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
P 656 F	65	340	PN 6	UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
P 657 F	65	340	PN 6	UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM vitesse I
P 658 F	65	340	PN 6	UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
P 659 F	65	340	PN 6	UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
P 665 F	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
P 666 F	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
P 667 F	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
P 668 F	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
P 669 F	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
P 677 FHYD	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
P 677 FYD	65	340	PN 6	UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM vitesse II
P 801 F	80	280	PN 6	UPS 80-30F	UPE 80-60F	AM
P 809 F	80	360	PN 6	UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
P 818 FHYD	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
LOEWE

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
P 818 FYD	80	360		PN 6	UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
P 819 F	80	360			UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
P 841 F	80	280			UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
P 841 FD	80	280		PN 6	UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
P 841 FHD	80	280			UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
P 841 FHYD	80	280			UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
P 841 FYD	80	280		PN 6	UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
P 5012 FHYD	50	280			UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
P 5012 FYD	50	280		PN 6	UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
P 6712 FHYD	65	340			UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM vitesse II
P 6712 FYD	65	340		PN 6	UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM vitesse II
P 8010 F	80	360			UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
P 8110 F	80	360			UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
P 8113 FHYD	80	360			UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
P 8113 FYD	80	360		PN 6	UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
P 10013 FHYD	100	395			UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
P 10013 FYD	100	395		PN 6	UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
SGR 251	26	250	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
SGR 252	26	250	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
SGR 321	33	250	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
SGR 322	33	250	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
SGW 251	26	250	X		UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
SGW 252	26	250	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
SH 321	32	220			UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
SH 322	32	220			UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
SH 323	32	220			UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
SH 401	40	250			UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
SH 402	40	250			UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
SH 501	50	280			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
LOEWE

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
SH 502	50	280			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
SHR 251	26	250	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
SHR 321	33	250	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
SHR 322	33	250	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
SHR 323	33	250	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
SO 32	32	220			UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
SO 33	32	220			UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
SO 50	50	240		PN 6	UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
SO 65	65	280		PN 6	UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
SO 80	80	330		PN 6	UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
SOR 32	32	250	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
SOR 33	33	250	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
SP 32	32	220			UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
SP 50	50	220			UPS 32-25	MAGNA 32-120F	AM
SPR 32	32	250	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
V 31 R	32	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
V 231 R	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
V 233 R	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
V 241 R	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
V 244 R	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
V 245 R	26	180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
V 247 R	26	180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
V 253 R	32	250	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
V 263 R	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
V 321 R	32	250	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
V 323 F	32	250		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
V 331 F	32	220		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
V 333 F	32	220		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
V 333 R	32	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1

Guide d'interchangeabilité

marque
LOEWE

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
V 335 F	32	220			UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
V 341 F	32	220		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
V 341 R	32	180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
V 344 F	32	220		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
V 344R	32	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
V 345 F	32	220		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
V 363 R	32	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
V 401 F	40	250		PN 6	UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
V 403 F	40	250			UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
V 431 F	40	220		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
V 443 F	40	220		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
V 501 F	50	220		PN 6	UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
V 505 F	50	280			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
V 531 F	50	220		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
V 541 F	50	220		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
VC 222	20	130			UP 20-30N		AM
VC 223	20	130			UP 20-45N		AM
VC 225	20	130			UP 20-45N		AM
ZH 401	50	240		PN 6	UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	AM
ZH 501	65	250		PN 6	UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	AM
ZH 502	65	250		PN 6	UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	AM
ZH 505	50	280		PN 6	UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
ZP 323 D	32	220		PN 6	UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	AM vitesse II
ZP 323 HD	32	220			UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	SM vitesse II
ZP 323 HY	32	220			UPD 40-50F	MAGNA D 40-100F	AM
ZP 323 Y	32	220		PN 6	UPD 40-50F	MAGNA D 40-100F	AM
ZP 325 D	32	220		PN 6	UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	SM
ZP 325 HD	32	220			UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	SM
ZP 325 HY	32	220			UPD 40-50F	MAGNA D 40-100F	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
LOEWE

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
ZP 325 Y	32	220	PN 6	UPD 40-50F	MAGNA D 40-100F	AM
ZP 347 D	32	220	PN 6	UPSD 32-80F	MAGNA D 32-120F	AM
ZP 347 HD	32	220		UPSD 32-80F	MAGNA D 32-120F	SM
ZP 347 HYD	32	220		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-100F	AM
ZP 347 YD	32	220	PN 6	UPSD 40-60F	MAGNA D 40-100F	AM
ZP 402	40	250		UPSD 40-50F	MAGNA D 40-120F	SM
ZP 403	40	250		UPSD 40-50F	MAGNA D 40-120F	SM
ZP 405 D	40	250	PN 6	UPSD 40-50F	MAGNA D 40-120F	AM
ZP 405 HD	40	250		UPSD 40-50F	MAGNA D 40-120F	SM
ZP 405 HYD	40	250		UPD 40-50F	MAGNA D 40-120F	SM
ZP 405 YD	40	250	PN 6	UPD 40-50F	MAGNA D 40-120F	AM
ZP 409 HYD	40	250		UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	SM
ZP 409 YD	40	250	PN 6	UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	SM
ZP 503	50	280	PN 6	UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	SM
ZP 503	50	280	PN 10	UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	SM
ZP 504 Y	50	280	PN 6	UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
ZP 505 D	50	280	PN 6	UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
ZP 505 HD	50	280		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
ZP 505 HYD	50	280		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
ZP 505 YD	50	280	PN 6	UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
ZP 508 D	50	280	PN 6	UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM vitesse II
ZP 508 HD	50	280		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM vitesse II
ZP 508 HYD	50	280		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM vitesse II
ZP 508 YD	50	280	PN 6	UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM vitesse II
ZP 655	65	340	PN 6	UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
ZP 656	65	340	PN 6	UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
ZP 657	65	340	PN 6	UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM vitesse I
ZP 658	65	340	PN 6	UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
ZP 659	65	340	PN 6	UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
LOEWE

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
ZP 665	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
ZP 666	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
ZP 667	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
ZP 668	65	340	PN 6	UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
ZP 669	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
ZP 677 HYD	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM vitesse II
ZP 677 YD	65	340	PN 6	UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM vitesse II
ZP 809	80	360	PN 6	UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	AM
ZP 818 HYD	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM vitesse II
ZP 818 YD	80	360	PN 6	UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM vitesse II
ZP 819	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
ZP 5012 HYD	50	280		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM
ZP 5012 YD	50	280	PN 6	UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM
ZP 6712 HYD	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
ZP 6712 YD	65	340	PN 6	UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
ZP 8010	80	360	PN 6	UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
ZP 8110 Y	80	360	PN 6	UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	AM
ZP 8110 HY	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
ZP 8113 HYD	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
ZP 8113 YD	80	360	PN 6	UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	AM
ZP 8119	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
ZP 10013 HYD	100	395		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	AM
ZP 10013 YD	100	395	PN 6	UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	AM
ZV 321	32	250		UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	AM
ZV 323	32	250		UPSD 32-50F	MAGNA D 32-120F	AM
ZV 335	32	220		UPSD 32-50F		SM
ZV 344	32	220		UPSD 32-50F		SM
ZV 345	32	250		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	AM
ZV 505	50	280		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
					Traditionnel	Electronique (Label A)	
A 31	33	206	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
A 32	33	206	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
A 33	33	206	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
A 34	33	206	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
A 51	50	240		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
A 52	50	240		PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
A 53	50	240		PN 6	UPS 32-25	MAGNA 32-60	AM
A 54	50	240		PN 6	UPS 32-55	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	AM
A 62	65	280		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
A 63	65	280		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
A 64	65	280		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
A 65	65	280		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
A 72	65	280		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
A 73	65	280		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
A 74	65	280		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
A 75	65	280		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
A 82	80	330		PN 6	UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
A 83	80	330		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
A 84	80	330		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
A 102	100	380		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
A 103	100	380		PN 6	UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
A 104	100	380		PN 6	UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
A 122	125	450		PN 6	UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
A 123	125	450		PN 6	UPS 100-30F	UPE 100-60F*	AM
A 124	125	450		PN 6	UPS 100-30F	UPE 100-60F*	AM
AMO 11-158		160		BO	UPS 25-40 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	B1
AMO 12-158		160		BO	UPS 25-40 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	B1
AXESS 130		130	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
AXESS 180		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
					Traditionnel	Electronique (Label A)	
C 1011 S	20	130	X		UP 20-30N		AM
C 1011 SB	20	158	X		UP 20-30N		AM
C 1026	33	180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
C 1026 NS		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
C 1026 NV	40	180	X		UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM (RU)
C 1026 V		180	X		UPS 25-50 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
C 1030 HT	33	180	X		UPS 32-55 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM Tension différente
C 1030 HT	33	180	X		UPS 32-55 180	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM Tension différente
C 1040	33	180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
C 1040 HT		180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
C 1110	50	240			UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
C 1115	40	250			UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
C 1115 B	40	250			UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
C 1115 N	40	250		X	UPS 40-50F	MAGNA 40-120F	SM
C 1116	40	250			UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
C 1116 B	40	250			UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
C 1116 N	40	250		X	UPS 40-50F	MAGNA 40-120F	SM
C 1120	50	280			UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	SM
C 1120 B	50	280			UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	SM
C 1120 HT	50	280			UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	SM
C 1120 N	50	280		X	UPS 50-60/4F	MAGNA 50-60F	SM
C 1210	65	340			UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
C 1210 B	65	340			UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
C 1210 HT	65	340			UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
C 1210 N	65	340		X	UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
C 1220	65	340			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
C 1220 B	65	340			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
C 1220 N	65	340		X	UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
C 1221 HT	65	340			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
				Traditionnel	Electronique (Label A)	
C 1230	65	340		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
C 1230 B	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
C 1230 HT	65	340		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
C 1230 N	65	340	X	UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
C 1240	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
C 1240 B	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
C 1240 N	65	340	X	UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
C 1250	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
C 1260	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
C 1270	65	340		UPS 65-180F	MAGNA 65-120F	SM
C 1312	100	380		UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
C 1312 B	100	380		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
C 1312 HT	100	380		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
C 1313	100	380		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
C 1313 B	100	380		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
C 1313 N	100	380	X	UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
C 1420	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
C 1420 B	80	360		UPS 80-30F	UPE 80-120F	SM
C 1420 HT	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
C 1420 N	80	360	X	UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
C 1430	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
C 1430 B	80	360		UPS 80-60	UPE 80-120F	SM
C 1430 N	80	360	X	UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
C 1440	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
C 1440 B	80	360		UPS 80-60	UPE 80-120F	SM
C 1440 N	80	360	X	UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
C 1450	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
C 1460	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
C 1512 B	125	450		UPS 100-30	UPE 100-60F*	AM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
				Traditionnel	Electronique (Label A)	
C 1513 B	125	450		UPS 100-30	UPE 100-60F*	AM
C 1513 N	125	450	X	UPS 100-30F	UPE 100-60F*	AM
C 2400	40	250		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM
C 2400 NB	40	250		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM
C 2400 NV	40	250		UPSD 40-50F	MAGNA D 40-120F	SM
C 2500	50	280		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
C 2500 B	50	280		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
C 2500 N	50	280	X	UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
C 2650	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	AM
C 2650 B	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
C 2650 N	65	340	X	UPSD 65-30F	MAGNA D 65-60F	SM
C 2655	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
C 2655 B	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
C 2655 N	65	340	X	UPSD 65-60/4F	MAGNA D 65-60F	SM
C 2800	80	360		UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	SM
C 2800 B	80	360		UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	SM
C 2800 N	80	360	X	UPSD 80-60F	UPED 80-60F*	SM
C 2805	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
C 2805 B	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
C 2805 N	80	360	X	UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
C 2806	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
CX 1030 B		180	X	UP 32-55		SM
CX 1040 B		180	X	UP 32-55		SM
CX 1042 B	40	250		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
CX 1400	40	250		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
CX 1400 B	40	250		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
CX 1401 B	40	250		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM
CX 1500	50	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
				Traditionnel	Electronique (Label A)	
CX 1500 B	50	280		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
CX 1650	65	340		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
CX 1650 B	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
CX 1651	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
CX 1653 B T3	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
CX 1654 B T3	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
CX 1655 B	65	340		UPS 65-180F	MAGNA 65-180F	SM
CX 1800 B	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
CX 1801	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
CX 2300		180	X	UPSD 32-50		SM
CX 2300 L		180	X	UPSD 32-50		SM
CX 2400	40	250		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM
CX 2400 B	40	250		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM
CX 2500	50	280		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
CX 2500 B	50	280		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
CX 2650	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
CX 2650 B	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
CX 2653 B T3	65	340		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	AM
CX 2654 B T3	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
CX 2800 B	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
CX 2801	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
CX 2801 B	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
CX 2802 B	80	360		UPSD 65-180F	MAGNA D 65-180F	AM
CXL 20-20		180	X	UPSD 32-50		SM
CXL 20-25		180	X	UPSD 32-50		SM
CXL 20-50		180	X	UPSD 32-50		SM
CXL 20-50 T		180	X	UPSD 32-50		SM (mono)
CXL 20-70	40	250		UPSD 40-50F	MAGNA D 40-120F	SM
CXL 20-70 T	40	250		UPD 40-50F	MAGNA D 40-120F	SM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
					Traditionnel	Electronique (Label A)	
CXL 20-80		180	X		UPSD 32-80	MAGNA D 32-120F	SM
CXL 20-80 T		180	X		UPD 32-80F	MAGNA D 32-120F	AM
CXL 21-00	40	250		X	UPSD 32-80F	MAGNA D 32-120F	AM
CXL 21-00 T	40	250		X	UPD 32-80F	MAGNA D 32-120F	AM
CXL 50-32		180	X		UPS 25-55	MAGNA 25-60	R1 (vitesse II)
CXL 50-32 T		180	X		UPS 25-55	MAGNA 25-60	R1 (vitesse II)
							mono
CXL 70-32		180	X		UPS 32-55	MAGNA 32-100	AM (RU)
CXL 70-32 T		180	X		UP 32-55	MAGNA 32-100	AM (RU)
CXL 80-32		180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
CXL 80-32 T		180	X		UP 32-80	MAGNA 32-100	SM
CXL 100-32		180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
CXL 100-32 T		180	X		UP 32-80	MAGNA 32-100	SM
CXV 50-25		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
DCX 32-25	32	180		X	UPSD 32-50		mono
DCX 32-50	32	180		X	UPSD 32-80		mono
DCX 40-25	40	250		X	UPD 40-50F		SM
DCX 40-40	40	250		X	UPSD 40-50F	MAGNA D 40-120F	SM
DCX 40-45	40	250		X	UPSD 40-50F	MAGNA D 40-120F	SM
DCX 40-80	40	250		X	UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	SM
DCX 50-25	50	280		X	UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	SM
DCX 50-50	50	280		X	UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
DCX 50-90	50	280		X	UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM
DCX 65-25	65	340		X	UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
DCX 65-50	65	340		X	UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
DCX 65-90	65	340		X	UPSD 65-120F	MAGNA D 65120F	SM
DCX 80-25	80	360		X	UPSD 80-60F	UPE 80-120F	SM
DCX 80-50	80	360		X	UPSD 80-120F	UPE 80-120F	SM
DXE 40-40	40	250		X		MAGNA D 40-120F	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
					Traditionnel	Electronique (Label A)	
DXE 40-80	40	250		X		MAGNA D 40-120F	SM
DXE 50-25	50	280		X		MAGNA D 50-60F	SM
DXE 50-50	50	280		X		MAGNA D 50-60F	SM
DXE 50-90	50	280		X		MAGNA D 50-60F	SM
DXE 65-50	65	340		X		MAGNA D 65-60F	SM
DXE 80-50	80	360		X		UPED 80-120F*	SM
DXM 32-25	32	180	X		UPSD 32-50		SM
DXM 32-50	32	180	X		UPSD 32-80		SM
DXM 40-25	40	250			UPSD 40-50F		SM
DXM 40-40	40	250		X	UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM (tri)
DXM 40-45	40	250			UPSD 40-50F		
DXM 40-80	40	250		X	UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	SM (tri)
DXM 50-25	50	280		X	UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	SM (tri)
DXM 50-50	50	280		X	UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM (tri)
DXM 50-90	50	280		X	UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM (tri)
DXM 65-25	65	340		X	UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM (tri)
DXM 65-50	65	340		X	UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM (tri)
DXM 80-25	80	360		X	UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	SM (tri)
DYL 30-15 P		130	X		UPS 25-50 130		SM
EC 1230	65	340			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
EC 1313	100	360			UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
EC 1430	80	380			UPS 80-60F	UPE 80-120F	A 80-20
EC 1431	80	380			UPS 80-60F		SM
EC 1440	80	380			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
EC 1441	80	360			UPS 80-120F (vit.II)	UPE 80-120F	SM
EC 2801	80	360			UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	SM
ECX 1501	50	280		X	UPS 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM
ECX 2501	50	280		X	UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM

Pour tous les autres EC et ECX, prendre l'équivalence des circulateurs C et CX ayant la même référence.

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
					Traditionnel	Electronique (Label A)	
EURAMO 1010 E	32	180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
EURAMO 1010 M	32	180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
EURAMO 1011	26	158	X		UPS 25-50 160		SM
EURAMO 1013	26	158	X		UPS 25-50 160		SM
EURAMO 1020	32	180	X		UPS 25-50 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
EURAMO 1025	32	180	X		UPS 25-50 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
EURAMO 1030	32	180	X		UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
EURAMO 1040	32	180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
EURAMO 1110	50	240			UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
EURAMO 1120	50	290			UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	A 50-10
EURAMO 1130	65	300			UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
EURAMO 1210	65	300			UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
EURAMO 1220	65	300			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
EURAMO 1230	65	320			UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
EURAMO 1240	65	340			UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
EURAMO 1311	100	380			UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
EURAMO 1312	100	380			UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
EURAMO 1313	100	380			UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
EURAMO 1420	80	360			UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
EURAMO 1430	80	375			UPS 80-60F	UPE 80-120F	A 80-15
EURAMO 1440	80	385			UPS 80-120F	UPE 80-120F	A 80-25
EURAMO 1511	125	450			UPS 100-30F	UPE 100-60F*	AM
EURAMO 2400	40	250			UPSD 40-50F	MAGNA D 40-120F	SM
EURAMO 2650	65	340			UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
EURAMO 2655	65	340			UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
EURAMO 2800	80	360			UPSD 80-60F	UPED 80-120F	SM
EURAMO 2805	80	360			UPSD 80-120F	UPED 80-120F	SM
GIM 621	65	340		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
GIM 623	65	340		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
					Traditionnel	Electronique (Label A)	
GIM 631	65	370		PN 6	UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	AM
GIM 633	65	370		PN 6	UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
GIM 635	65	370		PN 6	UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
GIM 811	80	360		PN 6	UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
GIM 813	80	360		PN 6	UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
GIM 814	80	360		PN 6	UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
GIM 816	80	360		PN 6	UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
GIM 821	80	390			UPS 80-60F	UPE 80-120F	2 X A 80-15
GIM 825	80	390			UPS 80-60F	UPE 80-120F	2 X A 80-15
GIM 827	80	390			UPS 80-120F	UPE 80-120F	2 X A 80-15
GIM 1033-2	32	260			UPS 40-180F	MAGNA 40-120F	AM
GIM 1033-4	32	260			UPS 32-80	MAGNA 32-100F	AM
GIM 1120-4	50	280			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
GIM 1220-4	65	340			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
GIM 1230-4	65	340			UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
GIM 1240-4	65	340			UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
GIM 1420-4	80	360			UPS 80-30F	UPE 80-120F	SM
GIM 1430-4	80	360			UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
GIM 1440-4	80	360			UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
HXL 57-15P		180	X		UP Solar 15-80		AM
HXL 63-15P		180	X		UP Solar 15-80		AM
JRB 2051	50	280			UPSD 50-60F	MAGNA D 50-60F	SM
JRB 2061	65	340			UPSD 65-30F	MAGNA D 65-60F	SM
JRB 2062	65	340			UPSD 65-60F	MAGNA D 65-60F	SM
JRB 2081 0,73	80	450			UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	A 80-50 + A 80-40
JRB 2081 1,1	80	450			UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	AM
JRC 405.13	50	340			UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	A 50-60
JRC 405.15	50	340			UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	A 50-60

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
				Traditionnel	Electronique (Label A)	
JRC 405.16	50	340		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	A 50-60
JRC 406.13	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
JRC 406.14	65	340		UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	AM
JRC 406.15	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
JRC 408.12	80	360		UPSD 80-30F	UPED 80-120F*	SM
JRC 408.14	80	360		UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	SM
JRL 203.09	32	260		UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	AM
JRL 203.10	32	260		UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	AM
JRL 203.11	32	260		UPSD 50-180F	MAGNA D 50-120F	AM
JRL 204.09	40	250		UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	SM
JRL 205.11	50	280		UPSD 50-180F	MAGNA D 50-120F	SM
JRL 206.12	65	340		UPSD 65-180F	MAGNA D 65-120F	SM
JRL 403.11	32	260		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	AM
JRL 403.16	32	260		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	AM
JRL 404.15	40	320		UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	A40-70
JRL 405.11	50	280		UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	SM
JRL 405.15	50	340		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	A50-60
JRL 406.12	65	340		UPSD 65-30F	MAGNA D 65-60F	SM
JRL 406.13	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
JRL 406.14	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
JRL 406.15	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
JRL 408.15	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
LR 1081	80	450		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
LR 1082	80	450		UPS 80-120F	UPE 80-120F	A 80-50 + A 80-40
LRB 1081 0,7	80	450		UPS 80-60F	UPE 80-120F	A 80-50 + A 80-40
LRB 1081 1,1	80	450		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
LRB 1082	80	450		UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
				Traditionnel	Electronique (Label A)	
LRC 404.13	40	320		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	KIT A 40 X 70
LRC 404.15	40	320		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	KIT A 40 X 70
LRC 404.16	40	320		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	KIT A 40 X 70
LRC 404.17	40	440		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	AM
LRC 404.19	40	440		UPS 40-180F	MAGNA 40-120F	AM
LRC 404.20	40	440		UPS 50-180F	MAGNA 50-120F	AM
LRC 404.22	40	440		UPS 50-180F	MAGNA 50-120F	AM
LRC 404.24	40	440		UPS 65-180	MAGNA 65-120F	AM
LRC 404.25	40	440		UPS 65-180	MAGNA 65-120F	AM
LRC 405.13	50	340		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	A 50-60
LRC 405.15	50	340		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	A 50-60
LRC 405.16	50	340		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	A 50-60
LRC 406.13	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
LRC 406.14	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
LRC 406.15	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
LRC 406.16	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
LRC 406.18	65	475		UPS 65-180F	MAGNA 65-120F	AM
LRC 408.12	80	360		UPS 80-30F	UPE 80-120F	SM
LRC 408.14	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
LRC 408.18	80	500		UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
LRL 203.09	32	260		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
LRL 203.10	32	260		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	AM
LRL 203.11	32	260		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	AM
LRL 204.09	40	250		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM
LRL 204.11	40	250		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM
LRL 205.11	50	280		UPS 50-180F	MAGNA 50-120F	SM
LRL 206.12	65	340		UPS 65-180F	MAGNA 65-120F	SM
LRL 403.11	32	260		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
LRL 403.16	32	260		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
					Traditionnel	Electronique (Label A)	
LRL 404.15	40	230			UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	AM
LRL 405.11	50	280			UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	SM
LRL 405.15	50	340			UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	A50-60
LRL 406.12	65	340			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
LRL 406.13	65	340			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
LRL 406.14	65	340			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
LRL 406.15	65	340			UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
LRL 408.15	80	360			UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
MX 25	26	180	X		UPS 25-50	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
MX 31		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
MX 32		180	X		UPS 25-50	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
MXA 50-32	33	180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM / UPS : KIT R1
MXA 100-32	33	180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
MXA 110-32	33	180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
MXA 1032		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
MXA 1025		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
MXL 10-25	26	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
MXL 10-32	33	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
MXL 12-25 P	25	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
MXL 12-32 P	32	180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
MXL 15-25 P		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
MXL 15-32 P		180	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
MXL 25-25	26	180	X		UPS 25-50	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
MXL 25-32	33	180	X		UPS 25-50	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM / UPS : KIT R1
MXL 30-25 P		180	X		UPS 25-50	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
MXL 30-32 P		180	X		UPS 25-50	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM / UPS : KIT R1
MXL 50-32		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM / UPS : KIT R1
MXL 50-32 P		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
MXV 12-25 P	25	180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
					Traditionnel	Electronique (Label A)	
MYL 10-25	26	130	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40 130	SM
MYL 12-25 P	25	130	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40 130	SM
MYL 15-25 P		130	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40 130	SM
MYL 25-25	26	130	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40 130	SM
MYL 30-25 P		130	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	SM
MZL 10-20	20	120		BO	UPS 21-40 120		SM
MZL 10-25	26	120		BO	UPS 21-40 120		SM
MZL 12-20 P	20	120		BO	UPS 21-40F		SM
MZL 12-25 P	25	120		BO	UPS 21-40F		SM
MZL 15-20 P		120		BO	UPS 21-40 120		SM
MZL 15-25 P		120		BO	UPS 21-40 120		SM
MZL 25-25		120		BO	UPS 21-50 120		SM
MZL 26	26	120		BO	UPS 25-40 120		SM
N 1,5-1	20	230	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
N 1,5-2	20	230	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
N 2,5-1	26	206	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
N 2,5-2	26	206	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
NCP 1,5-2	20	230	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
NCP 1,5-3	20	230	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
NCP 2,5-2	26	250	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
NCP 2,5-3	26	250	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
NCP 2,5-4	26	250	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
NCP 3-1	33	206	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
NCP 3-2	33	206	X		UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
NCP 4-1	40	250		PN 6	UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
NCP 4-2	40	250		PN 6	UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
NCP 4-3	40	250		PN 6	UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
NCP 5-0	50	300		PN 6	UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
NCP 5-1	50	300		PN 6	UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
					Traditionnel	Electronique (Label A)	
NCP 5-2	50	300		PN 6	UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
NCP 6-1	65	340		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
NCP 6-2	65	340		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
NCP 6-3	65	340		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-620F	AM
NCP 6-B1	65	370		PN 6	UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
NCP 6-B2	65	370		PN 6	UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
NCP 6-B3	65	370		PN 6	UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
NCP 8-0	80	360		PN 6	UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
NCP 8-1	80	360		PN 6	UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
NCP 8-2	80	360		PN 6	UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
NEC 1 M		180	X		TP 25-50B		SM
NEC 1 T		180	X		TP 25-50B		SM
NEC 2 M		180	X		TP 25-50B		SM
NEC 2 T		180	X		TP 25-50B		SM
NEC 25 B	26	180		X	UP 20-30N		AM
NEC 33 M	33	250		X	TP 25-50 mono		R2
NEC 33 T	33	250			TP 25-50 tri		R2
NEC 330-4	33	250		PN 6	UP 25-55B		R2
NEC 331-4	33	250		PN 6	UP 20-30N		AM
NEC 332-4	32	250		PN 6	UP 20-45N		AM
NEC 334-4	32	250		PN 6	UP 25-55B		R2
NEC 1025	32	180	X		UP 20-30N		AM
NEC 1033		250	X		UP 25-55B		R2
NSB 05-15B		130	X		UP 20-07N		AM
NSB 10-15B		130	X		UP 20-15N		AM
NSB 15-15B		130	X		UP 20-30N		AM
NSB 25-20B		150	X		UP 20-45N		SM
NSB 25-20B		158	X		UP 20-45N		AM
NSB 25-20S		158	X		UP 20-45N		AM

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
					Traditionnel	Electronique (Label A)	
NSB 30-25B		180	X		UP 25-55B		SM
NSB 30-25S		180	X		UP 25-55B		SM
NSB 35-25S		180	X		UP 25-55B		SM
NXL 13-25P		180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM (vit I ou II)
NXL 13-32P		180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1 (vit I ou II)
NXL 33-25		180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
NXL 33-25P		180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
NXL 33-32P		180	X		UPS 25-50 180	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM / UPS : KIT R1
NXL 53-32P		180	X		UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM / UPS : KIT R1
NXP 33-25P		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
NXP 53-32P		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
NXT 33-25		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
NXT 53-32		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
NYL 13-25P		130	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
NYL 33-25		130	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
NYL 33-32P		130	X		UPS 25-60 130	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM / UPS : KIT R1
NYL 53-25		130	X		UPS 25-60 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
NYT 33-25		130	X		UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
NZL 13-40P		120		BO	UPS 21-40 120		SM
NZL 33-40P		120		BO	UPS 21-50 120		SM
P 201	20	230	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
P 202	20	230	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
P 203	20	230	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
P 204	20	230	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2}
P 321	33	206	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
P 322	33	206	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
P 331	33	250	X		UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
P 332	33	250	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
P 333	33	250	X		UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
					Traditionnel	Electronique (Label A)	
P 334	33	250	X		UPS 32-55	MAGNA 32-100	AM
P 512	50	300			UPS 40-50F 250	MAGNA 40-100F	AM
P 513	50	300			UPS 32-80	MAGNA 32-100F	AM
P 514	50	300			UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	A 50-20
P 521	50	300			UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	A 50-20
P 522	50	300			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	A 50-20
P 523	50	300			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	A 50-20
P 611 B	65	300		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
P 612	65	300		PN 6	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
P 613	65	300		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
P 613 B	65	300		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
P 621	65	340		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
P 621B	65	340		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
P 622	65	340		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
P 623	65	340		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
P 623 B	65	340		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
P 631	65	370		PN 6	UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
P 631 B	65	370		PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
P 632	65	370		PN 6	UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
P 633	65	370		PN 6	UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
P 633 B	65	370		PN 6	UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
P 634	65	370		PN 6	UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
P 635	65	370		PN 6	UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
P 635 B	65	370		PN 6	UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
P 811 B	80	360		PN 6	UPS 65-30/2F	MAGNA 65-60F	AM
P 812	80	360		PN 6	UPS 65-30/2F	MAGNA 65-60F	AM
P 813	80	360		PN 6	UPS 65-30/2F	MAGNA 65-60F	AM
P 813 B	80	360		PN 6	UPS 65-30/2F	MAGNA 65-60F	AM
P 814 B	80	360		PN 6	UPS 65-30/2F	MAGNA 65-60F	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
				Traditionnel	Electronique (Label A)	
P 815	80	360	PN 6	UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
P 816	80	360	PN 6	UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
P 816 B	80	360	PN 6	UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
P 821 B	80	390	PN 6	UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
P 822	80	390		UPS 80-60	UPE 80-120F	2 X A 85-15
P 823	80	390		UPS 80-60	UPE 80-120F	2 X A 80-15
P 824	80	390		UPS 80-120F	UPE 80-120F	2 X A 80-15
P 825	80	390		UPS 80-120F	UPE 80-120F	2 X A 80-15
P 825 B	80	390	PN 6	UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
P 826	80	390		UPS 80-120F	UPE 80-120F	2 X A 80-15
P 827	80	390		UPS 80-120F	UPE 80-120F	2 X A 80-15
P 827 B	80	390		UPS 80-120F	UPE 80-120F	2 X A 80-15
S 2,5-00	26	206	X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	KU 1 ^{1/2}
S 2,5-1	26	206	X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	KU 1 ^{1/2}
S 2,5-2	26	306	X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	KU 1 ^{1/2}
S 3-0	33	206	X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	KU 2
S 3-00	33	206	X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	KU 2
S 3-1	33	206	X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	KU 2
S 3-2	33	206	X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	KU 2
S 5-0	50	240	PN 6	UMS 32-20	MAGNA 32-100F	AM
S 5-00	50	240	PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
S 5-1	50	240	PN 6	UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
S 6-0	65	280	PN 6	UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
S 6-00	65	280	PN 6	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
S 6-1	65	280	PN 6	UPS 40-50F 250	MAGNA 40-100F	AM
SA 2	32	158		UP 20-45N		AM
SA 2 R	32	158	X	UP 20-45N		AM
SA 15	32	158	X	UP 20-45N		AM
SA 15 A		158	BO	UP 20-45N		AM

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
					Traditionnel	Electronique (Label A)	
SA 15 NV	25	158		BO	UP 20-45N		AM
SB 5 Y		130	X		UP 20-07N		AM
SB 10 V	20	130	X		UP 20-30N		AM
SB 10 YA		130	X		UP 20-30N		AM
SB 25 A		158	X		UP 20-45N		AM
SB 25 V	20	158	X		UP 20-45N		AM
SB 50 NV	26	180	X		UP 25-55B		SM
SB 50 XA		180	X		UP 25-55B		SM
SB 100 NV	26	180	X		UP 25-55B		SM
SB 100 XL		180	X		UP 25-55B		SM
SCX 32-15	32	180	X		UP 32-85		SM
SCX 32-25	32	180	X		UP 32-55		SM
SCX 32-45	32	180	X		UP 32-80		SM
SCX 32-50	32	180	X		UP 32-80		SM
SCX 32-80	32	180		X	UPS 32-80	MAGNA 32-100	AM (R.U)
SCX 40-40	40	250		X	UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
SCX 40-80	40	250		X	UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM
SCX 50-25	50	280		X	UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	SM
SCX 50-50	50	280		X	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
SCX 50-90	50	280		X	UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
SCX 65-25	65	340		X	UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
SCX 65-50	65	340		X	UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
SCX 65-90	65	340			UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
SCX 80-25	80	360			UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
SCX 80-50	80	360			UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
SIRIUX 32-70	32	220				MAGNA 32-120F	SM
SIRIUX 32-80	32	220				MAGNA 32-120F	SM
SIRIUX 40-30	40	220				MAGNA 40-100F	SM
SIRIUX 40-60	40	220				MAGNA 40-100F	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
				Traditionnel	Electronique (Label A)	
SIRIUX 40-80	40	250			MAGNA 40-120F	SM
SIRIUX 50-60	50	240			MAGNA 50-100F	AM
SIRIUX 50-70	50	280			MAGNA 50-60F	SM
SIRIUX 50-80	50	280			MAGNA 50-120F	SM
SIRIUX 65-80	65	280			MAGNA 65-120F	SM
SIRIUX 65-90	65	280			MAGNA 65-120F	SM
SIRIUX D-32-70	32	220			MAGNA D 40-100F	AM
SIRIUX D-40-60	40	250			MAGNA D 40-120F	AM
SIRIUX D-40-80	40	250			MAGNA D 40-120F	SM
SIRIUX D-50-60	50	240			MAGNA D 50-60F	AM
SIRIUX D-50-70	50	280			MAGNA D 50-60F	SM
SIRIUX D-50-80	50	280			MAGNA D 50-120F	SM
SIRIUX Jr 3m		130	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
SIRIUX Jr 5m		130	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
SIRIUX Jr 3m		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
SIRIUX Jr 5m		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
SP 2	32	158		UP 20-45N		AM
SP 2 R	32	158	X	UP 20-45N		AM
SRP 3-1	32	206	X	UPS 25-50 130		KU 2
SRP 3-2	32	206	X	UPS 25-50 130		KU 2
SRP 5-1	50	240		PN 6 UPS 32-55		AM
SRP 5-2	50	240		PN 6 UPS 32-55		AM
SRP 6-2	65	280		PN 6 UPS 40-60F		AM
SRP 8-0	80	330		PN 6 UPS 40-30F		AM
SRP 8-00	80	330		PN 6 UPS 32-55		AM
SRP 8-1	80	330		PN 6 UPS 40-30F		AM
SRP 8-2	80	330		PN 6 UPS 50-30F		AM
SRP 10-0	100	380		PN 6 UPS 50-30F		AM
SRP 10-00	100	380		PN 6 UPS 40-30F		AM

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
				Traditionnel	Electronique (Label A)	
SRP 10-1	100	380	PN 6	UPS 65-30F		AM
SRP 10-2	100	380	PN 6	UPS 80-30F		AM
SRP 12-0	125	450	PN 6	UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
SRP 12-1	125	450	PN 6	UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
SRP 12-2	125	450	PN 6	UPS 100-30F	UPE 100-60F*	AM
SXE 32-40	32	180	X		MAGNA 32-100F	AM
SXE 32-80	32	180	X		MAGNA 32-100F	AM
SXE 40-25	40	220	X		MAGNA 40-100F	AM
SXE 40-40	40	250	X		MAGNA 40-120F	SM
SXE 40-80	40	250	X		MAGNA 40-120F	SM
SXE 50-50	50	280	X		MAGNA 50-60F	SM
SXE 50-90	50	280	X		MAGNA 50-120F	SM
SXE 65-50	65	340	X		MAGNA 65-120F	SM
SXE 80-50	80	360	X		UPE 80-120F	SM
SXM 32-25	32	180		UPS 32-55		SM
SXM 32-35	32	180		UPS 32-55		SM
SXM 32-45	32	180		UPS 32-80		SM
SXM 32-50	32	180		UPS 32-80		SM
SXM 32-80	32	180		UPS 32-100	MAGNA 32-100F	SM
SXM 40-40	40	250		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM (tri)
SXM 40-80	40	250		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM (tri)
SXM 50-25	50	280		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	SM (tri)
SXM 50-50	50	280		UPS 50-60F	MAGNA 50-60F	SM (tri)
SXM 50-90	50	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM (tri)
SXM 65-25	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM (tri)
SXM 65-50	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM (tri)
SXM 80-25	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM (tri)
VA 3	33	206	PN 6	UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
VA 5	50	240	PN 6	UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
					Traditionnel	Electronique (Label A)	
VP 32	33	206	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 2
VP 33	33	250	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100F	AM
VP 51	50	300		PN 6	UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
VP 52	50	300		PN 6	UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
XA 2	32	158			UPS 25-40 160		B1
XA 2 R	32	180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
XA 6	65	300			UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
XA 8	65	300			UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM
XA 15	32	158			UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1
XA 15 NS		158		X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
XA 15 NV	25	158		BO	UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1
XA 101	100	380			UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
XA 102	100	380			UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
XA 103	100	380			UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
XA 121	125	400			UPS 100-30F	UPE 100-60F*	AM
XL 20		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
XP 2	32	158			UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1
XP 2 R	32	180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	changer R.U.
XP 3	32	225			UPS 32-80	MAGNA 32-120F	AM
XP 11	32	150	X		UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	changer R.U.
XP 21 R	32	180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	changer R.U.
XP 33	32	250			UPS 32-80	MAGNA 32-120F	AM
XP 52	50	290			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	A 50-10
XP 62	65	300			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
XP 63	65	320			UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
XP 64	65	340			UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
XP 82	80	370			UPS 80-60F	UPE 80-120F	A 80-10
XP 83	80	375			UPS 80-60F	UPE 80-120F	A 80-15
XP 84	80	385			UPS 80-120F	UPE 80-120F	A 80-25

122 * Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
SALMSON

Type de pompe à remplacer	Diam	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
				Traditionnel	Electronique (Label A)	
Z1		158	X	UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1
Z2		158	X	UPS 25-50 160	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	B1
ZOOM 130				UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	KU 1 ^{1/2} Entraxe ≥ 170
ZOOM 130		170		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	KU 1 ^{1/2}
ZOOM 150 XA	26			UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	KU 1 ^{1/2} Entraxe ≥ 170
ZOOM 150 XA	26	195		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	KU 1 ^{1/2}
ZOOM 200 XA	26	200		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	KU 1 ^{1/2}
ZOOM 200 XA	26	245		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	KU 1 ^{1/2}
ZOOM 210		170/200		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	KU 1 ^{1/2}
ZOOM 225 XL	25	130	BO	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	KU 1 ^{1/2} + B1
ZOOM 225 XV	25	130 à 225	BO		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40 130	AM
ZOOM 225 NXL		130 à 150	BO	UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40 130	AM
ZOOM 245 NXAV	25	150	BO	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	KU 1 ^{1/2} + B1
ZOOM 260	50	210/260		UPS 40-30F	MAGNA 40-60F	AM
ZOOM 260 L	50	210/260		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
ZOOM 260 NXAV	50	210/260		UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
ZOOM 260 XA	50	210/260		UPS 32-55	MAGNA 32-100F	AM
ZOOM 300 L	50	250/300		UPS 40-60F	MAGNA 40-60F	AM
ZOOM 300 NB	50	250/300		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM vitesse II
ZOOM 300 NV	50	250/300		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM vitesse II
						ou III
ZOOM 320	65	280/320		UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
ZOOM 320 B	65	280/320		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
ZOOM 320 C	65	280/320		UPS 65-60F	MAGNA 65-60F	AM
ZOOM 370		330		UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
ZOOM 370		370		UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
ZOOM N 260 NV	50	210		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	AM vitesse I
						ou II

Guide d'interchangeabilité

marque
SMC

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
125 SE		244	X	UPS 32-55	MAGNA 32-100	AM
150 SE		244		UPS 32-80	MAGNA 32-100F	AM
200 SE		244	X	UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
AMIRAL E.		180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
C 210 0,18 kW	50	281		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
C 220 0,25 kW	50	281		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
C 225 0,37 kW	50	332		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
C 225 0,55 kW	50	332		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
C 240 1,1 kW	80	451		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
C 240 1,5 kW	80	451		UPS 65-180F	MAGNA 65-120F	AM
C 240 2,2 kW	80	451		UPS 65-180F	MAGNA 65-120F	AM
C 325 0,37 kW	80	363		UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
C 325 0,55 kW	80	363		UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
C 425 0,55 kW	100	452		UPS 100-30F	UPE 100-60F*	AM
CADET E.		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
CADET MINI		160	X	UPS 25-50 160		SM
CADET S.		160	X	UPS 25-40 160		SM
COMET Z 130-B				UP 20-45N		AM
COMMANDER E.		180	X	UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
COMMANDER S.		180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
COMMODORE 4 BRONZE		160	X	UP 20-15N		AM
COMMODORE 130		130	X	UPS 25-50 130		SM
COMMODORE 180		180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
COMMODORE FC.		180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
COMMODORE HH.		180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
COMMODORE LD.		180	X	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
COMMODORE MINI		130	X	UPS 25-50 130		SM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
SUNDSTRAND MYSON

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
CP 51-120		120		BO	UPS 21-50F 120		SM
CP 51-130 à 180		130 à 180	X		UPS 25-50 130 à 180		SM
CP 53-120		120		BO	UP 21-50F 120		SM
CP 53-130 à 180		130 à 180	X		UPS 25-50 130 à 180		SM
CP 61-120		120		BO	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
CP 61-130 à 160		130 à 160	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
CP 61-180		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
CP 63-120		120		BO	UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
CP 63-130 à 160		130 à 160	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
CP 63-180		180	X		UPS 25-60	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
LA 22		120		BO	UPS 21-40 120		SM
LA 42		120		BO	UPS 21-40 120		SM
LA 52		120		BO	UPS 21-50 120		SM
LC 22		130	X		UPS 25-40 130		SM
LC 42		130	X		UPS 25-40 130		SM
LC 46		130	X		UPS 25-50 130		SM
LC 52		130	X		UPS 25-50 130		SM
LC 56		130	X		UPS 25-50 130		SM
P 05146	50	240			UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
P 05246	50	240			UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
P 05346	50	240			UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
P 30146	50	240			UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
P 30246	50	240			UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
P 30346	50	240			UPS 32-25	MAGNA 32-100F	AM
R 53/R 51		200		BO	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
R 63/R 61		200	X		UPS 25-60 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
RA 73/R 71	42	200	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	AM
RA 443		200		BO	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1
RA 503		200		BO	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	KU 1 ^{1/2} + B1

Guide d'interchangeabilité

marque
SUNDSTRAND MYSON

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS	Type GRUNDFOS électronique (Label A)	Réf. kit
RA 553	42	200	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	AM
RA 603		200	X		UPS 25-60 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
RA 653	42	200	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	AM
RA 703	42	200	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	AM
RB 443		200		BO	UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
RB 503		200		BO	UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
RB 553		200		BO	UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
RB 603		200		BO	UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
RB 653		200		BO	UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
RB 703		200		BO	UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	AM
SC 65 1 A-C	65	320			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
SC 65 2 A-B	65	360			UPS 65-120F		SM
SC 80 3 A-B	80	360			UPS 80-60F		SM
SC 80 4 A-C	80	400			UPS 80-120F	UPE 80-120F	A 80-40
U 10		120		BO	UPS 21-40 120		SM
U 35		120		BO	UPS 21-40 120		SM
U 40		120		BO	UPS 21-40 120		SM
UA 40		120		BO	UPS 21-40 120		SM
UA 45		120		BO	UPS 21-50 120		SM
UC 40		120	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
UC 45		120	X		UPS 25-40	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
W 10		120		BO	UPS 21-40 120		SM
W 40		120		BO	UPS 21-40 120		SM
W 45		120		BO	UPS 21-50 120		SM

Guide d'interchangeabilité

marque
WILO

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
				Traditionnel	Electronique (Label A)	
D 30		206	X	UPS 32-25	MAGNA 32-60	AM
D 40	40	220		UPS 32-25	MAGNA 32-60	AM
D 50	50	240		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
D 65	65	280		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
D 80	80	330		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
D 100	100	380		UPS 80-30F	UPE 80-120F	AM
D 125	125	450		UPS 100-30F	UPED 100-60F*	AM
DOP 32/80 R	32	220		UPSD 32-50F		SM
DOP 32/80 V	32	220		UPSD 32-50F		SM
DOP 40/100 R	40	250		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	SM
DOP 40/100 V	40	250		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	SM
DOP 40/160 R	40			UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM
DOP 50/100 R	50	280		UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	SM
DOP 50/100 V	50	280		UPSD 50-30F	MAGNA D 50-60F	SM
DOP 50/160 R	50	340		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	A 50-60
DOP 50/160 V 300	50	280		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
DOP 50/160 V 480	50	280		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	SM
DOP 65/125 R	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
DOP 65/125 V	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
DOP 65/160 R	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM vitesse II
DOP 65/160 V	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
DOP 80/125 R	80	360		UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	SM
DOP 80/125 V	80	360		UPSD 80-60F	UPED 80-120F*	SM
DOP 80/160 R	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM vitesse II
DORS 30/60 R		180	X	UPSD 32-50		SM
DORS 30/70 R		180	X	UPSD 32-50		SM
DOS 32/80 R	32	220		UPSD 32-80F		SM
DOS 32/80 V	32	220		UPSD 32-50F		SM
DOS 40/90 R	40	250		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
WILO

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
				Traditionnel	Electronique (Label A)	
DOS 40/90 V	40	250		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM
DOS 50/100 R	50	280		UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	AM
DOS 50/100 V	50	280		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM
DOS 50/140 R	50	340		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	A 50-60
DOS 65/125 R	65	340		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	AM
DOS 65/125 V	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
DOS 65/140 R	65	340		UPSD 65-180F	MAGNA D 65-120F	SM
DOS 80/125 R	80	360		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	AM
DOS 80/125 V	80	360		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
DOS 100/125 R	100	395		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	AM
DPL 40/115		250		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	AM
DPL 50/115		280		UPSD 50-180F	MAGNA D 50-120F	SM
DPN 50/125-0,55/4	50	340		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	A 50-60
DPN 50/160-0,55/4	50	340		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	A 50-60
DPN 50/200-1,1/4	50	440		UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	AM
DPN 65/125-0,55/4	65	340		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	SM
DPN 65/160-0,75/4	65	340		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
DPN 65/180-1,5/4	65	475		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	AM
DPN 80/125-0,55/4	80	360		UPSD 80-30F	UPED 80-120F*	SM
DPN 80/160-1,1/4	80	360		UPSD 80-160F	UPED 80-120F*	SM
DPN 80/180-2,2/4	80	500		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	A 80-140
(STAR)-E 25/1-3		180	X	UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
(STAR)-E 25/1-5		180	X	UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
(STAR)-E 25/2		180	X	UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
(STAR)-E 30/1-3		180	X	UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	R1
(STAR)-E 30/1-5		180	X	UPS 32-55 180	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
(STAR)-E 40/1-5	40	220			MAGNA 40-120F	SM
(STAR)-E 50/1-7	50	240			MAGNA 50-60F	SM
EASYSTAR-E 25/1-3		180	X	UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
WILO

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
					Traditionnel	Electronique (Label A)	
EASYSTAR-E 25/1-5		180	X		UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
EASYSTAR-E 30/1-3		180	X		UPS 32-55 180	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
EASYSTAR-E 30/1-5		180	X		UPS 32-55 180	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
ECO 25/38	25		X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
ECO 25/60 R	25	180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
ECO 25/55	25		X		UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
ECO 30/38	32		X		UPS 32-55 180	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
ECO 30/60 R	32	180	X		UPS 32-55 180	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
ECO 30/55	32		X		UPS 32-55 180	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
ECO 30/70 R	32	180	X		UPS 32-55 180	ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
H 25	26	180	X		UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
H 25-1	26	180	X		UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
H 25-2	26	180	X		UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
H 30-1	32	220	X		UPS 32-80	MAGNA 32-120F	AM
H 30-21	32	220	X		UPS 32-80	MAGNA 32-120F	AM
H 50-1	50	280			UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
H 50-2	50	280			UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
H 50-61	50	280			UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
H 65-1	65	340			UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
H 65-2	65	340			UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
H 80-1	80	360			UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
H 80-2	80	360			UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
IP 40/125-0,55/4	40	320			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
IP 40/125-1,5/2	40	320			UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
IP 40/160-0,55/4	40	320			UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
IP 40/180-0,75/4	40	460			UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	AM
IP 40/200-0,75/4	40	460			UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
IP 40/224-1,1/4	40	460			UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
IP 50/125-0,55/4	50	340			UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	AM
IP 50/125-2,2/2	50	340			UPS 65-180F	MAGNA 65-120F	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
WILO

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
				Traditionnel	Electronique (Label A)	
IP 50/160-0,55/4	50	340		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	A 50-60
IP 50/160-0,75/4	50	340		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	A 50-60
IP 50/180-1,1/4	50	460		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
IP 50/200-1,5/4	50	460		UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
IP 50/224-2,2/4	50	460		UPS 65-180F	MAGNA 65-120F	AM
IP 65/125-0,55/4	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
IP 65/160-0,75/4	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
IP 65/160-1,1/4	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
IP 65/180-1,1/4	65	500		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	A 65-160
IP 65/224-2,2/4	65	500		UPS 65-180F	MAGNA 65-120F	A 65-25
IP 80/200-2,2/4	80	500		UPS 65-180F	MAGNA 65-120F	AM
IP 100/125-0,55/4	100	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	AM
IP 100/160-1,5/4	100	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
IP 100/180-1,5/4	100	630		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
IPL 32/90	32	260		TP 32-90		AM
IPL 32/160	32	260		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
IPL 40/115	40	250		UPS 40-180F	MAGNA 40-120F	SM
IPL 50/115	50	280		UPS 50-180F	MAGNA 50-120F	SM
IPL 50/160	50	340		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	A50-60
IPL 65/160	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
IPL 80/160	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
IPN 40/125-0,37/6	40	320		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	A 40-70
IPN 40/125-0,55/4	40	320		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	A 40-70
IPN 40/160-0,55/4	40	320		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	A 40-70
IPN 50/125-0,37/6	50	340		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	A 50-60
IPN 50/125-0,55/4	50	340		UPS 50-60F	MAGNA 50-60F	A 50-60
IPN 50/160-0,55/4	50	340		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	A 50-60
IPN 50/224-1,5/4	50	440		UPS 65-180F	MAGNA 65-120F	AM
IPN 65/125-0,37/6	65	340		UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	SM
IPN 65/125-0,55/4	65	340		UPS 65-60F	MAGNA 65-60F	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
WILO

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
				Traditionnel	Electronique (Label A)	
IPN 65/160-0,75/4	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
IPN 65/180-1,5/4	65	475		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
IPN 80/125-0,37/6	80	360		UPS 80-30F	UPE 80-120F	SM
IPN 80/125-0,55/4	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
IPN 80/160-1,1/4	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
IPN 80/180-2,2/4	80	500		UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
L 40/13-0,55/4 A	40	300		UPS 40-60F	MAGNA 40-100F	AM
L 40/13-0,55/4 B	40	300		UPS 40-60F	MAGNA 40-100F	AM
L 40/13-0,55/40	40	300		UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	AM
L 40/16-0,55/4	40	340		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	AM
L 40/16-0,75/4	40	340		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	AM
L 50/13-0,55/4 B	50	310		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	A 50-10 + A 50-20
L 50/16-0,55/4	50	350		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	A 50-50 + A 50-20
L 50/16-0,65/4	50	350		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	A 50-50 + A 50-20
L 50/20-11/4	50	380		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	2 X A 50-50
L 65/13-0,55/4	65	345		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
L 65/13-0,75/4	65	345		UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
L 80/13-0,75/4	80	420		UPS 80-60F	UPE 80-120F	A 80-40 + A 80-20
L 80/13-1,1/4	80	420		UPS 80-120F	UPE 80-120F	A 80-40 + A 80-20
L 80/16-1,5/4	80	440		UPS 80-120F	UPE 80-120F	2 X A 80-40
P 20-1	20	140	X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	AM
P 20-2	20	140	X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	AM
P 25-1	26	180	X	UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	changer R.U.
P 25-2	26	180	X	UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	changer R.U.
P 25-40	26	180	X	UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	changer R.U.

Guide d'interchangeabilité

marque
WILO

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
				Traditionnel	Electronique (Label A)	
P 30	32	200	X	UPS 32-25	MAGNA 32-100	AM
P 40-1	40	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
P 40-2	40	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
P 40-90	40	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
P 40-100	40	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
P 40-100 R	40	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
P 40-140	40	320		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	A 40-70
P 40-160	40	320		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	A 40-70
P 40-160 R	40	320		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	A 40-70
P 40-160 V	40	320		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	A 40-70
P 50-1	50	280	PN 6	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
P 50-2	50	280		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
P 50-110	50	280		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
P 50-125	50	280		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
P 50-125 V	50	280		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
P 50-140	50	340		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	A 50-60
P 50-160	50	340		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	A 50-60
P 50-250 V	50	340		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	A 50-60
P 50/125 R	50	280		UPS 50-30F	MAGNA 50-60F	SM
P 50/160 R	50	340		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	A 50-60
P 50/250 R	50	440		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
P 65-1	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
P 65-2	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
P 65-110	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
P 65-125	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-60F	SM
P 65-125 R	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
P 65-125 V	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
P 65-140	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
P 65-160	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
P 65-160 R	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM vitesse II

Guide d'interchangeabilité

marque
WILO

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
				Traditionnel	Electronique (Label A)	
P 65-160 V	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
P 65-200	65	500		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	A 65-160
P 65-250 R	65	475		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
P 80-1	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
P 80-2	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
P 80-110	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
P 80-125	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
P 80-125 R	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
P 80-125 V	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
P 80-160	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
P 80-160 R	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM vitesse II
P 80-160 V	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
P 80-200	80	500		UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
P 80-224	80	500		UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
P 80-250 R	80	500		UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
P 80-250 V	80	500		UPS 80-120	UPE 80-120F	AM
P 140	50	340		UPS 50-60F	MAGNA 50-60F	A 50-60
POLY WILO 25-60 r		120/245	BO	UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40 130	KU 1 ^{1/2} + B1
POLY WILO 25-70 r		120/245	BO	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	KU 1 ^{1/2} + B1
POLY WILO 60				UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	KU 2
POLY WILO 70				UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	KU 2
PROFISTAR-EL25/1-5	180		X	UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
PROFISTAR-EP25/1-5	180		X	UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
PROFISTAR-EP25/1-5SSM	180		X	UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
PROFISTAR-EP30/1-5	180		X		ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	AM
PROFISTAR-EP30/1-5SSM	180		X		ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	AM
PP 25	26	180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	AM
RH 25	26	180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
RP 25	26	180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
RP 25-60 R		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
WILO

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
					Traditionnel	Electronique (Label A)	
RP 25-80 R		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
RP 25-100 R		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
RP 30	32	180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
RP 30-1	32	180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
RP 30-80 R		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
RP 30-100 R		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
RS 25	26	180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
RS 25-1	26	180	X		UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
RS 25-1 V	26	180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
RS 25-2	26	180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
RS 25-2E	25	180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
RS 25-3E	25	180	X		UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
RS 25-4		180	X		UPS 25-40 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
RS 25-6		180	X		UPS 25-60 180	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
RS 25-50 R		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
RS 25-50 V	26	180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
RS 25-60 R		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
RS 25-60 V	26	180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
RS 25-70 R		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
RS 25-70 V	26	180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
RS 25-80	26	180	X		UPS 32-80		changer R.U.
RS 25-80 R		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
RS 30	32	180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
RS 30-1	32	180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
RS 30-1 V	32	180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
RS 30-2	32	180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
RS 30-4		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
RS 30-6		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
RS 30-50 R		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
RS 30-50 V	32	180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
WILO

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
					Traditionnel	Electronique (Label A)	
RS 30-50 V	32	180	X		UPS 32-25		SM
RS 30-60 R		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
RS 30-60 V	32	180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
RS 30-70 R		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
RS 30-70 V	26	180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
RS 30-80	32	180	X		UPS 32-80		SM
RS 30-80 R	32	180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
RS 30-80 V	32	180	X		UPS 25-80		SM
RS 30-100 R	32	180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	R1
RS 30-100 V	32	180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
RS 40	40	220			UPS 32-80	MAGNA 32-100	AM
RS 50	50	240			UPS 50-60/2F		AM
RS 65	65	280			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
RS ECO 25-60 R		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
RS ECO 25-60 R		130	X		UPS 25-40 130		SM
RS ECO 25-60 R		120		BO	UPS 21-40 120		SM
RS ECO 25-70 R		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
RS ECO 25-70 R		130	X		UPS 25-50 130		SM
RS ECO 25-70 R		120		BO	UPS 21-50 120		SM
RS ECO 30-60 R		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
RS ECO 30-70 R		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
RSD 30/4		180	X		UPSD 32-50		SM vit II
RSD 30/6		180	X		UPSD 32-50		SM
RSE 25		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
RSL 25-6		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
RSL 25-70 R		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
S 100-125 R	100	395			UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
S 20-1	20	140	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
S 20-2	20	140	X		UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	AM
S 25	26	180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
WILO

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
				Traditionnel	Electronique (Label A)	
S 25-1	26	180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
S 25-2	26	180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
S 30	32	200	X	UPS 32-25	MAGNA32-60	AM
S 30-1	32	180	X	UPS 32-80	MAGNA32-100	SM
S 30-100	32	220	X	UPS 32-80	MAGNA32-100	AM
S 40-80 R	40	220		UPS 40-50F 250	MAGNA 40-100F	SM
S 40-80 V	40	220		UPS 40-60F	MAGNA 40-100F	SM
S 40-90	40	250		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM
S 40-90 R	40	250		UPS 40-120	MAGNA 40-120F	SM
S 50-80 R	50	240		UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	AM
S 50-100 R	50	280		UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	AM
S 50-80 V	50	240		UPS 50-60F	MAGNA 50-60F	AM
S 50-100	50	280		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	SM
S 65-80 R	65	280		UPS 65-60F	MAGNA 65-60F	AM
S 65-125 R	65	340		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
S 65-80 V	65	340		UPS 50-120F	MAGNA 50-120F	AM
S 65-110	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
S 65-125	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
S 65-125 V	65	340		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
S 80	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
S 80-100 V	80	360		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
S 80-110	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
S 80-110 V	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
S 80-125	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
S 80-125 R	80	360		UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
S 80-125 V	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM
Smart 25/4		130	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
Smart 25/6		130	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
Smart 25/4		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
Smart 25/6		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM

Guide d'interchangeabilité

marque
WILO

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
				Traditionnel	Electronique (Label A)	
Smart 30/4		180	X		ALPHA2 32-40	SM
Smart 30/6		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
SP 25	26	180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
SP 25-4	26	180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
SP 40	40	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
SP 50	50	280		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
SP 65	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
SP 80	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
Star E 20/1-3		130	X			AM
Star E 20/1-5		130	X			AM
Star RS 15/4		130	X	UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
Star RS 15/6		130	X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
Star RS 25/2		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
Star RS 25/4		130	X	UPS 25-40 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
Star RS 25/4		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
Star RS 25/6		130	X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
Star RS 25/6		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
Star RS 30/2		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
Star RS 30/4		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
Star RS 30/6		180	X		ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
Stratos 25/1-6		180	X		MAGNA 25-60	SM
Stratos 25/1-8		180	X		MAGNA 25-60	SM
Stratos 30/1-6		180	X		MAGNA 32-60	SM
Stratos 30/1-8		180	X		MAGNA 32-60	SM
Stratos 30/1-12		180	X		MAGNA 32-120	Kit R1
Stratos 32/1-12	32	220	X	PN6/10	MAGNA 32-120F	SM
Stratos 40/1-4	40	220	X	PN6/10	MAGNA 40-100F	SM
Stratos 40/1-8	40	220	X	PN6/10	MAGNA 40-100F	SM
Stratos 40/1-12	40	250	X	PN6/10	MAGNA 40-120F	SM
Stratos 50/1-8	50	240	X	PN6/10	MAGNA 50-100F	AM

Guide d'interchangeabilité

marque
WILO

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
					Traditionnel	Electronique (Label A)	
Stratos 50/1-9	50	280	X	PN6/10		MAGNA 50-60F	SM
Stratos 50/1-12	50	280	X	PN6/10		MAGNA 50-120F	SM
Stratos 65/1-9	65	280	X	PN6/10		MAGNA 65-60F	AM
Stratos 65/1-12	65	340	X	PN6/10		MAGNA 65-120F	SM
Stratos 80/1-12	80	360	X	PN10		UPE 80-120F	SM
Stratos 100/1-12	80	360	X	PN10		UPE 100-60F	AM
Stratos D 32/1-8	32	220	X	PN6/10		MAGNA D 32-120F	SM
Stratos D 32/1-12	32	220	X	PN6/10		MAGNA D 32-120F	SM
Stratos D 40/1-8	40	220	X	PN6/10		MAGNA D 40-100F	AM
Stratos D 40/1-12	40	250	X	PN6/10		MAGNA D 40-120F	SM
Stratos D 50/1-8	50	240	X	PN6/10		MAGNA D 50-60F	AM
Stratos D 50/1-9	50	280	X	PN6/10		MAGNA D 50-120F	SM
Stratos D 50/1-12	50	280	X	PN6/10		MAGNA D 50-120F	AM
Stratos D 65/1-12	65	340	X	PN6/10		MAGNA 65-120F	SM
Stratos D 80/1-12	80	360	X	PN10		UPED 80-120F*	SM
Stratos ECO 2-25		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
Stratos ECO 25/1-3		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-40	SM
Stratos ECO 25/1-5		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
Stratos ECO 25/1-5		130	X			ALPHA2 L/ALPHA2 25-60	SM
Stratos ECO 30/1-3		180	X			ALPHA2 32-40	SM
Stratos ECO 30/1-5		180	X			ALPHA2 L/ALPHA2 32-60	SM
Stratos Z 25/1-8		180	X			MAGNA 25-60	SM
Stratos Z 30/1-8		180	X			MAGNA 25-60	SM
Stratos Z 30/1-12		180	X			MAGNA 32-100	SM
Stratos Z 40/1-8	40	220	X			MAGNA 40-100F	AM
Stratos Z 40/1-12	40	250	X			MAGNA 40-120F	SM
Stratos Z 50/1-9	50	280	X			MAGNA 50-120F	SM
Stratos ZD 32/1-12	32	220	X			MAGNA D 32-120F	SM
Stratos ZD 40/1-8	40	220	X			MAGNA D 40-100F	SM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
WILO

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
				Traditionnel	Electronique (Label A)	
TH 40	40	500		UPSD 40-60F		AM
TH 50-1	50	560		UPSD 50-120F		AM
TH 50-2	50	560		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	AM
TH 65-1	65	680		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	AM
TH 65-2	65	680		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	AM
TH 80-1	80	720		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	AM
TH 80-2	80	720		UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	AM
TOP-D 30		180	X	UPS 32-25	MAGNA 32-100	SM
TOP-D 40	40	220		X UPS 32-25	MAGNA 32-120F	AM
TOP-D 50	50	240		X UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
TOP-D 65	65	280		X UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	AM
TOP-D 80	80	330		X UPS 65-30F	MAGNA 65-60F	AM
TOP-E 25/1-7		180	X		MAGNA 32-100	changer R.U.
TOP-E 30/1-7		180	X		MAGNA 32-100	SM
TOP-E 30/1-10		180	X		MAGNA 40-120F	AM
TOP-E 40/1-4	40	220			MAGNA 40-100F	SM
TOP-E 40/1-10	40	250			MAGNA 40-120F	SM
TOP-E 50/1-6	50	240			MAGNA 40-120F	AM
TOP-E 50/1-7	50	280			MAGNA 50-60F	SM
TOP-E 50/1-10	50	280			MAGNA 50-60F	SM
TOP-E 65/1-10	65	340			MAGNA 65-60F	SM
TOP-E 80/1-10	80	360		X	UPE 80-120F	SM
TOP-ED 32/1-7	32	220			MAGNA D 32-120F	SM
TOP-ED 40/1-10	40	250			MAGNA D 40-120F	SM
TOP-ED 50/1-6	50	280			MAGNA D 50-60F	SM
TOP-ED 50/1-7	50	280			MAGNA D 50-60F	SM
TOP-ED 50/1-10	50	280			MAGNA D 50-120F	SM
TOP-ED 65/1-10	65	340			MAGNA D 65-120F	SM
TOP-ED 80/1-10	80	360			UPED 80-120F*	SM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
WILO

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe	R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
					Traditionnel	Electronique (Label A)	
TOP-RS 25/7		180	X		UPS 25-80		SM
TOP-RS 30/7		180	X		UP(S) 32-80	MAGNA 32-100	SM
TOP-RS 30/10		180	X		UP(S) 32-80	MAGNA 32-100	SM
TOP-S 25/7		180	X		UPS 25-80		SM
TOP-S 30/7		180	X		UPS 32-80	MAGNA 32-100	SM
TOP-S 30/10		180	X		UPS 32-100		SM
TOP-S 40/4	40	220		X	UPS 40-30F	MAGNA 40-100F	SM
TOP-S 40/7	40	250		X	UPS 40-60F	MAGNA 40-120F	SM
TOP-S 40/10	40	250			UPS 40-120F	MAGNA 40-120F	SM
TOP-S 50/4	50	240		X	UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	AM
TOP-S 50/7	50	280			UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
TOP-S 50/10	50	280			UPS 65-120	MAGNA 65-120F	AM
TOP-S 65/7	65	340			UPS 65-60F	MAGNA 65-60F	SM
TOP-S 65/10	65	340			UPS 65-120F (vit.II)	MAGNA 65-120F	SM
TOP-S 65/13	65	340			UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	SM
TOP-S 80/7	80	360			UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
TOP-S 80/10	80	360			UPS 65-120F	MAGNA 65-120F	AM
TOP-S 100/10	100	360			UPS 80-120F	UPE 80-120F	AM
TOP-SD 32/7	32	250		X	UPSD 32-80F	MAGNA D 32-120F	AM (R.U)
TOP-SD 40/7	40	250		X	UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	SM
TOP-SD 40/10	40	250			UPSD 40-120F	MAGNA D 40-120F	SM
TOP-SD 50/7	50	280			UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM
TOP-SD 50/10	50	280			UPSD 50-120F	MAGNA D 50-120F	SM
TOP-SD 65/10	65	340			UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
TOP-SD 65/13	65	340			UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	SM
TOP-SD 80/10	80	360			UPSD 80-120F	UPED 80-120F*	SM
TP 30	32	460			UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	AM
TP 40-1	40	500			UPSD 40-50F	MAGNA D 40-120F	AM
TP 40-2	40	500			UPSD 40-50F	MAGNA D 40-120F	AM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
WILO

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
				Traditionnel	Electronique (Label A)	
TP 50-1	50	560		UPSD 40-30F	MAGNA D 40-120F	AM
TP 50-2	50	560		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	AM
TP 65-1	65	680		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	AM
TP 65-2	65	680		UPSD 65-60/2F	MAGNA D 65-60F	AM
TP 80-1	80	720		UPSD 80-60/2F	UPED 80-120F*	AM
TP 80-2	80	720		UPSD 80-60/2F	UPED 80-120F*	AM
TS 30-60	32	400		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	AM
TS 30-70	32	400		UPSD 40-60F	MAGNA D 40-120F	AM
TS 40-80	40	500		UPSD 40-50F	MAGNA D 40-120F	AM
TS 50-90	50	560		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	AM
TS 50-100	50	560		UPSD 50-60/2F	MAGNA D 50-60F	AM
TS 65-110	65	680		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	AM
TS 65-125	65	680		UPSD 65-120F	MAGNA D 65-120F	AM
Z 15		84	X	COMFORT UP 15-14BUT		AM
Z 15 A		140	X	COMFORT UP 20-14BXUT		AM
Z 15 C		140	X	COMFORT UP 20-14BXUT		AM
Z 20		140	X	UP 20-15N		AM
Z 20/1		140	X	UP 20-15N		AM
Z 25		180	X	UP 20-30N		AM
Z 25/2 Mono		180	X	UP 20-30N		AM
Z 25/2 Tri		180	X	UP 20-45N		AM (mono)
(TOP)-Z 30		180	X	UP 25-55B		AM
ZH 25	26	180	X	UPS 25-50 130		KU 1 1/2
ZH 30	32	200	X	UPS 25-50 130		KU 2
ZH 50	50	280		UPS 50-60/2F		SM
ZH 65	65	340		UPS 65-60/2F		SM

* Label B.

Guide d'interchangeabilité

marque
WILO

Type de pompe à remplacer	Diam. nom.	Entr'axe R.U.	Bride	Type GRUNDFOS		Réf. kit
				Traditionnel	Electronique (Label A)	
ZH 80	80	360		UPS 80-120F		SM
ZP 20-1	20	160	X	UP 20-30N		AM
ZP 25	26	180	X	UPS 25-50 130		KU 1 1/2
ZP 30	32	200	X	UPS 25-50 130		KU 2
ZP 40	40	250		UPS 40-30F	MAGNA 40-120F	SM
ZP 50	50	280		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
ZP 65	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
ZP 80	80	360		UPS 80-60F	UPE 80-120F	SM
ZS 30	32	200	X	UPS 25-50 130	ALPHA2 L/ALPHA2 25-60 130	KU 2
ZS 50	50	280		UPS 50-60/2F	MAGNA 50-60F	SM
ZS 65	65	340		UPS 65-60/2F	MAGNA 65-60F	SM
ZS 80	80	360		UPS 80-120F	UPE 80-120F	SM