

Gamme EV

Pompes de surface multicellulaires verticales

GAMME INDUSTRIE - Tout inox.....

CARACTÉRISTIQUES :

- Entièrement en inox AISI 304 (disponible en inox 316)
- Garniture mécanique Carbone/Carbure de silicium/EPDM (autres configurations en option)
- Changement de la garniture sans démontage du moteur à partir de 5,5 kW
- Brides rondes standard, existent en version brides taraudées, victaulic, clamp (contre-brides et joints non fournis)
- Bagues flottantes remplaçables :
en PPS pour **EV 1-3-6-10**
en PTFE pour **EV 15-20-30-45-65-95**
- Bagues d'usure roues remplaçables en inox AISI 316 pour **EV 30-45-65-95**, palier et chemise d'arbre en carbure de tungstène
- Moteur standard IE3 taille B14 jusqu'à 4 kW, B5 à partir de 5,5 kW
- Température du liquide pompé de -15°C à +120°C
- **MEI ≥ 0,7** pour tous les modèles




EV 1



Tout inox MEI ≥ 0,7

À NOTER :



- Livrables sur commande selon délai usine. Disponibles également avec brides ovales taraudées, avec raccords victaulic, avec raccords clamp, sans moteur ou en **inox 316**
- Raccordement bride ronde DN 25
- Contre-brides rondes sur demande



Type	Puissance kW	Ampérage (A)	
		Monophasé 1 x 230 V	Triphasé 3 x 400 V
EV 1/2	0,37	3,1	1,0
EV 1/3	0,37	3,1	1,0
EV 1/4	0,37	3,1	1,0
EV 1/5	0,37	3,1	1,0
EV 1/6	0,37	3,1	1,0
EV 1/7	0,37	3,1	1,0
EV 1/8	0,55	3,9	1,5
EV 1/9	0,55	3,9	1,5
EV 1/10	0,55	3,9	1,5
EV 1/11	0,55	3,9	1,5
EV 1/12	0,75	5,3	1,7
EV 1/13	0,75	5,3	1,7
EV 1/14	0,75	5,3	1,7
EV 1/15	0,75	5,3	1,7
EV 1/17	1,1	6,5	2,4
EV 1/19	1,1	6,5	2,4
EV 1/22	1,1	6,5	2,4
EV 1/23	1,5	9,3	3,0
EV 1/25	1,5	9,3	3,0
EV 1/27	1,5	9,3	3,0
EV 1/30	1,5	9,3	3,0
EV 1/32	2,2	14,6	4,6
EV 1/34	2,2	14,6	4,6
EV 1/37	2,2	14,6	4,6

Accessoires

CBR DN 25	Contre-brides rondes DN 25 en inox 304
-----------	--

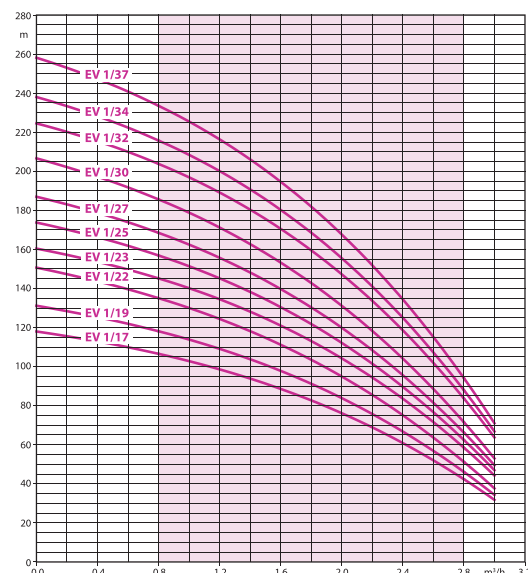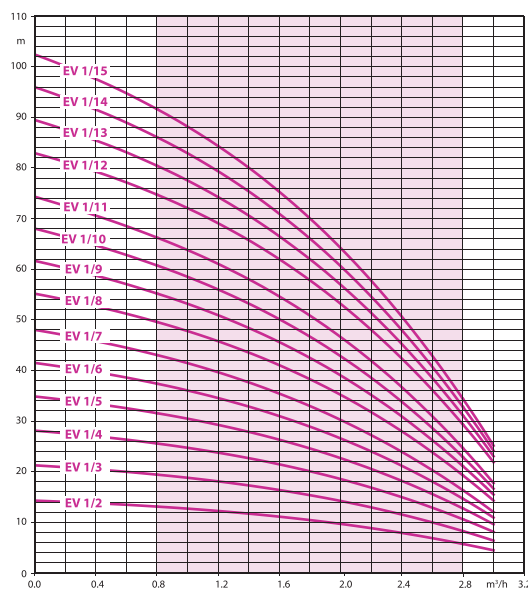

EV 3



Pompes de surface multicellulaires
verticales





Tout inox MEI $\geq 0,7$



À NOTER :

- Livrables sur commande selon délai usine. Existent également avec brides ovales taraudées, avec raccords victaulic, avec raccords clamp, sans moteur, en inox 316
- Raccordement bride ronde DN 25
- Contre-brides rondes sur demande

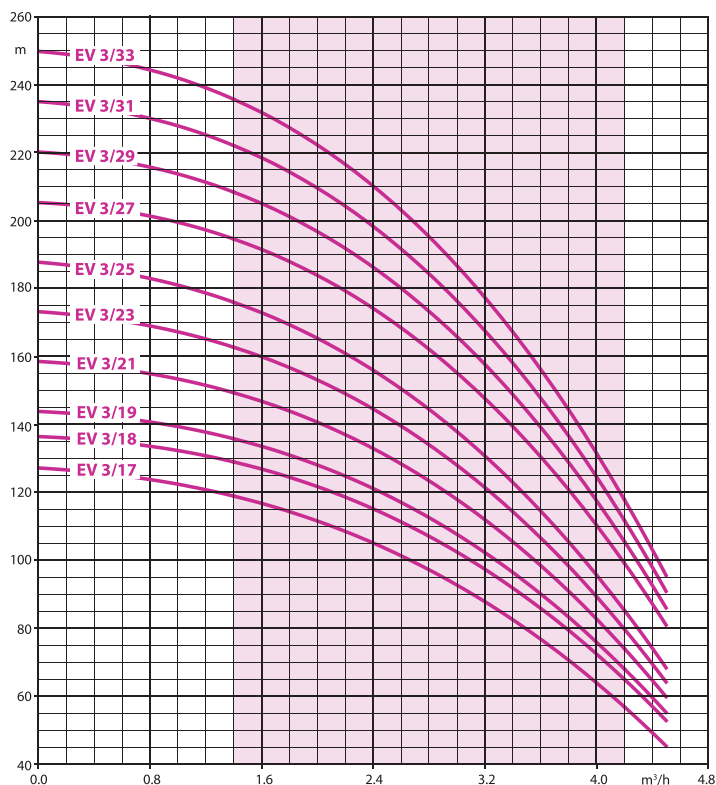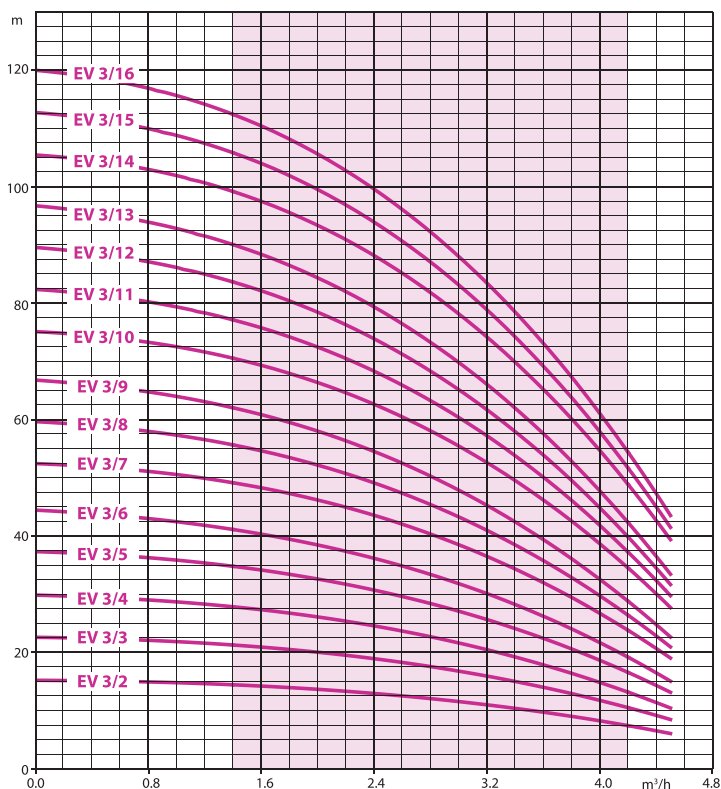

Type	Puissance kW	Ampérage (A)	
		Monophasé 1 x 230 V	Triphasé 3 x 400 V
EV 3/2	0,37	3,1	1,0
EV 3/3	0,37	3,1	1,0
EV 3/4	0,37	3,1	1,0
EV 3/5	0,55	3,9	1,5
EV 3/6	0,55	3,9	1,5
EV 3/7	0,75	5,3	1,7
EV 3/8	0,75	5,3	1,7
EV 3/9	0,75	5,3	1,7
EV 3/10	1,1	6,5	2,4
EV 3/11	1,1	6,5	2,4
EV 3/12	1,1	6,5	2,4
EV 3/13	1,1	6,5	2,4
EV 3/14	1,5	9,3	3,0
EV 3/15	1,5	9,3	3,0
EV 3/16	1,5	9,3	3,0
EV 3/17	1,5	9,3	3,0
EV 3/18	2,2	14,6	4,6
EV 3/19	2,2	14,6	4,6
EV 3/21	2,2	14,6	4,6
EV 3/23	2,2	14,6	4,6
EV 3/25	2,2	14,6	4,6
EV 3/27	3	-	5,6
EV 3/29	3	-	5,6
EV 3/31	3	-	5,6
EV 3/33	3	-	5,6

Accessoires

CBR DN 25	Contre-brides rondes DN 25 en inox 304
-----------	--

SURFACE
SURPRESSION

FORAGE

PUITS

DRAINAGE

CHANTIER

RELEVAGE
(pompes)

RELEVAGE
(postes)

ACCESSOIRES

EV 6



Pompes de surface multicellulaires
verticales

Tout inox MEI $\geq 0,7$

SURFACE
SURPRESSION

FORAGE

PUITS

DRAINAGE

CHANTIER

RELEVAGE
(pompes)



RELEVAGE
(postes)

ACCESSOIRES



À NOTER :

- Livrables sur commande selon délai usine. Existent également avec brides ovales taraudées, avec raccords victaulic, avec raccords clamp, sans moteur, en inox 316
- Raccordement bride ronde DN 32
- Contre-brides rondes sur demande

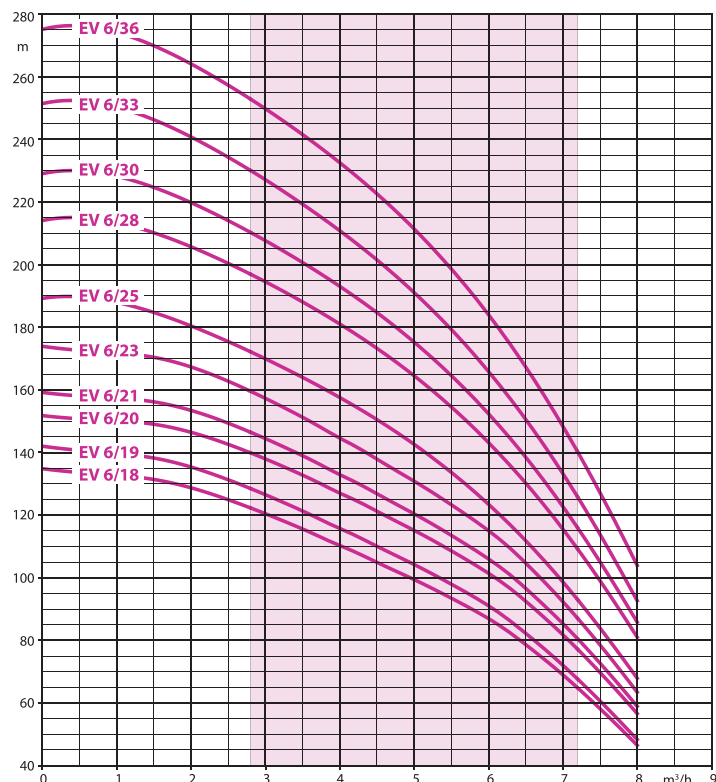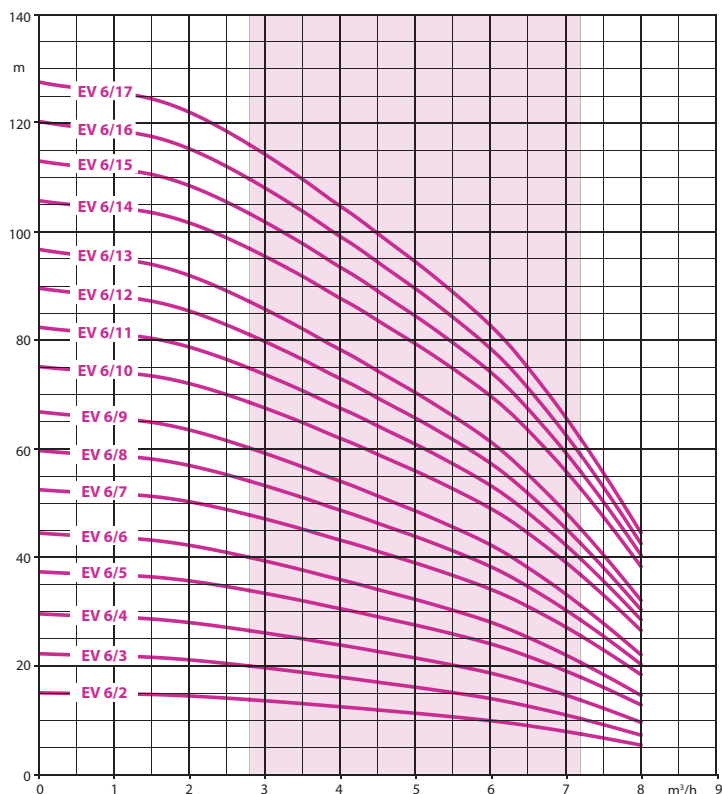

Type	Puissance kW	Ampérage (A)	
		Monophasé 1 x 230 V	Triphasé 3 x 400 V
EV 6/2	0,37	3,1	1,0
EV 6/3	0,37	3,1	1,0
EV 6/4	0,55	3,9	1,5
EV 6/5	0,75	5,3	1,7
EV 6/6	0,75	5,3	1,7
EV 6/7	1,1	6,5	2,4
EV 6/8	1,1	6,5	2,4
EV 6/9	1,1	6,5	2,4
EV 6/10	1,5	9,3	3,0
EV 6/11	1,5	9,3	3,0
EV 6/12	1,5	9,3	3,0
EV 6/13	1,5	9,3	3,0
EV 6/14	2,2	14,6	4,6
EV 6/15	2,2	14,6	4,6
EV 6/16	2,2	14,6	4,6
EV 6/17	2,2	14,6	4,6
EV 6/18	2,2	14,6	4,6
EV 6/19	2,2	14,6	4,6
EV 6/20	3	-	5,6
EV 6/21	3	-	5,6
EV 6/23	3	-	5,6
EV 6/25	3	-	5,6
EV 6/28	4	-	8,0
EV 6/30	4	-	8,0
EV 6/33	4	-	8,0
EV 6/36	5,5	-	10,2

Accessoires

CBR DN 32	Contre-brides rondes DN 32 en inox 304
-----------	--


EV 10



Pompes de surface multicellulaires
verticales





Tout inox MEI $\geq 0,7$



À NOTER :

- Livrables sur commande selon délai usine. Existent également avec brides ovales taraudées, avec raccords victaulic, avec raccords clamp, sans moteur, en inox 316
- Raccordement bride ronde DN 40
- Contre-brides rondes sur demande

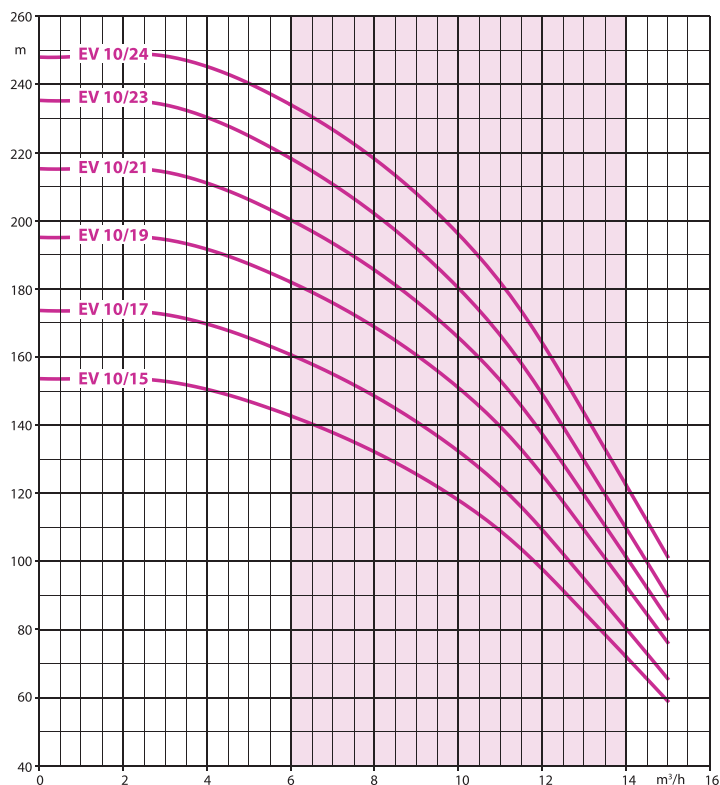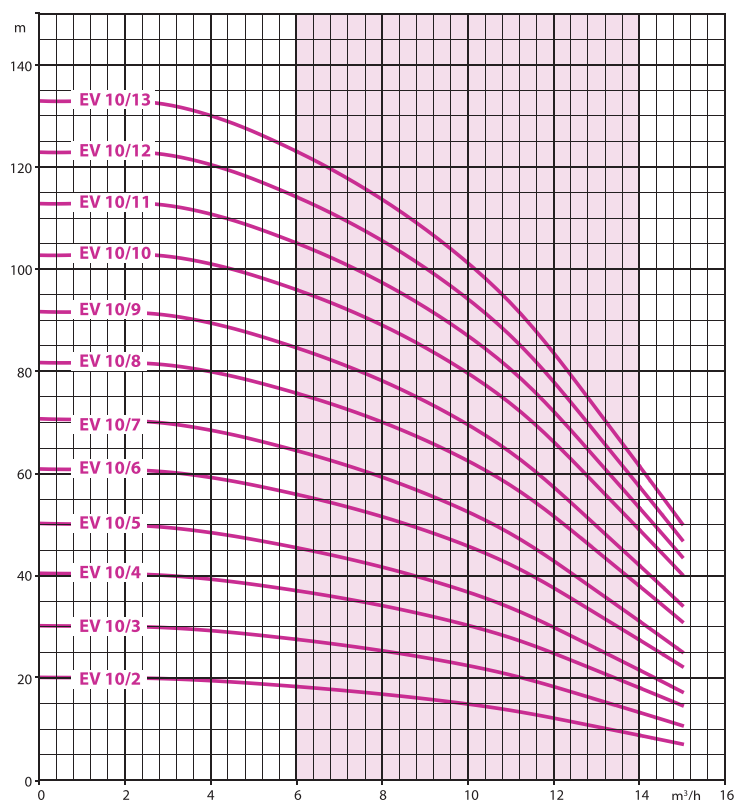

Type	Puissance kW	Ampérage (A)	
		Monophasé 1 x 230 V	Triphasé 3 x 400 V
EV 10/2	0,75	5,3	1,7
EV 10/3	1,1	6,5	2,4
EV 10/4	1,5	9,3	3,0
EV 10/5	1,5	9,3	3,0
EV 10/6	2,2	14,6	4,6
EV 10/7	2,2	14,6	4,6
EV 10/8	3	-	5,6
EV 10/9	3	-	5,6
EV 10/10	4	-	8,0
EV 10/11	4	-	8,0
EV 10/12	4	-	8,0
EV 10/13	4	-	8,0
EV 10/15	5,5	-	10,2
EV 10/17	5,5	-	10,2
EV 10/19	7,5	-	14,4
EV 10/21	7,5	-	14,4
EV 10/23	7,5	-	14,4
EV 10/24	11	-	19,9

Accessoires

CBR DN 40	Contre-brides rondes DN 40 en inox 304
-----------	--

SURFACE
SURPRESSION

FORAGE

PUITS

DRAINAGE

CHANTIER

RELEVAGE
(pompes)


RELEVAGE
(postes)

ACCESSOIRES



À NOTER :


- Livrables sur commande selon délai usine. Existent également avec brides ovales taraudées, avec raccords victaulic, avec raccords clamp, sans moteur, en inox 316
- Raccordement bride ronde DN 50
- Contre-brides rondes sur demande

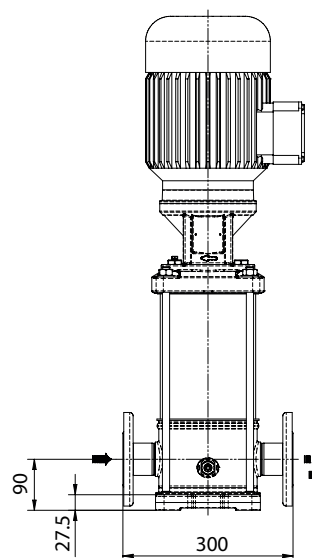

Type	Puissance		Ampérage (A)	
	kW	Monophasé 1 x 230 V	Triphasé 3 x 400 V	
EV 15-1	1,1	6,5	2,4	
EV 15-2	2,2	14,6	4,6	
EV 15-3	3	-	5,6	
EV 15-4	4	-	8,0	
EV 15-5	4	-	8,0	
EV 15-6	5,5	-	10,2	
EV 15-7	5,5	-	10,2	
EV 15-8	7,5	-	14,4	
EV 15-9	7,5	-	14,4	
EV 15-10	11	-	19,9	
EV 15-11	11	-	19,9	
EV 15-12	11	-	19,9	
EV 15-13	11	-	19,9	
EV 15-14	11	-	19,9	
EV 15-15	15	-	26,8	
EV 15-16	15	-	26,8	
EV 15-17	15	-	26,8	

Accessoires

CBR DN 50	Contre-brides rondes DN 50 en inox 304
-----------	--

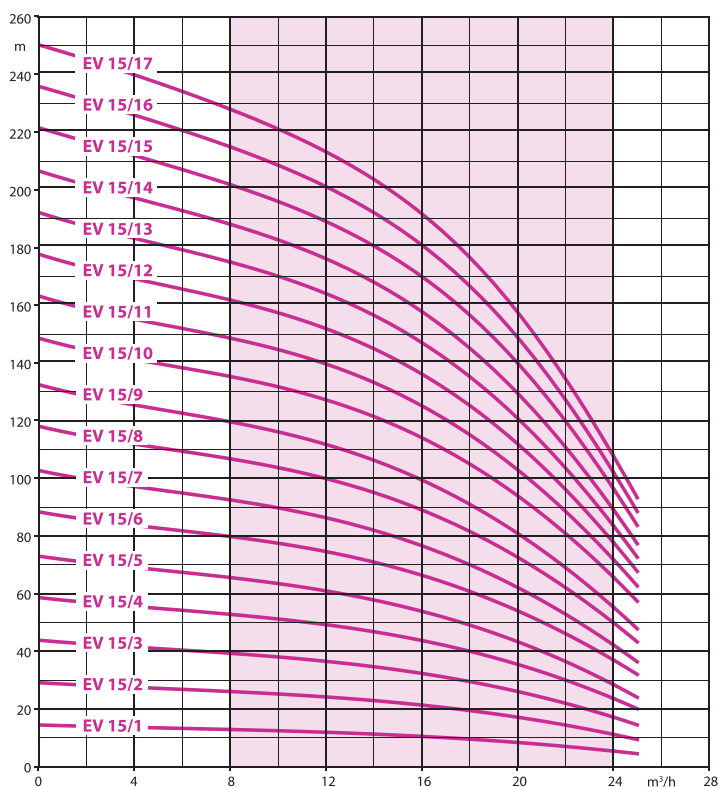

EV 20



Pompes de surface multicellulaires
verticales




Tout inox MEI $\geq 0,7$



À NOTER :

- Livrables sur commande selon délai usine. Existent également avec brides ovales taraudées, avec raccords victaulic, avec raccords clamp, sans moteur, en inox 316
- Raccordement bride ronde DN 50
- Contre-brides rondes sur demande

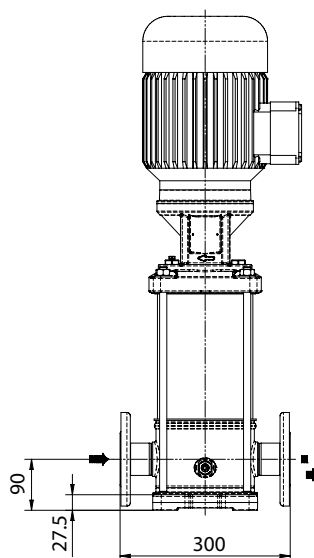

SURFACE
SURPRESSION

FORAGE

PUITS

DRAINAGE

CHANTIER

RELEVAGE
(pompes)


RELEVAGE
(postes)


ACCESSOIRES

Type	Puissance		Ampérage (A)	
	kW	Monophasé 1 x 230 V	Triphasé 3 x 400 V	
EV 20-1	1,1	6,5	2,4	
EV 20-2	2,2	14,6	4,6	
EV 20-3	3	-	5,6	
EV 20-4	4	-	8,0	
EV 20-5	5,5	-	10,2	
EV 20-6	7,5	-	14,4	
EV 20-7	7,5	-	14,4	
EV 20-8	11	-	19,9	
EV 20-9	11	-	19,9	
EV 20-10	11	-	19,9	
EV 20-11	15	-	26,8	
EV 20-12	15	-	26,8	
EV 20-13	15	-	26,8	
EV 20-14	15	-	26,8	
EV 20-15	18,5	-	33,0	
EV 20-16	18,5	-	33,0	
EV 20-17	18,5	-	33,0	

Accessoires

CBR DN 50	Contre-brides rondes DN 50 en inox 304
-----------	--


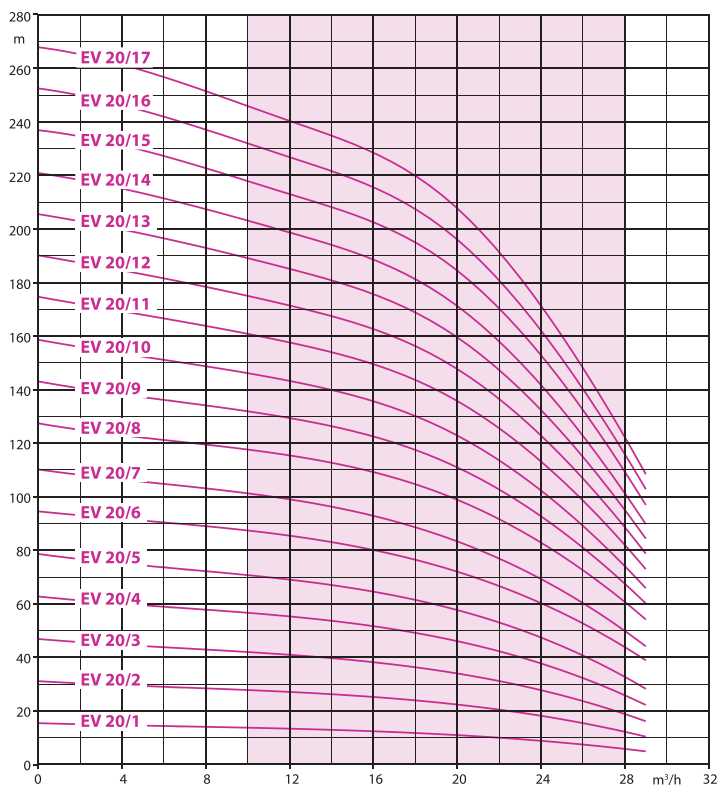




À NOTER :

- Livrables sur commande selon délai usine
- Existent également sans moteur, en inox 316
- Raccordement bride ronde DN 65

Type	Puissance kW	Ampérage (A)	
		Monophasé 1 x 230 V	Triphasé 3 x 400 V
EV 30/1	2,2	14,6	4,6
EV 30/2-2a	4	-	8,0
EV 30/2-1a	4	-	8,0
EV 30/2	5,5	-	10,2
EV 30/3-2a	5,5	-	10,2
EV 30/3-1a	7,5	-	14,4
EV 30/3	7,5	-	14,4
EV 30/4-2a	7,5	-	14,4
EV 30/4-1a	11	-	19,9
EV 30/4	11	-	19,9
EV 30/5-2a	11	-	19,9
EV 30/5-1a	11	-	19,9
EV 30/5	15	-	26,8
EV 30/6-2a	15	-	26,8
EV 30/6-1a	15	-	26,8
EV 30/6	15	-	26,8
EV 30/7-2a	15	-	26,8
EV 30/7-1a	15	-	26,8
EV 30/7	18,5	-	33,0
EV 30/8-2a	18,5	-	33,0
EV 30/8-1a	18,5	-	33,0
EV 30/8	18,5	-	33,0
EV 30/9-2a	22	-	39,4
EV 30/9-1a	22	-	39,4
EV 30/9	22	-	39,4
EV 30/10-2a	22	-	39,4
EV 30/10-1a	22	-	39,4
EV 30/10	30	-	52,7
EV 30/11-2a	30	-	52,7
EV 30/11-1a	30	-	52,7
EV 30/11	30	-	52,7
EV 30/12-2a	30	-	52,7
EV 30/12-1a	30	-	52,7
EV 30/12	30	-	52,7
EV 30/13-2a	30	-	52,7
EV 30/13-1a	30	-	52,7
EV 30/13	30	-	52,7

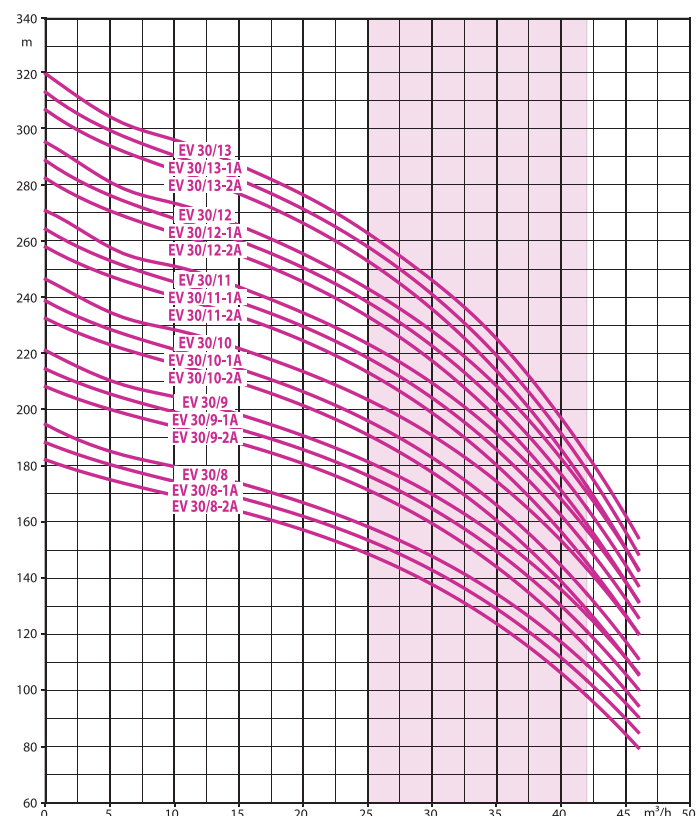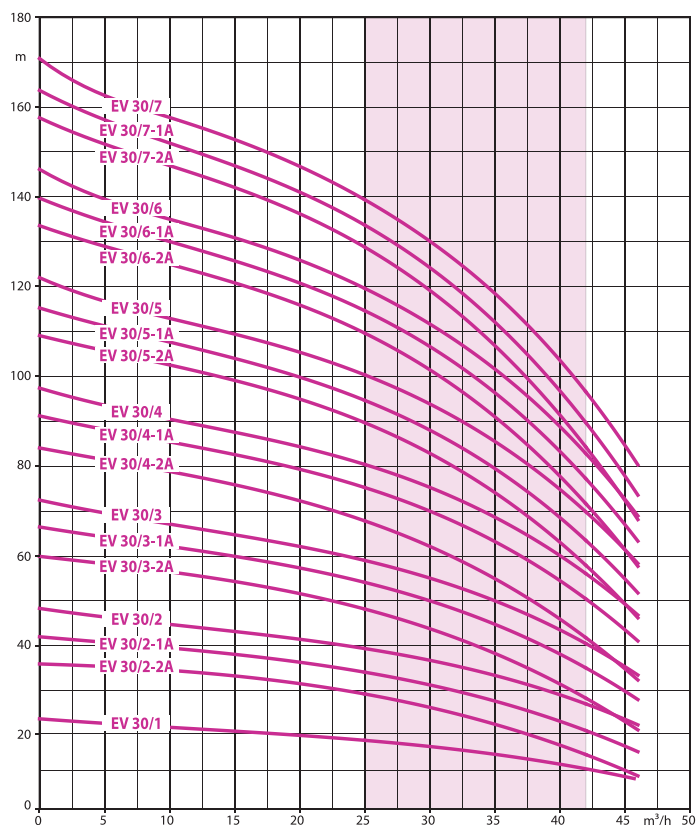

EV 45



Pompes de surface multicellulaires
verticales




Tout inox MEI $\geq 0,7$




À NOTER :

- Livrables sur commande selon délai usine
- Existent également sans moteur, en inox 316
- Raccordement bride ronde DN 80

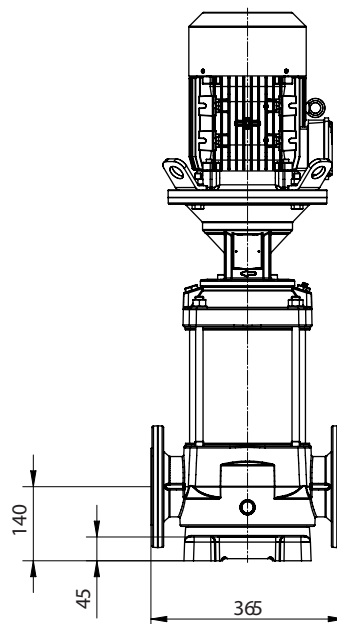

Type	Puissance kW	Ampérage (A)
		Triphasé 3 x 400 V
EV 45/1-1a	3	5,6
EV 45/1	4	8,0
EV 45/2-2a	5,5	10,2
EV 45/2	7,5	14,4
EV 45/3-2a	11	19,9
EV 45/3	11	19,9
EV 45/4-2a	15	26,8
EV 45/4	15	26,8
EV 45/5-2a	18,5	33,0
EV 45/5	18,5	33,0
EV 45/6-2a	22	39,4
EV 45/6	22	39,4
EV 45/7-2a	30	52,7
EV 45/7	30	52,7
EV 45/8-2a	30	52,7
EV 45/8	30	52,7
EV 45/9-2a	37	63,3
EV 45/9	37	63,3
EV 45/10-2a	37	63,3
EV 45/10	37	63,3
EV 45/11-2a	45	78,5
EV 45/11	45	78,5
EV 45/12-2a	45	78,5
EV 45/12	45	78,5
EV 45/13-2a	45	78,5

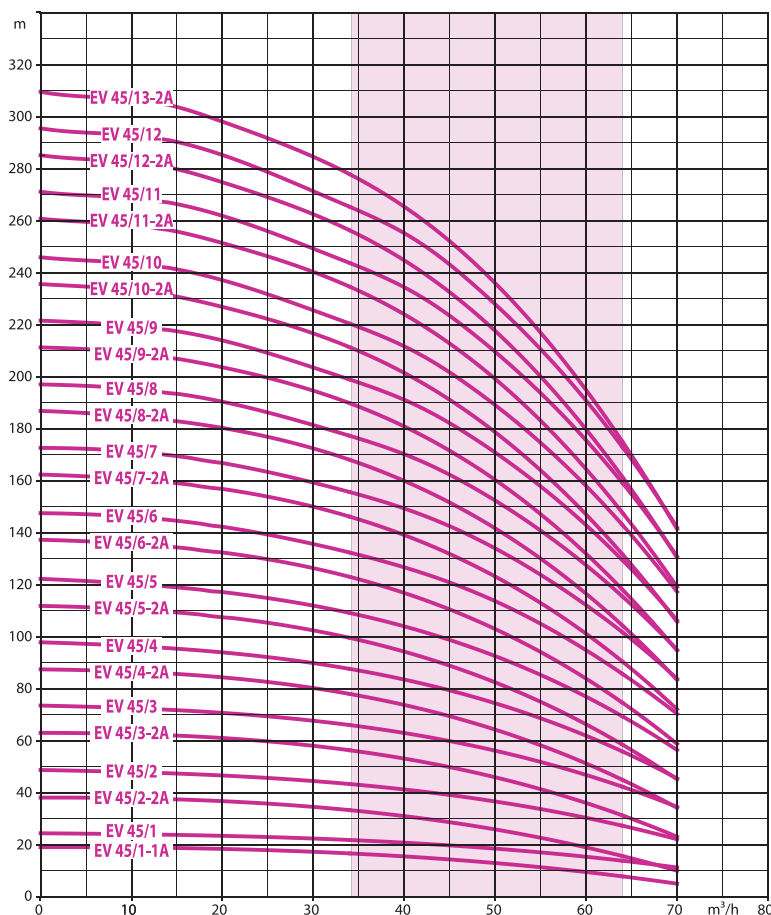

SURFACE
SURPRESSION

FORAGE

PUITS

DRAINAGE

CHANTIER

RELEVAGE
(pompes)

RELEVAGE
(postes)

ACCESSOIRES

EV 65



Pompes de surface multicellulaires verticales

Tout inox MEI $\geq 0,7$

SURFACE
SURPRESSION

FORAGE

PUITS

DRAINAGE

CHANTIER

RELEVAGE
(pompes)


RELEVAGE
(postes)

ACCESSOIRES




À NOTER :

- Livrables sur commande selon délai usine
- Existent également sans moteur, en inox 316
- Raccordement bride ronde DN 100

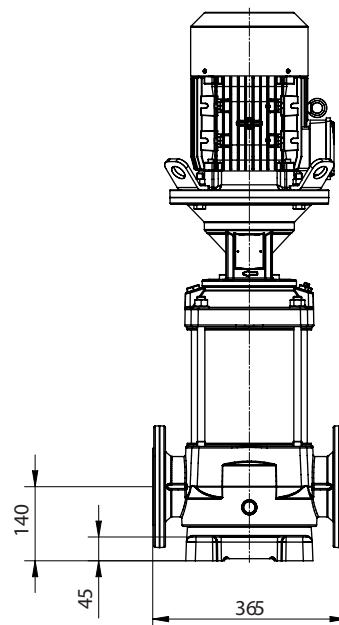

Type	Puissance	Ampérage (A)
	kW	Triphasé 3 x 400 V
EV 65/1-1a	4	8
EV 65/1	5,5	10,2
EV 65/2-2a	7,5	14,4
EV 65/2-1a	11	19,9
EV 65/2	11	19,9
EV 65/3-2a	15	26,8
EV 65/3-1a	15	26,8
EV 65/3	18,5	33
EV 65/4-2a	18,5	33
EV 65/4-1a	22	39,4
EV 65/4	22	39,4
EV 65/5-2a	30	52,7
EV 65/5-1a	30	52,7
EV 65/5	30	52,7
EV 65/6-2a	30	52,7
EV 65/6-1a	37	63,3
EV 65/6	37	63,3
EV 65/7-2a	37	63,3
EV 65/7-1a	37	63,3
EV 65/7	45	78,5
EV 65/8-2a	45	78,5
EV 65/8-1a	45	78,5
EV 65/8	45	78,5

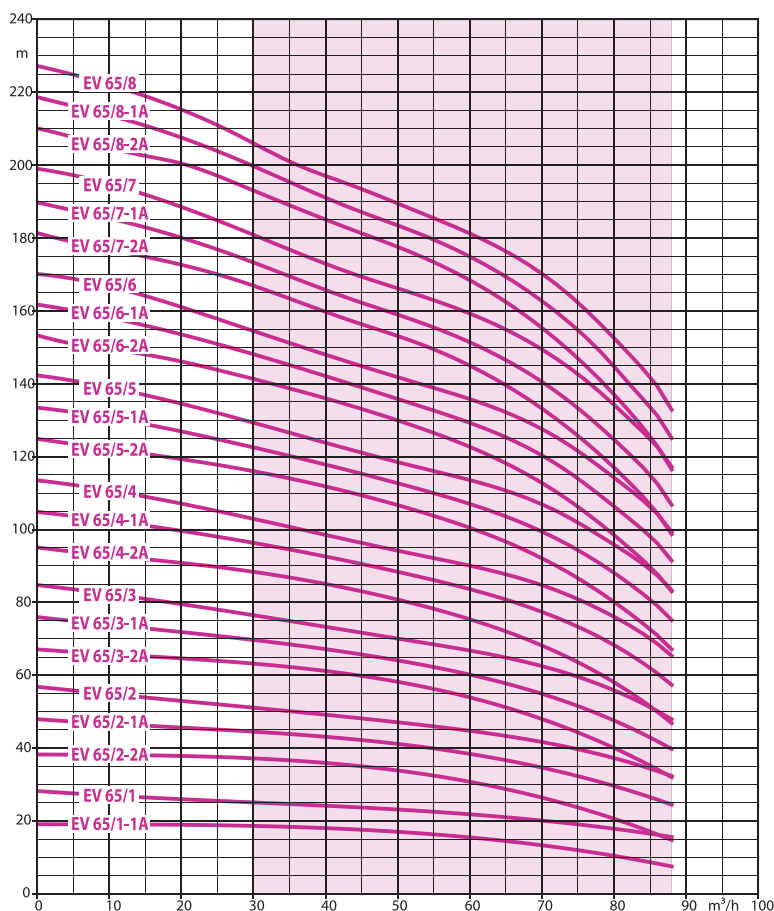

EV 95



Pompes de surface multicellulaires verticales




Tout inox MEI $\geq 0,7$




À NOTER :

- Livrables sur commande selon délai usine
- Existent également sans moteur, en inox 316
- Raccordement bride ronde DN 100

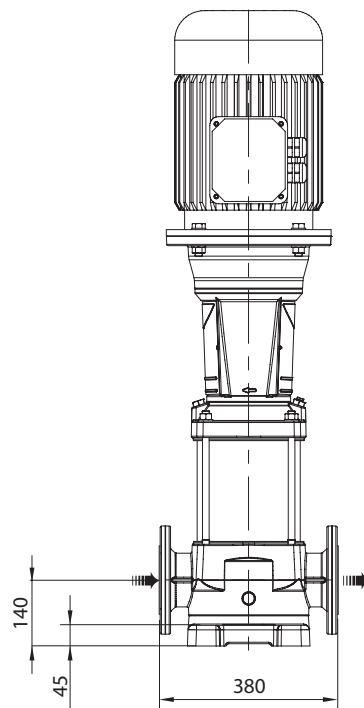

Type	Puissance	Ampérage (A)
	kW	Triphasé 3 x 400 V
EV 95/1-1a	5,5	10,2
EV 95/1	7,5	14,4
EV 95/2-2a	11	19,9
EV 95/2	15	26,8
EV 95/3-2a	18,5	33
EV 95/3	22	39,4
EV 95/4-2a	30	52,7
EV 95/4	30	52,7
EV 95/5-2a	37	63,3
EV 95/5	37	63,3
EV 95/6-2a	45	78,5
EV 95/6	45	78,5

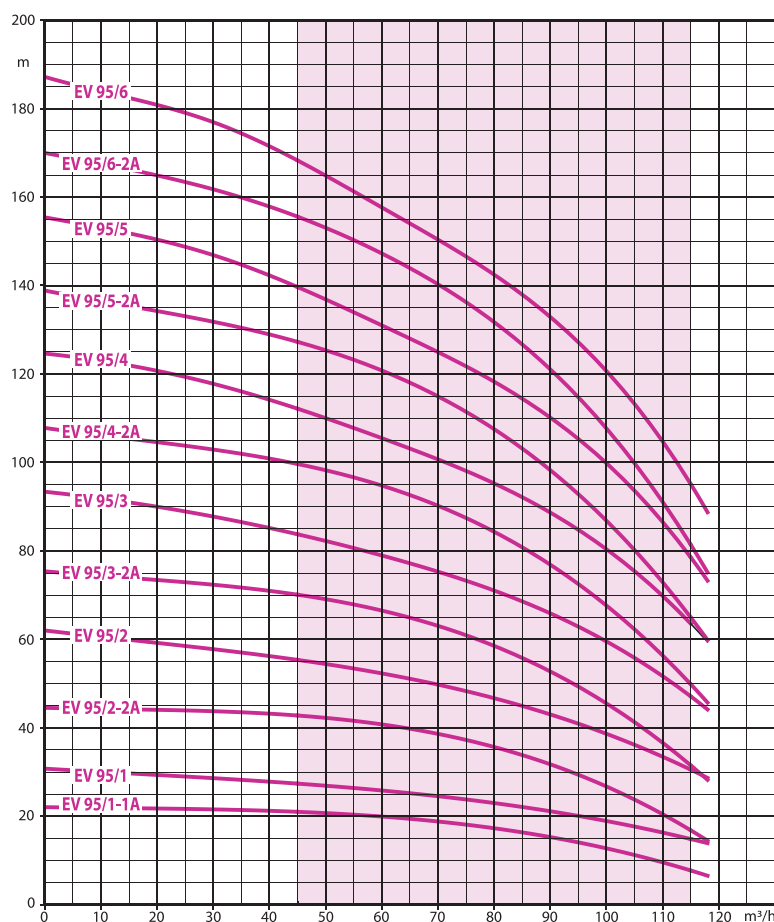

SURFACE
SURPRESSION

FORAGE

PUITS

DRAINAGE

CHANTIER

RELEVAGE
(pompes)

RELEVAGE
(postes)

ACCESSOIRES