


S10 VF MXH-F 1 pompe MXH-F à vitesse fixe

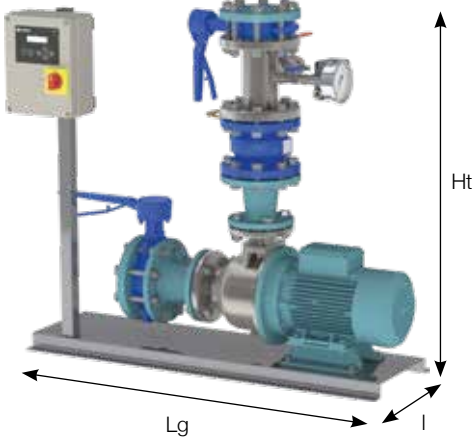

S10 VF MXH-F3202


	Référence	€ HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S10 VF MXH-F2002	4026	24	1.3	3.4	1.80	4.3
B	S10 VF MXH-F2004	4509		2.7	6.9	4.00	9.6
C	S10 VF MXH-F3202	4946	50	0.75	3.7	4.00	9.6
D	S10 VF MXH-F3204	6767		1.65	7.45	7.50	14.3
E	S10 VF MXH-F4802	5602	66	0.75	4.1	5.50	10.8
F	S10 VF MXH-F4803	6946		1.6	6.05	7.50	14.3

	Réservoir	Asp.	Ref.	Coffret 400 Volts QTL/A 1D	Dimensions mm			Poids kg
		DN			Lg	I	Ht	
A	Sur demande	65	50	12A-FA	1000	320	900	81
B								90
C		100	80	12A-FA	1000	320	908	105
D				7.5FT				124
E		125	100	12A-FA	1000	320	948	132
F				7.5FT				140

Pompe MXH-F : page 18 - Coffret : page 298.

SURPRESSION

S10 VF MXV-B 1 pompe MXV-B à vitesse fixe

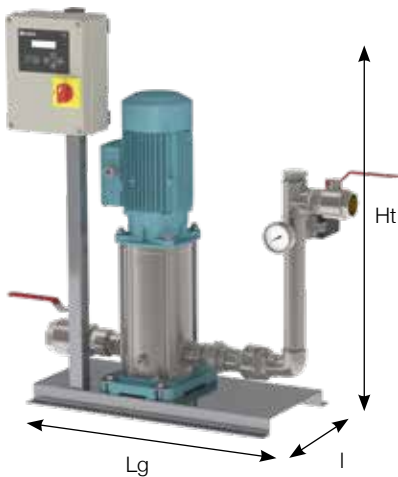


S10 VF MXV-B40-805

	Référence	€ HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S10 VF MXV-B25-204	2374	4.5	1.70	4.4	0.75	1.9
B	S10 VF MXV-B32-404	2490	8	1.45	4.5	1.10	2.7
C	S10 VF MXV-B32-406	2565		2.25	6.8	1.50	4.3
D	S10 VF MXV-B40-803	2594	13	1.55	3.55	1.10	2.7
E	S10 VF MXV-B40-805	2679		2.6	5.9	2.20	5.3
F	S10 VF MXV-B50-1803	3493	25	0.9	3.55	2.20	5.3

	Réservoir	Asp.	Ref.	Coffret 400 Volts QTL/A 1D	Dimensions mm			Poids kg
		Femelle			Lg	I	Ht	
A	Sur demande	1"1/4	1"	12A-FA	600	320	900	35
B		1"1/2	1"1/4	12A-FA	600	320	900	38
C								41
D		2"	1"1/2	12A-FA	600	320	900	42
E								48
F		2"1/2	2"	12A-FA	600	320	900	53

Pompe MXV-B : page 19 - Coffret : page 298.

S10 VF MXV 1 pompe MXV à vitesse fixe

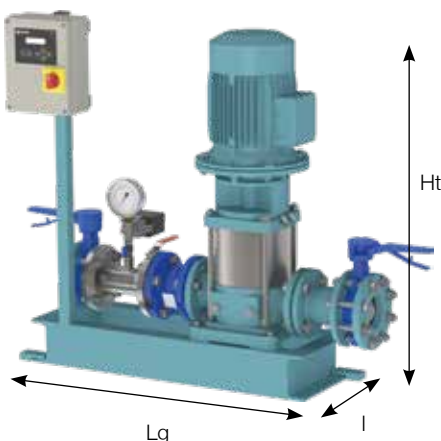

S10 VF MXV65-3203

	Référence	€ HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S10 VF MXV50-1504	4233	24	2.4	5.8	3.00	6.6
B	S10 VF MXV50-1507	5336		3.9	9.9	5.50	10.9
C	S10 VF MXV65-3203	6095	44	2.55	5.55	5.50	10.9
D	S10 VF MXV65-3205	7996		4.4	9.35	11.00	21.5
E	S10 VF MXV80-4803	7812	60	2.45	6.1	7.50	14.3
F	S10 VF MXV100-6502	9739	85	3.45	5.65	11.00	21.5

	Réservoir	Diamètre		Coffret 400 Volts QTL/A 1D	Dimensions mm			Poids kg
		Asp.	Ref.		Lg	I	Ht	
A	Sur demande	2"1/2 F	2" F	12A-FA	600	320	900	89
B								113
C		DN 80	DN 65	12A-FA	920	285	900	161
D				11FT				1174
E		DN 100	DN 80	7.5FT	920	285	986	178
F		DN 125	DN 100	11FT				330

Pompe MXV : pages 22 et 26 - Coffret : page 298.

F = Femelle