
motralec Pompe de relevage eaux usées Caprari DR R
DEMANDE DE PRIX >
★★★★★ 4,8/5 sur +600 avis . Depuis 1976 . 3 agences : Herblay-sur-Seine (95), Sèvres (92), Étréchy (91) . www.motralec.com

caprari

DR.R

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

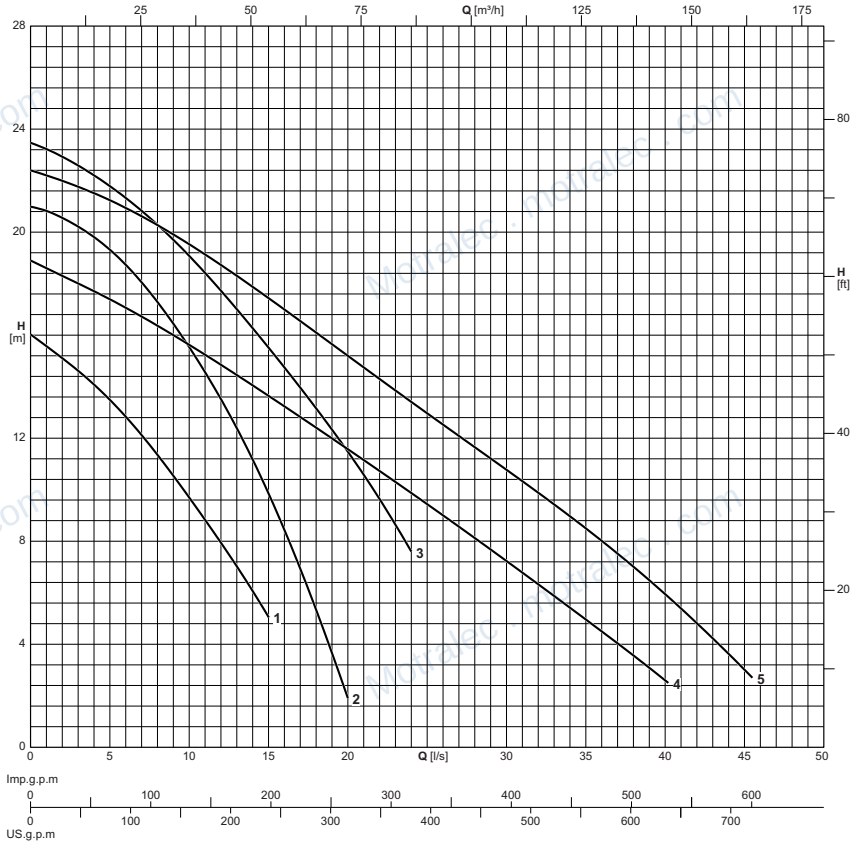

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Curve *Courbe* **Curva**	Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**	Delivery *Refoulement* **Mandata**	Capacity *Debit* **Portata**													
				[l/s]	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44
				[l/min]	0	240	480	720	960	1200	1440	1680	1920	2160	2400	2640
				[m³/h]	0	14.4	28.8	43.2	57.6	72	86.4	100.8	115.2	129.6	144	158.4
	N°	[kW]	DN	Head *Hauteur* **Prevalenza**													
DRCR070B16+002221M1	1	2,2	70	[m]	16	14,1	11,3	8									
DRCR070B16+002222T1	1	2,2	70	[m]	16	14,1	11,3	8									
DRCR070B21+003522T1	2	3,5	70	[m]	21	19,8	17,3	13,5	8,4	1,9							
DRCR070G23+004122T1	3	4,1	G 3"	[m]	23,5	22,2	20,3	17,7	14,7	11,5	7,6						
DRCR100B19+005522T1	4	5,2	100	[m]	18,9	17,7	16,4	14,9	13,2	11,6	9,9	8,1	6,3	4,5	2,6		
DRCR100B23+006522T1	5	6,1	100	[m]	22,4	21,5	20,3	18,7	17	15,2	13,4	11,6	9,9	8	5,9	3,6	

Performance tolerance as per:
UNI/ISO 9906 Grade 3B

Tolérances sur les performances selon normes:}
UNI/ISO 9906 Niveau 3B


Tolleranze sulle prestazioni secondo norme:}
UNI/ISO 9906 Grado 3B

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved


motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
DEMANDE DE PRIX >
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

DR.R070

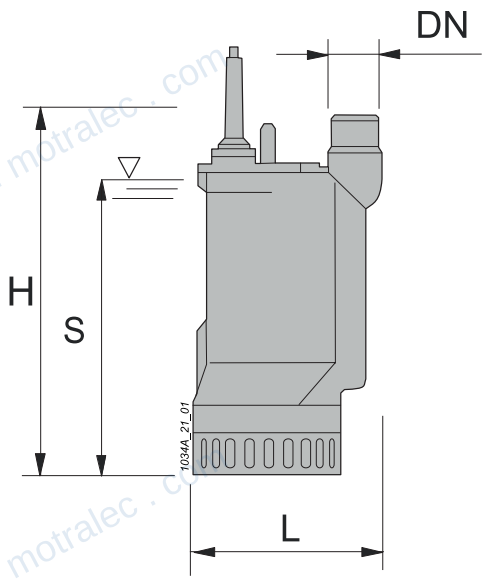

DR.R100

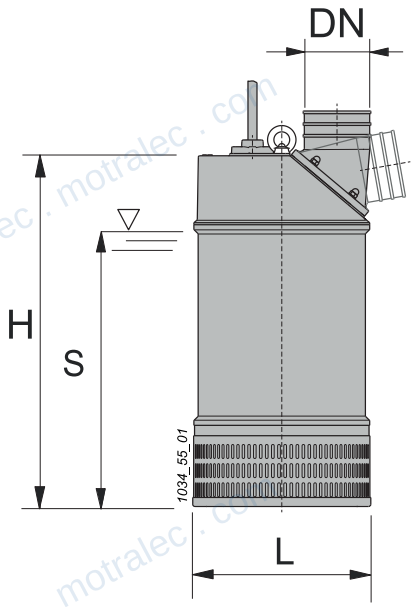

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Weight *Poids* **Peso**	**DN**	Cable *Câble* **Cavo**	Cable cross-section *Section du câble* **Sezione del cavo**	Cable length *Longueur de câble* **Lunghezza cavo**	H	L	S
	[kg]			[mm²]	[m]	[mm]		
DRCR070B16+002221M1	33	70	H07RN-F	1x(4x2,5)	20	534	284	457
DRCR070B16+002222T1	30	70	H07RN-F	1x(4x2,5)	10	534	284	457
DRCR070B21+003522T1	31,5	70	H07RN-F	1x(4x1.5)	10	534	284	457
DRCR070G23+004122T1	35	G 3"	H07RN-F	1x(4x2.5)	10	534	284	457
DRCR100B19+005522T1	125	100	S1RN8-F	1x(4x2.5+3x1)	20	811	333	150
DRCR100B23+006522T1	130	100	S1RN8-F	1x(4x2.5+3x1)	20	811	333	150

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Technical features
Caracteristiques techniques
Caratteristiche tecniche

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Curve *Courbe* **Curva**	Delivery *Refoulement* **Mandata**	Motor *Moteur* **Motore**				
			Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**		Tension *Tension* **Tensione**	Absorption *Intensité* **Assorbimento**	Poles *Pôles* **Poli**
			P_1	P_2		In	
	N°	DN	[kW]		[V]	[A]	N°
DRCR070B16+002221M1	1	70	3	2.2	230	14	2
DRCR070B16+002222T1	1	70	3	2.2	400	5.2	2
DRCR070B21+003522T1	2	70	4.6	3.5	400	8	2
DRCR070G23+004122T1	3	G 3"	6.2	4.1	400	9.9	2
DRCR100B19+005522T1	4	100	6	5.2	230	11	2
DRCR100B19+005522T1	4	100	6	5.2	400	11	2
DRCR100B23+006522T1	5	100	7.2	6.1	230	13	2
DRCR100B23+006522T1	5	100	7.2	6.1	400	13	2

P_1 = Power absorbed by the motor
P_2 = Power rated by the motor

P_1 = Puissance absorbée par le moteur
P_2 = Puissance restituée par le moteur


P_1 = Potenza assorbita motore
P_2 = Potenza resa dal motore

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

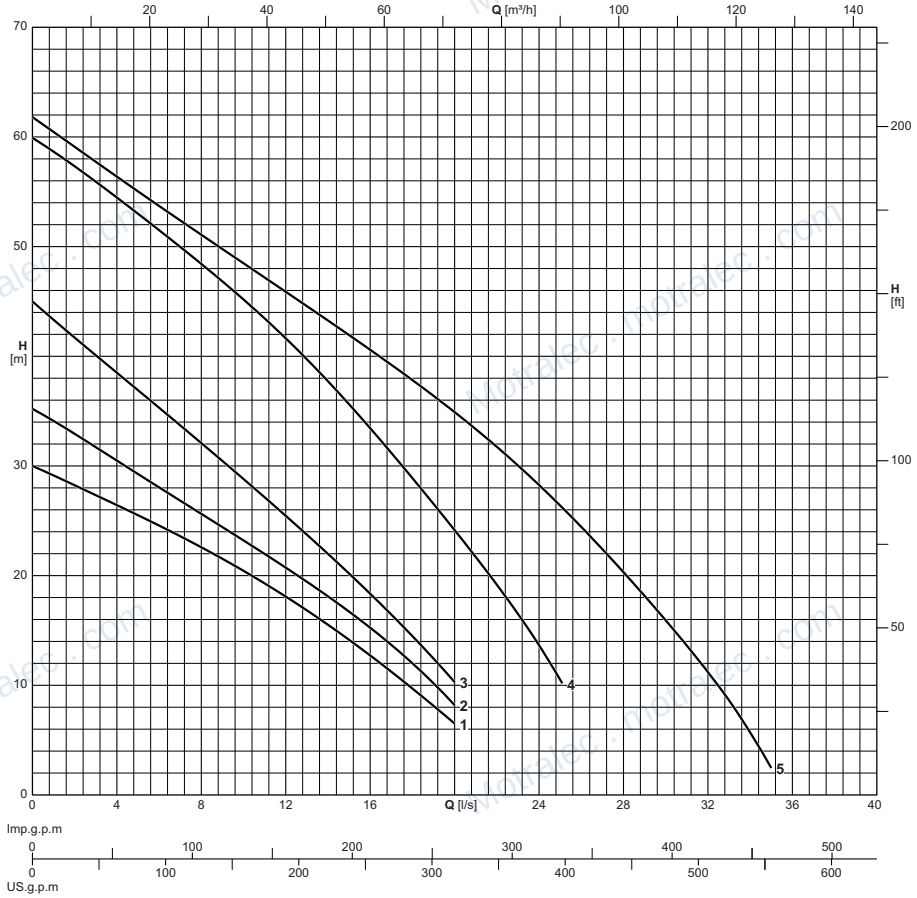

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Curve *Courbe* **Curva**	Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**	Delivery *Refoulement* **Mandata**	Capacity *Debit* **Portata**																		
				[l/s]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
				[l/min]	0	120	240	360	480	600	720	840	960	1080	1200	1320	1440	1560	1680	1800	1920	2040
				[m³/h]	0	7.2	14.4	21.6	28.8	36	43.2	50.4	57.6	64.8	72	79.2	86.4	93.6	100.8	108	115.2	122.4
	N°	**[kW]**	**DN**	Head *Hauteur* **Prevalenza**																		
DRCR100B30+005522T1	1	5,2	100	**[m]**	30	28,2	26,4	24,6	22,6	20,4	18,1	15,5	12,7	9,7	6,5							
DRCR100B35+006522T1	2	6,1	100	**[m]**	35,2	32,9	30,5	28	25,6	23,2	20,7	18,1	15,2	12	8,2							
DRCR100B45+008122T1	3	7,5	100	**[m]**	45	41,7	38,5	35,3	32,1	28,8	25,4	22	18,3	14,5	10,3							
DRCR100B60+011022T1	4	11	100	**[m]**	59,9	57,3	54,5	51,5	48,4	45,2	41,6	37,6	33,5	28,9	24,1	19,2	13,7					
DRCR100B62+015022T1	5	15	100	**[m]**	61,8	59,1	56,4	53,7	51,1	48,5	45,9	43,2	40,6	37,8	34,9	31,7	28,4	24,4	20,2	15,9	11,1	5,6

Performance tolerance as per:
UNI/ISO 9906 Grade 3B


Tolérances sur les performances selon normes:}
UNI/ISO 9906 Niveau 3B

Tolleranze sulle prestazioni secondo norme:}
UNI/ISO 9906 Grado 3B

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

DR.R100

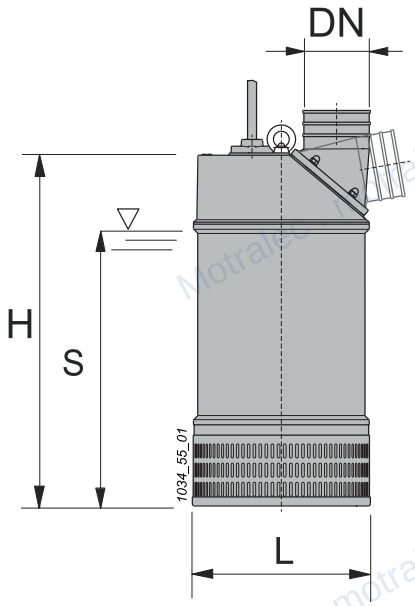

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Weight *Poids* **Peso**	DN	Cable *Câble* **Cavo**	Cable cross-section *Section du câble* **Sezione del cavo**	Cable length *Longueur de câble* **Lunghezza cavo**	H	L	S
	[kg]			[mm²]	[m]	[mm]		
DRCR100B30+005522T1	125	100	S1RN8-F	1x(4x2.5+3x1)	20	811	333	150
DRCR100B35+006522T1	130	100	S1RN8-F	1x(4x2.5+3x1)	20	811	333	150
DRCR100B45+008122T1	135	100	S1RN8-F	1x(4x4+3x1)	20	811	333	150
DRCR100B60+011022T1	192	100	07RN8-F	1x(7x4+2x1.5)	20	877	395	200
DRCR100B62+015022T1	204	100	07RN8-F	1x(7x4+2x1.5)	20	877	395	200

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Technical features
Caracteristiques techniques
Caratteristiche tecniche

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Curve *Courbe* **Curva**	Delivery *Refoulement* **Mandata**	Motor *Moteur* **Motore**				
			Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**		Tension *Tension* **Tensione**	Absorption *Intensité* **Assorbimento**	Poles *Pôles* **Poli**
			P_1	P_2		In	
	N°	DN	[kW]		[V]	[A]	N°
DRCR100B30+005522T1	1	100	6	5.2	230	11	2
DRCR100B30+005522T1	1	100	6	5.2	400	11	2
DRCR100B35+006522T1	2	100	7.2	6.1	230	13	2
DRCR100B35+006522T1	2	100	7.2	6.1	400	13	2
DRCR100B45+008122T1	3	100	9	7.5	230	15	2
DRCR100B45+008122T1	3	100	9	7.5	400	15	2
DRCR100B60+011022T1	4	100	13	11	400	22	2
DRCR100B62+015022T1	5	100	17	15	400	28	2

P_1 = Power absorbed by the motor
P_2 = Power rated by the motor

P_1 = Puissance absorbée par le moteur
P_2 = Puissance restituée par le moteur


P_1 = Potenza assorbita motore
P_2 = Potenza resa dal motore

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

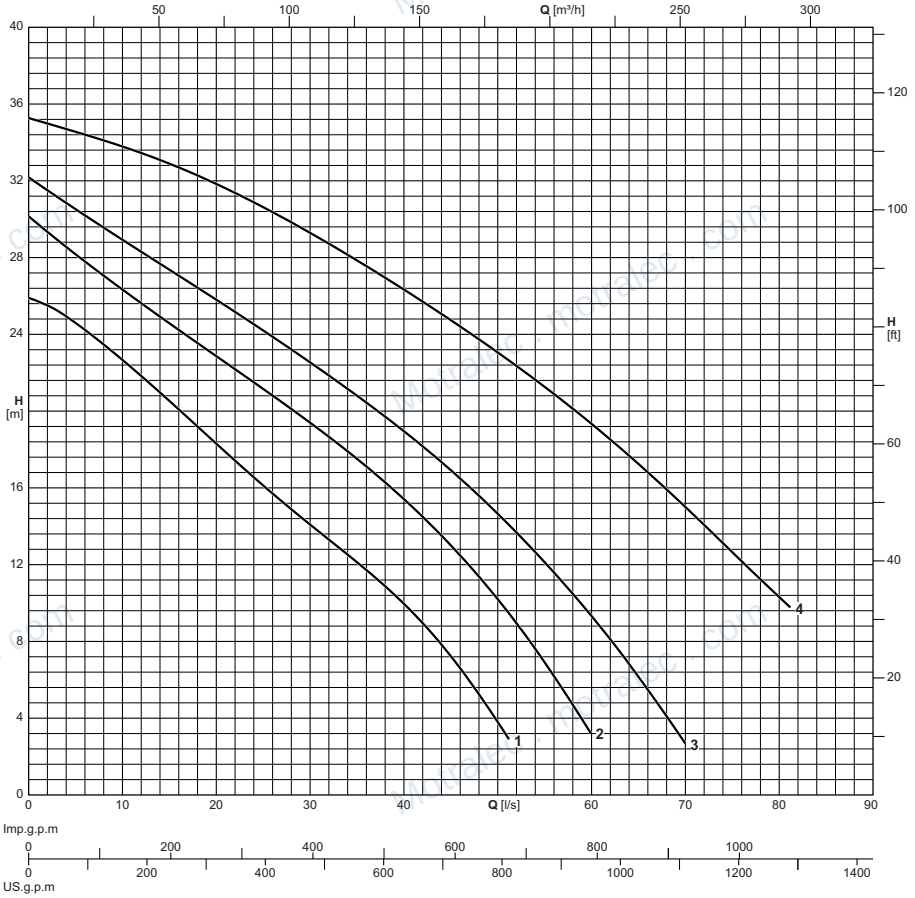

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Curve *Courbe* **Curva**	Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**	Delivery *Refoulement* **Mandata**	Capacity *Debit* **Portata**																	
				[l/s]	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
				[l/min]	0	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800
				[m³/h]	0	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270	288
	N°	[kW]	DN	Head *Hauteur* **Prevalenza**																	
DRCR100B27+008122T1	1	7,5	100	[m]	25,9	24,6	22,7	20,5	18,3	16,1	14,1	12,1	9,9	7,2	3,8						
DRCR150B30+011022T1	2	11	150	[m]	30,2	28,2	26,3	24,6	22,9	21,1	19,4	17,5	15,4	13	10,2	6,9					
DRCR150B33+015022T1	3	15	150	[m]	32,2	30,5	28,9	27,4	25,8	24,2	22,5	20,8	18,9	16,9	14,6	12,1	9,3	6,1	2,7		
DRCR150B35+022022T1	4	22	150	[m]	35,3	34,5	33,8	32,9	31,8	30,6	29,3	27,9	26,3	24,7	23,1	21,3	19,3	17,2	15	12,6	10,3

Performance tolerance as per:
UNI/ISO 9906 Grade 3B

Tolérances sur les performances selon normes:}
UNI/ISO 9906 Niveau 3B

Tolleranze sulle prestazioni secondo norme:}
UNI/ISO 9906 Grado 3B


Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

DR.R100B27
DR.R150B30
DR.R150B33

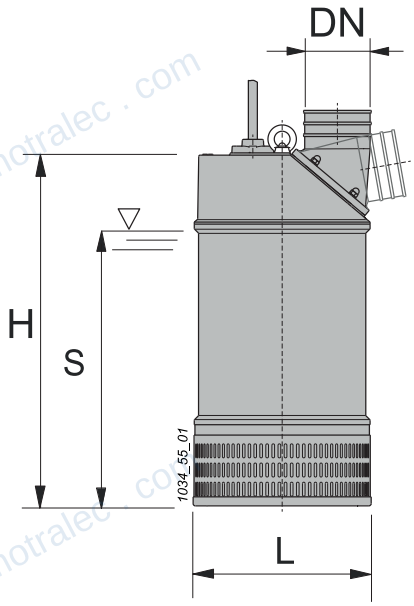

DR.R150B35

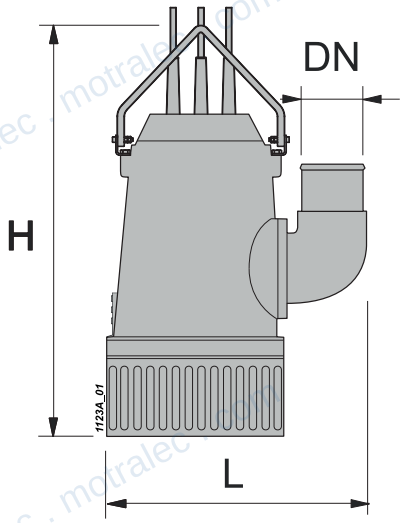

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Weight *Poids* **Peso**	**DN**	Cable *Câble* **Cavo**	Cable cross-section *Section du câble* **Sezione del cavo**	Cable length *Longueur de câble* **Lunghezza cavo**	H	L	S
	[kg]			[mm²]	[m]	[mm]		
DRCR100B27+008122T1	135	100	S1RN8-F	1x(4x4+3x1)	20	811	333	150
DRCR150B30+011022T1	192	150	07RN8-F	1x(7x4+2x1.5)	20	877	395	200
DRCR150B33+015022T1	204	150	07RN8-F	1x(7x4+2x1.5)	20	877	395	200
DRCR150B35+022022T1	198	150	07RN8-F	1x(4x10)	20	1110	690	350

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Technical features
Caracteristiques techniques
Caratteristiche tecniche

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Curve *Courbe* **Curva**	Delivery *Refoulement* **Mandata**	Motor *Moteur* **Motore**				
			Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**		Tension *Tension* **Tensione**	Absorption *Intensité* **Assorbimento**	Poles *Pôles* **Poli**
			P_1	P_2		In	
	N°	DN	[kW]		[V]	[A]	N°
DRCR100B27+008122T1	1	100	9	7.5	230	16	2
DRCR100B27+008122T1	1	100	9	7.5	400	16	2
DRCR150B30+011022T1	2	150	13	11	400	22	2
DRCR150B33+015022T1	3	150	17	15	400	28	2
DRCR150B35+022022T1	4	150	28	22	400	46	2

P_1 = Power absorbed by the motor
P_2 = Power rated by the motor

P_1 = Puissance absorbée par le moteur
P_2 = Puissance restituée par le moteur

P_1 = Potenza assorbita motore
P_2 = Potenza resa dal motore

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe de relevage eaux usées Caprari DR R

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../pompe-de-relevage-eaux-usees-caprari-dm

DEMANDE DE PRIX >