
caprari

MS.D

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

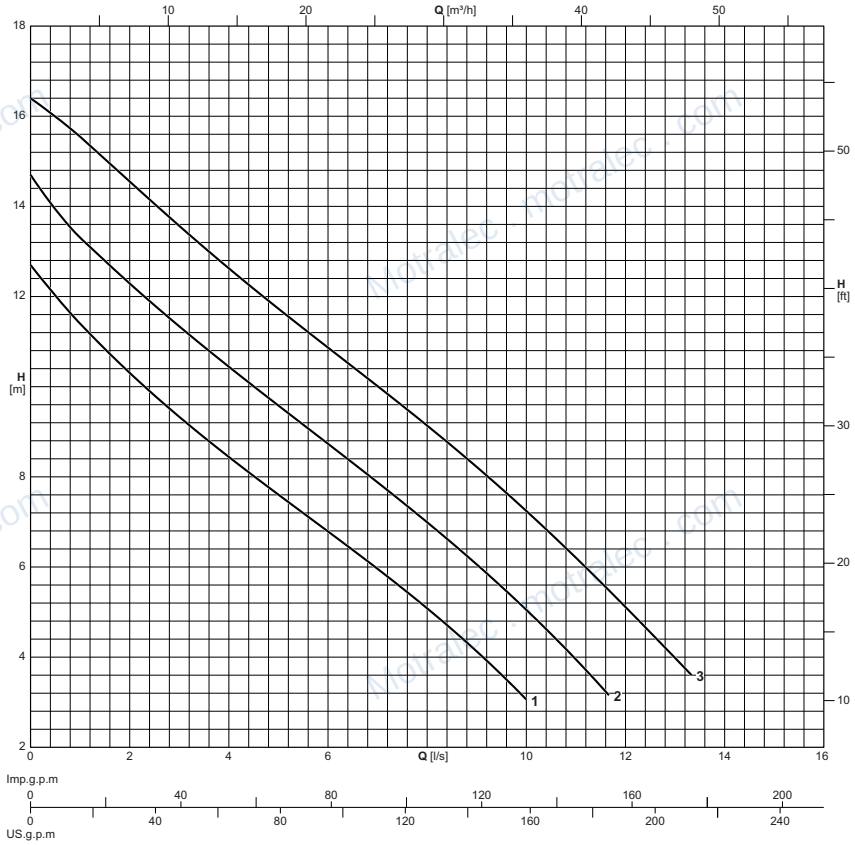

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Curve *Courbe* **Curva**	Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**	Delivery *Refoulement* **Mandata**	Capacity *Debit* **Portata**														
				[l/s]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[l/min]	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720	780
				[m³/h]	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4	36	39.6	43.2	46.8
	N°	[kW]	DN	Head *Hauteur* **Prevalenza**														
MSCD050G13+000921M1	1	0,9	G2"	[m]	12,7	11,4	10,3	9,3	8,4	7,6	6,8	5,9	5,1	4,1	3,1			
MSCD050G13+000922T1	1	0,9	G2"	[m]	12,7	11,4	10,3	9,3	8,4	7,6	6,8	5,9	5,1	4,1	3,1			
MSCD050G15+001121M1	2	1,1	G2"	[m]	14,7	13,4	12,3	11,3	10,5	9,6	8,8	7,9	7	6	5,1	3,9		
MSCD050G15+001122T1	2	1,1	G2"	[m]	14,7	13,4	12,3	11,3	10,5	9,6	8,8	7,9	7	6	5,1	3,9		
MSCD050G16+001521M1	3	1,5	G2"	[m]	16,4	15,5	14,5	13,6	12,6	11,7	10,9	10	9,2	8,2	7,2	6,2	5,1	4
MSCD050G17+001522T1	3	1,5	G2"	[m]	16,4	15,5	14,5	13,6	12,6	11,7	10,9	10	9,2	8,2	7,2	6,2	5,1	4

Performance tolerance as per:
UNI/ISO 9906 Grade 3B
Version with float (/G) available on request.

Tolérances sur les performances selon normes:}
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.


Tolleranze sulle prestazioni secondo norme:}
UNI/ISO 9906 Grado 3B
Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
DEMANDE DE PRIX >
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

MS.D050

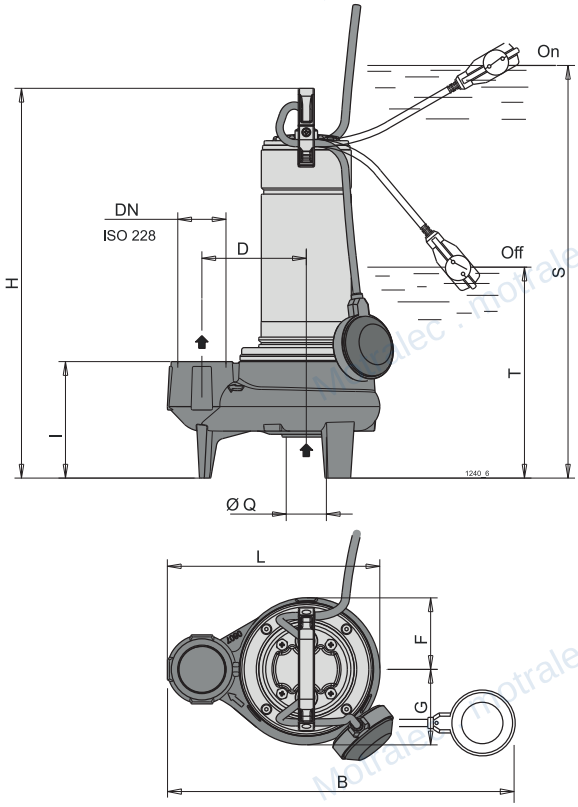

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Weight *Poids* **Peso**	**DN**	Cable *Câble* **Cavo**	Cable cross-section *Section du câble* **Sezione del cavo**	Cable length *Longueur de câble* **Lunghezza cavo**	B	D	F	G	H	I	L	Q	S	T
	[kg]			[mm²]	[m]	[mm]									
MSCD050G13+000921M1	18,5	G2"	H07RN-F	1x(3x1)	10	452	130	92	104	493	152,5	272	50	568	308
MSCD050G13+000922T1	16,4	G2"	H07RN-F	1x(4x1)	10	452	130	92	104	493	152,5	272	50	-	-
MSCD050G15+001121M1	19,6	G2"	H07RN-F	1x(3x1)	10	452	130	92	104	513	152,5	272	50	588	328
MSCD050G15+001122T1	18,2	G2"	H07RN-F	1x(4x1)	10	452	130	92	104	513	152,5	272	50	-	-
MSCD050G16+001521M1	22,3	G2"	H07RN-F	1x(3x1)	10	452	130	92	104	543	152,5	272	50	618	358
MSCD050G17+001522T1	19	G2"	H07RN-F	1x(4x1)	10	452	130	92	104	513	152,5	272	50	-	-

Version with float (/G) available on request. *Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.* **Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.**

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Technical features
Caracteristiques techniques
Caratteristiche tecniche

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Curve *Courbe* **Curva**	Delivery *Refoulement* **Mandata**	Motor *Moteur* **Motore**				
			Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**		Tension *Tension* **Tensione**	Absorption *Intensité* **Assorbimento**	Poles *Pôles* **Poli**
			P_1	P_2		In	
	N°	DN	[kW]		[V]	[A]	N°
MSCD050G13+000921M1	1	G2"	1.45	0.9	230	6.6	2
MSCD050G13+000922T1	1	G2"	-	0.9	400	2.3	2
MSCD050G15+001121M1	2	G2"	1.8	1.1	230	8.4	2
MSCD050G15+001122T1	2	G2"	-	1.1	400	3.3	2
MSCD050G16+001521M1	3	G2"	2.2	1.5	230	12	2
MSCD050G17+001522T1	3	G2"	-	1.5	400	4.5	2

P_1 = Power absorbed by the motor
P_2 = Power rated by the motor
Version with float (/G) available on request.

P_1 = Puissance absorbée par le moteur
P_2 = Puissance restituée par le moteur
Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.

P_1 = Potenza assorbita motore
P_2 = Potenza resa dal motore
Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe submersible m mxt mat Caprari MS D

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../pompe-submersible-m-mxt-mat-caprari

DEMANDE DE PRIX >