

Réseaux / Acoustique

RDC-RMK CIRCULAIRE



FTE 303 087 H
Mars 2025



Classe C

AIR EXPRESS

AVANTAGES


- Régulation constante des débits d'air.
- Réglable sur site.
- Autorégulant (action mécanique, sans alimentation électrique).
- Étanchéité de l'enveloppe : classe C.

APPLICATION / UTILISATION

- Régulation des débits d'air dans les installations de ventilation.
- Maintien constant des débits d'air indépendamment des variations de pression statique.
- Réglage du débit théorique facilement opérable sur site, directement sur le régulateur, sans outils.
- Utilisation en entrée d'air ou extraction.
- Plage de régulation comprise entre 2 et 10 m/s.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Joint caoutchouc à lèvres sur entrée et sortie du corps.
- Corps et lame en acier galvanisé.

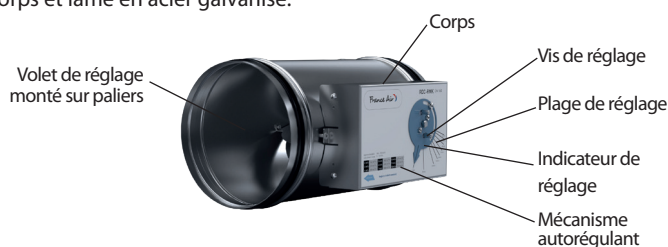

LIMITE DE FONCTIONNEMENT

- Pression de fonctionnement comprise entre 50 et 800 Pa.


OPTIONS

- Version inox AISI 304 L.
- Version motorisée.
- Version avec isolation 50 mm.


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Encombrement, réservation et poids

Diamètre (mm)	Ø d (mm)	L (mm)	Lc (mm)	Poids (kg)
100	98	270	350	1,97
125	123	270	350	2,23
160	158	270	350	2,61
200	198	270	350	3,06
250	248	270	350	3,65
315	313	270	350	4,47
355	353	270	350	5
400	398	270	350	5,60



D100 à 200 : DN + 97,5 mm
D250 à 400 : DN + 117,5 mm



RDC-RMK CIRCULAIRE

Régulateur à débit constant réglable

TYPE	APPLICATION	RÉGULATEUR	ÉTANCHÉITÉ
Circulaire auto-régulé	Maintien de débit constant	Débit constant (CAV)	Joints de raccordement Enveloppe classe C

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plage de fonctionnement

Diamètre (mm)	V débit d'air		Δp min (Pa)	ΔV (± %)
	(m/s)	(m³/h)		
100	2	57	50	20
	4	113	50	10
	6	170	50	10
	8	226	70	10
	10	283	90	10
125	2	88	30	20
	4	177	30	10
	6	265	50	10
	8	353	50	10
	10	442	70	10
160	2	145	30	20
	4	289	30	10
	6	434	50	10
	8	579	50	10
	10	723	70	10
200	2	226	30	20
	4	452	30	10
	6	678	50	10
	8	904	50	10
	10	1130	70	10
250	2	353	50	20
	4	707	50	10
	6	1060	50	10
	8	1413	50	10
	10	1766	70	10
315	2	561	50	20
	4	1122	50	10
	6	1682	50	10
	8	2243	50	10
	10	2804	70	10
355	2	713	50	20
	4	1425	50	10
	6	2138	50	10
	8	2851	50	10
	10	3563	70	10
400	2	904	50	20
	4	1809	50	10
	6	2713	50	10
	8	3617	50	10
	10	4522	70	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - ACOUSTIQUE

• Données acoustiques

Ø (mm)	Débit		ΔP=100Pa																												
			Lw bruit régénéré										Lw bruit rayonné (sans isolation)										Lw bruit rayonné (avec isolation)								
	m/s	m³/h	63 Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8kHz	Lw (dB) A	63 Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8kHz	Lw (dB) A	63 Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8kHz	Lw (dB) A		
100	2	57	66	50	43	40	34	28	21	17	44	31	18	12	19	17	16	<10	<10	22	24	13	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
	4	113	69	53	46	43	37	31	24	22	47	34	21	15	22	20	19	12	12	25	27	16	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
	6	170	72	56	50	46	40	34	28	26	50	37	24	19	25	23	22	16	16	28	30	19	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
	8	226	75	59	53	49	42	37	31	30	53	40	27	22	28	25	25	19	20	31	33	22	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
	10	283	79	63	57	53	45	41	35	35	57	44	31	26	32	28	29	23	25	35	37	26	12	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	14
125	2	88	53	49	42	42	37	30	23	19	43	27	19	12	18	15	10	<10	<10	20	20	14	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
	4	177	58	52	45	45	40	33	26	24	46	32	22	15	21	18	13	10	12	23	25	17	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
	6	265	62	56	49	48	43	36	30	28	49	36	26	19	24	21	16	14	16	26	29	21	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
	8	353	65	59	52	51	45	39	33	32	52	39	29	22	27	23	19	17	20	29	32	24	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	11	
	10	442	70	63	56	55	48	43	37	37	56	44	33	26	31	26	23	21	25	33	37	28	12	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	15
160	2	145	58	53	45	42	39	37	27	25	45	33	30	25	24	29	28	18	21	33	26	25	11	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	11
	4	289	61	56	48	45	42	40	30	29	48	36	33	28	27	32	31	21	25	36	29	28	14	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	14
	6	434	64	59	52	48	45	43	34	32	51	39	36	32	30	35	34	25	28	39	32	31	18	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	17
	8	579	68	63	56	52	48	47	38	37	55	43	40	36	34	38	38	29	33	43	36	35	22	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	21
	10	723	71	66	59	55	50	50	41	41	58	46	43	39	37	40	41	32	37	46	39	38	25	12	<10	<10	<10	<10	<10	<10	24
200	2	226	55	49	39	38	37	36	33	26	43	34	32	24	23	23	25	24	17	31	27	27	10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	12
	4	452	58	52	42	41	40	39	36	30	46	37	35	27	26	26	28	27	21	34	30	30	13	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	15
	6	678	62	56	46	44	43	43	40	35	50	41	39	31	29	29	32	31	26	37	34	34	17	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	19
	8	904	66	60	50	48	46	46	43	39	53	45	43	35	33	32	35	34	30	41	38	38	21	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	23
	10	1130	69	63	53	51	48	49	46	43	56	48	46	38	36	34	38	37	34	44	41	41	24	11	<10	<10	<10	<10	<10	<10	26
250	2	353	45	39	40	41	38	38	33	24	44	26	24	26	27	25	27	24	15	32	19	19	12	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
	4	707	50	44	43	44	41	41	36	29	47	31	29	29	30	28	30	27	20	35	24	24	15	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	11
	6	1060	54	48	47	47	44	45	40	33	51	35	33	33	33	31	34	31	24	39	28	28	19	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	15
	8	1413	58	53	51	51	47	48	43	37	54	39	38	37	37	34	37	34	28	42	32	33	23	12	<10	<10	<10	<10	<10	<10	20
	10	1766	62	57	54	54	49	51	46	41	57	43	42	40	40	36	40	37	32	45	36	37	26	15	<10	<10	<10	<10	<10	<10	23
315	2	561	52	47	41	41	40	39	34	24	45	35	33	28	27	27	28	25	15	33	28	28	14	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	13
	4	1122	56	50	44	44	43	42	37	29	48	39	36	31	30	30	31	28	20	36	32	31	17	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	16
	6	1682	60	54	48	47	46	45	41	33	51	43	40	35	33	33	34	32	24	40	36	35	21	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	20
	8	2243	64	58	52	51	49	49	45	38	55	47	44	39	37	36	38	36	29	43	40	39	25	12	<10	<10	<10	<10	<10	<10	24
	10	2804	67	61	55	54	51	52	48	42	58	50	47	42	40	38	41	39	33	46	43	42	28	15	<10	<10	<10	<10	<10	<10	27
355	2	712	45	43	44	46	52	53	39	28	57	40	32	30	30	32	28	22	21	35	34	26	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
	4	1425	55	51	49	49	54	55	45	36	59	43	36	35	35	36	34	27	22	40	37	30	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
	6	2137	62	58	55	51	55	57	50	42	61	45	40	39	38	38	37	29	23	43	40	35	25	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	23
	8	2849	67	61	57	52	56	58	52	45	62	47	42	41	40	40	40	31	24	45	42	36	27	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	25
	10	3561	71	65	57	53	56	59	54	48	63	48	43	43	42	41	42	32	25	47	42	38	28	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	26
400	2	904	50	51	45	47	50	50	42	35	54	33	35	36	40	44	46	36	20	49	27	34	19	10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	20
	4	1809	53	55	48	50	53	53	45	38	57	36	39	39	43	47	49	39	23	52	30	38	22	13	12	<10	<10	<10	<10	<10	23
	6	2713	57	59	51	53	55	56	48	42	60	40	43	42	46	49	52	42	27	55	34	42	25	16	14	<10	<10	<10	<10	<10	27
	8	3617	61	63	55	56	58	59	51	46	63	44	47	46	49	52	55	45	31	58	38	46	29	19	17	10	<10	<10	<10	<10	31
	10	4522	64	67	58	58	60	61	54	49	65	47	51	49	51	54	57	48	34	60	41	50	32	21	19	12	<10	<10	<10	<10	35

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - ACOUSTIQUE

• Données acoustiques

Ø (mm)	Débit		ΔP=300Pa																											
			Lw bruit régénéré									Lw bruit rayonné (sans isolation)									Lw bruit rayonné (avec isolation)									
	dB								Lw (dB) A	dB								Lw (dB) A	dB								Lw (dB) A			
	m/s	m³/h	63 Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1 kHz	2 kHz		4 kHz	8kHz	63 Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1 kHz	2 kHz		4 kHz	8kHz	63 Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1 kHz	2 kHz		4 kHz	8kHz	
100	2	57	72	56	51	46	42	38	33	30	51	37	24	20	25	25	26	21	20	31	30	19	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
	4	113	75	59	54	49	45	41	36	35	54	40	27	23	28	28	29	24	25	34	33	22	<10	<10	<10	<10	<10	<10	11	
	6	170	78	62	58	52	48	44	40	39	57	43	30	27	31	31	32	28	29	37	36	25	13	<10	<10	<10	<10	<10	14	
	8	226	81	65	61	55	50	47	43	43	60	46	33	30	34	33	35	31	33	40	39	28	16	<10	<10	<10	<10	<10	17	
	10	283	85	69	65	59	53	51	47	48	64	50	37	34	38	36	39	35	38	44	43	32	20	13	<10	<10	<10	<10	<10	21
125	2	88	59	55	50	48	45	40	35	32	50	33	25	20	24	23	20	19	20	28	26	20	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
	4	177	64	58	53	51	48	43	38	37	53	38	28	23	27	26	23	22	25	31	31	23	<10	<10	<10	<10	<10	<10	10	
	6	265	68	62	57	54	51	46	42	41	57	42	32	27	30	29	26	26	29	35	35	27	13	<10	<10	<10	<10	<10	14	
	8	353	71	65	60	57	53	49	45	45	59	45	35	30	33	31	29	29	33	38	38	30	16	<10	<10	<10	<10	<10	17	
	10	442	76	69	64	61	56	53	49	50	63	50	39	34	37	34	33	33	38	42	43	34	20	12	<10	<10	<10	<10	<10	21
160	2	145	63	59	53	48	47	47	39	35	47	38	36	33	30	37	38	30	31	33	31	31	19	<15	<15	<15	<15	<15	14	
	4	289	66	62	56	51	50	50	42	39	56	41	39	36	33	40	41	33	35	45	34	34	22	<10	<10	<10	<10	<10	20	
	6	434	69	65	60	54	53	53	46	42	59	44	42	40	36	43	44	37	38	48	37	37	26	11	12	<10	<10	<10	23	
	8	579	73	69	64	58	56	57	50	47	63	48	46	44	40	46	48	41	43	52	41	41	30	15	15	<10	<10	<10	27	
	10	723	76	72	67	61	58	60	53	50	66	51	49	47	43	48	51	44	46	55	44	44	33	18	17	10	<10	<10	30	
200	2	226	60	55	47	45	45	47	45	36	52	39	38	32	30	31	36	36	27	41	32	33	18	<10	<10	<10	<10	<10	18	
	4	452	63	58	50	48	48	50	48	40	55	42	41	35	33	34	39	39	31	44	35	36	21	<10	<10	<10	<10	<10	21	
	6	678	67	62	54	51	51	54	52	45	59	46	45	39	36	37	43	43	36	48	39	40	25	11	<10	<10	<10	<10	25	
	8	904	71	66	58	55	54	57	55	49	62	50	49	43	40	40	46	46	40	51	43	44	29	15	<10	<10	<10	<10	29	
	10	1130	74	69	61	58	56	60	58	52	65	53	52	46	43	42	49	49	43	54	46	47	32	18	11	<10	<10	<10	32	
250	2	353	59	48	48	48	46	48	44	34	53	40	33	34	34	33	37	35	25	42	33	28	20	<10	<10	<10	<10	<10	16	
	4	707	64	53	51	51	49	51	47	39	56	45	38	37	37	36	40	38	30	45	38	33	23	12	<10	<10	<10	<10	20	
	6	1060	68	57	55	54	52	55	51	43	60	49	42	41	40	39	44	42	34	48	42	37	27	15	<10	<10	<10	<10	24	
	8	1413	72	62	59	58	55	58	54	47	63	53	47	45	44	42	47	45	38	52	46	42	31	19	11	<10	<10	<10	29	
	10	1766	75	66	62	61	57	61	57	50	51	56	51	48	47	44	50	48	41	41	49	46	34	22	<15	<15	<15	<15	22	
315	2	561	58	53	49	47	48	49	46	37	54	41	39	36	33	35	38	37	28	43	34	34	22	<10	<10	<10	<10	<10	20	
	4	1122	62	56	52	50	51	52	49	42	57	45	42	39	36	38	41	40	33	46	38	37	25	11	<10	<10	<10	<10	23	
	6	1682	66	60	56	53	54	55	53	46	60	49	46	43	39	41	44	44	37	49	42	41	29	14	10	<10	<10	<10	27	
	8	2243	70	64	60	57	57	59	57	51	64	53	50	47	43	44	48	48	42	53	46	45	33	18	13	<10	<10	<10	31	
	10	2804	73	67	63	60	59	62	60	55	67	56	53	50	46	46	51	51	46	56	50	48	36	21	15	10	<10	10	34	
355	2	712	51	52	53	54	58	59	55	45	63	43	37	38	40	40	42	33	26	46	37	31	23	<20	<20	<20	<20	<20	21	
	4	1425	60	60	57	56	59	60	58	50	65	50	37	41	43	43	44	38	29	49	44	31	24	<20	<20	<20	<20	<20	24	
	6	2137	69	66	64	58	60	60	60	52	66	54	50	44	45	45	46	40	30	51	49	45	31	22	<20	20	<20	<20	32	
	8	2849	73	70	65	59	60	61	61	54	67	57	48	47	46	46	47	42	32	52	51	43	32	22	<20	20	20	<20	32	
	10	3561	78	73	65	60	61	62	61	56	68	59	51	49	47	47	48	44	32	53	53	45	34	22	<20	20	20	<20	33	
400	2	904	60	58	53	53	57	59	52	43	63	43	42	44	46	51	55	46	28	58	37	41	27	16	16	10	<10	<10	27	
	4	1809	63	62	56	56	60	62	55	46	66	46	46	47	49	54	58	49	31	61	40	45	30	19	19	13	<10	<10	30	
	6	2713	67	66	59	59	62	65	58	50	68	50	50	50	52	56	61	52	35	64	44	49	33	22	21	16	<10	<10	34	
	8	3617	71	70	63	62	65	68	61	54	72	54	54	54	55	59	64	55	39	67	48	53	37	25	24	19	<10	13	38	
	10	4522	74	74	66	64	67	70	64	57	74	57	58	57	57	61	66	58	42	69	51	57	40	27	26	21	12	16	42	


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - ACOUSTIQUE

• Données acoustiques


Ø (mm)	Débit		ΔP=500Pa																											
			Lw bruit régénéré								Lw bruit rayonné (sans isolation)								Lw bruit rayonné (avec isolation)											
	dB								Lw (dB) A	dB								Lw (dB) A	dB								Lw (dB) A			
	m/s	m³/h	63 Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1 kHz	2 kHz		4 kHz	8kHz	63 Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1 kHz	2 kHz		4 kHz	8kHz	63 Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1 kHz	2 kHz		4 kHz	8kHz	
100	2	57	78	62	58	52	50	48	45	43	58	43	30	27	31	33	36	33	33	41	36	25	13	<10	<10	<10	<10	<10	14	
	4	113	81	65	61	55	53	51	48	48	61	46	33	30	34	36	39	36	38	44	39	28	16	<10	<10	<10	<10	<10	17	
	6	170	84	68	65	58	56	54	52	52	64	49	36	34	37	39	42	40	42	47	42	31	20	12	<10	<10	<10	<10	20	
	8	226	87	71	68	61	58	57	55	56	67	52	39	37	40	41	45	43	46	51	45	34	23	15	10	<10	<10	10	23	
	10	283	91	75	72	65	61	61	59	61	71	56	43	41	44	44	49	47	51	55	49	38	27	19	13	<10	<10	<10	15	27
125	2	88	65	61	57	54	53	50	47	45	58	39	31	27	30	31	30	31	33	38	32	26	13	<10	<10	<10	<10	<10	13	
	4	177	70	64	60	57	56	53	50	50	61	44	34	30	33	34	33	34	38	42	37	29	16	<10	<10	<10	<10	<10	16	
	6	265	74	68	64	60	59	56	54	54	65	48	38	34	36	37	36	38	42	45	41	33	20	11	<10	<10	<10	<10	20	
	8	353	77	71	67	63	61	59	57	58	67	51	41	37	39	39	39	41	46	48	44	36	23	14	<10	<10	<10	10	23	
	10	442	82	75	71	67	64	63	61	63	71	56	45	41	43	42	43	45	51	53	49	40	27	18	11	<10	<10	15	28	
160	2	145	68	65	60	54	55	57	51	45	62	43	42	40	36	45	48	42	41	52	36	37	26	11	14	<10	<10	<10	24	
	4	289	71	68	63	57	58	60	54	49	65	46	45	43	39	48	51	45	45	55	39	40	29	14	17	10	<10	<10	27	
	6	434	74	71	67	60	61	63	58	52	68	49	48	47	42	51	54	49	48	58	42	43	33	17	20	13	<10	12	30	
	8	579	78	75	71	64	64	67	62	57	72	53	52	51	46	54	58	53	53	62	46	47	37	21	23	17	<10	17	34	
	10	723	81	78	74	67	66	70	65	61	75	56	55	54	49	56	61	56	57	65	49	50	40	24	25	20	10	21	37	
200	2	226	65	61	54	52	53	58	57	46	63	44	44	39	37	39	47	48	37	52	37	39	25	12	<10	<10	<10	<10	24	
	4	452	68	64	57	55	56	61	60	50	66	47	47	42	40	42	50	51	41	55	40	42	28	15	11	<10	<10	<10	27	
	6	678	72	68	61	58	59	65	64	55	69	51	51	46	43	45	54	55	46	59	44	46	32	18	14	13	<10	10	31	
	8	904	76	72	65	62	62	68	67	59	73	55	55	50	47	48	57	58	50	62	48	50	36	22	17	16	12	14	35	
	10	1130	79	75	68	65	64	71	70	63	76	58	58	53	50	50	60	61	54	65	51	53	39	25	19	19	15	18	38	
250	2	353	73	56	55	55	54	58	55	44	62	54	41	41	41	41	47	46	35	51	47	36	27	16	10	<10	<10	<10	25	
	4	707	78	61	58	58	57	61	58	49	65	59	46	44	44	44	50	49	40	54	52	41	30	19	13	<10	<10	<10	30	
	6	1060	82	65	62	61	60	65	62	53	69	63	50	48	47	47	54	53	44	58	56	45	34	22	16	13	<10	<10	34	
	8	1413	86	70	66	65	63	68	65	57	72	67	55	52	51	50	57	56	48	61	60	50	38	26	19	16	10	12	38	
	10	1766	90	74	69	68	65	71	68	61	75	71	59	55	54	52	60	59	52	64	64	54	41	29	21	19	13	16	42	
315	2	561	64	59	56	53	56	59	58	50	64	47	45	43	39	43	48	49	41	53	40	40	29	14	12	<10	<10	<10	26	
	4	1122	68	62	59	56	59	62	61	55	67	51	48	46	42	46	51	52	46	56	44	43	32	17	15	10	<10	10	29	
	6	1682	72	66	63	59	62	65	65	59	70	55	52	50	45	49	54	56	50	60	48	47	36	20	18	13	10	14	33	
	8	2243	76	70	67	63	65	69	69	64	74	59	56	54	49	52	58	60	55	64	52	51	40	24	21	17	14	19	37	
	10	2804	79	73	70	66	67	72	72	68	77	62	59	57	52	54	61	63	59	67	56	54	43	27	23	20	17	23	40	
355	2	712	54	57	58	58	60	61	63	53	68	45	39	43	44	44	48	39	29	51	39	33	27	<20	<20	<20	<20	20	26	
	4	1425	63	64	61	60	61	62	65	56	69	53	38	44	47	46	49	43	31	53	47	32	27	<20	<20	<20	<20	23	28	
	6	2137	72	70	68	61	62	62	64	57	70	58	55	47	48	48	50	46	34	55	53	50	33	25	21	25	24	24	37	
	8	2849	76	74	69	62	62	63	64	58	70	61	51	49	48	49	51	48	35	56	56	46	35	24	21	24	25	25	35	
	10	3561	81	77	69	63	63	64	65	59	71	64	54	52	49	49	51	49	36	56	58	48	37	24	21	23	26	25	37	
400	2	904	70	65	60	59	64	68	62	51	71	53	49	51	52	58	64	56	36	66	47	48	34	22	23	19	10	10	34	
	4	1809	73	69	63	62	67	71	65	54	74	56	53	54	55	61	67	59	39	69	50	52	37	25	26	22	13	13	38	
	6	2713	77	73	66	65	69	74	68	58	77	60	57	57	58	63	70	62	43	72	54	56	40	28	28	25	16	17	41	
	8	3617	81	77	70	68	72	77	71	62	80	64	61	61	61	66	73	65	47	75	58	60	44	31	31	28	19	21	45	
	10	4522	84	81	73	70	74	79	74	65	82	67	65	64	63	68	75	68	50	77	61	64	47	33	33	30	22	24	49	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

- **Préconisation d'installation**
 - Les régulateurs RDC-RMK circulaires doivent être installés selon le sens de l'air indiqué par la flèche dans le corps du produit.
 - Afin d'assurer le bon fonctionnement du régulateur, il convient de respecter ces règles pendant son installation :
 - Section droite de minimum $3 \times \varnothing$ avant le régulateur
 - Section droite de minimum $1,5 \times \varnothing$ après le régulateur
 - Le régulateur est capable de fonctionner dans n'importe quelle position dans des réseaux de soufflage de reprise. Néanmoins, il est préférable d'installer le produit de façon à ce que le mécanisme autorégulant se trouve sur le côté. Cette position maximise la précision du régulateur.

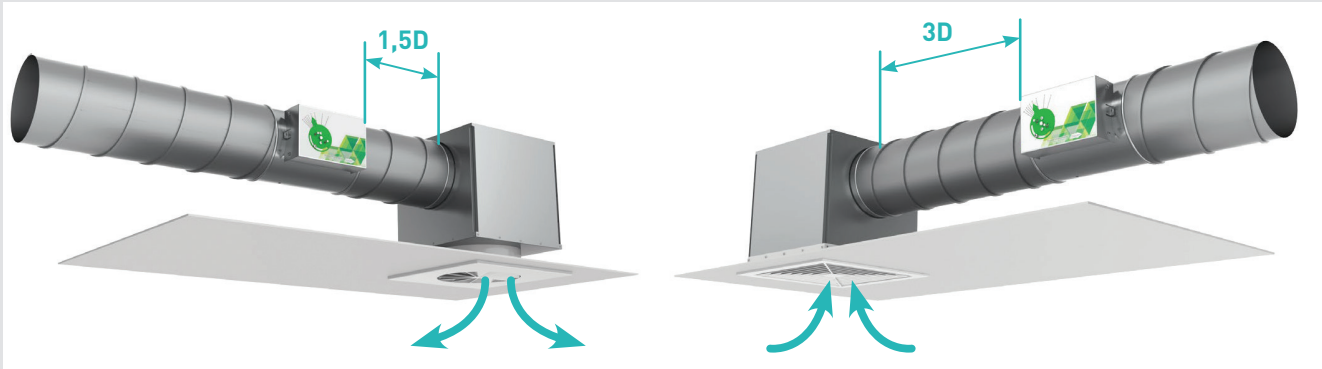

• **Motorisation**

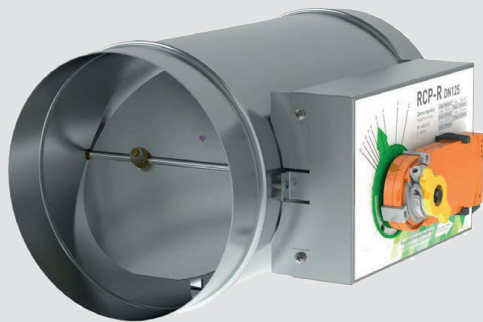

	CM24	CM230
Alimentation (V)	24	230
Puissance (W)	0,5	1,5
Puissance veille (W)	0,2	1
Consommation (VA)	1	3
Durée d'ouverture	75s/90s	
Niveau sonore (dB(A))	35	
Classe de protection	III	
indice de protection	IP54	
Température d'utilisation °C	0 à 50	
Poids (kg)	0,28	

