

ROBINETS INOX À POINTEAU

Certificat
matière 3.1
sur demande**Utilisation :** par Liquides et Gaz du groupe 1.**PS :** 400 bars.**TS :** -20 °C à +180 °C.**Construction :**

- Passage réduit.
- Corps monobloc Inox EN 1.4408.
- Chapeau Inox ASTM A182 F304.
- Axe Inox ASTM A182 F316.
- Tige montante.

481 Inox EN 1.4408 - Femelle-femelle

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	5	5	6	8	8
PS	400	400	400	400	400
Écartement	45	59	65	70	80
Code	481002	481003	481004	481005	481006
PRIX € H.T.	70,00	78,85	102,39	165,48	281,00

**487 Inox EN 1.4408 - Femelle-femelle**

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	5	5	6	8	8
PS	400	400	400	400	400
Écartement	45	59	65	70	80
Code	487002	487003	487004	487005	487006
PRIX € H.T.	70,00	78,85	102,39	165,48	281,00

**488 Inox EN 1.4408 - Mâle-femelle**

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	5	5	6	8	8
PS	400	400	400	400	400
Écartement	58	60,5	69	76	83
Code	488002	488003	488004	488005	488006
PRIX € H.T.	70,15	75,99	97,50	157,13	265,00

Construction (suite) :

- Presse-étoupe PTFE.
- Joint torique FKM.

Raccordement : Femelle , Mâle-Femelle ou Femelle .**Normalisation :**

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (Article 4, § 3).
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D, zones 1 et 2, zones 21 et 22.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par robinet.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

Modèle forgé
Fig. 489 disponible.
Page 187.

Robinet
souape - pointeau

ROBINET BRONZE À POINTEAU

Utilisation : Fluides courants compatibles du Groupe 2.**PS :** 25 bars.**TS :** -10 °C à +180 °C.**Construction :**

- Corps Bronze CC491K.

**482 Bronze**

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Passage	4	5	6	8
PS	25	25	25	25
Écartement	46	46	55	62
Code	482002	482003	482004	482005
PRIX € H.T.	28,80	28,80	32,60	45,87

- Chapeau, siège et axe Laiton titré CW614N.

- Tige montante.

- Presse-étoupe PTFE.

Raccordement : Femelle .**Normalisation :** Directive 2014/68/UE : produits exclus (Article 4, § 3).

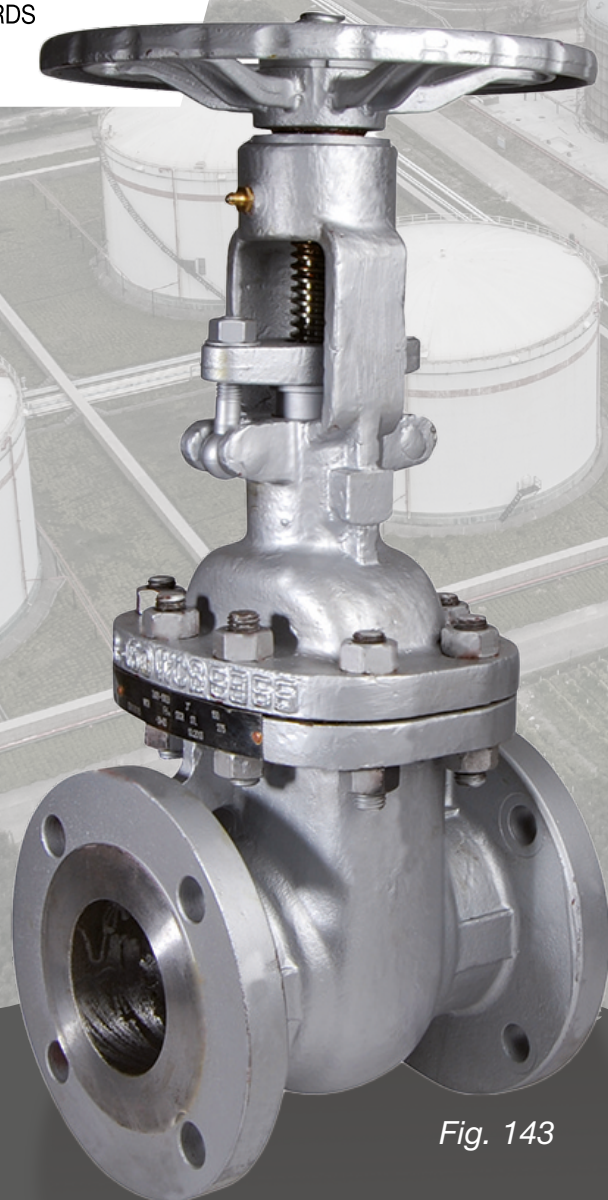


Fig. 143

VANNE À OPERCULE ACIER MOULÉ ASTM A216 WCB À BRIDES CLASS150 PN20

■ UTILISATION :

Réseaux d'eau
Gasoil
Vapeur
Pétrochimie
Industries pétrolières
Gaz

■ Sécurité feu API 6FA permettant
de diminuer les risques en cas de
feu

■ TS : - 29°C À +425°C



TRIM 5

Certificat
matière 3.1
sur demande





180

ROBINETS VANNE À OPERCULE
ACIER ET INOX FORGÉ

183

ROBINETS À SOUPAPE
ACIER ET INOX FORGÉ



186

ROBINETS À SOUPAPE À SOUFFLET
ACIER ET INOX FORGÉ

187

ROBINETS À POINTEAU ACIER FORGÉ
3000 PSI



188

FILTRES ACIER ET INOX FORGÉ

189

CLAPETS ACIER ET INOX FORGÉ
AVEC RESSORT



190

ROBINETS VANNE À OPERCULE
ACIER MOULÉ A216 WCB

191

ROBINETS À SOUPAPE
ACIER MOULÉ A216 WCB



192

CLAPET À BATTANT
ACIER MOULÉ A216 WCB

193

FILTRES À TAMIS
ACIER MOULÉ A216 WCB



ROBINETTERIE FORGÉE & MOULÉE

Robinetterie
forgée & moulée

Scannez-moi





- la première spécialisée dans la production en volume de robinetterie forgée avec une capacité de fabrication de 100 000 robinets par mois,
- la seconde dédiée à la production et au test des robinets allant jusqu'au diamètre 60".

Le Groupe OMB conçoit, fabrique et distribue des vannes à opercule en Acier forgé, des robinets à soupape, des clapets et des vannes à sphère de différentes classes, dimensions, matériaux conformes aux normes industrielles internationales et nationales de l'industrie du pétrole, du gaz, de l'énergie et de la chimie.

[illegible]

OUTIL D'AIDE À LA DÉCISION

		CLASS 600		CLASS 800					CLASS 1500					À brides										
Chapeau		boulonné		boulonné					soudé		boulonné			soudé		boulonné								
		TRIM 8		TRIM 8		TRIM 10		TRIM 12		TRIM 16		TRIM 5		TRIM 1		TRIM 12		TRIM 16		TRIM 5		TRIM 5		
	GATE	A105N	Passage standard		Fig. 112 SW Fig. 113 NPT Fig. 114 BSP				Fig. 111 SW Fig. 115 NPT		Fig. 117 SW Fig. 116 NPT											Fig. 130* : 150 RF Fig. 131* : 300 RF		
			Passage intégral																					
		A350 LF2	Passage standard												Fig. 121 SW Fig. 120 NPT									
			Passage intégral					Fig. 119 SW Fig. 118 NPT																
		A182 F11	Passage standard									Fig. 122 SW Fig. 123 NPT												
A182 F316	Passage standard				Fig. 152 SW Fig. 153 NPT																			
	GLOBE	A105N	Passage standard		Fig. 412 SW Fig. 413 NPT Fig. 414 BSP						Fig. 417 SW Fig. 416 NPT											Fig. 440 : 150 RF Fig. 441 : 300 RF		
			Passage intégral															Fig. 405 SW						
		A350 LF2	Passage standard											Fig. 421 SW Fig. 420 NPT		Fig. 422 NPT Fig. 423 SW								
			Passage intégral					Fig. 419 SW Fig. 418 NPT																
		A182 F22	Passage intégral																	Fig. 406 SW				
A182 F316	Passage standard				Fig. 452 SW Fig. 453 NPT																			
	ROBINETS À SOUFFLET	A105N	Passage standard	Fig. 402 SW Fig. 403 NPT Fig. 404 BSP																				
	ROBINETS À POINTEAU NEEDLE	A105N	Passage standard										Fig. 489 BSP Fig. 486 SW Fig. 484 NPT Fig. 483 BSP											
	CLAPETS CHECK	A105N	Passage standard		SW : Fig. 312/318 NPT : Fig. 313/319 BSP : Fig. 314																			
		A182 F316	Passage standard			Fig. 358 SW Fig. 359 NPT																		
	FILTRES STRAINER	A105N	Passage standard		CLASS 800					Fig. 232 SW Fig. 234 NPT Fig. 231 BSP														
					Fig. 239 NPT																			
		A182 F316																						
	ROBINETS 3-PIÈCES 3-PIECES	A105N	Passage intégral		Fig. 7451 SW Fig. 745 NPT																			

Le terme "TRIM n°" désigne les matériaux du couple siège/obturateur les plus courants (conformément aux normes API 600, API 602.) :

N° 1 : Siège et obturateur A182 F6 (Inox 410).

N° 5 : Siège et obturateur stellités.

N° 8 : Siège stellité et obturateur A182 F6 (Inox 410).

N° 10 : Siège et obturateur 316.

N° 12 : Siège stellité et obturateur 316.

N° 16 : Siège et obturateur stellités sur 316.

Les matériaux les plus courants :

A105N : Acier Carbone. -29 °C à +425 °C

A350 LF2 : Acier Carbone basse température. -46 °C à +425 °C

A182 F11 : Acier allié. -29 °C à +595 °C

A182 F22 : Acier allié. -29 °C à +595 °C

A182 F316 : Inox. -49 °C à +538 °C

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Groupe Sferaco REVETUE 487 INOX 1 4408 FEMELLE FEMELLE



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >