



## Wilco-Sub TWU 3

Kit prêt à pomper avec une pompe de forage

Performances hydrauliques :

Plage de sélection recommandée :  

Désignation	Débit m <sup>3</sup> /h	0	1	1,5	2	2,5
TWU 3-0115		46	39	34	27	17
TWU 3-123	Pression mCE	68	58	51	40	25
TWU 3-0130		88	76	66	53	33



### Domaines d'application :

- captage à partir d'un forage 3 pouces
- remplissage, vidange, arrosage, irrigation
- alimentation de sanitaires

Diamètre de forage 100 mm mini (3")



### • Wilco-Sub I - PnP/FC :



Kit composé de :

- 1 pompe de forage 3 pouces
- 1 Fluidcontrol
- 1 coffret de démarrage
- 30 mètres de câble électrique et filin
- pièces pour raccordement hydraulique, serre-câbles


### • Wilco-Sub II - PnP/DS:

Kit composé de :

- 1 pompe de forage 3 pouces
- 1 kit de pression 0-6 bars comprenant :
  - un réservoir à vessie 8 litres
  - un pressostat + une vanne + un clapet
- 1 coffret de démarrage
- 30 mètres de câble électrique et filin
- pièces pour raccordement hydraulique, serre-câbles

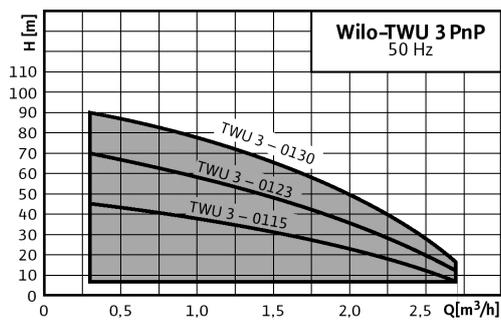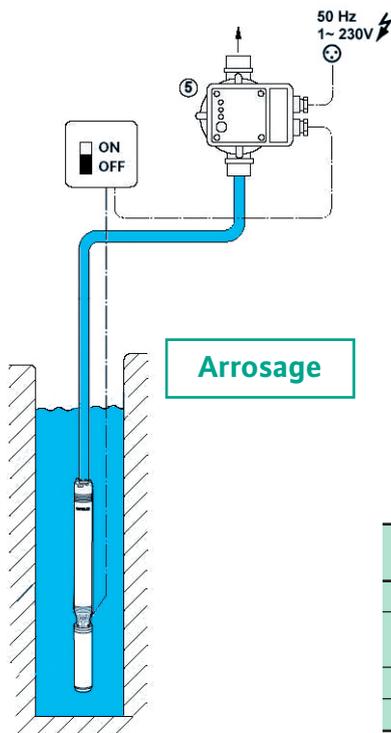

Rep.	Désignation	N° code article	Tarif
1	Electrode manque d'eau	179 178 178	W2
2	Câble unipolaire 1x1,5 mm <sup>2</sup> (au mètre)	178 000 150	
3	Clapet 1"	2 660 842	
4	Coffret Sweco	197 200 200	

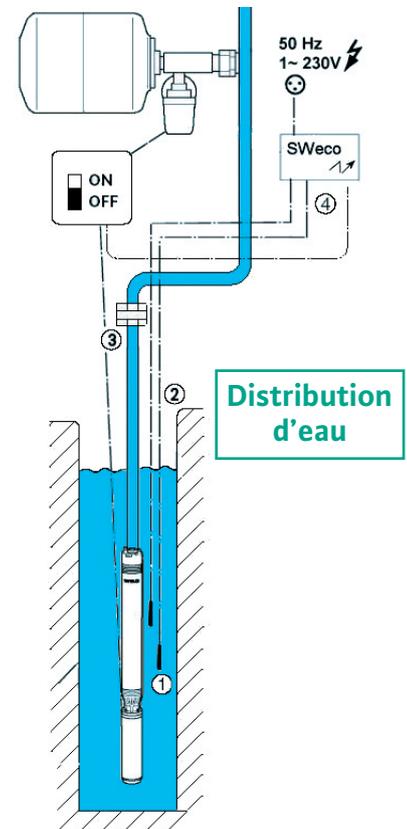

Groupe tarif : W2

Désignation	Code article PnP/FC	Code article PnP/DS	Puissance (kW)	Intensité (A) Mono 230 V	Orifices Refoulement
TWU 3-0115 Basic	4 091 660	4 091 666	0,37	3,75	
TWU 3-0123 Basic	4 091 661	4 091 667	0,55	4,5	1"
TWU 3-0123 Basic	4 091 662	4 091 668	0,75	5,85	