

Forte hauteur manométrique.
Pompage de liquides avec présence de gaz.
Version transflygt (pompe + pistolet + tuyau).

Pompes périphériques de transfert

Adduction / Surpression



APPLICATIONS

- > Incorporation dans des ensembles tels que : machines à laver, relevage de condensats, surpresseurs.
- > Alimentation de chaudières sous pression.
- > Transfert de fuel.

EQUIPEMENTS

Transflygt PRX/PRXM 60 pour transfert de fuel comprenant :



- 3 mètres de tuyau souple 1"
- 1 pistolet verseur
- Coude, raccord, collier

LIMITES D'UTILISATION

- Hauteur maximale d'aspiration : 7 mètres.
- Température maximale du liquide pompé : + 80°C.

CONCEPTION

COMPOSANTS	PRX(M) - PRXA(M)
CORPS DE POMPE ET LANTERNE	Fonte
ROUE	Laiton
ARBRE	Acier inoxydable AISI 416
GARNITURE MECANIQUE	Silicium / Silicium - Joint Viton
MOTEUR	Enveloppe en Alpax Protection IP 44 Isolation Classe B jusqu'à 0,75 kW et Classe F pour 1,1 kW Protection thermique et condensateur incorporés en monophasé 230 V jusqu'à 0,75 kW Vitesse de rotation : 2.900 tr/min

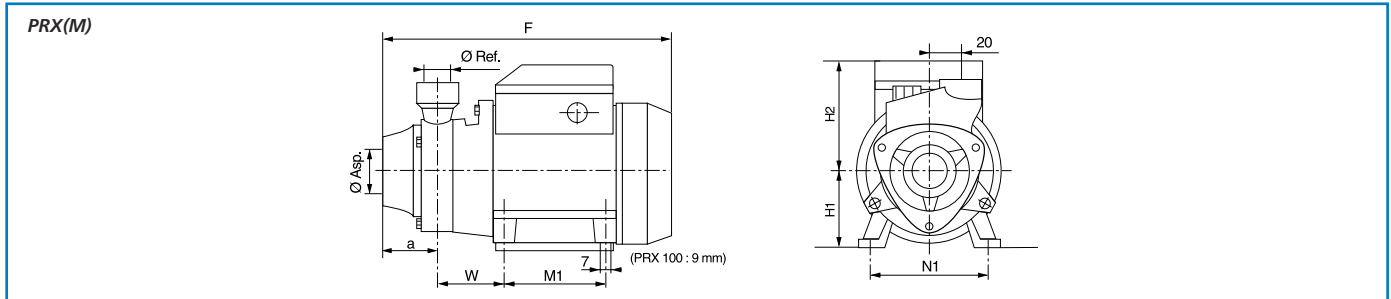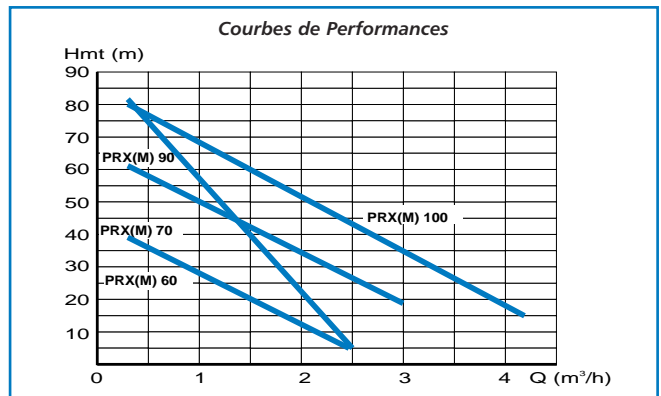

TYPE	Mono. 230 V	Tri. 230/400 V	PRIX H.T. €	REFERENCE	P. (kW)	Intensité (A)		Cond. (µF)	Dimensions (mm)							Ø Asp. Ref.	Poids (kg)	
						Mono. 230 V	Tri. 400 V		a	F	H1	H2	M1	N	N1			W
PRXM 60				58 01 900 *	0,37	2,5	—	10	42	251	63	75	80	120	100	63	1"	5,8
		PRX 60		58 01 910 *	0,37	—	1,1	—	42	251	63	75	80	120	100	63	1"	5,8
PRXM 70				58 01 940 *	0,60	5	—	16	55	291	71	85	90	134	112	68	1"	10,9
		PRX 70		58 01 950 *	0,60	—	2,1	—	55	291	71	85	90	134	112	68	1"	9,9
PRXM 90				58 01 960 *	0,75	5,5	—	20	58	294	71	95	90	134	112	68	3/4"	11,4
		PRX 90		58 01 970 *	0,75	—	2,3	—	58	294	71	95	90	134	112	68	3/4"	11,2
PRXM 100				58 01 980 *	1,1	8,5	—	31,5	55	330	80	94	100	152	125	93	1"	16,2
		PRX 100		58 01 990 *	1,1	—	3,4	—	55	330	80	94	100	152	125	93	1"	14,2

KIT TRANSFLYGT (pompe + 3 m de tuyau + pistolet + raccords)	PRIX H.T. €	REFERENCE
TRANSFLYGT monophasé avec PRXM 60		58 04 840
TRANSFLYGT triphasé avec PRX 60		58 04 850
ACCESSOIRES SPECIFIQUES (ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES voir page 205)		
Kit d'aspiration comprenant : clapet de pied, crépine, raccord et 2 mètres de tuyau 1"		53 04 720
Kit de transvasement comprenant : vanne rapide, pistolet verseur et 4 mètres de tuyau 1"		58 38 780

* Produits disponibles sur stock