



Pompes Guinard
Bâtiment

Surpression

■ Delta 1005 M-20H / 50H

Groupes de surpression à usage domestique



Applications

Distribution automatique d'eau pour habitations individuelles et arrosage.

Composition


Pompe requise pour répondre aux besoins de l'installation.
Réservoir à vessie interchangeable.
Câble d'alimentation.
Manomètre, pressostat, flexible et raccord 5 voies.

0608

 **Livrés montés**

 **Peinture Epoxy**

Fonctionnement général de la surpression

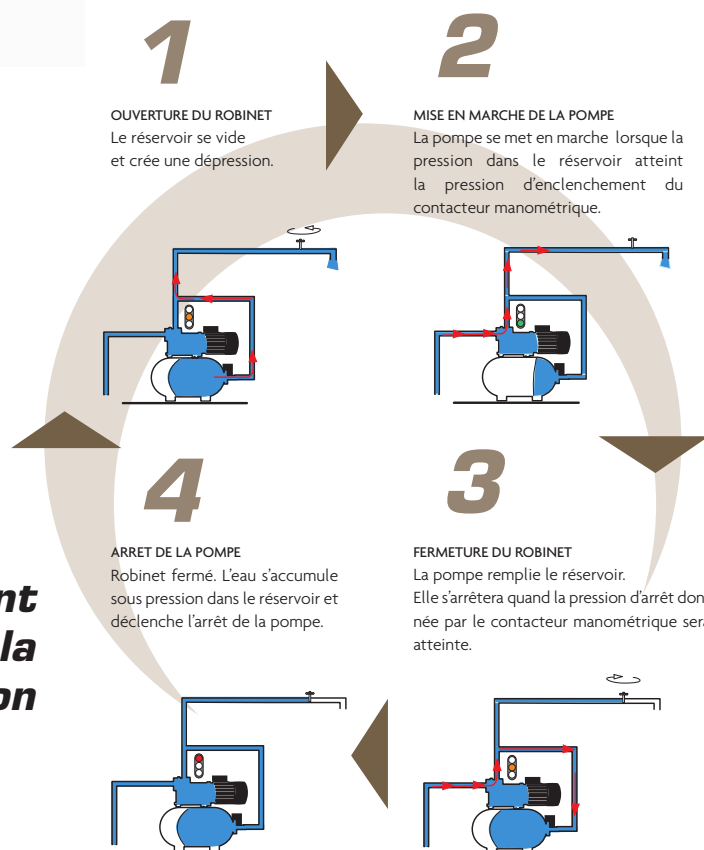

Delta 1005 M - 20H - 50H / H02 - M 5001 e11aD

TYPE MONOPHASÉ	kw	Asp. Ref.	HP	Réservoir	Position du réservoir	Dimensions	Poids Kg
Delta 1005 M / 20H	0,75	1"	1	20 AMR-H	Horizontal	550x600x350	16
Delta 1005 M / 50H	0,75	1"	1	50 AMR-H	Horizontal	700x700x400	23

motralec . 4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX. Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com . Site Internet : www.motralec.com