

CMH 30 / 40




Pompes de surface multicellulaires horizontales





CMH 30 : DN 1"1/4 - CMH 40 : DN 1"1/2 ...

À NOTER :

- Étanchéité par garniture mécanique carbone céramique
Possibilité d'avoir SIC/SIC sur demande
- Flasques d'aspiration et refoulement en fonte
- Chemise, arbre et turbines en inox, diffuseurs en noryl
- Hauteur d'aspiration 6 m maxi

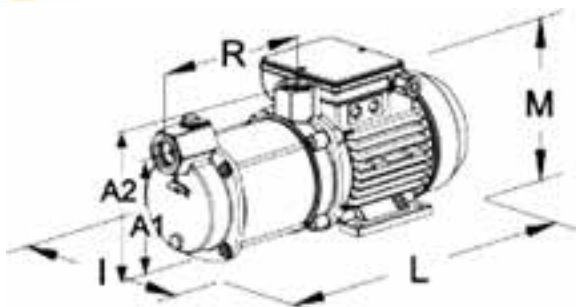

Type	Dimensions (mm)						Poids Kg
	A1	A2	R	I	L	M	
CMH 33.90.	160	190	202	188	447	215	17,0
CMH 34.110.	160	190	236	188	475	215	17,5
CMH 35.150.	160	190	269	188	503	215	19,0
CMH 36.220.	160	190	303	188	531	215	20,0
CMH 43.220.	160	200	250	170	500	200	20,0
CMH 44.220.	160	200	290	171	540	200	22,0
CMH 45.300.3	160	200	325	170	610	200	26,0

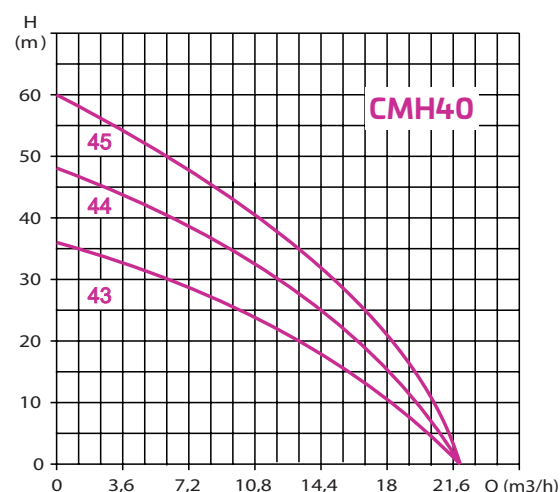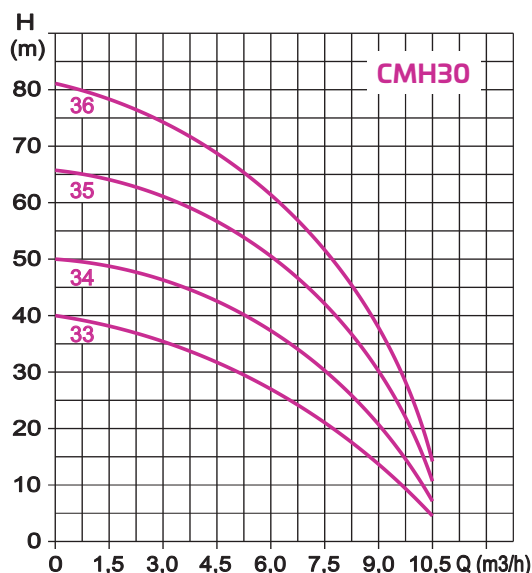

Type	Tension V	Puissance		Moteur		Raccordement	H (max)	Débit (max)	Code
		kW	CV	A	μF	DNA / DNR	m	m³/h	
CMH 33.90.1	Monophasé 1 x 230	0,9	1,2	6,2	25	1"1/4	40	10,5	01010269
CMH 34.110.1		1,1	1,5	8,9	35	1"1/4	50	10,5	01010271
CMH 35.150.1		1,5	2	11,2	40	1"1/4	66	10,5	01010273
CMH 36.220.1		2,2	3	12,0	50	1"1/4	81	10,5	01010418
CMH 33.90.3	Triphasé 3 x 400	0,9	1,2	3,7	-	1"1/4	40	10,5	01010270
CMH 34.110.3		1,1	1,5	3,9	-	1"1/4	50	10,5	01010272
CMH 35.150.3		1,5	2	4,6	-	1"1/4	66	10,5	01010274
CMH 36.220.3		2,2	3	5,0	-	1"1/4	81	10,5	01010275
CMH 43.220.1	Monophasé 1 x 230	2,2	3	12	40	1"1/2	36	22	01011000
CMH 44.220.1		2,2	3	12	40	1"1/2	46	22	01011001
CMH 43.220.3	Triphasé 3 x 400	2,2	3	3,6	--	1"1/2	36	22	01010993
CMH 44.220.3		2,2	3	4,2	--	1"1/2	46	22	01010994
CMH 45.300.3		3	4	6	--	1"1/2	57	22	01010995