

MOTOPOMPES AUTO-AMORÇANTES HAUTE PRESSION - JUSQU'À 9 BARS



APPLICATIONS :

Haute pression, débit réduit pour protection incendie, lavage puissant, irrigation sous pression.

MOTOPOMPES SÉRIE

TEF ET TEW2

MOTEUR HONDA ESSENCE



TEF 25 HA



TEF3 50 HA



TEW2 50 HA


Modèles Eaux claires	TEF 25 HA*	TEF3 50 H	TEF3 50 HA*	TEW2 50 HA*
Moteur	GXH50	GX160U1	GX160U1	GX270
Cv	2,4	5,5	5,5	9
Autonomie	2h30	2h15	2h15	2h20
Ø A/R (mm)	25	50/40-25	50/40-25	50/40-25
Granulométrie (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5
Débit maxi (m³/h)	12,6	24	24	30
Pression maxi (m)	60	72	72	95
Meilleur rendement (m³/h à m)	6 à 30	14 à 51	14 à 51	12 à 70
Poids (kg)	11,5	32	32	46
Dimensions carton (cm)	42 x 31 x 46	55 x 41 x 49	55 x 41 x 49	72 x 61 x 49
Délai	◆	◆	◆	◆
Courbe	●1	●2	●2	●3
Prix unitaire € (HT)	650	1 000	1 110	2 445

* (HA) Modèles équipés d'une sécurité manque d'huile

Les modèles TEF3 50H, TEF3 50HA et TEW2 50HA sont équipés d'un **triple refoulement** : 1 sortie en 40 mm et 2 en 25 mm.
Le modèle TEW2 50HA est équipé d'un **démarrage électrique** et d'une **pompe bi-turbine**. La batterie est en option.



triple refoulement

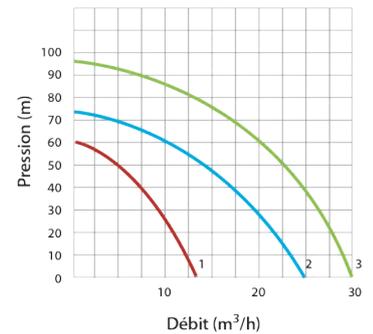

Nous consulter pour le kit incendie




MOTOPOMPE SÉRIE

TEF

MOTEUR YANMAR DIESEL

Modèle	TEF3 50 YD
Moteur	L48N6
Cv	4,2
Autonomie	2h40
Ø A/R (mm)	50 / 40-25
Granulométrie	0,5
Débit maxi (m³/h)	24
Pression maxi (m)	60
Meilleur rendement (m³/h à m)	9 à 45
Poids (kg)	49
Dimensions carton (cm)	63 x 45 x 61
Délai	◆
Courbe	●
Prix unitaire € (HT)	2 780

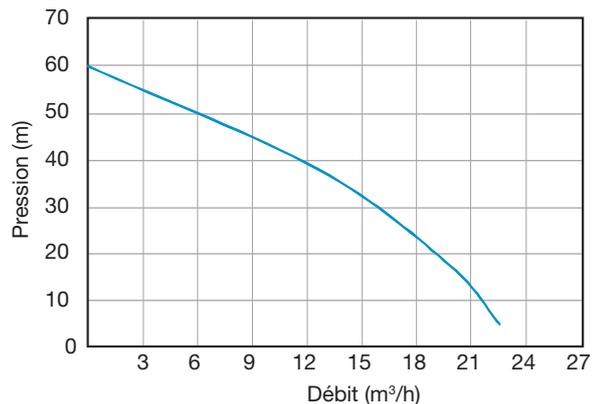

Le modèle TEF3 50YD est équipé d'un **triple refoulement** : 1 sortie en 40 mm et 2 en 25 mm