

Gamme domestique

Protection anti-bélier

Petits modèles

sortie fond - 25 à 50 L

Les réservoirs Petits modèles sont utilisés indifféremment comme accumulateurs de fluides sous pression ou comme amortisseurs de régimes transitoires provoqués par des pompes ou des vannes. Ils sont portés par la conduite sur laquelle ils sont connectés. Adaptés aux pressions élevées et aux faibles débits.

FABRICATION SELON CODAP



PEINTURE

Interne. Primaire antirouille glycérophthalique, couleur ocre rouge, épaisseur 30 microns.
Externe. Laque monocouche résine uréthane, acrylique couleur orange, épaisseur 30 microns.



VESSIE

Butyl interchangeable qualité alimentaire avec ACS (attestation de conformité sanitaire).




GARANTIE

"Hors pièces d'usure et sous réserve des conditions normales d'utilisation."



EMBALLAGE
Carton.

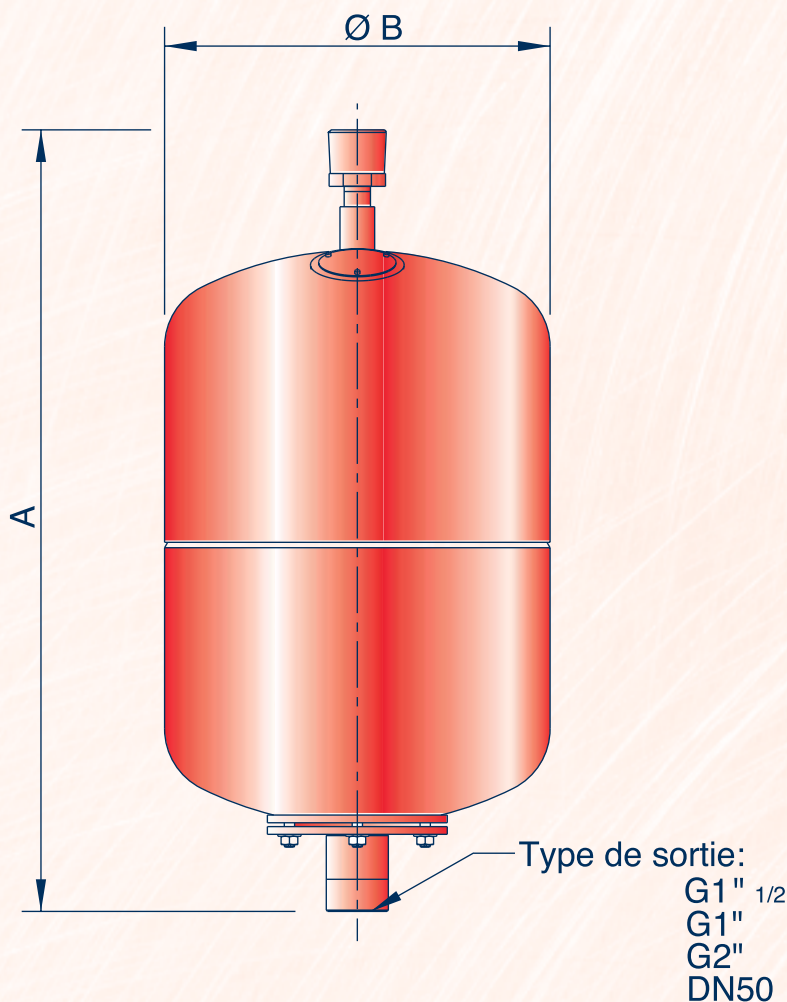

Ces cotes sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

Gamme 12/16 et 25 bars

Code	Vol.	A				ØB	Poids sans sortie (kg)
		G1"	G1/2"	G2"	DN50		
PM-25-12/18-V	25	570	580	615	635	300	12
PM-25-16/24-V-1	25	570	580	615	635	300	12
PM-25-25/37-5-V	25	580	590	625	645	300	13,5
PM-50-12/18-V	50	955	965	1000	1020	300	22,5
PM-50-16/24-V-1	50	955	965	1000	1020	300	22,5
PM-50-25/37-5-V	50	975	985	1020	1040	300	35,5

CHARLATTE
réservoirs
FAYAT GROUP

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com