

**NOCCHI®**

Pentair Water

AQUA TROL**PRESSOSTAT ELECTRONIQUE DE COMMANDE ET DE PROTECTION POUR POMPES MONOPHASEES****Applications**

Pour le contrôle et la protection des pompes de surface monophasées équipées d'un réservoir dans le domaine de l'adduction d'eau domestique et d'arrosage.

Fonctionnement

AQUA TROL commande la mise en marche et l'arrêt d'un groupe de surpression à l'ouverture et à la fermeture du robinet, électro-vanne.


AQUA TROL protège la pompe contre la marche à sec à travers une sonde de température : si la température de l'eau dans le corps de l'AQUA TROL dépasse la limite maxi consentie, un capteur arrêtera la pompe et signalera l'arrêt sur le panneau d'affichage.

En cas de chute de pression répétitive dans le réservoir d'alimentation, un temporisateur augmentera le temps de fonctionnement de la pompe, la protégeant ainsi des démarrages horaires excessifs.


Fonctionne avec réservoir à vessie de 24, 60, 200, 300 et 500 litres.

**Avantages**

- Protection en cas de surchauffe d'eau
- Réglage de la pression de démarrage de la pompe de 1,5 à 3 bar
- Protection contre les démarrages horaires excessifs
- Aucun entretien
- Encombrement réduit
- Installation très simple (version câblée 1,5m avec prise normalisée)
- Remplace le pressostat électromécanique traditionnel

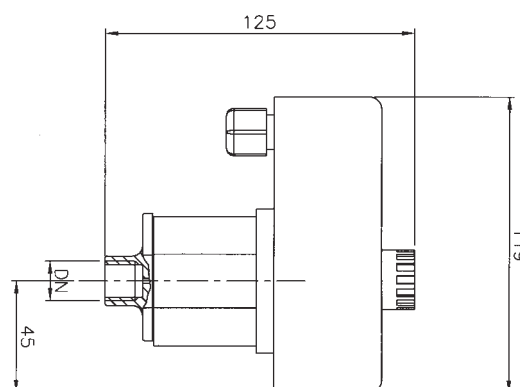**Caractéristiques techniques**

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - Alimentation électrique | 230V mono |
| - Intensité maxi | 10 A |
| - Puissance nominale pompe | 1,5 Kw |
| - Fréquence | 50-60 HZ |
| - Indice de protection | IP 54 |
| - Pression maxi | 10 BAR |
| - Température liquide | 60°C |
| - Poids | 0,75 KG |

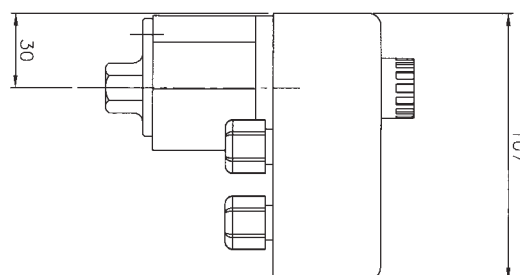

CODE	MODELE
UZH00200	AQUA TROL
UZH00400	AQUA TROL CABLE