motralec
4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

SURFACE
SURPRESSION

BMI / BTI

Pompe monobloc en fonte

APPLICATION :

Pompe monocellulaire en fonte pour eau claire non abrasive et non agressive
Pour toutes applications en irrigation et transfert
De conception robuste les gammes BMI / BTI sont idéales pour les installations agricoles
Condensateur intégré en monophasé

50 Hz

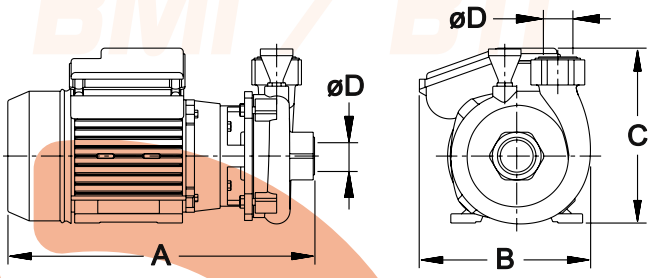

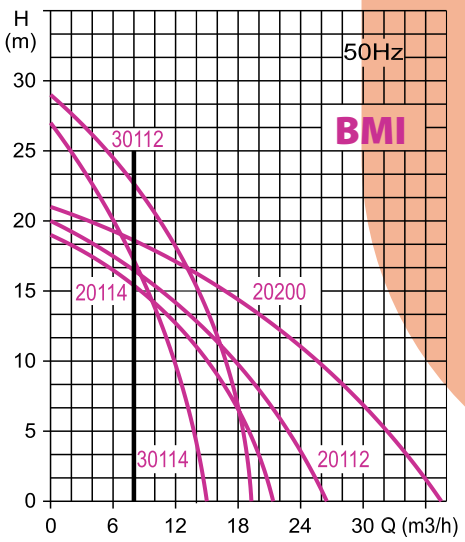

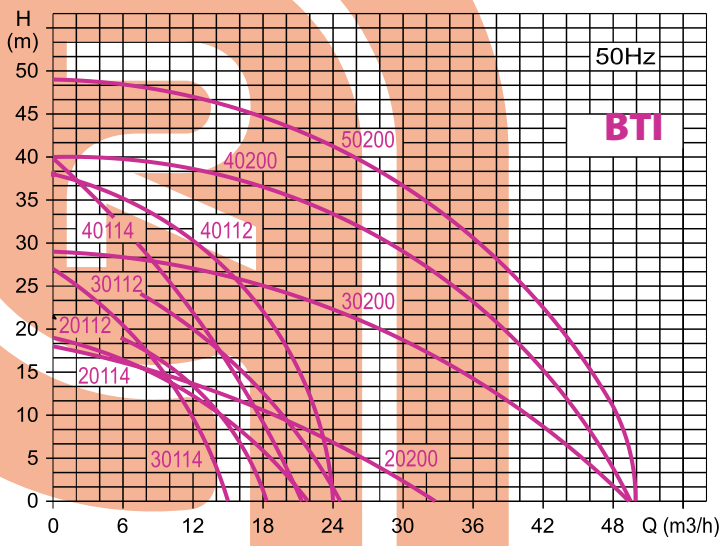

Type	Tension V	Puissance kW	Puissance CV	Moteur A	Moteur µF	Dimensions (mm) A	B	C	ø D	Poids Kg	H (max) m	Débit (max) m³/h	Code
BMI 20114	Monophasé 1 x 230	0,55	0,75	4,2	25	310	170	210	1" ¼	11,0	19	22	**01010057**
BMI 30114		0,75	1,0	5,6	30	370	200	230	1" ¼	19,0	27	15	**01010065**
BMI 20112		0,75	1,0	5,6	30	380	200	230	1" ½	15,0	20	27	**01010061**
BMI 30112		1,1	1,5	7,3	40	380	200	230	1" ½	22,0	29	19	**01010070**
BMI 20200		1,1	1,5	7,3	40	370	200	240	2"	17,5	21	33	**01010067**
BTI 20114	Triphasé 3 x 400	0,55	0,75	1,4	-	310	170	210	1" ¼	10,5	19	22	**01010020**
BTI 30114		0,75	1,0	1,7	-	370	200	230	1" ¼	18,5	27	15	**01010077**
BTI 40114		1,5	2,0	3,3	-	440	280	250	1" ¼	27,0	40	22	**01010089**
BTI 20112		1,1	1,5	2,6	-	380	200	230	1" ½	16,0	20	27	**01010081**
BTI 30112		1,5	2,0	3,3	-	390	200	250	1" ½	21,5	29	19	**01010088**
BTI 40112		2,2	3,0	4,7	-	460	270	250	1" ½	30,0	38	24	**01010094**
BTI 20200		1,5	2,0	3,3	-	400	260	230	2"	28,0	21	33	**01010086**
BTI 30200		2,2	3,0	4,7	-	400	250	250	2"	28,0	29	50	**01010092**
BTI 40200		3,0	4,0	6,3	-	470	260	290	2"	35,0	40	50	Sur demande
BTI 50200		4,0	5,5	8,2	-	510	280	310	2"	42,0	49	50	**01010103**