

HYDROFRESH - 60 CL

Groupes surpresseurs avec réservoir cylindrique de 60 litres, à fonctionnement automatique, adaptés à la distribution de l'eau sous pression pour habitations.




CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS

TYPE	ORIFICES		PUISSANCE		DÉBIT (1) l/min	RÉGLAGE (conseillé) (2)		DIMENSIONS		
	asp.	ref.	kW	HP		mini	maxi	l	a	h
Monophasé										
PKSm 80 - 60 CL	1"	1"	0.75	1	50	2.2	3.6	750	380	630
CPm 158 - 60 CL	1"	1"	0.75	1	90	1.8	3.2	750	380	720
CPm 170 - 60 CL	1 1/4"	1"	1.1	1.5	120	2.2	3.5	750	380	735
CPm 170M-60 CL	1 1/4"	1"	1.1	1.5	150	2.0	3.5	750	380	735
2CPm 25/130N - 60 CL	1 1/4"	1"	0.75	1	100	1.4	2.8	750	380	678
2CPm 25/140H - 60 CL	1 1/4"	1"	1.1	1.5	100	2.2	3.6	750	380	702
2CPm 25/140M - 60 CL	1 1/2"	1"	1.1	1.5	140	2.2	3.6	750	380	702
4CPm 100E- 60 CL	1"	1"	0.75	1	100	2	3.5	750	380	650
JSWm 10H - 60 CL	1"	1"	0.75	1	50	2.0	3.2	750	380	655
JSWm 12H - 60 CL	1"	1"	0.90	1.25	50	2.5	4.0	750	380	655
JSWm 15H - 60 CL	1"	1"	1.1	1.5	50	3.0	4.5	750	380	655
JSWm 10M - 60 CL	1"	1"	0.75	1	80	1.4	2.8	750	380	655
JSWm 12M - 60 CL	1"	1"	0.90	1.25	80	2.0	3.5	750	380	655
JSWm 15M - 60 CL	1"	1"	1.1	1.5	80	2.5	4.0	750	380	655
JSWm 3CH- 60 CL	1 1/4"	1"	1.1	1.5	70	3.0	4.5	750	380	685
JSWm 3CM- 60 CL	1 1/4"	1"	1.1	1.5	120	2.0	3.5	750	380	685
JSWm 3CL - 60 CL	1 1/4"	1"	1.1	1.5	160	1.4	2.8	750	380	685
JCRm 10H - 60 CL	1 1/4"	1"	0.75	1	50	2.0	3.4	750	380	679
JCRm 12H - 60 CL	1 1/4"	1"	0.90	1.25	50	2.4	3.8	750	380	679
JCRm 15H - 60 CL	1 1/4"	1"	1.1	1.5	50	3.0	4.0	750	380	679
JCRm 10M - 60 CL	1 1/4"	1"	0.75	1	80	1.4	2.8	750	380	679
JCRm 12M - 60 CL	1 1/4"	1"	0.90	1.25	80	2.0	3.5	750	380	679
JCRm 15M - 60 CL	1 1/4"	1"	1.1	1.5	80	2.5	4.0	750	380	679

(1) Débit maximum relatif à la pression minimum conseillée du pressostat.

(2) Réglage du pressostat (conseillé).

N.B.: La précharge d'air des réservoirs à membrane doit être réglée sur une valeur inférieure de 0,2 bar à celle de réglage minimum du pressostat.

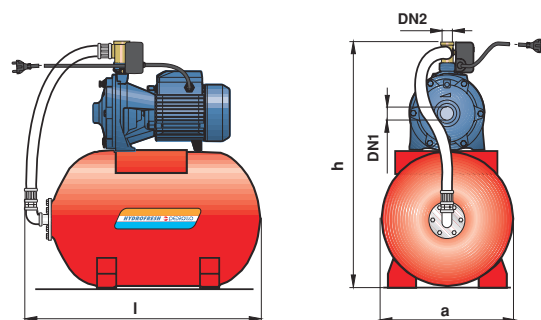

COMPOSANTS HYDROFRESH 60 CL

- Électropompe monophasée
- Réservoir cylindrique de 60 litres
- Tuyau flexible
- Pressostat "SQUARE-D"
- Manomètre
- Raccord en laiton à 3 ou 5 voies
- Cordon de 1,5 m avec fiche Schuko

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com