



Maxidrain 635

Eaux chargées

- + Automatique
- + Système Vortex
- + Utilisation facile
- + Résistante
- + Immersion totale non obligatoire
- + Aspiration jusqu'à 200 mm du sol

Pompe pour la vidange, le travasement et le drainage des eaux sablonneuses avec solides en suspension




Granulométrie

35 mm

Performances maxi :

16 m³/h
7 m

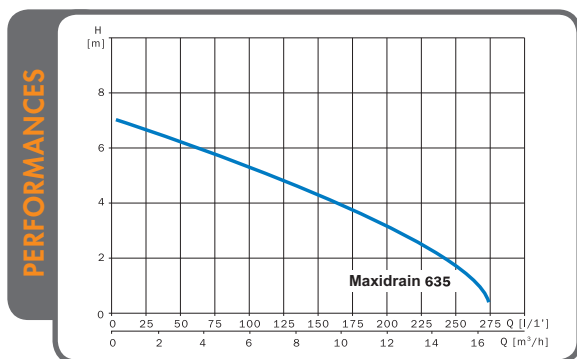

399€ HT
+0,17€ éco-participation
Code produit
40982154

3.24754.002.0250



+ Caractéristiques Maxidrain 635

Puissance absorbée	600 W
HP	0,6 CV
Intensité	2,8 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur de d'enclenchement	40 cm
Niveau résiduel manuel	20 cm
Niveau résiduel automatique	22 cm
Étanchéité	4 m - Profondeur d'immersion maxi
Équipement standard	10 m de câble avec prise normalisée et raccord
Refoulement	1" 1/2 - Ø 40
Dimensions produit	Ø 25-H 43 cm
Dimensions / Poids carton	L 24-P 21-H 46 cm / 7 kg