
motralec Pompe submersible m mxt mat Caprari MG W
DEMANDE DE PRIX >
★★★★★ 4,8/5 sur +600 avis . Depuis 1976 . 3 agences : Herblay-sur-Seine (95), Sèvres (92), Étréchy (91) . www.motralec.com

MG.W

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

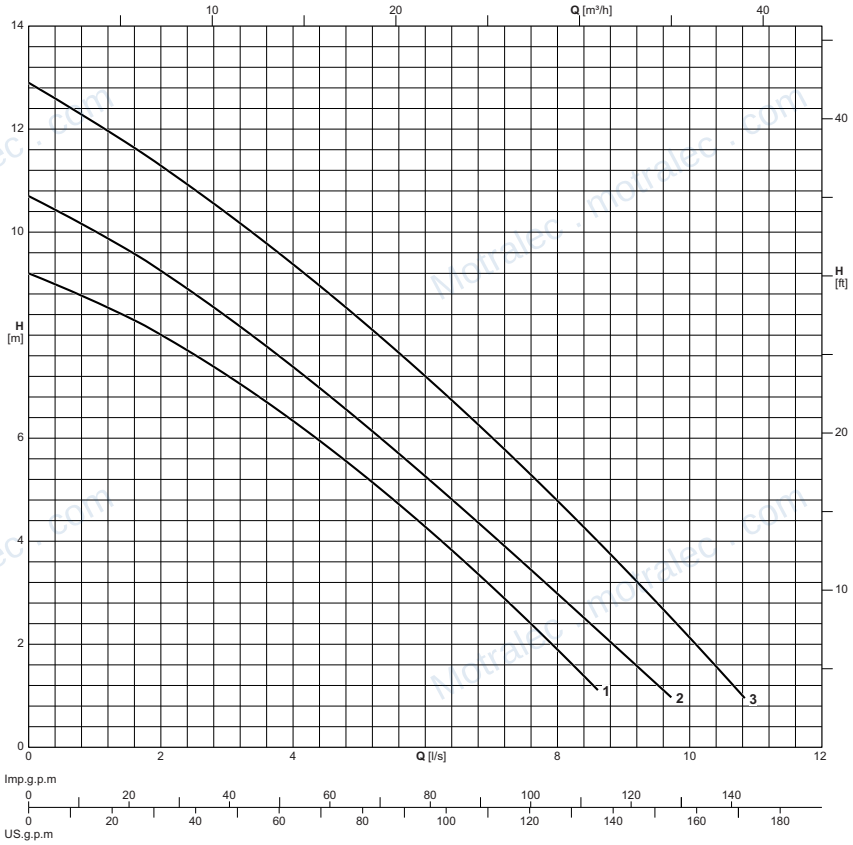

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Curve *Courbe* **Curva**	Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**	Delivery *Refoulement* **Mandata**	Capacity *Debit* **Portata**											
				[l/s]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				[l/min]	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600
				[m³/h]	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4	36
	N°	[kW]	DN	Head *Hauteur* **Prevalenza**											
MGCW050G09+000821M1	1	0,75	G2"	[m]	9,2	8,6	8	7,2	6,4	5,4	4,3	3,1	1,9		
MGCW050G09+000822T1	1	0,75	G2"	[m]	9,2	8,6	8	7,2	6,4	5,4	4,3	3,1	1,9		
MGCW065F09+000821M1	1	0,75	65	[m]	9,2	8,6	8	7,2	6,4	5,4	4,3	3,1	1,9		
MGCW065F09+000822T1	1	0,75	65	[m]	9,2	8,6	8	7,2	6,4	5,4	4,3	3,1	1,9		
MGCW050G11+001121M1	2	1,1	G2"	[m]	10,7	10	9,2	8,3	7,4	6,4	5,2	4,2	3	1,8	
MGCW050G11+001122T1	2	1,1	G2"	[m]	10,7	10	9,2	8,3	7,4	6,4	5,2	4,2	3	1,8	
MGCW065F11+001121M1	2	1,1	65	[m]	10,7	10	9,2	8,3	7,4	6,4	5,2	4,2	3	1,8	
MGCW065F11+001122T1	2	1,1	65	[m]	10,7	10	9,2	8,3	7,4	6,4	5,2	4,2	3	1,8	
MGCW050G13+001522T1	3	1,5	G2"	[m]	12,9	12,1	11,2	10,3	9,4	8,3	7,2	6,1	4,7	3,5	2,2
MGCW065F13+001522T1	3	1,5	65	[m]	12,9	12,1	11,2	10,3	9,4	8,3	7,2	6,1	4,7	3,5	2,2

Performance tolerance as per:
UNI/ISO 9906 Grade 3B
Version with float (/G) available on request.

Tolérances sur les performances selon normes:}
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.


Tolleranze sulle prestazioni secondo norme:}
UNI/ISO 9906 Grado 3B
Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved


motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
DEMANDE DE PRIX >
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

MG.W050

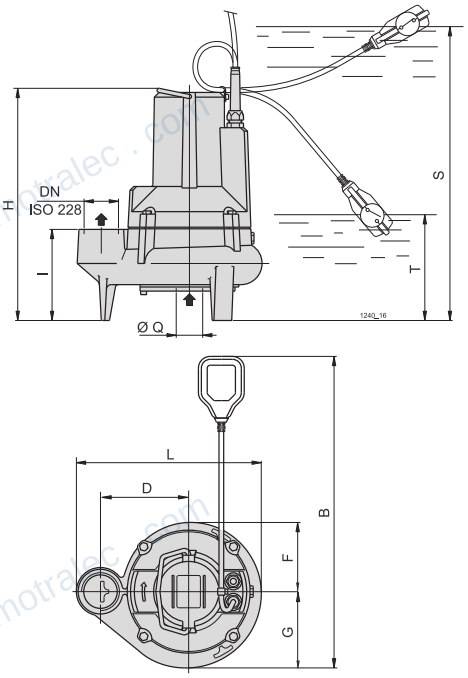

MG.W065

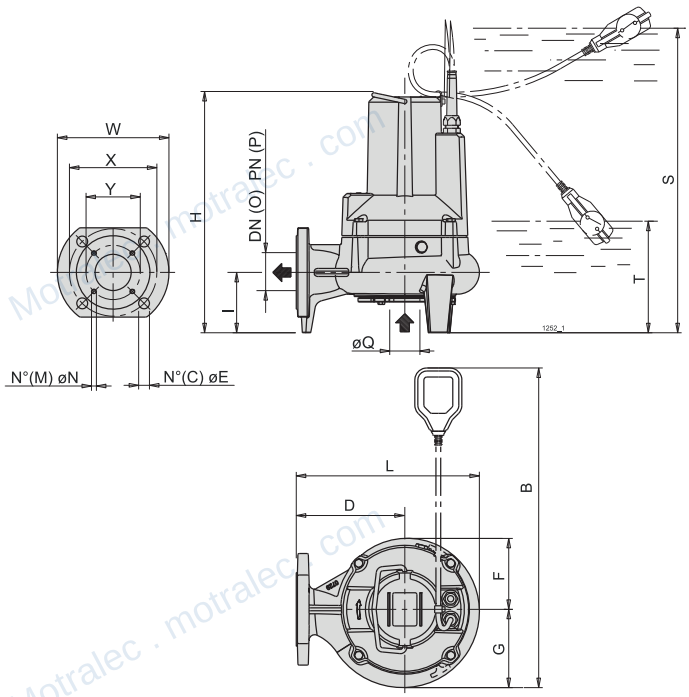

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Weight *Poids* **Peso**	**DN**	Cable *Câble* **Cavo**	Cable cross-section *Section du câble* **Sezione del cavo**	Cable length *Longueur de câble* **Lunghezza cavo**	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	T	W	X	Y
	[kg]			[mm²]	[m]	[mm]																		
MGCW050G09+000821M1	27,2	G2"	H07RN8-F	1x(3x1,5)	10	530	-	150	-	118	130	395	155	315	-	-	-	-	45	500	180	-	-	-
MGCW050G09+000822T1	26,5	G2"	FG50K	1x(4x1,5)+2x0,5	10	-	-	150	-	118	130	395	155	315	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-
MGCW065F09+000821M1	29,4	65	H07RN8-F	1x(3x1,5)	10	530	4	180	18	118	130	400	100	304	4	M8	65	10-16	50	505	85	185	145	122
MGCW065F09+000822T1	27,2	65	FG50K	1x(4x1,5)+2x0,5	10	-	4	180	18	118	130	400	100	304	4	M8	65	10-16	50	-	-	185	145	122
MGCW050G11+001121M1	29	G2"	H07RN8-F	1x(3x1,5)	10	530	-	150	-	118	130	395	155	315	-	-	-	-	45	500	180	-	-	-
MGCW050G11+001122T1	27,5	G2"	FG50K	1x(4x1,5)+2x0,5	10	-	-	150	-	118	130	395	155	315	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-
MGCW065F11+001121M1	29,7	65	H07RN8-F	1x(3x1,5)	10	530	4	180	18	118	130	400	100	304	4	M8	65	10-16	50	505	85	185	145	122
MGCW065F11+001122T1	28,1	65	FG50K	1x(4x1,5)+2x0,5	10	-	4	180	18	118	130	400	100	304	4	M8	65	10-16	50	-	-	185	145	122
MGCW050G13+001522T1	29,1	G2"	FG50K	1x(4x1,5)+2x0,5	10	-	-	150	-	118	130	395	155	315	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-
MGCW065F13+001522T1	29,8	65	FG50K	1x(4x1,5)+2x0,5	10	-	4	180	18	118	130	400	100	304	4	M8	65	10-16	50	-	-	185	145	122

Version with float (/G) available on request. *Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.* **Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.**

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Technical features
Caracteristiques techniques
Caratteristiche tecniche

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Curve *Courbe* **Curva**	Delivery *Refoulement* **Mandata**	Motor *Moteur* **Motore**				
			Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**		Tension *Tension* **Tensione**	Absorption *Intensité* **Assorbimento**	Poles *Pôles* **Poli**
			P_1	P_2		In	
	N°	DN	[kW]		[V]	[A]	N°
MGCW050G09+000821M1	1	G2"	1.1	0.75	230	4.5	2
MGCW050G09+000822T1	1	G2"	-	0.75	400	1.9	2
MGCW065F09+000821M1	1	65	1.1	0.75	230	4.5	2
MGCW065F09+000822T1	1	65	-	0.75	400	1.9	2
MGCW050G11+001121M1	2	G2"	1.5	1.1	230	6.5	2
MGCW050G11+001122T1	2	G2"	-	1.1	400	2.7	2
MGCW065F11+001121M1	2	65	1.5	1.1	230	6.5	2
MGCW065F11+001122T1	2	65	-	1.1	400	2.7	2
MGCW050G13+001522T1	3	G2"	-	1.5	400	3.8	2
MGCW065F13+001522T1	3	65	-	1.5	400	3.8	2

P_1 = Power absorbed by the motor
P_2 = Power rated by the motor
Version with float (/G) available on request.

P_1 = Puissance absorbée par le moteur
P_2 = Puissance restituée par le moteur
Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.

P_1 = Potenza assorbita motore
P_2 = Potenza resa dal motore
Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe submersible m mxt mat Caprari MG W

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../pompe-submersible-m-mxt-mat-caprari

DEMANDE DE PRIX >