
MX.W

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

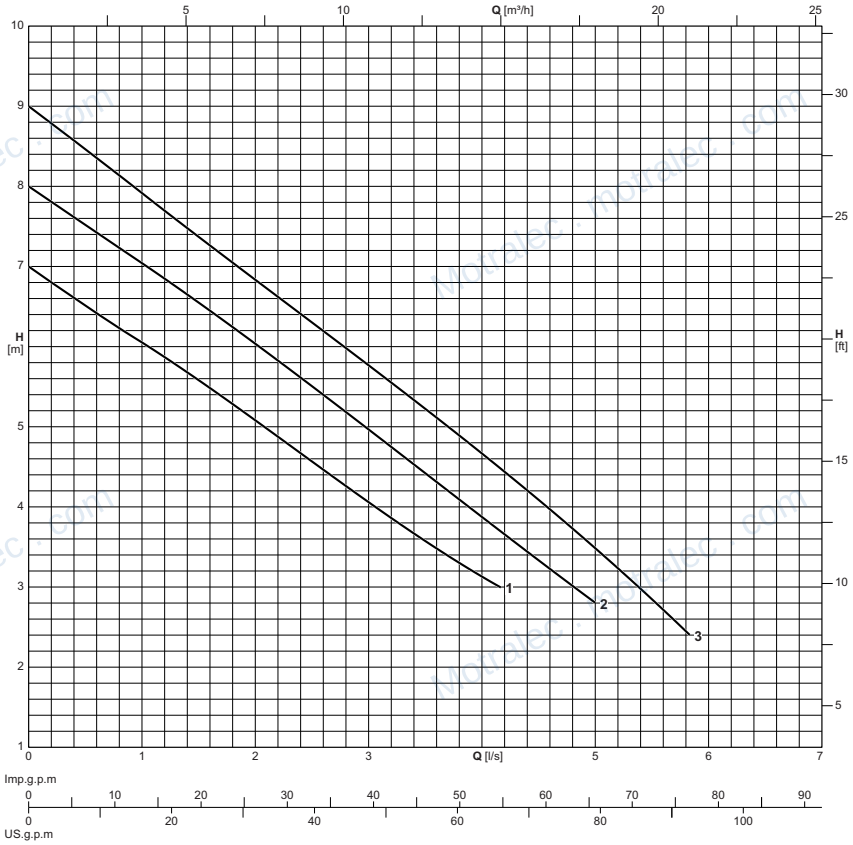

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Curve *Courbe* **Curva**	Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**	Delivery *Refoulement* **Mandata**	Capacity *Debit* **Portata**																
				[l/s]	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4	4.4	4.8	5.2	5.6	5.8
				[l/min]	0	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288	312	336	348
				[m³/h]	0	1.4	2.9	4.3	5.8	7.2	8.6	10.1	11.5	13	14.4	15.8	17.3	18.7	20.2	20.9
	N°	[kW]	DN	Head *Hauteur* **Prevalenza**																
MXCW040G07+000621M1	1	0,55	G1 1/2"	[m]	7	6,6	6,2	5,9	5,5	5,1	4,7	4,3	3,9	3,4	3,1					
MXCW040G07+000622T1	1	0,55	G1 1/2"	[m]	7	6,6	6,2	5,9	5,5	5,1	4,7	4,3	3,9	3,4	3,1					
MXCW040G08+000821M1	2	0,75	G1 1/2"	[m]	8	7,6	7,3	6,9	6,4	6	5,6	5,2	4,7	4,3	3,9	3,4	3			
MXCW040G08+000822T1	2	0,75	G1 1/2"	[m]	8	7,6	7,3	6,9	6,4	6	5,6	5,2	4,7	4,3	3,9	3,4	3			
MXCW040G09+000921M1	3	0,9	G1 1/2"	[m]	9	8,6	8,1	7,7	7,2	6,8	6,4	6	5,5	5,1	4,7	4,2	3,8	3,2	2,8	2,4
MXCW040G09+000922T1	3	0,9	G1 1/2"	[m]	9	8,6	8,1	7,7	7,2	6,8	6,4	6	5,5	5,1	4,7	4,2	3,8	3,2	2,8	2,4

Performance tolerance as per:
UNI/ISO 9906 Grade 3B
Version with float (/G) available on request.

Tolérances sur les performances selon normes:}
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.


Tolleranze sulle prestazioni secondo norme:}
UNI/ISO 9906 Grado 3B
Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
DEMANDE DE PRIX >
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

MX.W040

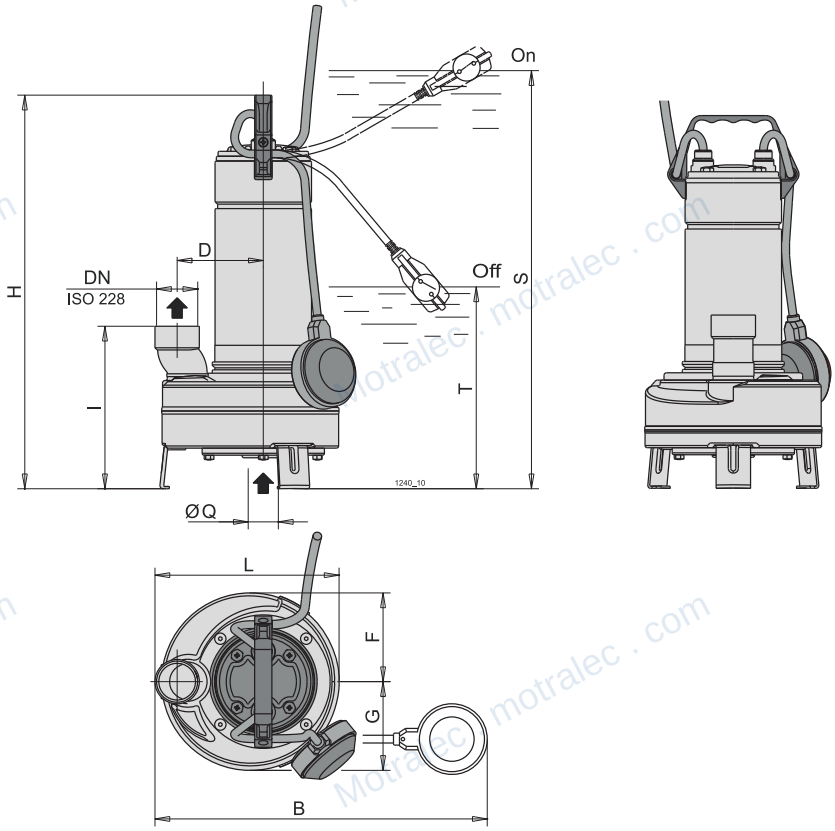

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Weight *Poids* **Peso**	**DN**	Cable *Câble* **Cavo**	Cable cross-section *Section du câble* **Sezione del cavo**	Cable length *Longueur de câble* **Lunghezza cavo**	B	D	F	G	H	I	L	Q	S	T
	[kg]			[mm²]	[m]	[mm]									
MXCW040G07+000621M1	11,26	G1 1/2"	H07RN-F	1x(3x1)	10	405	100	103	103	433	190	215	35	508	248
MXCW040G07+000622T1	10	G1 1/2"	H07RN-F	1x(3x1)	10	-	100	103	103	433	190	215	35	-	-
MXCW040G08+000821M1	13,04	G1 1/2"	H07RN-F	1x(3x1)	10	405	100	103	103	458	190	215	35	533	273
MXCW040G08+000822T1	11,03	G1 1/2"	H07RN-F	1x(3x1)	10	-	100	103	103	458	190	215	35	-	-
MXCW040G09+000921M1	13	G1 1/2"	H07RN-F	1x(3x1)	10	405	100	103	103	458	190	215	35	533	273
MXCW040G09+000922T1	11,14	G1 1/2"	H07RN-F	1x(3x1)	10	-	100	103	103	458	190	215	35	-	-

Version with float (/G) available on request. *Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.* **Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.**

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Technical features
Caracteristiques techniques
Caratteristiche tecniche

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Curve *Courbe* **Curva**	Delivery *Refoulement* **Mandata**	Motor *Moteur* **Motore**				
			Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**		Tension *Tension* **Tensione**	Absorption *Intensité* **Assorbimento**	Poles *Pôles* **Poli**
			P_1	P_2		In	
	N°	DN	[kW]		[V]	[A]	N°
MXCW040G07+000621M1	1	G1 1/2"	1	0.55	230	4.6	2
MXCW040G07+000622T1	1	G1 1/2"	-	0.55	400	1.6	2
MXCW040G08+000821M1	2	G1 1/2"	1.1	0.75	230	5.4	2
MXCW040G08+000822T1	2	G1 1/2"	-	0.75	400	2.2	2
MXCW040G09+000921M1	3	G1 1/2"	1.3	0.9	230	6	2
MXCW040G09+000922T1	3	G1 1/2"	-	0.9	400	2.3	2

P_1 = Power absorbed by the motor
P_2 = Power rated by the motor
Version with float (/G) available on request.

P_1 = Puissance absorbée par le moteur
P_2 = Puissance restituée par le moteur
Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.

P_1 = Potenza assorbita motore
P_2 = Potenza resa dal motore
Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe submersible m mxt mat Caprari MX W

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../pompe-submersible-m-mxt-mat-caprari

DEMANDE DE PRIX >