


SNS PRO

Gamme de compresseurs
à pistons INSONORISÉS

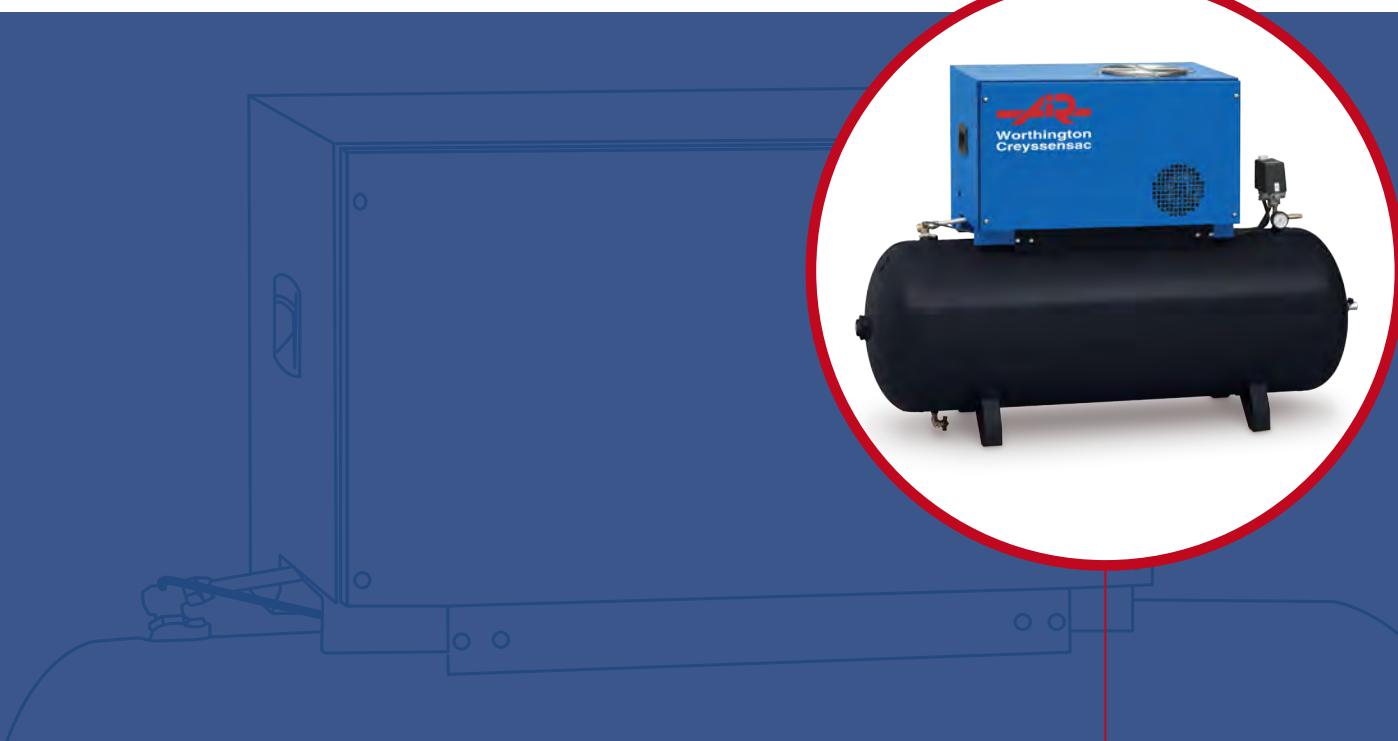

DE 4 A 7,5 CH - 270 ET 500 LITRES


**Worthington
Creyssensac**



GAMME SNS PRO

Les compresseurs de la gamme **SNS PRO** sont équipés de têtes de compression de la série NS à vitesse lente, contribuant à leur fiabilité et leur longévité.

Le capot métallique insonorisant permet d'abaisser le niveau sonore et de sécuriser totalement la machine. Aucune partie chaude ou en mouvement n'est accessible.

Un ventilateur extracteur indépendant évacue les calories afin de maintenir une température basse dans le capotage.

Toujours montés sur un réservoir et prêts à fonctionner, les compresseurs **SNS PRO** donnent une nouvelle valeur à la tradition des compresseurs Worthington-Creyssensac.

La gamme convient aux usages automobiles, mécanique, peinture, garage VL ou PL (versions 15 bar), et aux ateliers qui ont besoin d'une production d'air de proximité avec un niveau sonore bas.



Caractéristiques techniques

Description	Cuve	Pression	Puissance		Vitesse	Volume engendré	Niveau sonore	Tension	Démarrage	Dimension	Poids	Tête de compression
	Litres	bar	ch	kW	tr/mn	m³/h	LpA* dB(A)			L x l x H mm	kg	
SNS PRO 4300 A	270	11	4	3	1346	28,6	72	400 V tri	Direct	1490 x 552 x 1055	165	NS295
SNS PRO 4300 B	270	15	4	3	935	19,9	72	400 V tri	Direct	1490 x 552 x 1055	166	NS295
SNS PRO 5300 A	270	11	5,5	4	1018	39,6	69	400 V tri	Direct	1490 x 611 x 1235	206	NS39
SNS PRO 5300 B	270	15	5,5	4	780	30,3	64	400 V tri	Direct	1490 x 611 x 1235	231	NS39
SNS PRO 5500 A	500	11	5,5	4	1018	39,6	69	400 V tri	Direct	1884 x 661 x 1337	297	NS39
SNS PRO 7500 A	500	11	7,5	5,5	622	47,0	68	400 V tri	Direct	1884 x 661 x 1337	347	NS595
SNS PRO 7500 B	500	15	7,5	5,5	553	41,8	69	400 V tri	Direct	1884 x 661 x 1337	347	NS595

*Pression sonore à 4 m

