

# MICRO 5 et 7 TER 1000

## Stations de relevage des eaux usées et sanitaires enterrables

### APPLICATIONS

- ▶ Relevage de tous les effluents de cuisines, buanderies, salles de bain, et WC sans traitement préalable (nous préconisons toutefois la pose d'un séparateur à graisse en amont d'une micro station).
- ▶ Les Micro 5 et 7 Ter 1000 sont des modules autonomes de pompage enterrables, prévues pour relever toutes les eaux usées des pavillons.
- ▶ Ne pas installer ce type d'appareil en présence d'une nappe phréatique.

### CONCEPTION

- ▶ Cuve en polyéthylène renforcé d'une capacité de 250 litres résistante aux agents corrosifs et aux U.V.
- ▶ Couvercle à visser (étanchéité par joint torique).
- ▶ Une face plane pour perçage de l'arrivée.
- ▶ Joint à lèvres  $\varnothing$  100 pour arrivée.
- ▶ Patte d'ancrage.
- ▶ Tuyauterie de refoulement PVC DN 40 ou DN 50 selon modèle avec clapet anti-retour.
- ▶ Pompe de relevage monophasée et triphasée en version amovible avec coffret électrique (triphasé et monophasé à partir de 0,8 kW), régulateur de niveau...
- ▶ Fond de cuve incliné facilitant l'auto-nettoyage.
- ▶ Pied d'assise incliné facilitant l'extraction de la pompe sur ses barres de guidage (version Micro 7).
- ▶ Barres de guidage en INOX 304.



DELINOX



DELITXA






STEADY



Disponibilité  
AVRIL 2006


### EQUIPEMENTS

DESIGNATION	MICRO 5 TER 1000	MICRO 7 TER 1000
Cuve étanche en polyéthylène	250 litres	250 litres
Couvercle étanche à vis	1	1
Pompe suivant version choisie (voir tableau)	1	1
Barre de guidage inox 304	0	2
Patte support de barre de guidage à double plots	0	1
Pieds d'assise inclinés à 45°	0	1
Clapet anti-retour	1	1
Presse-étoupe pour :		
- Régulateur NF 5 (sauf deltixa et delinnox mono inclus sur la pompe)	1	1
- Sonde d'alarme niveau haut (option)	1	1
Joint d'étanchéité DN 100	2	2
Coffret électrique de démarrage et de protection (sauf deltixa et delinnox monophasées)		1 DUCTOR




# MICRO 5 et 7 TER 1000

COURBES DE PERFORMANCES

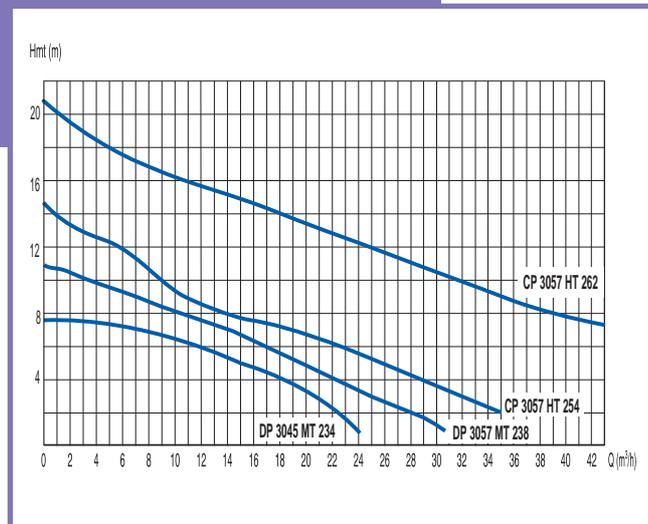

COURBES DE PERFORMANCES

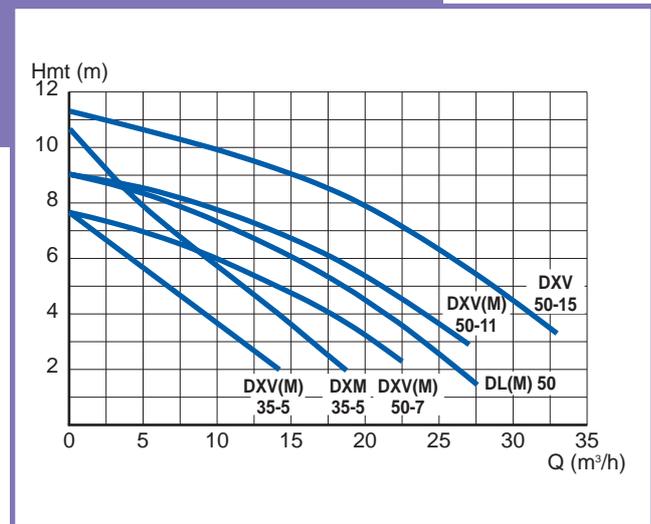

Stations de relevage

TYPE	Mono	Tri	PRIX H.T.	REFERENCE
MICRO 5	DXVM 35-5		1183,46	58 52 820 *
MICRO 5	DXM 35-5		1183,46	58 52 830 *
MICRO 5	DXVM 50-7		1448,45	58 52 840 *
MICRO 5	DXM 50-7		1504,64	58 52 850 *
MICRO 5	DXVM 50-11		1624,81	58 52 860 *
MICRO 5	DXM 50-11		1671,33	58 52 870 *
MICRO 7	DLM 50		1748,74	58 52 880 *
MICRO 7		DL 50	2153,20	58 52 890 *
MICRO 7	DXVM 50-7		1844,03	58 52 900 *
MICRO 7	DXM 50-7		1900,23	58 52 910 *
MICRO 7	DXVM 50-11		2020,40	58 52 920 *
MICRO 7		DXV 50-11	2326,67	58 52 930 *
MICRO 7	DXM 50-11		2066,92	58 52 940 *
MICRO 7		DX 50-11	2369,30	58 52 950 *
MICRO 7		DXV 50-15	2438,10	58 52 960 *
MICRO 7		DP 3045 MT 234	2564,08	58 52 970 *
MICRO 7	DP 3057 MT 238		3037,39	58 52 980 *
MICRO 7	CP 3057 HT 254		3037,39	58 52 990 *
MICRO 7		CP 3057 HT 262	2983,22	58 53 000 *

ACCESSOIRES SPECIFIQUES	PRIX H.T.	REFERENCE
Regard micro 7 TER	488,97	58 48 800
Coffret d'alarme	117,94	52 22 190
Régulateur d'alarme	56,58	58 37 130

\* Produits disponibles sur stock