




Plénum

pour unité de traitement de
l'air


Plénum pour Centrale de ventilation

→ DESCRIPTIF

- Le Plénum de ventilation réversible permet de raccorder l'UTA 40 V à un réseau de gaine d'air par l'intermédiaire ou non de volets thermoréactifs.
- Entièrement réversible et réalisé en Polypropylène expansé 100% recyclable, Le Plénum est équipé de 4 piquages de Diamètre 160 mm et est spécialement conçu pour un raccordement à la centrale de ventilation UTA40 V.
- Son très faible poids (moins de 250 g) permet une grande facilité de mise en place, sa conception en fait une véritable boîte de détente, permettant ainsi à la fois de détendre l'air à la sortie de la centrale de ventilation mais aussi de garantir une répartition uniforme du débit d'air au niveau de chaque piquage.

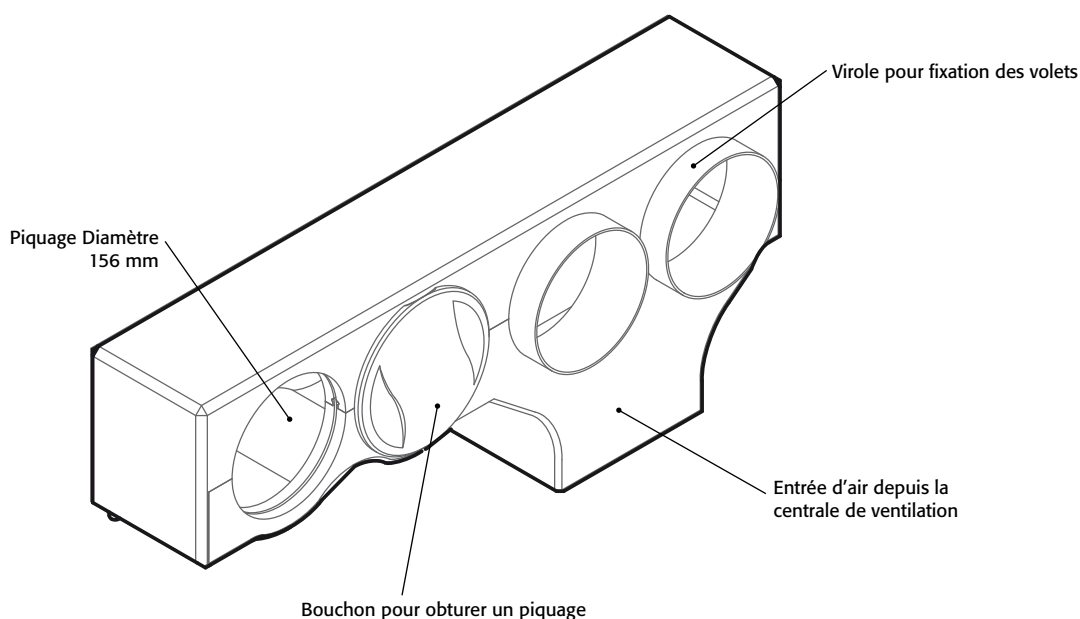


→ DIMENSIONS ET ASSEMBLAGE

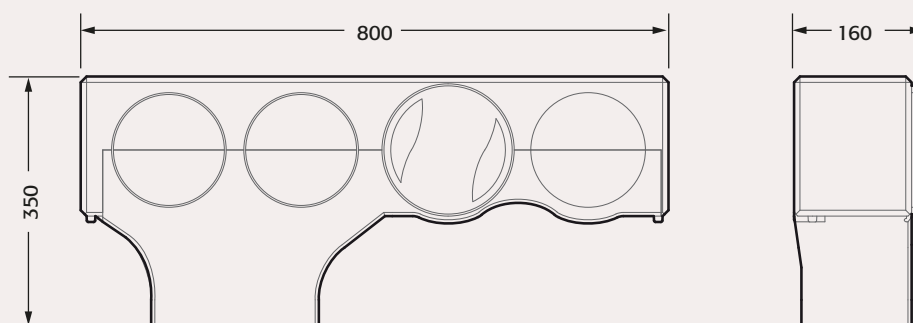


Les Viroles sont présent entre les deux parties du Plénum qui s'assemble en clipsant simplement les deux parties ensemble.

Chaque Plénum est livré avec ses deux bouchons d'obturation ainsi que quatre viroles pour la fixations des volets de régulation.


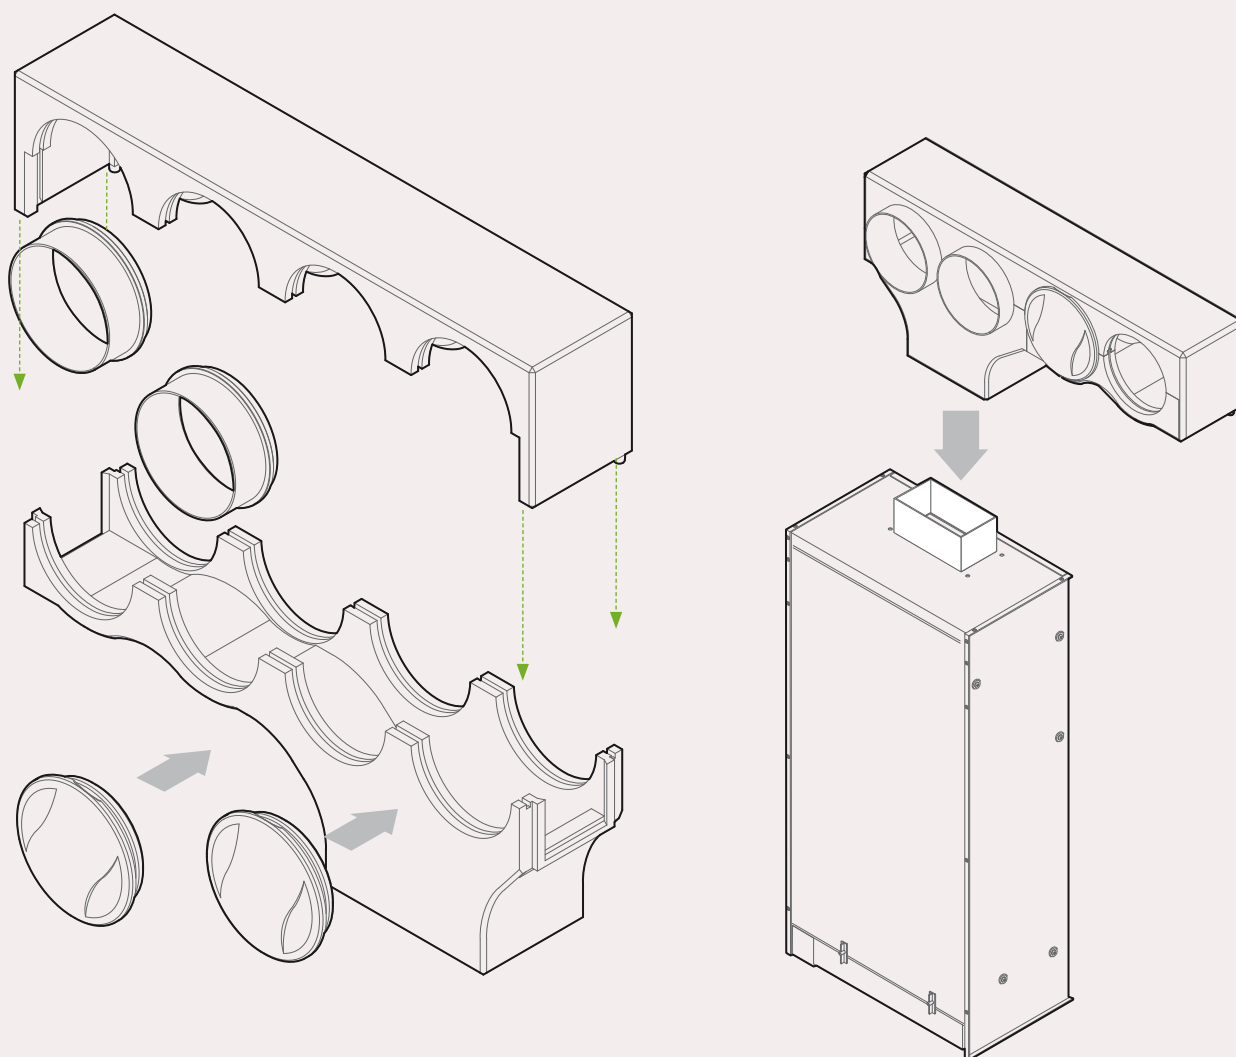


→ MISE EN PLACE DES BOUCHONS D' OBTURATION



Afin de permettre une répartition optimale des débits d'air, il est impératif de respecter la disposition suivante pour la mise en place des bouchons d'obturation selon la typologie de logement.

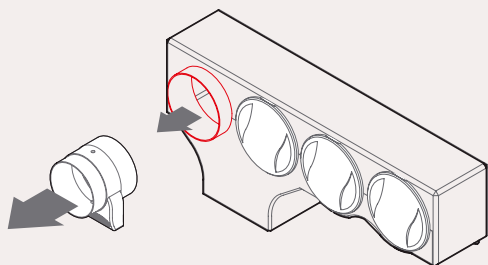



T1

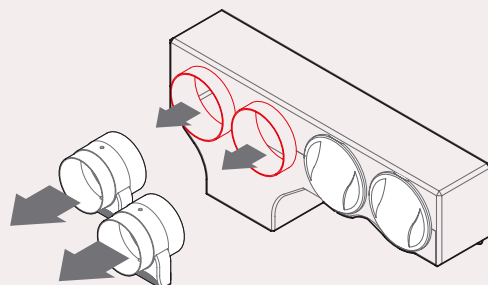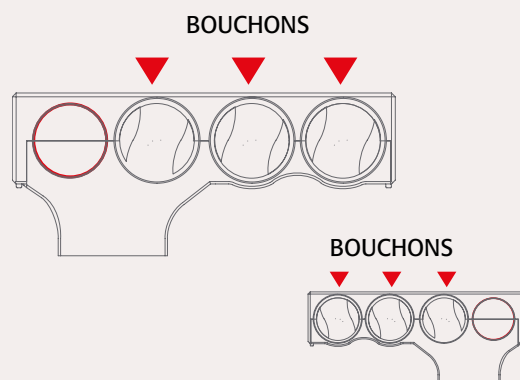

T2

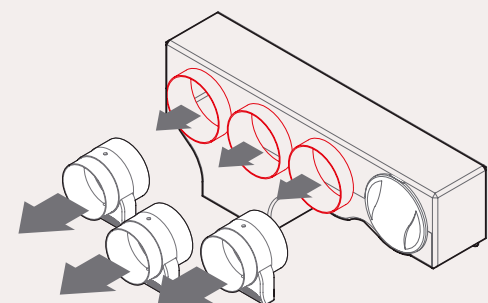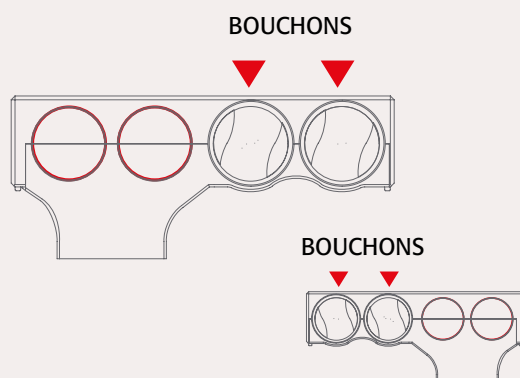

T3

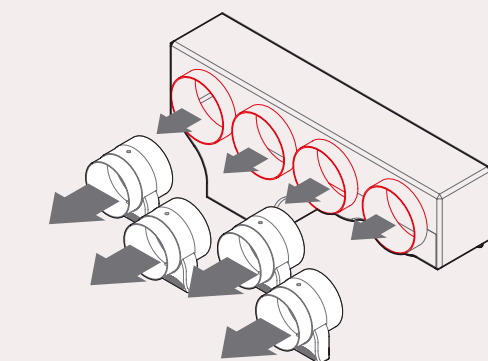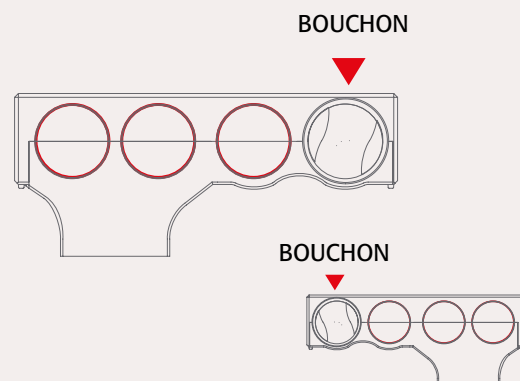

T4

