


## SÉPARATEUR À GRAISSE INSTALLATION EN CUISINE (ÉCRÉMAGE AUTOMATIQUE)

Bacs à graisses en inox 316 de 1 à 2 l/s pour les emplacements sous évier ou compacts.

Piège les graisses et filtre les matières solides, ne laissant passer que l'eau la plus propre.

Les graisses capturées sont automatiquement écrémées dans un bac collecteur

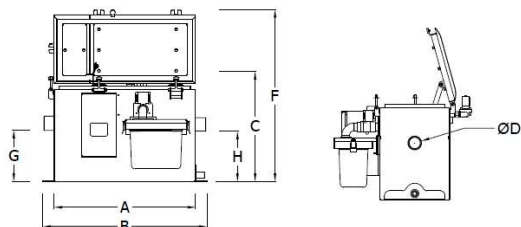

Modèle	Longueur (A) COMPREND UN BAC COLLECTEUR	Longueur (B) CUVE SEULEMENT	Hauteur (C)	Entrée/ Sortie (D)	Largeur (E) COMPREND UN Panneau	Panier (F) DEMANDE DE JEU	Hauteur d'entrée (G) ENTRÉE	Hauteur de sortie (H) SORTIE	Débit maximum
<b>MGD1</b>	543	643	380	60.3 DN50	610	665	150	150	0,75 l/s
<b>MGD2</b>	623	723	466	60.3 DN50	610	665	225	220	1,25 l/s
<b>MGD3</b>	664	812	515	60.3 DN50	610	810	314	267	1,75 l/s

Toutes les dimensions sont en mm. Hauteur de l'entrée/sortie à partir du bas du tuyau.

Tous les dessins de cette brochure sont donnés à titre d'exemple et peuvent être modifiés. Demandez toujours les dessins les plus récents à vos fournisseurs.



## SÉPARATEUR À GRAISSE CENTRALISÉ (ÉCRÉMAGE AUTOMATIQUE)

Séparateurs de graisses en acier inoxydable 316 de 2 à 5 l/s

Piège les graisses et filtre les matières solides, ne laissant passer que l'eau la plus propre.

Les graisses capturées sont automatiquement écrémées vers le point de collecte externe.

Option de transfert automatique des solides

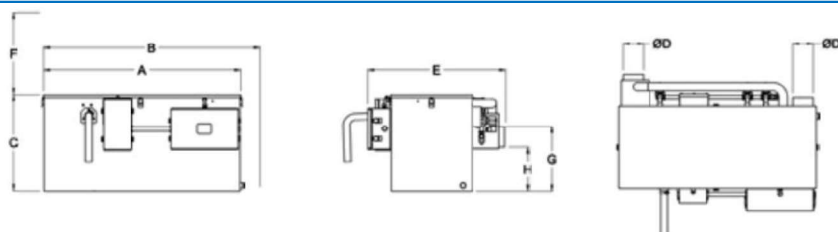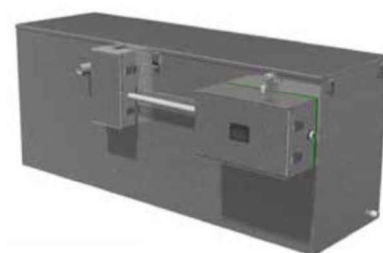

Modèle	Longueur (A) COMPREND UN BAC COLLECTEUR	Longueur (B) CUVE SEULEMENT	Hauteur (C)	Entrée/ Décharge (D)	Largeur (E) COMPREND UN Panneau	Panier (F) DEMANDE DE JEU	Hauteur d'entrée (G) ENTRÉE	Hauteur de sortie (H) SORTIE	Débit maximum
<b>MGD5</b>	1250	1495	625	114.3 DN100	870	933	407	334	3,5 l/s
<b>MGX75*</b>	1100	1100	545	114.3 DN100	1060	1045	363	249	4,7 l/s
<b>MGX125*</b>	1500	1500	625	114.3 DN100	1060	1125	445	328	7,9 l/s

Toutes les dimensions sont en mm. Hauteur de l'entrée/sortie à partir du bas du tuyau.

Tous les dessins de cette brochure sont donnés à titre d'exemple et peuvent être modifiés. Demandez toujours les dessins les plus récents à vos fournisseurs.

\* Disponible avec panier filtrant pour solides (IS) ou pompe d'extraction des solides (AST).