



# GÉNIX

Station de relevage domestique avec broyeur

Conforme à la Norme Européenne EN 12050-3

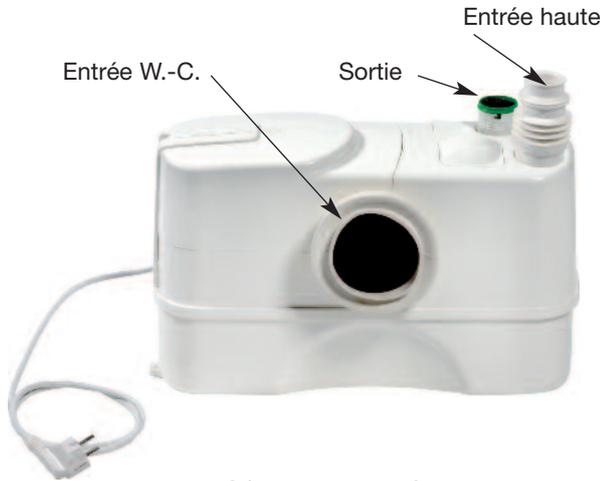

Génix 110 & 110 Comfort

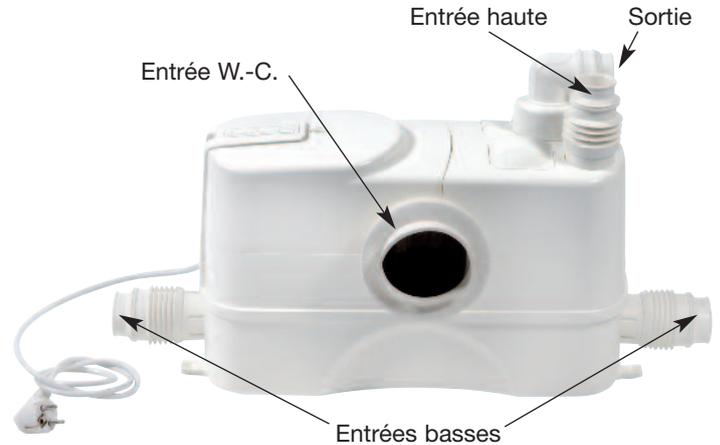

Génix 130 & 130 Comfort

## 1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Facile à installer, GÉNIX est une station de relevage compacte et automatique de collecte et d'évacuation des eaux usées domestiques lorsqu'elles ne peuvent pas être raccordées au tout à l'égout par pente naturelle.
- GÉNIX collecte et traite, grâce à son broyeur performant, les eaux usées provenant d'un W.-C. ainsi qu'une douche, un bidet et/ou un lavabo selon le modèle.  
GÉNIX 110 & 110 Comfort peuvent recevoir les eaux d'un W.-C. non suspendu et un lavabo.  
GÉNIX 130 & 130 Comfort peuvent recevoir les eaux d'un W.-C. non suspendu, une douche, un bidet et un lavabo.
- Les modèles proposés sont caractérisés par un fonctionnement silencieux, encore amélioré grâce à une cuve double-paroi sur les versions Comfort (moins de 60 décibels).
- Les clapets anti-retour sont intégrés dans les connexions d'écoulement et pour les modèles 130, dans les raccords latéraux.
- GÉNIX est conçu pour remplacer facilement les principaux modèles existants grâce au kit d'adaptation (en option).
- Raccordement de sortie multidirectionnel. Kit raccord fourni pour refoulement possible Ø 22 à 40 mm.
- Facilité d'entretien. Accès direct, rapide et sécurisé à l'ensemble moteur, pompe, broyeur et capteur sans vidange de cuve.

