

# SIMER 5

Pompe serpillière



## 1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Pour drainer les toits plats ou les fosses, la pompe Simer 5 aspire rapidement et sans problème l'eau indésirable en laissant un niveau d'eau de seulement 2 mm. La pompe commence à fonctionner en toute sécurité à partir d'un niveau d'eau de 5 mm.

En option, le circuit d'électrodes Simer Level Control offre un confort particulier. Le capteur active automatiquement la pompe à partir d'un niveau d'eau d'env. 7 mm. Les flaques et les sols inondés sont pratiquement automatiquement éliminés.\*

## 2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Câble amovible pour un échange de câble sans effort



Clapet anti-retour 1/4" pour un confort d'utilisation




\*Accessoire : le Simer Level Control, facilement intégrable à la pompe

## 2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)

### Utilisation



- Plage d'utilisation : de 0,6 à 4,3 m<sup>3</sup>/h avec hauteur manométrique jusqu'à 6 mètres de C.E.
- Idéale pour l'assèchement des surfaces planes tels que toits plats et terrasses, caves inondées, pompage de l'eau lors des travaux de carottage et de découpe du béton, bassin.
- Marche à sec possible (maximum 20 minutes).
- Équipée d'un câble de 10 mètres et d'un raccord multidiamètre (13/19/25 mm)
- Diamètre de raccordement 1" 1/4 femelle/
- Température du liquide pompé : 0°C à +40°C
- Corps de pompe en aluminium thermolaqué
- Turbine en zinc moulé sous pression
- Garniture mécanique avec chambre à l'huile.
- Granulométrie de 2 mm.
- Indice de de protection : IP 68

Type	Code	Caractéristiques électriques			Caractéristiques hydrauliques (v = 2800 tr/min)						
		Alimentation 50 Hz	P NOM kW	I <sub>n</sub> A	Poids kg	Q m <sup>3</sup> /h	0,6	1,7	2,6	3,3	3,8
SIMER 5	132600	1 x 230 V~	0,19	0,8	5,2	6	5	4	3	2	1

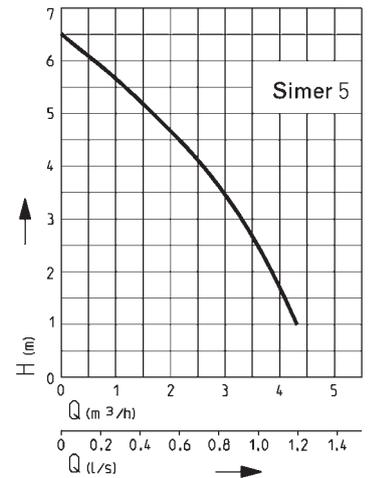

TYPE	Code	Caractéristiques
Automatisme pour SIMER 5	131230	A monter sur la pompe Permet un fonctionnement automatique à partir de 7mm d'eau

## 3 • DIMENSIONS

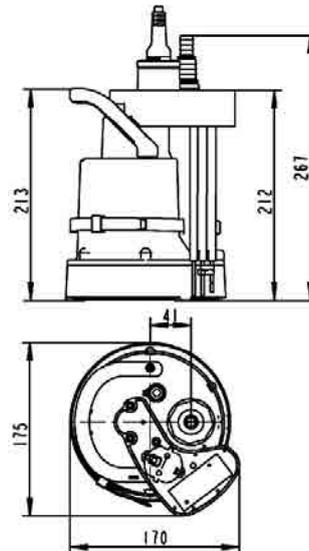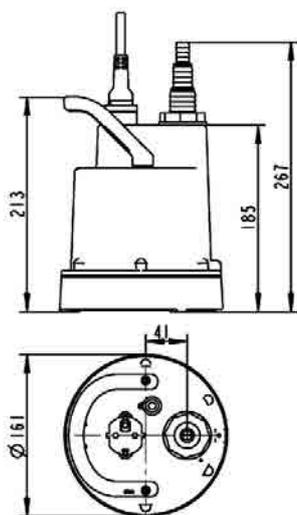

**JETLY**

28, rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes La Noirée  
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX  
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07  
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail [info@jetly.fr](mailto:info@jetly.fr)

**DISTRIBUÉ PAR**