

## GÉNIX

### STATION DE RELEVAGE DOMESTIQUE AVEC BROYEUR


Conforme à la norme européenne EN 12050-3

GÉNIX est une station de relevage compacte et automatique de collecte et d'évacuation des eaux usées domestiques lorsqu'elles ne peuvent pas être raccordées au tout à l'égout par pente naturelle. GÉNIX collecte et traite grâce à son broyeur performant les eaux usées provenant d'une douche, d'un bidet et/ou d'un lavabo ainsi que d'un W.-C.



- Conception innovante. Forme compacte au design ergonomique. Matériaux de qualité et performants. IP 44.
- Facilité d'installation. GÉNIX est conçu pour remplacer les principaux modèles existants sans modification d'installation. Raccordement de sortie multidirectionnel. Kit de raccordement fourni pour refoulement possible de 22 à 40 mm.
- Facilité d'entretien. Accès direct, rapide et sécurisé à l'ensemble moteur, pompe, broyeur et pressostat sans vidange de cuve.
- Moteur performant et silencieux. Alimentation Mono 230 V 50 Hz. Puissance maxi 490 watts. Intensité 2.3 A. Livré avec un câble de 1 mètre + prise.
- Cuve adaptée à des volumes d'eau de 4,6 et 9 litres. Débit maxi pompe 115 l/min et pression maxi de 8 mètres. Température maxi du liquide pompé : 50 °C. Hauteur de refoulement maxi de 6 mètres et longueur de refoulement maxi. de 90 mètres.
- Clapet anti retour intégré.
- Encombrements : L 456 x l 178 x H 352 mm.
- **GÉNIX 110** pour 1 W.-C. + 1 lavabo. **GÉNIX 130** pour 1 W.-C. + 1 lavabo + 1 bidet + 1 douche.
- 2 versions de GÉNIX : STANDARD et COMFORT encore plus silencieuse (moins de 60 décibels).

TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
GÉNIX 110	<b>510</b>	131460	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour 1 W.-C. + 1 lavabo.</li> <li>• Mono 230 V - 50 Hz - 490 Watts - 2,3 A.</li> </ul> Version standard.
GÉNIX 110 COMFORT	<b>590</b>	131461	Version confort, avec insonorisation renforcée de la cuve, gain de 5 dB.
GÉNIX 130	<b>600</b>	131462	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour 1 W.-C. + 1 lavabo + 1 bidet + 1 douche.</li> <li>• Mono 230 V - 50 Hz - 490 Watts - 2,3 A.</li> </ul> Version standard.
GÉNIX 130 COMFORT	<b>675</b>	131463	Version confort, avec insonorisation renforcée de la cuve, gain de 5 dB.

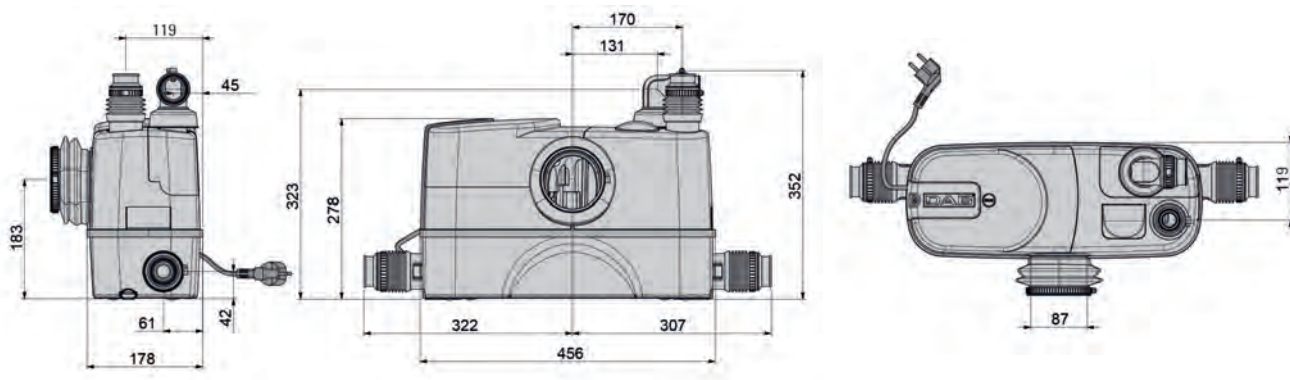

### ACCESSOIRES



TYPE	Prix € H.T.	Code
Alarme	<b>71</b>	451020

Signale niveau atteint anormal dans la cuve



TYPE	Prix € H.T.	Code
Kit adaptation	<b>32</b>	451021

Tube 500 mm + colliers de serrage + raccord  
Facilite l'adaptation du GÉNIX sur installation existante.