




HDS 8/17 CX

Le nettoyeur haute pression HDS 8/17 CX fait partie de la gamme « Compact ». Equipé d'un tambour enrouleur, ce nettoyeur professionnel est adapté aux utilisations les plus courantes.



1 Economique

- Mode eco!efficiency – économique et respectueux de l'environnement – même lors de longues périodes d'utilisation
- Réduit la consommation de fioul et les émissions de CO2 de 20%.

2 Facilité d'utilisation

- Utilisation intuitive grâce au bouton de commande unique
- Large ouverture du réservoir

3 Stockage

- Compartiment accessoires verrouillables
- Tambour-enrouleur intégré avec flexible haute pression de 15 m. Permet de travailler avec un grand rayon d'action et de ranger le flexible en un tour de main (variantes CX).

4 Fiabilité

- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
- Grand filtre à eau fin pour protéger la pompe



HDS 8/17 CX

- Mode ecoefficiency
- Bouton de commande unique et intuitif

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.174-320.0	
Code EAN	4039784717770	
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit	l/h	290-760
Pression	bar / MPa	30-170 / 3-17
Température max.	Température max. eau (°C)	80 / 155
Puissance raccordée	kW	5,7
Consommation de mazout en mode Eco	kg/h	4,7
Réservoir de combustible	l	15
Poids	kg	108
Dimensions (l x L x h)	mm	1215 x 650 x 920

Équipement

Poignée-pistolet		Poignée-pistolet Easy Press
Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort		■
Flexible haute pression	m	15 / DN 6, 250 bars
Lance	mm	1050
Buse turbo		■
Système antibélier SDS		■
Tambour-enrouleur intégré pour flexible HP		■
Système antivibrillage		■
Stop total		■
Réservoir à carburant / détergent incorporé		■
Servo control		■
■ Standard.		

ACCESSOIRES POUR HDS 8/17 CX

1.174-320.0

K'ARCHER


		N° d'art.	Diamètre nominal	Pression de service max.	Longueur		Prix	Descriptif	
Standard avec raccord à visser aux deux extrémités									
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, rallonge	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m			Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 × 1,5 aux deux extrémités.	▲
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, avec raccord pivotant	2	6.390-010.0	DN 8	315 bar	15 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	▲
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, rallonge	3	6.390-031.0	DN 8	315 bar	20 m				▲
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant	4	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m				▲
Longlife 400 avec raccord à visser aux deux extrémités									
Flexible haute pression Longlife 400,10 m, DN 6, avec raccord pivotant	5	6.391-883.0	DN 6	400 bar	10 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	▲
Flexible haute pression Longlife 400,10 m, DN 8, avec raccord pivotant	6	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m				▲
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, rallonge	7	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m				▲
Flexible haute pression Longlife 400,15 m, DN 8, avec raccord pivotant	8	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier	▲
Flexible haute pression Longlife 400,20 m, DN 8, rallonge	9	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	▲
Flexible haute pression Longlife 400,30 m, DN 8, avec raccord pivotant	10	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m				▲
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords	11	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5).	□
Qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités									
Flexible haute pression, 10 m, DN 8,secteur alimentaire, rallonge	12	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	▲
Flexible haute pression, 20 m, DN 8,secteur alimentaire, rallonge	13	6.389-581.0	DN 8	250 bar	20 m				▲
Longlife qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités									
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant	14	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	▲
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 20 m, DN 8, avec raccord pivotant	15	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m				▲

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 8/17 CX

1.174-320.0

K'ARCHER



		N° d'art.	Diamètre nominal	Pression de service max.	Longueur		Prix	Descriptif	
Standard									
Flexible haute pression, 15 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet	16	6.391-394.0	DN 6	250 bar	15 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☒
Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 300 bar, raccord AVS sur le pistolet	17	6.391-875.0	DN 6	300 bar	10 m				☐
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	18	6.390-025.0	DN 8	315 bar	10 m				☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	19	6.390-185.0	DN 8	315 bar	15 m				☐
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	20	6.390-171.0	DN 8	315 bar	20 m				☐
Longlife 400									
Flexible haute pression Longlife 400,10 m, DN 6, M 22 × 1,5	21	6.391-882.0	DN 6	400 bar	10 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	22	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐
Flexible haute pression Longlife 400,20 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	23	6.390-208.0	DN 8	400 bar	20 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐
Qualité alimentaire									
Flexible haute pression 15 m DN 6, raccord AVS dans le pistolet 11 mm, pour le secteur alimentaire, gris	24	6.391-654.0	DN 6	250 bar	15 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	☐
Flexible haute pression 10 m, DN 8,raccord AVS sur le pistolet, pour le secteur alimentaire, gris	25	6.390-704.0	DN 8	250 bar	10 m				☐
Flexible haute pression 20 m, DN 8,raccord AVS sur le pistolet, pour le secteur alimentaire, gris	26	6.390-705.0	DN 8	250 bar	20 m				☐
Longlife qualité alimentaire									
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 15 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet	27	6.391-888.0	DN 6	400 bar	15 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression pour secteur alimentaire 400 bar, 10 m, DN 8,Raccord AVS sur le pistolet	28	6.391-885.0	DN 8	400 bar	10 m				☐
Flexible haute pression pour secteur alimentaire 400 bar, 20 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	29	6.391-886.0	DN 8	400 bar	20 m				☐
Flexibles spéciaux									
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords, sortie courbée	30	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 8/17 CX

1.174-320.0

KÄRCHER




		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Poignée-pistolet haute pression Easy Press avec réduction de la force de maintien (brevet Kärcher)									
Poignée-pistolet Easy Press Softgrip, M 22 x 1,5	1	4.775-466.0						Poignée pistolet HP Easy Press, avec adaptateur intégré permettant de raccorder des flexibles HP M 22 x 1,5.	■
Poignée-pistolet Easy Press avec Softgrip	2	4.775-463.0						Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip. Pour flexibles HP DN 6 ou DN 8 avec diamètre du Swivel de 11 mm.	□
Régulateur Servo Press									
Régulateur Servo Control 0-750 l/h	3	4.775-526.0	0-750 l/h					Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet.	■
Poignées-pistolets									
Poignée pistolet haut de gamme	4	4.775-823.0						Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d'eau allant jusqu'à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle.	□
Connecteur rapide									
Raccord rapide	5	6.401-458.0							□
Raccord enfichable	6	6.401-459.0							□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 8/17 CX

1.174-320.0

KÄRCHER

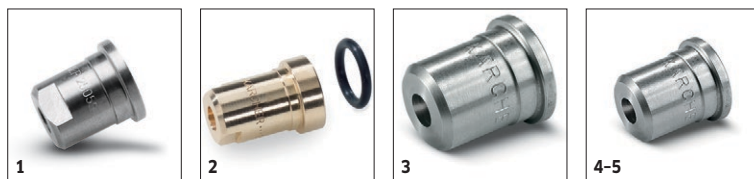

		N° d'art.	Taille de la buse				Prix	Descriptif	
Power buse angle de jet 25°									
Powerbuse à angle de projection 25° 42	1	2.883-831.0	42					La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	■
Powerbuse à angle de projection 25° 250	2	2.884-521.0	250						□
Buse haute pression angle de jet 0°									
Buse HP à angle de projection 0° 45	3	2.884-534.0	45					Jet pleine puissance convenant tout particulièrement aux salissures tenaces.	□
Power buse angle de jet 15°									
Powerbuse à angle de projection 15° 45	4	2.883-389.0	45					Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces.	□
Power buse angle de jet 40°									
Powerbuse à angle de projection 40° 45	5	2.884-523.0	45					Jet plat pour un grand rendement surfacique - convient aux surfaces fragiles.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 8/17 CX

1.174-320.0

KÄRCHER


		N° d'art.	Pression de service max.	Longueur			Prix	Descriptif	
Lances orientables									
Lance, 1 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	■
Lance, 600 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm					□
Lance, 850 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	3	4.760-663.0	300 bar	840 mm					□
Lance, 1 550 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm					□
Lance, 2 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm					□
Lances									
Lance Vibrasoft 250 bar 950 mm	6	6.415-951.0	250 bar	950 mm				La poignée rotative à 360° sur ressort amortit considérablement les vibrations subies par la lance.	□
Lance									
Lance, 250 mm, non pivotante	7	4.760-667.0		250 mm				Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.	□
Lance à régulation de pression									
Lance	8	4.760-387.0		280 mm				Avec manomètre intégré pour une régulation en continu directement sur la lance. Raccord buse M 24 x 1,5. Addition de détergent en mode BP. Lance à régulation de pression et Power buse Kärcher.	□
Lance à régulation de pression 670 mm	9	4.760-362.0		670 mm				Lance à régulation de pression 670 mm avec manomètre intégré. Pour la régulation de la pression en continu, directement sur la lance.	□
Lance à régulation de pression 1040 mm	10	4.760-230.0		1040 mm				Lance à régulation de pression 1 040 mm avec manomètre intégré. Pour la régulation de la pression en continu, directement sur la lance.	□
Adaptateur pour lance à régulation de pression									
Adaptateur pour lance à régulation de pression	11	4.762-075.0						Pour positions 9, 10, pour monter les accessoires sur la lance M 24/18 x 1,5	□
Lance coudée									
Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux	12	4.760-073.0						Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.	□
Lance flexible									
Lance flexible 1 050 mm	13	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.	□
Lance télescopique de pulvérisation									
Lance télescopique 225 bar	14	6.394-690.0	225 bar					Extensible progressivement de 1,8 à 5,4 m. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès (par ex. toitures, façades).	□
Courroie de maintien pour lance télescopique	15	6.373-987.0							□
Nettoyeur de caniveaux									
Lance pour le nettoyage des caniveaux	16	2.642-305.0						La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les caniveaux sans qu'il soit nécessaire d'enlever les grilles de protection.	□
Lance spéciale pour nettoyage des châssis									
Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm	17	4.760-245.0		700 mm				Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 8/17 CX

1.174-320.0

KÄRCHER



18



19

		N° d'art.	Pression de service max.	Longueur			Prix	Descriptif	
Weed control									
WR 50	18	2.643-758.0							☐
WR 20	19	2.643-760.0							☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 8/17 CX

1.174-320.0

KÄRCHER



1



2

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Kit adaptation pour chargement par grue									
Kit d'adaptation de chargement par grue pour la gamme HDS compacte	1	2.642-638.0						Pour le transport sans efforts à l'aide d'une grue.	☐
Kit adaptation contrôle de flamme									
Kit d'adaptation de surveillance de la flamme pour gamme compacte HDS	2	2.642-711.0						Un capteur de lumière surveille la flamme du brûleur. En cas d'extinction de la flamme, l'alimentation en carburant est interrompue.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 8/17 CX

1.174-320.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Débit	Taille de la buse	Dia- mètre	Prix	Descriptif	
Nettoyeur de surfaces FRV 30								
Nettoyeur de surfaces FRV 30	1	2.642-999.0					Grâce à son aspiration automatique intégrée de l'eau sale, le FRV 30 rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	☐
Raclette en caoutchouc pour FRV 30	2	2.642-910.0					Pour utiliser le FRV 30 sur des sols brillants en intérieur. Les raclettes en caoutchouc améliorent la puissance d'aspiration du FRV 30 et limitent les résidus d'eau.	☐
Kit de fixation de flexible	3	2.642-528.0					Ventouse permettant de fixer le flexible d'aspiration sur les surfaces brillantes.	☐
Kit pare-boue	4	2.642-532.0					Seau en inox servant à la collecte des gros déchets et à la fixation du flexible d'aspiration en extérieur.	☐
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me								
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	5	2.111-013.0			300 mm		Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau.	☐
	6	2.640-355.0			300 mm			☐
	7	2.640-448.0						☐
Nettoyeur de surfaces FR 50								
Nettoyeur de surfaces FR 50	8	2.640-679.0			500 mm		Avec sa largeur de 500 mm, le FR 50 est particulièrement approprié au nettoyage de surfaces importantes.	☐
	9	2.111-023.0			500 mm			☐
Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FR								
Kit de buses pour nettoyeur de surfaces 650-850 l/h	10	2.639-187.0	650-850 l/h				Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.	☐
Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FRV								
Jeu de buses 045	11	2.642-432.0		45			Jeu de buses spécifiques à l'appareil Kärcher - Powerbuses et buse de traction pour FRV 30.	☐
Nettoyeur de surfaces FRV 30 ME								
FRV 30 Me	12	2.642-911.0					Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	☐
Flexible de rallonge FRV 30 Me	13	4.441-040.0					Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.	☐
Flächenreiniger FR 50 Me								
FRV 50 ME	14	2.643-598.0						☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 8/17 CX

1.174-320.0

K'ARCHER


		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Raccord fileté pour buse									
Raccord fileté pour suceur	1	5.401-210.0						Avec protection pour les buses haute pression et les Power-buses M 18 x 1,5.	☐
Raccord fileté pour buse - applications alimentaires	2	5.401-318.0						En alliage laiton spécial pour une utilisation dans le secteur alimentaire.	☐
Entretoise (y compris raccord fileté pour buse)									
Entretoise (avec raccord fileté pour buse)	3	5.394-294.0						Garantit une distance de sécurité constante, par ex. pour le bandage et la carrosserie. Empêche ainsi d'endommager des surfaces fragiles. Se monte directement sur la lance.	☐
Coupleur rotatif									
raccord pivotant	4	4.401-091.0						Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 x 1,5 m. Protection de la poignée.	☐
Coupleur									
Coupleur	5	4.403-002.0						Pour raccorder et rallonger des flexibles HP. Raccord 2 x M 22 x 1,5 m, en laiton avec protection en caoutchouc.	☐
Raccord									
Raccord pour buses/Raccords filetés	6	4.402-022.0						Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5.	☐
Adaptateur									
Adaptateur M 22 - pivot	7	4.424-004.0						Pour rallonger les flexibles HP avec un raccord pivotant ou pour utiliser la lance télescopique avec un flexible HP à raccord à pivot.	☐
Adapter EASY!Lock									
Adaptateur 1 EASY!Lock - M 22 x 1,5	8	4.111-029.0						Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression EASY!Lock et de flexibles haute pression avec raccord M 22 x 1,5.	☐
Adaptateur 2 EASY!Lock - M 22 x 1,5	9	4.111-030.0						Adaptateur pour le raccordement de nettoyeurs haute pression équipés de poignées-pistolets avec raccord M 22 x 1,5 et de flexibles haute pression EASY!Lock.	☐
Adaptateur 3 EASY!Lock - M 22 x 1,5	10	4.111-031.0						Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets avec raccord M 22 x 1,5 et de lances ou régulateurs Servo Control EASY!Lock.	☐
Adaptateur 4 EASY!Lock - AVS	11	4.111-032.0						Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord AVS et de poignées-pistolets EASY!Force.	☐
Adaptateur 5 EASY!Lock - M 22 x 1,5	12	4.111-033.0						Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets EASY!Force et de lances avec raccord M 22 x 1,5.	☐
Adaptateur 6 EASY!Lock - M 22 x 1,5	13	4.111-034.0						Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22 x 1,5 et de poignées-pistolets EASY!Force ou nettoyeurs haute pression EASY!Lock.	☐
Adaptateur 7 EASY!Lock - M 18 x 1,5	14	4.111-035.0						Adaptateur pour le raccordement de lances avec raccord M 18 x 1,5 et de buses EASY!Lock.	☐
Adaptateur 8 EASY!Lock - M 18 x 1,5	15	4.111-036.0						Adaptateur pour le raccordement de lances EASY!Lock et de buses avec raccord M 18 x 1,5.	☐
Evacuation des gaz de combustion									
Tuyau d'évacuation	16	4.656-149.0						Raccord à l'appareil ovale 119 mm	☐
	17	4.656-080.0							☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 8/17 CX

1.174-320.0

K'ARCHER


		N° d'art.	Pression de service max.	Taille de la buse	Dia- mètre		Prix	Descriptif	
Tête de nettoyage HKF 50, laiton									
Tête de nettoyage HKF 50, laiton	1	3.631-039.0						Profondeur d'immersion de 850 mm. Tête pour le nettoyage intérieur de fûts et de cuves avec une bonde d'un minimum de 50 mm. Se branche directement sur le nettoyeur haute pression.	
	2	3.631-058.0							
Jeu de buses pour tête de nettoyage HKF 50 (3.631-009.0, 3.631-039.0)									
Buse 030 pour fonctionnement à deux buses HKF 50	3	6.415-444.0		30				2 buses 030 pour fonctionnement à deux buses.	
Buse 045 pour fonctionnement à deux buses HKF 50	4	6.415-446.0		45				2 buses 045 pour fonctionnement à deux buses.	
Buse 090 pour fonctionnement à une seule buse HKF 50	5	6.415-447.0		90				1 buse 090 pour fonctionnement à une seule buse.	
Cône à fixer dans les bondes.	6	4.132-002.0						Cône à fixer dans les bondes.	
Double poignée pour un positionnement précis de la tête de nettoyage	7	2.863-036.0						Double poignée pour un positionnement précis de la tête de nettoyage.	
Bouchon à visser, à utiliser avec la lance à une seule buse	8	5.411-061.0						Bouchon à visser, à utiliser avec la lance à une seule buse.	
	9	6.415-077.0		70				Buse pour fonctionnement à deux buses	
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6									
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m	10	6.390-028.0	120 bar					Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").	
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 30 m	11	6.390-029.0	120 bar						
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 250 bar	12	6.390-030.0	250 bar						
Buse spéciale canalisations									
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 25 / 060	13	6.415-945.0		60	25 mm			Avec raccord R 1/8" pour raccorder au flexible de nettoyage. 1 rotabuse vers l'avant, 3 x 30° vers l'arrière.	
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 30 / 060	14	6.415-947.0		60	30 mm				
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 35 / 060	15	6.415-949.0		60	35 mm				
Buse de nettoyage de canalisations 055 16mm	16	5.763-015.0		55	16 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 x 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.	
Buse de nettoyage de canalisations 065 16mm	17	5.763-019.0		65	16 mm				
Buse de nettoyage de canalisations 060 16mm	18	5.763-016.0		60	16 mm				
Buse de nettoyage de canalisations 065 16mm	19	5.763-020.0		65	16 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 1 x vers l'avant, 3 x 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.	
Buse de nettoyage de canalisations 050 30mm	20	5.763-017.0		50	30 mm				
Buse de nettoyage de canalisations 070 30mm	21	5.763-021.0		70	30 mm				
Buse rotative de nettoyage de canalisations 050 16mm	22	6.415-428.0		50	16 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs.	
Buse rotative de nettoyage de canalisations 065 16mm	23	6.415-440.0		65	16 mm				

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 8/17 CX

1.174-320.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Pression de service max.	Taille de la buse		Prix	Descriptif	
Buse à angle variable de 0° à 90°								
Buse spéciale 0005	1	4.763-039.0		50			Permet de modifier l'angle du jet haute pression angle de projection de 0° à 90° « en continu ». Il permet ainsi de s'adapter facilement à tous les types de salissures et de surfaces.	☐
Rotabuse, petit modèle								
Rotabuse 45	2	4.767-100.0	180 bar	45			Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 180 bar / 18 MPa, 60 °C.	☐
Rotabuse, grand modèle								
Rotabuse : non commutable 45	3	4.763-988.0	300 bar	45			Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	☐
Inaktiv								
Rotabuse : commutable sur aspiration détergent 50	4	4.763-951.0	300 bar	50				☐
Inaktiv								
Rotabuse : commutable sur jet plat 50	5	4.763-957.0	300 bar	50				☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 8/17 CX

1.174-320.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Taille de la buse				Prix	Descriptif	
Dispositif d'hydrosablage (sans buse)									
Dispositif d'hydrosablage avec réglage du débit (sans buses)	1	4.762-010.0						Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec réglage du débit.	☐
Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)	2	4.762-022.0						Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans réglage du débit.	☐
Jeux de buses pour dispositif d'hydrosablage									
Jeu de buses pour dispositif d'hydrosablage 045	3	2.637-901.0	45					Comprend une buse pour hydrosablage et un insert de buse - uniquement pour le dispositif d'hydrosablage 4.762-010.0/022.0.	☐
Buse en carbure de bore									
Buse en carbure de bore pour les appareils jusqu'à 1000 l/h - 6	4	6.415-084.0	6 mm					En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 8/17 CX

1.174-320.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Canon à mousse avec réservoir intégré									
Générateur de mousse avec réservoir intégré	1	6.394-668.0	1200 l/h					Générateur de mousse court et maniable avec une cuve à détergent de 1 litre placée directement sur le générateur.	☐
Cuve à détergent 1 l pour générateur de mousse	2	6.414-954.0						Cuve à détergent supplémentaire de 1 l pour le remplacement rapide du détergent (pour le générateur de mousse 6.394-668.0).	☐
Kit Inno Foam									
Kit Inno Foam	3	2.640-692.0						Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.	☐
Kit Easy Foam									
Kit Easy Foam	4	2.640-693.0						Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.	☐
Jeu de buses pour kit Inno / Easy Foam									
Jeu de buses 090 pour kit Inno/Easy 700-1000 l/h	5	2.640-688.0	700-1000 l/h					Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique.	☐
Kit adaptation canon à mousse									
Kit d'adaptation pour canon à mousse	6	2.637-926.0						Pour l'application optimale de la mousse dans les domaines sanitaire et alimentaire, ou partout où un long temps d'action est nécessaire ; se monte sur la lance à la place de la buse HP.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 8/17 CX

1.174-320.0

KÄRCHER




		N° d'art.	Longueur				Prix	Descriptif	
Tambours-enrouleurs automatiques autorétractables									
Support pivotant peint	1	2.639-931.0						Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	☐
Kit support mural pivotant en inox	2	2.641-867.0							☐
Tambour-enrouleur automatique en acier peint/plastique	3	6.392-975.0	20 m						☐
Tambour-enrouleur automatique en inox/plastique.	4	6.392-965.0	20 m						☐
Tambour-enrouleur automatique, peint 20m	5	2.639-919.0	20 m						☐
Tambour-enrouleur automatique, inox avec support pivotant 20m	6	6.391-421.0	20 m						☐
Kit tambour-enrouleur automatique en inox	7	2.641-866.0	20 m						☐
Anbausatz Schlauchtrommel automatik									
Kit de tambour-enrouleur automatique pour gamme HDS C	8	2.643-052.0						Kit complet de tambour-enrouleur automatique pour gamme HDS Compact. Montage ultrasimple. Toutes les fonctions sont facilement accessibles.	☐
Kit support de tambour-enrouleur automatique pour gamme HDS C	9	2.643-181.0						Support avec matériel de raccordement servant au montage d'un tambour-enrouleur automatique sur les appareils de la gamme HDS Compact.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 8/17 CX

1.174-320.0

KÄRCHER

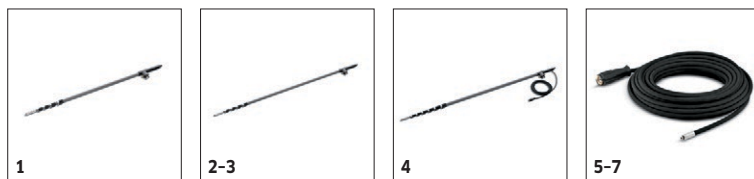

		N° d'art.	Débit	Température d'admission	Longueur	Longueur	Prix	Descriptif	
Lances télescopiques iSolar									
iSolar TL 7 H (sans flexible)	1	4.107-054.0		max. 60 Température max. eau (°C)				La lance télescopique est un mélange de carbone et de fibre de verre (hybride), et offre une rigidité maximale pour un poids minimal. Sa portée est de 7,2 m.	☐
iSolar TL 10 H (sans flexible)	2	4.107-053.0		max. 60 Température max. eau (°C)				La lance télescopique est un mélange de carbone et de fibre de verre (hybride), et offre une rigidité maximale pour un poids minimal.	☐
iSolar TL 10 C (sans flexible)	3	4.107-055.0		max. 60 Température max. eau (°C)				La lance télescopique en carbone offre une rigidité maximale pour un poids minimal.	☐
iSolar TL 14 C (sans flexible)	4	4.107-052.0		max. 60 Température max. eau (°C)					☐
Flexible HP iSolar 7 155 °C 8,5 m	5	6.392-978.0		max. 155 Température max. eau (°C)				Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 7.	☐
Flexible HP iSolar HD 10, 155 °C 11,5 m	6	6.392-977.0		max. 155 Température max. eau (°C)				Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 10.	☐
Flexible HP iSolar HD 14, 155 °C 15 m	7	6.392-976.0		max. 155 Température max. eau (°C)				Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 14.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 8/17 CX

1.174-320.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Brosse de lavage à emboîter									
Brosse de lavage emboîtable	1	4.762-016.0						Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 x 1,5.	☐
Brosse de lavage rotative									
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon	2	4.762-561.0	500-800 l/h					Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.	☐
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels	3	4.762-560.0	500-800 l/h						☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 8/17 CX

1.174-320.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Longueur	Diamètre		Prix	Descriptif	
Coupleur Geka								
Coupleur Geka avec manchon 1/2"	1	6.388-461.0					Avec manchon, R 1/2".	☐
Coupleur Geka avec manchon 3/4"	2	6.388-455.0					Avec manchon, R 3/4".	☐
Coupleur Geka avec manchon, R 1"	3	6.388-465.0					Avec manchon, R 1".	☐
RACCORD EXPRESS DN 1"	4	6.388-458.0					Avec filetage intérieur, R 1".	☐
Crépine d'aspiration								
Crépine d'aspiration à eau	5	6.414-956.0					Pour l'aspiration à partir d'étangs, de citernes ou similaires, boîtier de filtre en polyamide, crépine en inox, largeur des mailles de 800 µm, raccord R 3/4" et R 1", sans clapet anti-retour.	☐
Crépine d'aspiration avec clapet antiretour	6	4.730-012.0					Avec clapet antiretour en laiton, raccord R 1".	☐
Filtre fin à eau								
Filtre fin à eau, avec adaptateur	7	4.730-102.0					À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".	☐
Filtre fin à eau, 100 µm, R 1"	8	2.638-270.0					Montage sur la sortie de l'appareil, 100 µm	☐
Prise d'eau								
Flexible à eau	9	4.440-038.0	7,5 m				NW 13 R 1" / R 3/4", jusqu'à 30 °C.	☐
	10	4.440-207.0	7,5 m				NW 19 R 1" / R 3/4", jusqu'à 85 °C, pour l'aspiration avec tresse de cuivre pour la mise à la terre de l'appareil.	☐
	11	4.440-270.0	7,5 m				NW 19 R 1" / R 1", jusqu'à 85 °C.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.